



CREATE.
WORK.
INSPIRE.

hefa
INNOVATIVE
KÜHLMÖBEL

inhalte

produktkatalog 2020

04

STANDARD
SERIENTHEKEN

14

INDIVIDUELLE
THEKEN

36

COCKTAIL-
THEKEN

42

PROMOTION
BIERBARS

48

KÄLTE- UND
SCHANKTECHNIK

54

ABDECKUNGEN

64

KÜHLVITRINEN

70

LAGERKÜHL-
MÖBEL

100

KÜHLSCHRÄNKE
KÜHLTISCHE

124

KÜHLZELLEN

standard serientheken





überblick

vergleich standard serientheken

ISOLIERKORPUS

außen verzinktes Stahlblech

✓

✓

✓

innen & Frontrahmen Novis, Boden Edelstahl

✓

innen & Frontrahmen Edelstahl WS 1.4016

✓

innen & Frontrahmen Edelstahl WS 1.4301

✓

TÜREN UND ZÜGE

Türen und Zugblenden Novis

✓

Türen und Zugblenden Edelstahl WS 1.4016

✓

Türen und Zugblenden Edelstahl WS 1.4301

✓

Türen mit Kantenverschluss

✓

✓

✓

Türen mit Griffleiste

✓

✓

Züge mit Stangenbeschlag

✓

✓

✓

Züge mit Griffleiste

✓

✓

Züge mit verzinkten Einfachauszügen (Tragkraft dynamisch 100 kg)

✓

✓

✓

Züge mit Edelstahl-Differentialvollauszügen optional (Tragkraft dynamisch 60 kg)

✓

✓

✓

leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung

✓

✓

✓

BECKEN- UND MASCHINENABTEILE

Korpus aus CNS-Rohrrahmen

✓

✓

✓

Front Novis

✓

Front Edelstahl WS 1.4016

✓

Front Edelstahl WS 1.4301

✓

SERIE NOVIS

Fronten und Innenseiten des Korpus in Novis, der pflegeleichten neuen Oberfläche in edlem Metallic-Look. Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im patentierten Steck-Schnapp-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren und Kantenverschlüssen. Teleskopzüge haben Edelstahl-Zugkästen mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschläge. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung. Korpusse der ungekühlten Anbauelemente werden aus CNS-Rohrrahmen gefertigt, Fronten passend zu den Isolierkorpusen.


SERIE AMBIO

Fronten und Innenseiten des Korpus in Edelstahl WS 1.4016. Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im patentierten Steck-Schnapp-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren und Kantenverschlüssen. Teleskopzüge haben Edelstahl-Zugkästen mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschläge oder flächenbündige Griffleisten. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung. Korpusse der ungekühlten Anbauelemente werden aus CNS-Rohrrahmen gefertigt, Fronten passend zu den Isolierkorpusen.

SERIE BRILLANT

Fronten und Innenseiten des Korpus in Edelstahl WS 1.4301. Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im patentierten Steck-Schnapp-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren und Kantenverschlüssen. Teleskopzüge haben Edelstahl-Zugkästen mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschläge oder flächenbündige Griffleisten. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung. Korpusse der ungekühlten Anbauelemente werden aus CNS-Rohrrahmen gefertigt, Fronten passend zu den Isolierkorpusen.

SCHNITT

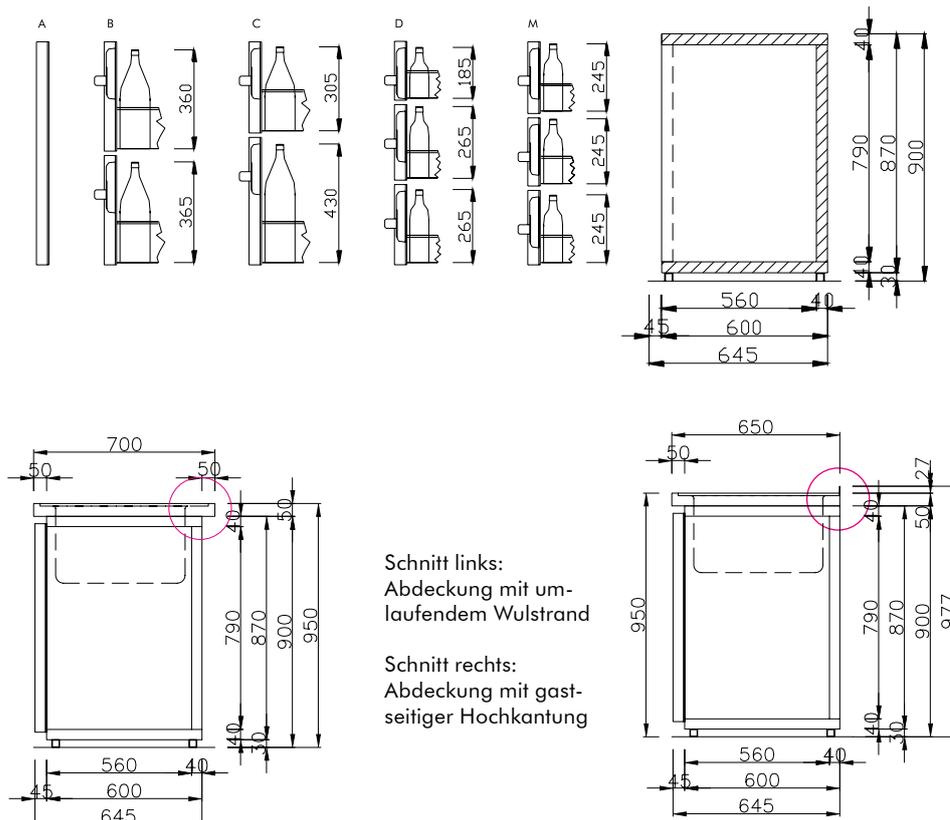

serientheken

ein becken

- Tür- und Zugblenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung
- Türen mit Kantenverschlüssen oder Griffleisten
- Züge mit Stangenbeschlägen oder Griffleisten
- CNS-Zugkästen mit 5 Trennstäben
- Beckenabteil aus CNS-Rohrgestell
- abnehmbare Beckenblende mit Digitalthermostat und Ein-/Ausschalter für Kühlsystem
- Wasserarmatur optional
- steckerfertiges luftgekühltes Kühlsystem mit Heißgas TW-Verdunstung, Hochleistungs-Umluftverdampfer mit thermostatischem Expansionsventil, Kältemittelleitungen und TW-Ablauf ins Beckenabteil geführt
- CNS-Abdeckung wahlweise mit Wulstrand oder gastseitiger Hochkantung
- Becken incl. Standrohrventil und Ablaufverbindung
- Tropfmulde mit Siebplatte
- Unterfütterung schallhemmende V100-Platte mit Nässeschutzanstrich



MODELL 1/1

mit Abdeckung

NOVIS 3.620 € **AMBIO 3.695 €** **BRILLANT 3.735 €**

ohne Abdeckung

2.670 € **2.745 €** **2.790 €**



MODELL 2/1

mit Abdeckung

4.025 € **4.135 €** **4.195 €**

ohne Abdeckung

2.980 € **3.085 €** **3.145 €**



MODELL 3/1

mit Abdeckung

4.510 € **4.655 €** **4.735 €**

ohne Abdeckung

3.375 € **3.520 €** **3.600 €**



MODELL 4/1

mit Abdeckung

5.135 € **5.320 €** **5.420 €**

ohne Abdeckung

3.790 € **3.975 €** **4.075 €**

MODELL 4V/1

mit Abdeckung



5.670 € **5.855 €** **5.955 €**

mit 2 Verdampfern



ohne Abdeckung

4.325 € **4.510 €** **4.610 €**



MODELL 1/1

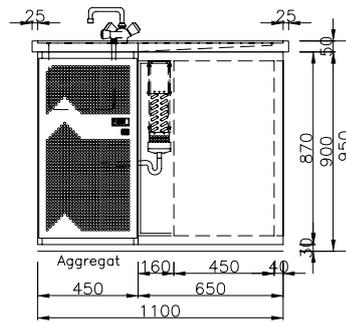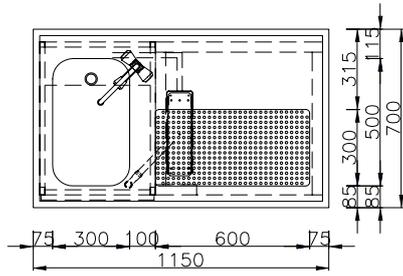



MODELL 2/1

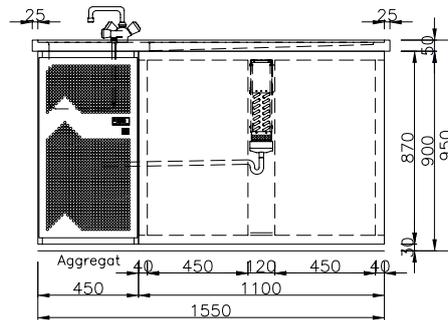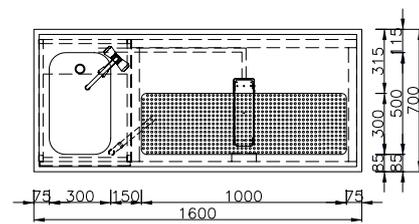



MODELL 3/1

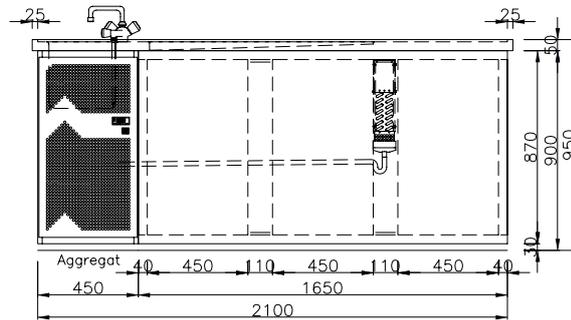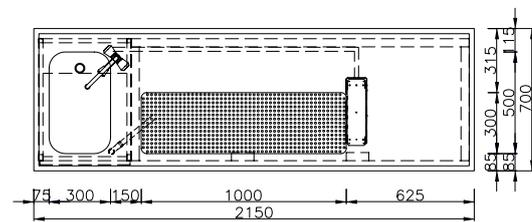

MODELL 4/1

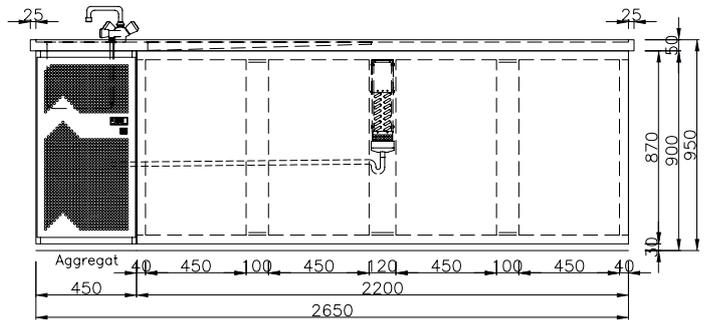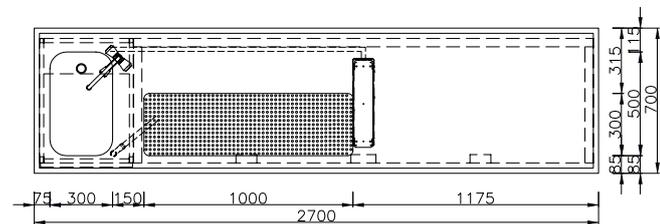

MODELL 4V/1

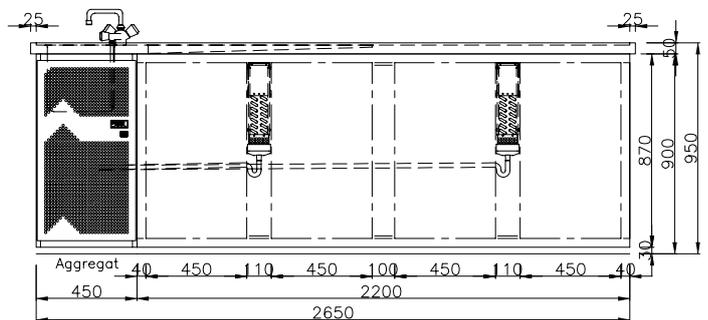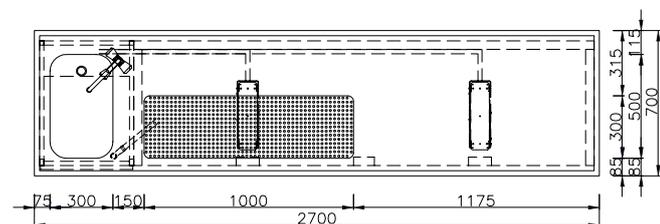

serientheken

zwei becken

- Tür- und Zugblenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung
- Türen mit Kantenverschlüssen oder Griffleisten
- Züge mit Stangenbeschlägen oder Griffleisten
- CNS-Zugkästen mit 5 Trennstäben
- Beckenabteil aus CNS-Rohrgestell
- abnehmbare Beckenblende mit Digitalthermostat und Ein-/Ausschalter für Kühlsystem
- Wasserarmatur optional
- steckerfertiges luftgekühltes Kühlsystem mit Heißgas TW-Verdunstung, Hochleistungs-Umluftverdampfer mit thermostatischem Expansionsventil, Kältemittelleitungen und TW-Ablauf ins Beckenabteil geführt
- CNS-Abdeckung wahlweise mit Wulstrand oder gastseitiger Hochkantung
- Becken incl. Standrohrventil und Ablaufverbindung
- Tropfmulde mit Siebplatte
- Unterfütterung schallhemmende V100-Platte mit Nässeschutzanstrich



MODELL 1/2

mit Abdeckung

NOVIS 4.025 € **AMBIO 4.165 €** **BRILLANT 4.230 €**

ohne Abdeckung

2.860 € **3.000 €** **3.065 €**



MODELL 2/2

mit Abdeckung

4.405 € **4.580 €** **4.660 €**

ohne Abdeckung

3.165 € **3.340 €** **3.420 €**



MODELL 3/2

mit Abdeckung

5.000 € **5.210 €** **5.310 €**

ohne Abdeckung

3.560 € **3.775 €** **3.875 €**



MODELL 4/2

mit Abdeckung

5.700 € **5.950 €** **6.075 €**

ohne Abdeckung

3.980 € **4.230 €** **4.350 €**

MODELL 4V/2

mit Abdeckung



6.235 € **6.485 €** **6.605 €**

mit 2 Verdampfern



ohne Abdeckung

4.510 € **4.760 €** **4.885 €**



MODELL 1/2

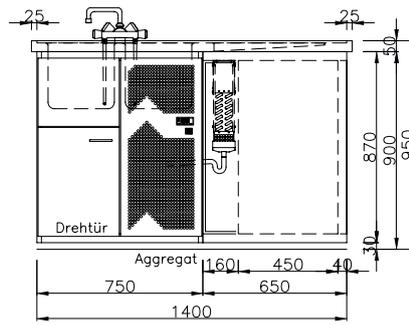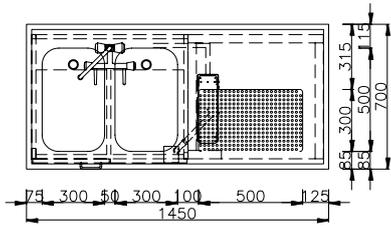



MODELL 2/2

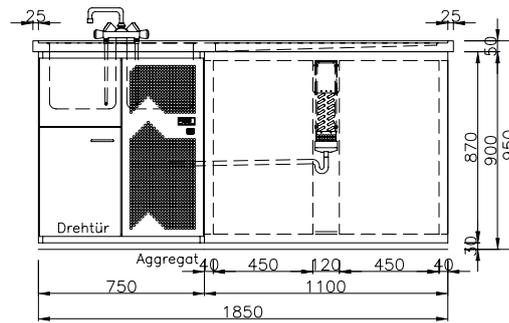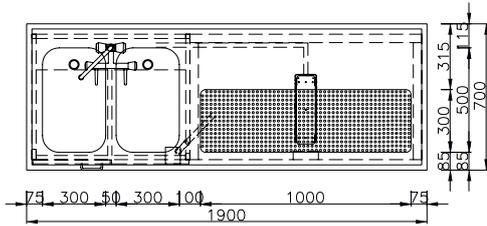



MODELL 3/2

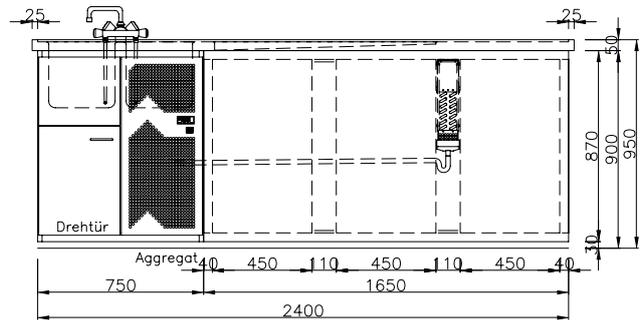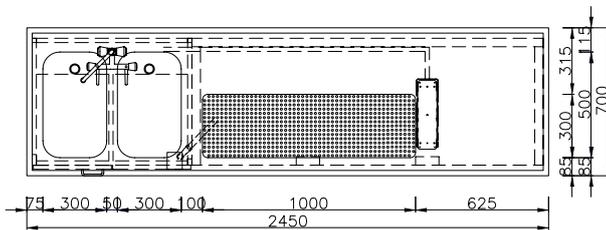

MODELL 4/2

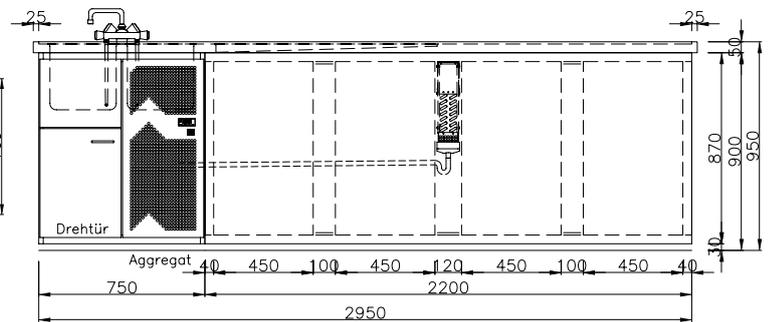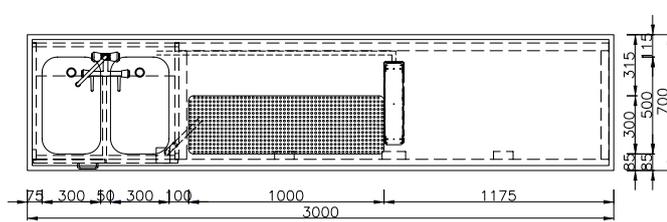

MODELL 4V/2

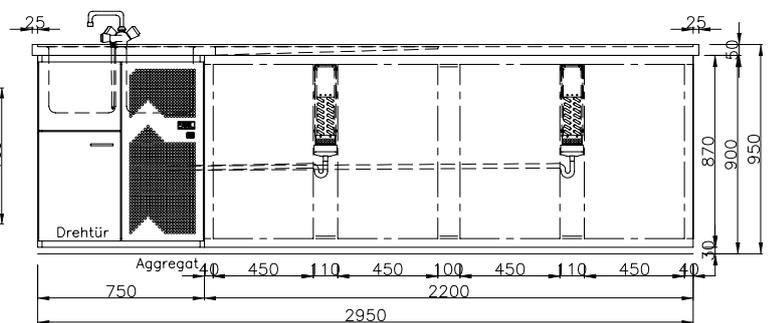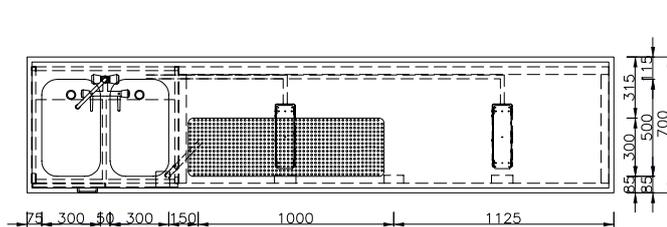

einbauten

austausch-einbauten



DOPPELTÜRABTEIL DTA

statt zwei Einzeltüren und
Mittelsteg

0 €

Griffleiste nur bei
Ambio und Brillant



TELESKOPZUGABTEIL B

Flaschenhöhe
360 / 365 mm

535 €

Griffleiste nur bei
Ambio und Brillant



TELESKOPZUGABTEIL C

Flaschenhöhe
305 / 430 mm

535 €

Griffleiste nur bei
Ambio und Brillant



TELESKOPZUGABTEIL D

Flaschenhöhe
185 / 265 / 265 mm

870 €

Griffleiste nur bei
Ambio und Brillant



TELESKOPZUGABTEIL M

Flaschenhöhe
245 / 245 / 245 mm

870 €

Griffleiste nur bei
Ambio und Brillant



ABFALLKIPPER FÜR BECKENABTEIL

195 €



ABFALLZUG FÜR BECKENABTEIL

330 €

WASSERARMATUREN



Kaltwasserhahn	für 1 Becken	95 €
Mischbatterie Hochdruck	für 1 Becken	130 €
	für 2 Becken	160 €
Mischbatterie Niederdruck	für 1 Becken	140 €
	für 2 Becken	170 €
Einhebel-Thekenarmatur Hochdruck	für 1 Becken	250 €
	für 2 Becken	280 €
Einhebel-Thekenarmatur Niederdruck	für 1 Becken	285 €
	für 2 Becken	305 €

WARMWASSERBEREITUNG



Elektro-Boiler 5 Liter, Untertisch-Ausführung	a. A.
Durchlauferhitzer	a. A.

GLÄSERDUSCHE



eingebaut in Tropfmulde	305 €
Druckminderer für Gläserdusche	120 €

FLASCHENROSTE



gelochter CNS-Rost mit Bodenträgern	80 €
Stellschienen-Set	30 €

FASSRUTSCHLEISTEN



zur leichteren Einbringung von Fässern, je Abteil	70 €
---	------

BELEUCHTUNG



LED-Leiste mit Infrarot-Sensor	100 €
Trafo 230 V / 12 V, 20 W für max. 4 Beleuchtungseinheiten	55 €

VOLLAUSZUGSCHIENEN



Edelstahl-Differentialvollauszüge 60 kg, statt Einfachauszügen 100 kg je Zug	60 €
--	------

TELESKOPZUG KÜRZEN



kürzen des Schubkastens um 100 mm	0 €
kürzen nach Kundenwunsch	95 €

VERDAMPFER



um 80 oder 110 mm abhängen	130 €
----------------------------	-------

RAMMSCHUTZ



zum Schutz des Verdampfers gegen Stöße	45 €
--	------

BOHRUNG



Ø 20 - 100 mm in CNS-Abdeckung für die Schanksäule, nachträglich (in 5 mm Schritten)	30 €
--	------

BOHRUNG IM KÜHLKORPUS



Ø 30 - 100 mm (in 5 mm Schritten)	30 €
-----------------------------------	------

individuelle getränkekül



nltheken



Beans on Offer

- Phil Sebastian
Ethiopia
Kenya Mengistu
Peru / syrup / chocolate

Foto

- Anchored Coffee
Ethiopia
Guy Ulega
Cristina / grape / honey

- Terrence
Ethiopia
Kocher / Virginia
Shimier / Jamaica / French

Decaf

- Anchored Coffee
Colombia
Los Idolos
- decaf

COFFEE

ESPRESSO/AMERICANO	3.50
MACCHIATO/CORTADO	3.82
	3.95
CAPPUCCINO/FLAT WHITE	3.98
LATTE	4.30
DRIP COFFEE	2.68/3.01/3.33
CHAI/MATCHA LATTE	4.43
ORGANIC TEA	3.33
HOT CHOCOLATE/SPIKED	4.43/
	10.25
LONDON FOG	3.82
APPLE CIDER HOT/CHILLED	4.43

HALF PRICE
WINE BOTTLES
TUESDAY

überblick

vergleich individuelle getränkekühlthecken

ISOLIERKORPUS

	NOVIS	AMBIO	BRILLANT
außen verzinktes Stahlblech	✓	✓	✓
innen & Frontrahmen Novis, Boden Edelstahl	✓		
innen & Frontrahmen Edelstahl WS 1.4016		✓	
innen & Frontrahmen Edelstahl WS 1.4301			✓

TÜREN UND ZÜGE

Türen und Zugblenden Novis	✓		
Türen und Zugblenden Edelstahl WS 1.4016		✓	
Türen und Zugblenden Edelstahl WS 1.4301			✓
Türen mit Kantenverschluss	✓	✓	✓
Türen mit Griffleiste		✓	✓
Züge mit Stangenbeschlag	✓	✓	✓
Züge mit Griffleiste		✓	✓
Züge mit verzinkten Einfachauszügen (Tragkraft dynamisch 100 kg)	✓	✓	✓
Züge mit Edelstahl-Differentialvollauszügen optional (Tragkraft dynamisch 60 kg)	✓	✓	✓
leicht wechselbare Hygiene-Gummidichtung	✓	✓	✓

ANBAUPROGRAMM

Korpus aus CNS-Rohrrahmen	✓	✓	✓
Front Novis	✓		
Front Edelstahl WS 1.4016		✓	
Front Edelstahl WS 1.4301			✓

produktinformation

SERIE NOVIS

Fronten und Innenseiten des Korpus in Novis, der pflegeleichten neuen Oberfläche in edlem Metallic-Look. Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im patentierten Steck-Schnapp-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren und Kantenverschlüssen. Teleskopzüge haben Edelstahl-Zugkästen mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschläge. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung. Korpusse der ungekühlten Anbauelemente werden aus CNS-Rohrrahmen gefertigt, Fronten passend zu den Isolierkorpusen.

SERIE AMBIO

Fronten und Innenseiten des Korpus in Edelstahl WS 1.4016. Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im patentierten Steck-Schnapp-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren und Kantenverschlüssen. Teleskopzüge haben Edelstahl-Zugkästen mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschläge oder flächenbündige Griffleisten. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung. Korpusse der ungekühlten Anbauelemente werden aus CNS-Rohrrahmen gefertigt, Fronten passend zu den Isolierkorpusen.


SERIE BRILLANT

Fronten und Innenseiten des Korpus in Edelstahl WS 1.4301. Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im patentierten Steck-Schnapp-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren und Kantenverschlüssen. Teleskopzüge haben Edelstahl-Zugkästen mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschläge oder flächenbündige Griffleisten. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung. Korpusse der ungekühlten Anbauelemente werden aus CNS-Rohrrahmen gefertigt, Fronten passend zu den Isolierkorpusen.






thekenschnitte



HÖHE 810 MM

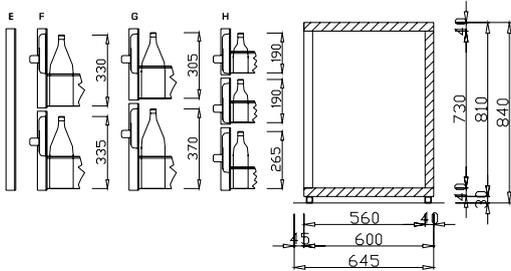


HÖHE 870 MM

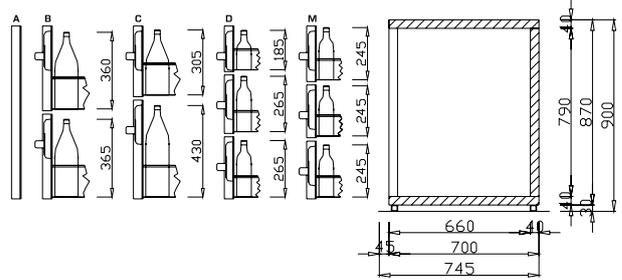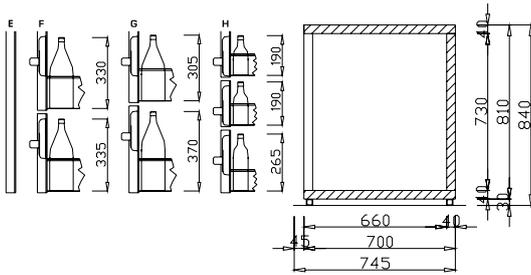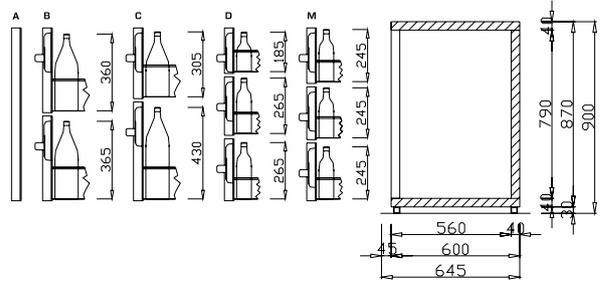


TAUWASSERABLAUF

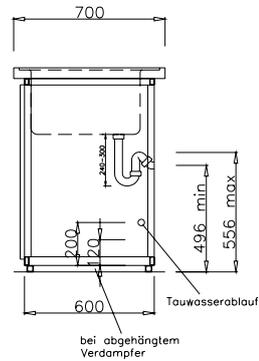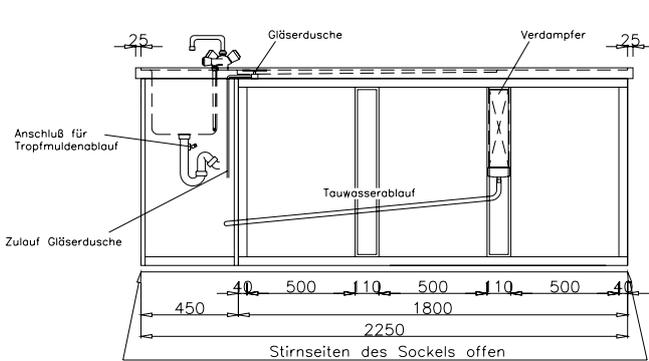


MASCHINENABTEIL

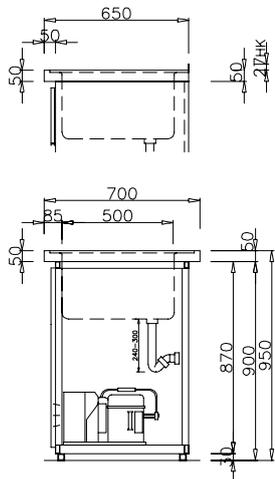




ABFALLZUG

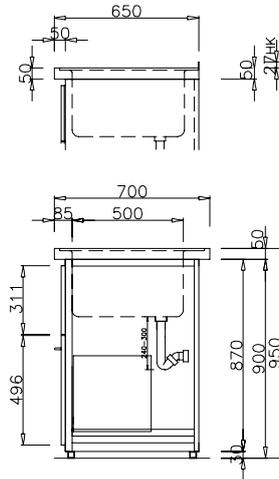

ABFALLKIPPER


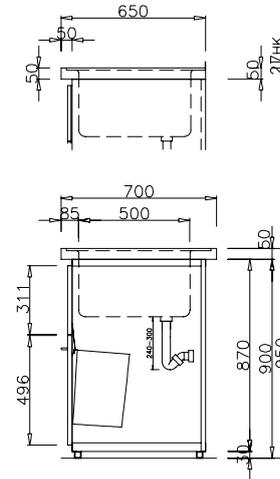


TIEFE 600

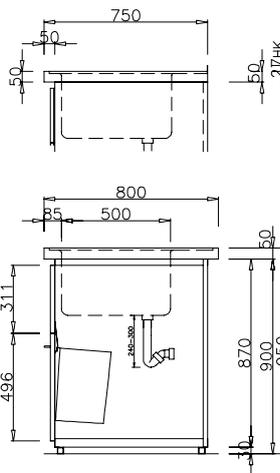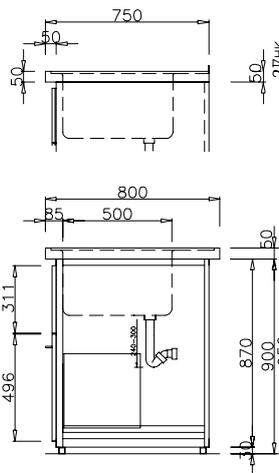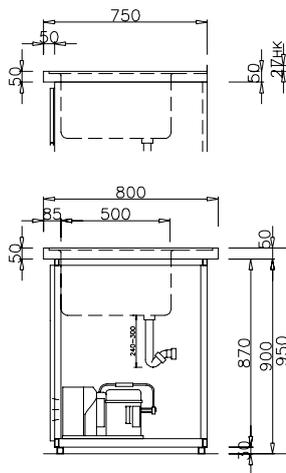


TIEFE 700

AGGREGATPOSITION

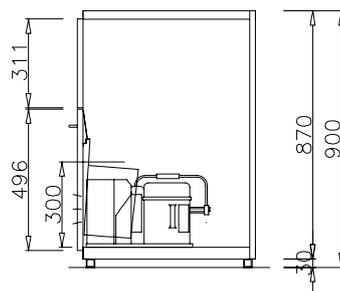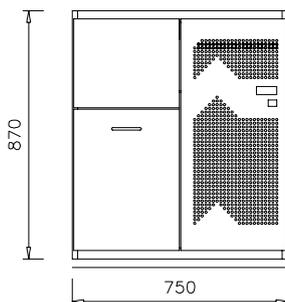


Draufsicht:

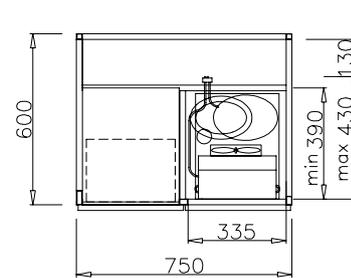


bestückung flaschen

korпустiefe 600 mm ohne trennstäbe


0,2 L SAFT Ø 58 MM

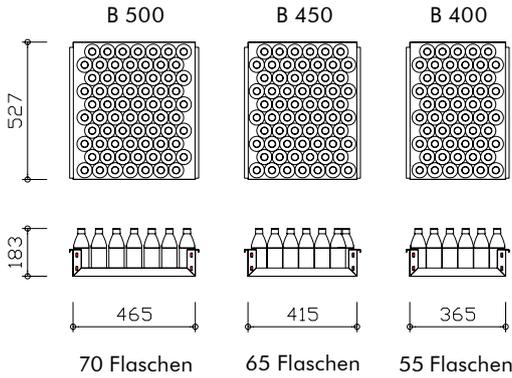


0,33 L LONGNECK Ø 58 MM

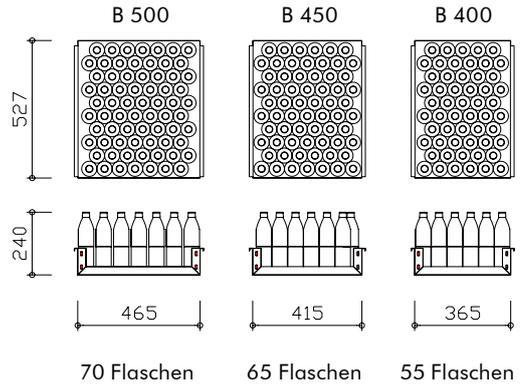


0,5 L NRW Ø 67,6 MM

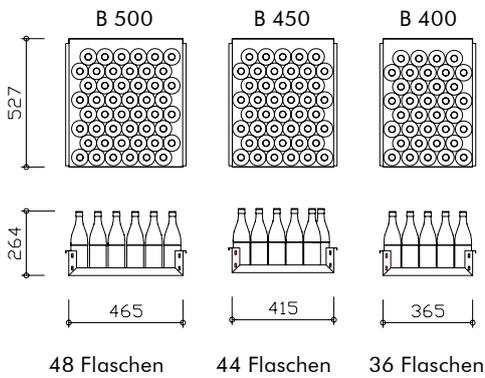


0,5 L EURO Ø 70,6 MM

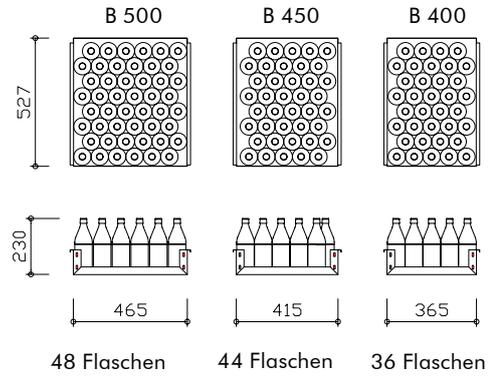

1,0 L PET Ø 80 MM

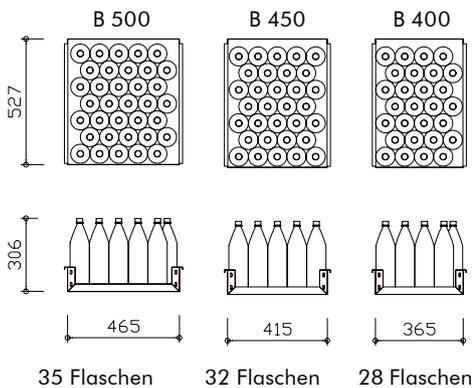

1,5 L PET Ø 92 MM

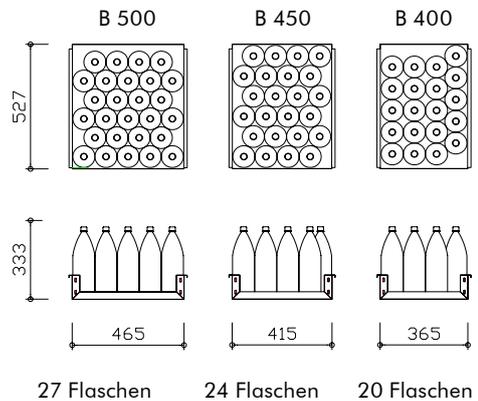

flaschenhöhen

korpushöhen 870 und 810 mm

KORPUSHÖHE 870 MM

NUTZHÖHE 185 MM

0,2 l Wasser

0,2 l Saft

NUTZHÖHE 245 MM

0,2 l Wasser

0,33 l Longneck

0,5 l Euro-Flaschen

NUTZHÖHE 265 MM

0,33 l Longneck

0,5 l Euro-Flaschen

0,5 l NRW-Flaschen

NUTZHÖHE 305 MM

0,5 l Euro-Flaschen

0,5 l NRW-Flaschen

0,7 l Weinflaschen

NUTZHÖHE 360 MM

0,7 l Weinflaschen

1,0 l PET-Flaschen

1,5 l PET-Flaschen

NUTZHÖHE 430 MM

Flaschen mit Ausgießer

KORPUSHÖHE 810 MM

NUTZHÖHE 190 MM

0,2 l Wasser

0,2 l Saft

NUTZHÖHE 265 MM

0,33 l Longneck

0,5 l Euro-Flaschen

0,5 l NRW-Flaschen

NUTZHÖHE 305 MM

0,5 l NRW-Flaschen

0,7 l Weinflaschen

1,0 l PET-Flaschen

NUTZHÖHE 330 MM

0,5 l NRW-Flaschen

0,7 l Weinflaschen

1,0 l PET-Flaschen

NUTZHÖHE 370 MM

0,7 l Weinflaschen

1,0 l PET-Flaschen

1,5 l PET-Flaschen

einbautheken

korpushöhe 870 mm - korpustiefe 600 mm

- Korpushöhe 810 mm preisgleich
- Korpustiefe 700 mm + 10 % MP
- Abteillbreiten 450 mm
- Abteillbreiten 400 und 500 mm a. A.
- Thekenkorpus mit Türen
- Alusockel 30 mm hoch
- CNS-Zugkästen mit Einfachauszugschienen 100 kg
- verchromte Beschläge
- Umluftverdampfer incl. TEV eingebaut
- Leitungen seitlich links oder rechts aus dem Korpus geführt



MODELL 1

Länge 650 mm

NOVIS AMBIO BRILLANT

1.650 € 1.875 € 1.955 €



MODELL 2

Länge 1.100 mm

1.915 € 2.180 € 2.350 €



MODELL 3

Länge 1.650 mm

2.275 € 2.615 € 2.875 €



MODELL 4

Länge 2.200 mm

2.705 € 3.115 € 3.475 €



MODELL 5

Länge 2.750 mm
mit 2 Verdampfern

3.865 € 4.430 € 4.830 €

einbauten

austausch-einbauten

andere Abteillbreiten auf Anfrage

MEHRPREIS



DOPPELTÜRABTEIL DTA

Korpushöhe 870 mm, Griffleiste nur bei Ambio und Brillant

0€

DOPPELTÜRABTEIL DTE

Korpushöhe 810 mm, Griffleiste nur bei Ambio und Brillant

0€



TELESKOPZUGABTEIL B45

Korpushöhe 870 mm, Griffleiste nur bei Ambio und Brillant

Flaschenhöhe
360 / 365 mm

535 €

TELESKOPZUGABTEIL F45

Korpushöhe 810 mm, Griffleiste nur bei Ambio und Brillant

Flaschenhöhe
330 / 335 mm

535 €



TELESKOPZUGABTEIL C45

Korpushöhe 870 mm, Griffleiste nur bei Ambio und Brillant

Flaschenhöhe
305 / 430 mm

535 €

TELESKOPZUGABTEIL G45

Korpushöhe 810 mm, Griffleiste nur bei Ambio und Brillant

Flaschenhöhe
305 / 370 mm

535 €



TELESKOPZUGABTEIL D45

Korpushöhe 870 mm, Griffleiste nur bei Ambio und Brillant

Flaschenhöhe
185 / 265 / 265 mm

870 €

TELESKOPZUGABTEIL M45

Korpushöhe 870 mm, Griffleiste nur bei Ambio und Brillant

Flaschenhöhe
245 / 245 / 245 mm

870 €

TELESKOPZUGABTEIL H45

Korpushöhe 810 mm, Griffleiste nur bei Ambio und Brillant

Flaschenhöhe
225 / 225 / 225 mm

870 €



VOLLAUSZUGSCHIENEN

Edelstahl-Differentialvollauszüge 60 kg, statt Einfachauszügen 100 kg je Zug

60 €



ISOLIERGLASEINSATZ

in Isoliertür

a. A.

in Isolierzugblende

a. A.

zubehör

für isolierkorpuse



FLASCHENROSTE

gelochter CNS-Rost mit Bodenträgern

Stellschienen-Set

80 €

30 €



FASSRUTSCHLEISTEN

zur leichteren Einbringung von Fässern, je Abteil

70 €



BELEUCHTUNG

LED-Leiste mit Infrarot-Sensor

Trafo 230 V / 12 V, 20 W für
max. 4 Beleuchtungseinheiten

100 €

55 €



TELESKOPZUG KÜRZEN

kürzen des Schubkastens um 100 mm

kürzen nach Kundenwunsch

0 €

95 €



BOHRUNG IM KÜHLKORPUS

Ø 30 - 100 mm (in 5 mm Schritten)

30 €



AUSSCHNITT IM KÜHLKORPUS

Größe bis 0,3 m²

Größe nach Kundenwunsch

100 €

a. A.



VERDAMPFER

um 80 oder 110 mm abhängig

130 €



RAMMSCHUTZ

zum Schutz des Verdampfers gegen Stöße

45 €

blenden und sockel

novis - ambio - brillant

PASSBLENDEN



Breite 50/100/150/200 mm

Breite bis 200 mm

ohne Hinterfütterung

auf Maß gefertigt

Breite 50/100/150/200 mm

Breite bis 200 mm

mit Hinterfütterung

auf Maß gefertigt

NOVIS AMBIO BRILLANT

35 €

45 €

55 €

80 €

85 €

95 €

70 €

75 €

85 €

120 €

125 €

130 €

ECKBLENDEN



Winkel 90 oder 135 °

diverse Winkel bis Schenkellänge

ohne Hinterfütterung

Schenkellänge 50/100 mm

200 mm auf Maß

75 €

80 €

90 €

125 €

140 €

160 €

mit Hinterfütterung

Winkel 90/135 °

diverse Winkel bis Schenkellänge

Schenkellänge 50/100 mm

200 mm auf Maß

105 €

110 €

125 €

160 €

175 €

200 €

DIVERSE SOCKEL



Alu 10 mm

Alu 40 mm

Alu 50 mm

CNS 30 mm

CNS 40 mm

CNS 50 mm

Höhenverstellbare Füße 100 - 120 mm

Sockel-Blende aus geschliffenem CNS

lfm.

lfm.

lfm.

lfm.

lfm.

lfm.

St.

lfm.

a. A.

SOCKELVERLÄNGERUNG

mit Montagetraversen bis max. 55 mm

zum seitlichen Anbau des Kälteaggregats

a. A.

a. A.

a. A.

TRANSPORTKONSOLE

für Kälteaggregat

a. A.

a. A.

a. A.

sonderbau

möglichkeiten novis - ambio - brillant



KORPUSRÜCKWAND OFFEN

mit Stegen statt Rückwand

zum An- und Einbau in eine Kühlzelle o.ä.

a. A.

a. A.



ISOLIERGLAS-SCHEIBE

in eine Seite eingebaut

in Rückwand eingebaut

a. A.

a. A.



FASS-TÜRABTEIL

in Stirnseite angebaut

in Rückwand eingebaut

a. A.

a. A.



ISOLIERTRENNWAND

geschlossen

mit Lüfter und Thermostat für Rotweinabteil

a. A.

a. A.



KORPUS AUF GEHRUNG GESCHNITTEN

Verarbeitung von zwei beliebig langen Korpusen

über Eck in jedem technisch machbaren Winkel

a. A.



KORPUS MIT AUSSPARUNG

Aussparung in Größe und Lage individuell

a. A.

becken-/maschinenabteile

für ein becken

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.

B 450 MM

NOVIS AMBIO BRILLANT



MASCHINENABTEIL

durchgehendes Lüftungsgitter

Mod. 45-00

350 €

375 €

390 €



MASCHINENABTEIL

gelochte Beckenblende und
absprerrbare Lüftungsdrehtür

Mod. 45-01

545 €

565 €

640 €



BECKENABTEIL

Beckenblende und Drehtür

Mod. 45-10

450 €

475 €

515 €



BECKENABTEIL

Beckenblende und Abfallkipper

Mod. 45-11

660 €

675 €

720 €



BECKENABTEIL

Beckenblende und Abfallzug

Mod. 45-12

750 €

785 €

815 €

becken-/maschinenabteile

für zwei becken

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.

	B 750 MM	NOVIS	AMBIO	BRILLANT
 <p>MASCHINENABTEIL durchgehendes Lüftungsgitter, Beckenblende und Drehtür</p> <p>Mod. 75-03</p>		690 €	725 €	770 €
 <p>MASCHINENABTEIL durchgehendes Lüftungsgitter, Beckenblende und Abfallkipper</p> <p>Mod. 75-04</p>		885 €	920 €	965 €
 <p>MASCHINENABTEIL durchgehendes Lüftungsgitter, Beckenblende und Abfallzug</p> <p>Mod. 75-05</p>		1.015 €	1.055 €	1.090 €
 <p>DOPPELBECKENABTEIL Beckenblende und zwei Drehtüren</p> <p>Mod. 75-13</p>		620 €	670 €	730 €
 <p>DOPPELBECKENABTEIL Beckenblende, Drehtür und Abfallkipper</p> <p>Mod. 75-14</p>		890 €	925 €	995 €
 <p>DOPPELBECKENABTEIL Beckenblende, Drehtür und Abfallzug</p> <p>Mod. 75-15</p>		1.075 €	1.120 €	1.175 €

lagerabteile

offen oder mit türen und schüben

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.

LAGERABTEIL

mit höhenverst. Fachboden



Mod. 35-20	Breite 350 mm
Mod. 40-20	Breite 400 mm
Mod. 45-20	Breite 450 mm
Mod. 50-20	Breite 500 mm
Mod. 60-20	Breite 600 mm
Mod. 70-20	Breite 700 mm
Mod. 80-20	Breite 800 mm
Mod. 90-20	Breite 900 mm
Mod. 100-20	Breite 1000 mm

LAGERABTEIL

Drehtür und höhenverst. Fachboden



Mod. 35-21	Breite 350 mm
Mod. 40-21	Breite 400 mm
Mod. 45-21	Breite 450 mm
Mod. 50-21	Breite 500 mm
Mod. 60-21	Breite 600 mm

LAGERABTEIL

zwei Drehtüren und höhenverst. Fachboden



Mod. 70-22	Breite 700 mm
Mod. 80-22	Breite 800 mm
Mod. 90-22	Breite 900 mm
Mod. 100-22	Breite 1000 mm

SCHIEBETÜRABTEIL

zwei Schiebetüren und höhenverst. Fachboden



Mod. 80-23	Breite 800 mm
Mod. 90-23	Breite 900 mm
Mod. 100-23	Breite 1000 mm

SCHIEBETÜRABTEIL

zwei Schüben, zwei Schiebetüren und höhenverst. Fachboden



Mod. 80-24	Breite 800 mm
Mod. 90-24	Breite 900 mm
Mod. 100-24	Breite 1000 mm

NOVIS AMBIO BRILLANT

515 €	515 €	570 €
540 €	540 €	590 €
580 €	580 €	645 €
590 €	590 €	650 €
610 €	610 €	680 €
640 €	640 €	715 €
660 €	660 €	745 €
680 €	680 €	775 €
705 €	705 €	810 €

620 €	645 €	725 €
650 €	665 €	755 €
690 €	720 €	815 €
710 €	745 €	835 €
745 €	780 €	890 €

865 €	915 €	1040 €
890 €	945 €	1090 €
925 €	985 €	1135 €
965 €	1030 €	1200 €

a. A.	a. A.	a. A.
a. A.	a. A.	a. A.
a. A.	a. A.	a. A.

a. A.	a. A.	a. A.
a. A.	a. A.	a. A.
a. A.	a. A.	a. A.

schub-/abfallabteile

und zubehör

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.

	B 450 MM	NOVIS	AMBIO	BRILLANT
 <p>SCHUBABTEIL ein Schub, Drehtür und höhenverst. Fachboden</p>	Mod. 45-30	890 €	925 €	1.010 €
 <p>SCHUBABTEIL zwei Schübe und Drehtür</p>	Mod. 45-31	1.015 €	1.045 €	1.135 €
 <p>ABFALLABTEIL ein Schub und Abfallkipper</p>	Mod. 45-40	1.010 €	1.045 €	1.090 €
 <p>ABFALLABTEIL zwei Schübe und Abfallkipper</p>	Mod. 45-41	1.195 €	1.230 €	1.285 €
 <p>ABFALLABTEIL ein Schub und ein Abfallzug</p>	Mod. 45-42	1.110 €	1.140 €	1.185 €
 <p>ABFALLABTEIL zwei Schübe und ein Abfallzug</p>	Mod. 45-43	1.295 €	1.335 €	1.380 €
 <p>ZUBEHÖR Schloss für Schub oder Tür</p>		70 €	70 €	70 €
 <p>Kaffee-Sudlade</p>		230 €	230 €	230 €
 <p>Geldeinsatz</p>		300 €	300 €	300 €
 <p>zwei Abfallbehälter</p>		a. A.	a. A.	a. A.
<p>zusätzlicher Fachboden bis</p>	B 600 mm	80 €	80 €	85 €
	B 1.000 mm	100 €	100 €	110 €

schubabteile

und zubehör

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.



ROTWEINABTEIL

zwei Teleskopzüge mit
CNS-Flaschenkasten

Mod. 45-32

B 450 mm

NOVIS **AMBIO** **BRILLANT**

955 €

995 €

1.060 €



ROTWEINABTEIL

zwei Schübe und ein Teleskopzug
mit CNS-Flaschenkasten

Mod. 45-33

B 450 mm

1.160 €

1.210 €

1.280 €



SCHUBABTEIL

drei Schübe

Mod. 45-34

B 450 mm

1.160 €

1.210 €

1.280 €



SCHUBABTEIL

vier Schübe

Mod. 45-35

B 450 mm

1.370 €

1.425 €

1.505 €



SCHUBABTEIL

zwei Schübe, zwei Drehtüren
und höhenverst. Fachboden

Mod. 80-36

B 800 mm

1.310 €

1.370 €

1.505 €

Mod. 90-36

B 900 mm

1.340 €

1.415 €

1.570 €

Mod. 100-36

B 1000 mm

1.385 €

1.465 €

1.635 €



ZUBEHÖR

Schloss für Schub oder Tür

70 €

70 €

70 €



Trennstab zur Verwendung in Teleskopzug-Abteilen

5 €

5 €

5 €



zusätzlicher Fachboden bis

B 600 mm

80 €

80 €

85 €

B 1.000 mm

100 €

100 €

110 €

sonstige abteile

leergut-/ gläserkorb-/ installationsabteile

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.



LEERGUTABTEIL

ohne Boden

Mod. 40-50

bis

Mod. 90-50

Breite 400 mm

bis (in 50 mm Schritten)

Breite 900 mm

NOVIS AMBIO BRILLANT

225 €

225 €

225 €

250 €

250 €

250 €

GLÄSERKORBABTEIL

mit Auffangschale und Edelstahl Differential-vollauszügen (Tragkraft dynamisch 60 kg)

für 400er-Gläserkörbe

Mod. 50-51

Mod. 50-52

zwei Rahmenauszüge

drei Rahmenauszüge

820 €

820 €

920 €

985 €

985 €

1.090 €

für 500er-Gläserkörbe

Mod. 60-51

Mod. 60-52

zwei Rahmenauszüge

drei Rahmenauszüge

865 €

865 €

965 €

1.020 €

1.020 €

1.145 €



INSTALLATIONSABTEIL

absperrbare Drehtür

Mod. 30-53

Mod. 35-53

Breite 300 mm

Breite 350 mm

380 €

400 €

425 €

385 €

415 €

435 €



INSTALLATIONSABTEIL

Blende und absperrbare Drehtür

Mod. 30-54

Mod. 35-54

Breite 300 mm

Breite 350 mm

390 €

405 €

430 €

395 €

420 €

440 €



geräteabteile

für tiefkühler, gläserpüler, eiswürfelbereiter

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.



ABTEIL FÜR TK-BOX TK56

Mod. 60-60

Breite 600 mm

NOVIS AMBIO BRILLANT

425 €

430 €

440 €



ABTEIL FÜR GLÄSERPÜLER

Mod. 50-61

Breite 505 mm

für Gerät bis Breite 460 mm

405 €

415 €

425 €

Mod. 64-61

Breite 645 mm

420 €

425 €

435 €

Mod. 64-62

Breite 645 mm (ohne Blende)

420 €

425 €

435 €

für Gerät bis Breite 600 mm



ABTEIL FÜR EISWÜRFELBEREITER

Mod. 50-63

angepasst an einzubringendes
Gerät

a. A.

a. A.

a. A.

unterbautheken

korpushöhe 520 mm

- Thekenkorpus mit Türen
- Alusockel 30 mm hoch
- verchromte Beschläge
- Umluftverdampfer incl. TEV eingebaut
- Leitungen seitlich links oder rechts aus dem Korpus geführt

- CNS-Zugkästen mit Einfachauszugschienen 100 kg
- Abteibreiten 450 mm
- Korpustiefe 600 mm, Korpustiefe 700 mm + 10 % MP



MODELL 1

Länge 600 mm



MODELL 2

Länge 1.000 mm



MODELL 3

Länge 1.500 mm



MODELL 4

Länge 2.000 mm



MODELL 5

Länge 2.500 mm



MODELL 45-90

Maschinenabteil

NOVIS AMBIO BRILLANT

2.585 € 2.655 € 2.690 €

2.840 € 2.945 € 3.000 €

3.165 € 3.310 € 3.380 €

3.615 € 3.790 € 3.880 €

4.905 € 5.095 € 5.200 €

320 € 335 € 345 €

einbauten

für isolierkorpuse

andere Abteilbreiten auf Anfrage



TELESKOPZUGABTEIL P4

mit Einfachauszug

255 €

TELESKOPZUGABTEIL P4 GN

mit Edelstahlüberauszug für GN 1/1

335 €



TELESKOPZUGABTEIL Q4

mit Einfachauszügen

565 €

TELESKOPZUGABTEIL Q4 GN

mit Edelstahlüberauszügen für GN 1/1

725 €



VOLLAUSZUGSCHIENEN

Edelstahl-Differentialvollauszüge 60kg,
statt Einfachauszügen 100 kg je Zug

60 €



FLASCHENROST

gelochter CNS-Rost mit Bodenträgern

80 €

Stellschienen-Set

30 €



BELEUCHTUNG

LED-Leiste mit Infrarot-Sensor

100 €

Trafo 230 V / 12 V, 20 W für
max. 4 Beleuchtungseinheiten

55 €

cocktailtheken





cocktailtheken

korpushöhe 870 mm

- CNS-Abdeckung mit Wulstrand oder gastseitiger Hochkantung
- Tropfmulde mit Edelstahlablauf
- Beckenisolierung PU geschäumt
- Schneidbrett aus Polyamid
- Korpuse aus CNS-Rohrrahmen
- Wände, Front und Anbauteile CNS geschliffen
- Ausstattung ohne GN-Behälter und Deko
- Korpushöhe 810 mm zum gleichen Preis
- weitere Modelle auf Anfrage



COCKTAILTHEKE PINA COLADA

incl. Tropfmulde, Gläserdusche, Schneidbrett, Zutatenbord
isoliertes Becken mit Trennwand und Siebplatte
2 offene Abteile mit 2 Fachböden, 2 Speedracks

3.270 €



COCKTAILTHEKE TEQUILA SUNRISE

incl. Tropfmulde, Gläserdusche, Schneidbrett, Zutatenbord
isoliertes Becken mit Trennwand und Siebplatte
3 offene Abteile mit 2 Fachböden, 2 Speedracks und 1 Flaschentreppe

4.470 €



COCKTAILTHEKE CAIPIRINHA

incl. Tropfmulde, Gläserdusche, Schneidbrett, Zutatenbord
isoliertes Becken mit Trennwand und Siebplatte
3 offene Abteile mit 2 Fachböden, 2 Speedracks, 1 Flaschentreppe,
Abfallzug, Einwurf mit Abfalleimer und Restebecken

6.245 €



COCKTAILTHEKE CUBA LIBRE



incl. Tropfmulde, Gläserdusche, Schneidbrett, Zutatenbord
isoliertes Becken mit Trennwand und Siebplatte
1 Gläserkorbabteil für 400er oder 500er Körbe
3 offene Abteile mit 2 Fachböden, 2 Speedracks, 1 Flaschentreppe,
Abfallzug, Einwurf mit Abfalleimer und Restebecken

8.215 €



zeichnungen

cocktailtheken



COCKTAILTHEKE PINA COLADA

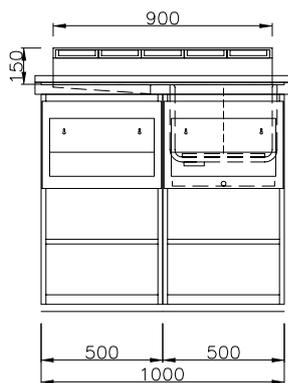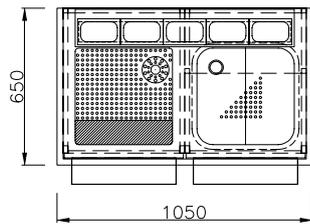



COCKTAILTHEKE CAIPIRINHA

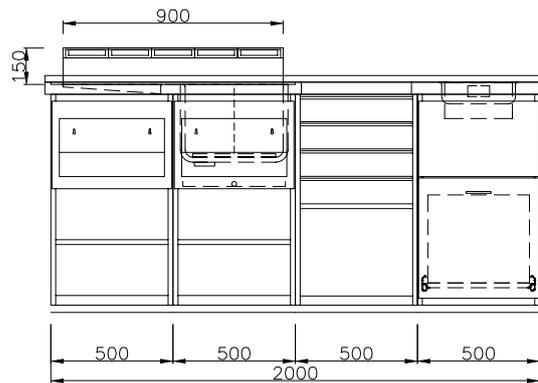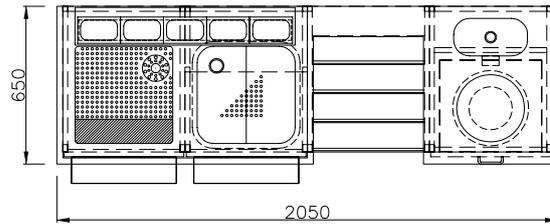

COCKTAILTHEKE TEQUILA SUNRISE

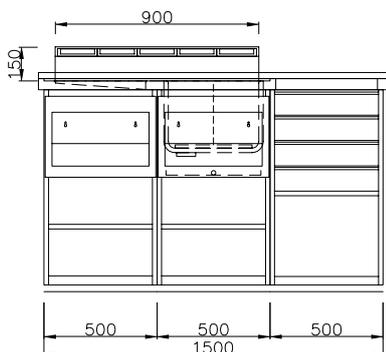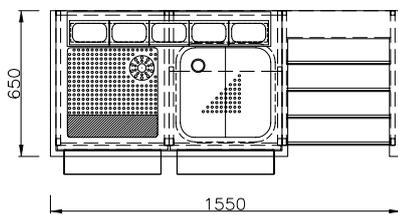

COCKTAILTHEKE CUBA LIBRE

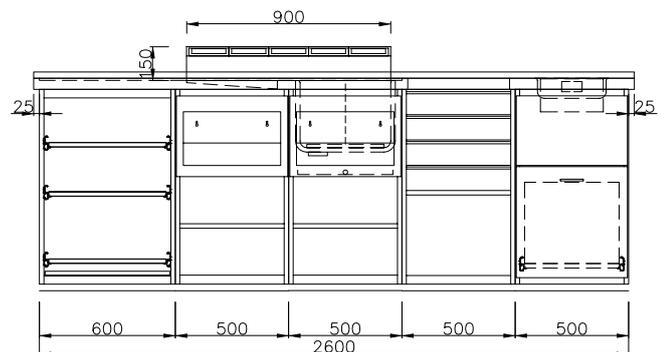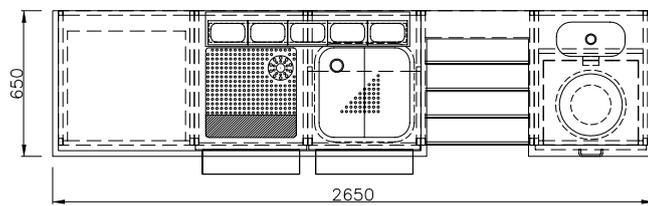

einbauten

für cocktailtheken



EINBAUMÖGLICHKEITEN

zusätzlicher Zwischenboden bis	B 600 mm	85 €
	B 1.000 mm	110 €



Abfallzug

a. A.

Einwurf mit Abfalleimer und Restebecken

a. A.



SPEEDRACKS ZUM EINHÄNGEN

als Stellfläche für Flaschen

T 110 mm	155 €
T 150 mm	165 €
T 200 mm	210 €



ZUTATENBORD

für 5 St. GN-Behälter GN 1/9 mit 15° Neigung zum Platzieren auf der Arbeitsfläche

320 €



GN-BEHÄLTER

GN 1/9-Behälter, 65 mm tief	40 €
GN 1/9-Behälter, 100 mm tief	50 €



DRUCKMINDERER

für Gläserdusche

120 €

cocktailtheken

produktinformation

Die Cocktailbar ist aus der modernen Gastronomie nicht mehr wegzudenken. Cocktails zubereitet von einem echten Barmixer sind ein absolutes Highlight und vermitteln ein Ambiente von Lifestyle und Professionalität.

Wir haben einige Grundmodelle zusammengestellt, die Sie ganz nach der speziellen Arbeitsweise des Barmixers ergänzen und verändern können. Oder stellen Sie eine ganz neue Cocktailbar zusammen mit offenen Abteilen für Getränkeboxen, geschlossenen Abteilen zur Aufbewahrung von Zubehör, Flaschentreppen, Zutatenborden für GN-Behälter, Crushed-Ice- und Abfallbehältern. Dazu die gut durchdachten Arbeitselemente wie Speedracks, Schneidbretter, Gläserduschen, etc.

Alle Elemente sind aus lebensmittelechtem Edelstahl WS 1.4301 gefertigt. Die Edelstahlabdeckung hat unterseits einen Nässe-schutzanstrich und kann auf Wunsch ganz mit Edelstahl belegt werden. Auch hier sind individuelle Elemente möglich. Ein Restebecken oder einen Einwurfschacht mit Abfalleimer? Eine zusätzliche Tropfmulde oder ein weiteres Becken?

Teilen Sie uns Ihre ganz speziellen Wünsche mit und wir planen mit Ihnen zusammen Ihre individuelle Cocktailtheke.



Praktische Ergänzungen
Müllzug mit Einwurfschacht und Restebecken



Gläserkorbabteil
für das schnelle Sammeln von Gläsern
für die Spülmaschine



Kombinierbar und abgewinkelt
Neben unseren Vorschlägen für Grundmodelle können Sie
Ihre Cocktailbar ganz nach Wunsch zusammenstellen

promotion bierbars





promotionbar eco

mobile bierbar für 1 fass oder 2 fässer

- fahrbare Ausstattung mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
- Isolierteile eingefasst in KSt.-Profil im patentierten Steck-Schnapp-System
- Isoliertür mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung
- Becken incl. Standrohrventil und Ablaufverbindung
- Tropfmulde mit Siebplatte
- Maschinenabteil links oder rechts angebaut
- Lüftungsdrehtür absperrbar
- Unterbringung der CO₂-Flasche im Kühlabteil vorgesehen
- steckerfertiges luftgekühltes Kühlsystem mit Heißgas TW-Verdunstung, Hochleistungs-Umluftverdampfer mit thermostatischem Expansionsventil, Kältemittelleitungen und TW-Ablauf ins Maschinenabteil geführt
- Trockenblock-Kälteleistung 1-ltg. 35 l/h bei Abkühlung um 10° C
- Ausschanktemperatur von + 2° bis + 10° C regelbar
- Steuerung über elektronischen Digitalthermostat mit Fühler im Durchlaufkühler
- CNS-Abdeckung mit Wulstrand oder gastseitiger Hochkantung
- Unterfütterung schallhemmende V100-Platte mit Nässeschutzanstrich



ECO 1

RAL-Farbe pulverbeschichtet nach Wunsch



ECO 1 B

RAL-Farbe pulverbeschichtet nach Wunsch



ECO 2

RAL-Farbe pulverbeschichtet nach Wunsch



ECO 2 B

RAL-Farbe pulverbeschichtet nach Wunsch



WASSERARMATUR

Kaltwasserhahn für ein Becken

SCHANKANLAGE

lose beigelegt, incl. 1-ltg. oder 2-ltg. Schanksäule mit Kompensatorhahn, Flaschendruckmanometer mit Vordruckanzeige und Zwischendruckregler, jedoch ohne CO₂-Flasche und KEG-Zapfkopf, incl. Bohrung

1-ltg.

2-ltg.

SCHWERLASTROLLEN

für schwierige Untergründe, wie z.B. Kopfsteinpflaster

ECO 1 (4 Rollen)

ECO 2 (6 Rollen)

NOVIS AMBIO BRILLANT

4.000 € 4.205 € 4.405 €

a. A. a. A. a. A.

4.290 € 4.490 € 4.690 €

a. A. a. A. a. A.

4.420 € 4.635 € 4.885 €

a. A. a. A. a. A.

4.710 € 4.920 € 5.175 €

a. A. a. A. a. A.

95 € 95 € 95 €

875 € 875 € 875 €

1.360 € 1.360 € 1.360 €



MP 255 € 255 € 255 €

MP 360 € 360 € 360 €



promotionbar eco

mobile bierbar für 1 fass oder 2 fässer


ECO 1

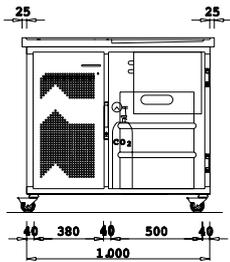



ECO 1 B

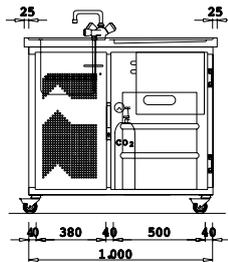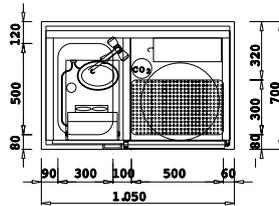



SCHNITT

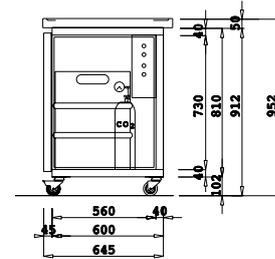


ECO 2

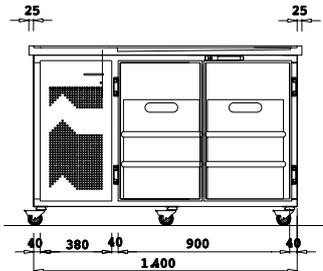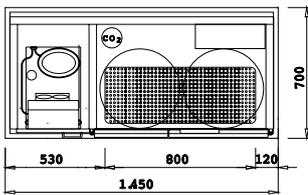

ECO 2 B

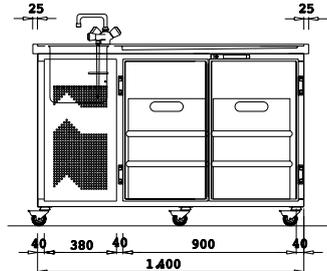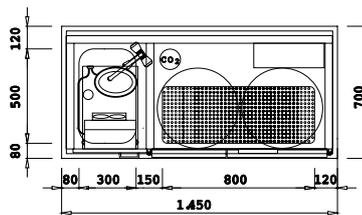

SCHNITT

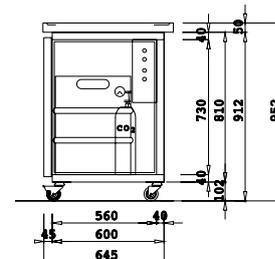

promotionbar

produktinformation

Die Biermarken Ihrer Kunden werden richtig zur Geltung gebracht mit der großen Werbefläche auf dem gesamten Korpus der Promotionbar.

Die ideale Oberfläche für Ihre Bierbar ist das neuartige NOVIS mit seiner Optik in edlem Metallic-Look. Die überzeugt nicht nur durch ihr Aussehen, sondern vor allem auch durch ihre Pflegeleichtigkeit. Für alle, die es klassisch lieben, gibt es die Bierbar selbstverständlich auch in Edelstahl. Optional kann jede RAL-Farbe passend zum Brauerei-Logo gewählt werden. Innen ist der Korpus je nach Ausführung NOVIS oder Edelstahl.

Bierbars sind der perfekte Partner für die Outdoor und Eventgastronomie. Sie ermöglichen ein sofortiges Zapfen und gleichzeitiges Kühlen eines angestochenen Bierfasses durch die integrierte Raum- und Durchlaufkühlung. Echte Kälteprofis bieten die Promotionbar Pro zusätzlich mit geregelter Raumkühlung an. Je nach Modell sorgt ein Decken- oder Wandverdampfer mittels Pump-Down-Steuerung für eine konstante Raumkühlung im Temperaturbereich von + 6° / 8° C.

Alles was man zum Ausschanken braucht: Schanksäule mit Kompensatorhahn, Tropfmulde mit Siebplatte, Schwankbecken mit Kaltwasserhahn. Die Schankanlage ist komplett einschließlich Flaschendruckmanometer mit Vordruckanzeige, Bierleitungen und Anschlüssen, CO2-Schlüssel und Betriebsanweisung.

Ein praktisches Detail ist der Wasserablauf, der mit handelsüblichen Gardena-Anschlüssen versehen ist, sodass er besonders einfach angeschlossen werden kann.



Unsere Bierbars erhalten Sie auf Anfrage auch in der Pro-Ausführung. Hier abgebildet für zwei Fässer mit CNS-Rundschanksäule.

mobile theken

produktinformation

Die moderne Gastronomie wird immer mobiler. Wir helfen Ihnen dabei, Ihren Ausschank so mobil wie Ihre Gäste zu machen.

Neben der Funktionalität stehen die optischen Gestaltungsmöglichkeiten stark im Mittelpunkt. Hochwertige Holzverkleidungen mit Barbrettern für den Ausschank in der gehobenen Gastronomie oder Verkleidungen, welche die Werbelinie Ihrer Kunden wiedergeben und eine optimale Werbefläche in anregender Atmosphäre bieten.



Fast jede Theke kann auf Wunsch mit Rollen versehen und damit zu einer mobil einsetzbaren Theke werden. Die Möglichkeiten sind so vielfältig wie die Einsatzbereiche, in denen ausgeschenkt werden soll. Eventgastronomien und Caterer, Saalbetrieb, Vereinsheime, Biergärten, Mehrzweckhallen, Saisonbetriebe, etc. Bieten Sie die mobile Theke überall dort an, wo Gastlichkeit dem Gast folgt.

Mit bewährten technischen Lösungen werden Unterbau, Rollen, Verkleidung und Anbauten an die Anforderungen vor Ort angepasst. So finden z.B. Schwerlastrollen Einsatz in unebenem Gelände, gängige Gardena-Anschlüsse werden für schnellstmögliche Wasseranschlüsse eingesetzt oder sämtliche Anschlüsse verschwinden ganz in der Theke, um bei häufigem Transport Beschädigungen bestmöglich zu vermeiden.

Fragen Sie uns und lassen sich von unseren individuellen Lösungen begeistern!

kälte- und schanktechnik



ik



kältetechnik

kta

- luftgekühltes Kälteaggregat steckerfertig mit Sammler verbunden mit Verdampfer und TEV in Standard-Thekenkorpus
- geringfügige Kälteleistungsabweichung je nach Aggregat-Hersteller möglich
- Kältemittel R 134a
- Trockner und Schauglas mit Feuchtigkeitsindikator für bauseitigen TW-Ablauf
- gesteuert über einen Digitalthermostat
- auch für Korpusstiefe 700 mm möglich



KTA 1

für Modell 1
 Q_0 bei $-10^\circ \text{VT/tc } 32^\circ \text{C} = 128 \text{ W}$

1.255 €



KTA 2

für Modell 2
 Q_0 bei $-10^\circ \text{VT/tc } 32^\circ \text{C} = 316 \text{ W}$

1.255 €



KTA 3

für Modell 3
 Q_0 bei $-10^\circ \text{VT/tc } 32^\circ \text{C} = 316 \text{ W}$

1.255 €



KTA 4/1

für Modell 4
 Q_0 bei $-10^\circ \text{VT/tc } 32^\circ \text{C} = 393 \text{ W}$

1.330 €



KTA 4/2

für Modell 4
 Q_0 bei $-10^\circ \text{VT/tc } 32^\circ \text{C} = 519 \text{ W}$

1.330 €



KTA 5

für Modell 5
 Q_0 bei $-10^\circ \text{VT/tc } 32^\circ \text{C} = 519 \text{ W}$

1.335 €

kältetechnik

pump-down-steuerungen und komponenten

KÄLTETECHNISCHE ANLAGE MIT PUMP-DOWN-STEUERUNG

luftgekühltes Kälteaggregat steckerfertig verbunden mit Verdampfern in Standard-Thekenkorpussen und allen erforderlichen Regel- und Schaltorganen

für Kombination Korpusse Mod. 1 und 2	2.340 €
für Kombination Korpusse Mod. 1 und 3	2.360 €
für Kombination Korpusse Mod. 2 und 2	2.360 €
für Kombination Korpusse Mod. 2 und 3	2.360 €
für Kombination Korpusse Mod. 3 und 3	2.430 €
für Kombination Korpusse Mod. 4 und 4	2.670 €

DURCHLAUFKÜHLER

eingebaut in Thekenkorpus, incl. CNS-Verkleidung und TEV, Leitungen aus dem Korpus geführt
Leistung 70 l/h, Abkühlung 18° auf 8° C

Durchlaufkühler 1-leitig, 407 W	1.400 €
Durchlaufkühler 2-leitig, 780 W	1.460 €
Durchlaufkühler 3-leitig	a. A.
Durchlaufkühler 4-leitig	a. A.

KÄLTEAGGREGATE

für Umgebungstemperatur + 32° C
lose beigelegt incl. Trockner und Schauglas, ohne Regler

L'Unité AE 4425 YHR	für Korpus Mod. 2 oder 3	725 €
L'Unité AE 4430 YHR	für Korpus Mod. 4	775 €
L'Unité AE 4440 YHR	für Korpus Mod. 5	785 €

für Umgebungstemperatur + 43° C
lose beigelegt incl. Trockner und Schauglas, ohne Regler

L'Unité AET 4425 YHR	für Korpus Mod. 2 oder 3	845 €
L'Unité AET 4430 YHR	für Korpus Mod. 4	895 €
L'Unité AET 4440 YHR	für Korpus Mod. 5	905 €

kältetechnik

komponenten

- Hier finden Sie eine kleine Auswahl der gängigsten Kältekomponenten
- Viele weitere kältetechnische Lösungen, wie z.B. Winterregelungen und Schnellkupplungen auf Anfrage

DIGITALTHERMOSTAT

lose beigelegt	75 €
eingebaut in Blende	320 €
eingebaut in Isolierteil	405 €

DIGITALTHERMOSTAT TK HACCP-FÄHIG

lose beigelegt	140 €
eingebaut in Blende	385 €
eingebaut in Isolierteil	470 €

THERM. EXPANSIONSVENTIL

mit Düse lose beigelegt (R134a und R404a)	145 €
---	-------

MAGNETVENTIL

Durchmesser 6 mm montiert incl. 3 m Elektroleitung lose	140 €
Durchmesser 6 mm fertig montiert incl. 2 m Elektroleitung in Kabeldose fachgerecht verklemmt	200 €

ELEKTRISCHE TAUWASSERSCHALE

lose beigelegt	120 €
eingebaut	160 €

VERDAMPFER-ABHÄNGUNG

Abhängung um 80 oder 110 mm	130 €
-----------------------------	-------

schanktechnik

rohrschanksäulen



I-FORM SCHANKSÄULE

Edelstahl matt gebürstet, ohne Hähne

1-ltg. Ø 102 mm

315 €

2-ltg. Ø 115 mm

365 €



T-FORM SCHANKSÄULE

gerade Enden, Edelstahl matt gebürstet, ohne Hähne

3-ltg. Ø 102/115 mm

990 €

4-ltg. Ø 115/129 mm

1.220 €

5-ltg. Ø 115/129 mm

1.330 €

6-ltg. Ø 115/129 mm

1.440 €



schräge Enden, Edelstahl matt gebürstet, ohne Hähne

3-ltg. Ø 102/115 mm

1.160 €

4-ltg. Ø 115/129 mm

1.430 €

5-ltg. Ø 115/129 mm

1.545 €

6-ltg. Ø 115/129 mm

1.685 €

U-FORM SCHANKSÄULE

Edelstahl matt gebürstet, ohne Hähne

3-ltg. Ø 102 mm

1.170 €

4-ltg. Ø 115/129 mm

1.245 €

5-ltg. Ø 115/129 mm

1.475 €

6-ltg. Ø 115/129 mm

1.565 €

weitere Modelle auf Anfrage



SCHANKHAHN

Kompensatorhahn P3500 Edelstahl
55 mm Stutzen

130 €



abdeckungen und arbei




tsplatten



abdeckungen

produktinformation

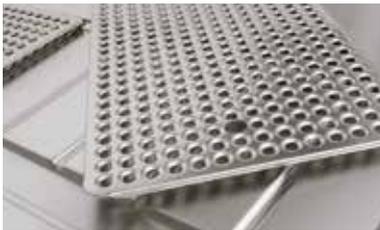

Die Oberflächen von Schanktisch-Abdeckungen und Arbeitsplatten liefern wir hauptsächlich in den Werkstoffen Chromnickelstahl 1.4301, Kupfer und Messing, gebürstet, geschliffen oder poliert.

Schanktisch-Abdeckungen werden nach Kundenwunsch entweder mit Wulstrand oder Hochkantungen ausgestattet. Selbst Rundungen in Wulsträndern nach Maß oder Schablone sind möglich. Arbeitsplatten haben einen glatten Rand und/oder Hochkantungen.

Alle Edelstahl-Schwankbecken sind eingeschweißt, Tropfmulden und Keilrillen werden tiefgezogen und bekommen serienmäßig einen Edelstahlablauf. Optional können Gläserduschen eingebaut werden.

Als Unterfütterung dient eine schallhemmende V100-Platte mit Nässeschutz-Anstrich. Für die Aufstellung im Freien können Unterfütterungen optional auch aus Kunststoff oder anderem Material gefertigt werden.

Standardmäßig werden Abdeckungen und Arbeitsplatten bis zu einer Tiefe von 830 mm gefertigt. Größere Tiefen auf Anfrage.

BERECHNUNGSBEISPIEL



1 Abdeckung Länge 2.000 mm	955 €
1 Abdeckung Länge 1.300 mm	685 €
2 zusätzl. Ecken im Wulstrand à 150,-	300 €
1 Schweißnaht in der Abdeckung mit Wulstrand	550 €
1 Becken 500 x 300 x 300 mm	405 €
1 Ablaufverbindung für 1 Becken	30 €
1 Tropfmulde 800 x 300 mm	445 €
1 Edelstahl-Ablaufrohr	incl.

Gesamt: 3.370 €

serienabdeckungen

mit ein oder zwei becken

- CNS-Serienabdeckungen mit 1 oder 2 Becken
- Becken wahlweise links oder rechts
- Beckengröße 500 x 300 x 300 mm incl. Standrohrventil und Ablaufverbindung
- Tropfmulde serienmäßig mit Edelstahlablauf
- nahtlos geformter Wulstrand
- wahlweise gastseitige Hochkantung
- Werkstoff Chromnickelstahl 1.4301, 1 mm stark
- Oberfläche microliert geschliffen
- Unterfütterung schallhemmende V100-Platte mit Nässeschutzanstrich

ABDECKUNGEN

mit 1 Becken

Länge 1.150 mm	Tropfmulde 600 x 300 mm	1.090 €
Länge 1.500 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.175 €
Länge 1.600 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.205 €
Länge 1.700 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.225 €
Länge 2.000 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.275 €
Länge 2.150 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.310 €
Länge 2.300 mm	Tropfmulde 1.200 x 300 mm	1.315 €
Länge 2.500 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.360 €
Länge 2.700 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.540 €
Länge 2.900 mm	Tropfmulde 1.200 x 300 mm	1.690 €

ABDECKUNGEN

mit 2 Becken

Länge 1.450 mm	Tropfmulde 500 x 300 mm	1.395 €
Länge 1.800 mm	Tropfmulde 900 x 300 mm	1.395 €
Länge 1.900 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.420 €
Länge 2.000 mm	Tropfmulde 1.100 x 300 mm	1.440 €
Länge 2.300 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.570 €
Länge 2.450 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.595 €
Länge 2.600 mm	Tropfmulde 1.200 x 300 mm	1.685 €
Länge 2.800 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.895 €
Länge 3.000 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.970 €
Länge 3.200 mm	Tropfmulde 1.200 x 300 mm	2.010 €

ABDECKUNGEN

mit 1 oder 2 Becken und 2 Tropfmulden

Serienabdeckungen mit zusätzlicher Tropfmulde in 400 x 500 mm oder 500 x 500 mm bieten wir in vielen verschiedenen Längen und Variationen an. Fragen Sie uns!



arbeitsplatten

glatte arbeitsfläche, 40 o. 50 mm stark, bis 850 mm tief

LÄNGE	PREIS	LÄNGE	PREIS	LÄNGE	PREIS
400 mm	275 €	2.300 mm	795 €	4.200 mm	1.320 €
500 mm	300 €	2.400 mm	825 €	4.300 mm	1.345 €
600 mm	330 €	2.500 mm	850 €	4.400 mm	1.375 €
700 mm	355 €	2.600 mm	880 €	4.500 mm	1.400 €
800 mm	385 €	2.700 mm	905 €	4.600 mm	1.430 €
900 mm	410 €	2.800 mm	935 €	4.700 mm	1.455 €
1.000 mm	440 €	2.900 mm	960 €	4.800 mm	1.480 €
1.100 mm	465 €	3.000 mm	990 €	4.900 mm	1.510 €
1.200 mm	495 €	3.100 mm	1.015 €	5.000 mm	1.535 €
1.300 mm	520 €	3.200 mm	1.045 €	5.100 mm	1.565 €
1.400 mm	550 €	3.300 mm	1.070 €	5.200 mm	1.595 €
1.500 mm	575 €	3.400 mm	1.100 €	5.300 mm	1.620 €
1.600 mm	605 €	3.500 mm	1.125 €	5.400 mm	1.650 €
1.700 mm	630 €	3.600 mm	1.155 €	5.500 mm	1.675 €
1.800 mm	660 €	3.700 mm	1.180 €	5.600 mm	1.700 €
1.900 mm	685 €	3.800 mm	1.210 €	5.700 mm	1.730 €
2.000 mm	715 €	3.900 mm	1.235 €	5.800 mm	1.755 €
2.100 mm	740 €	4.000 mm	1.260 €	5.900 mm	1.785 €
2.200 mm	770 €	4.100 mm	1.290 €	6.000 mm	1.810 €



ZUSÄTZLICHE/ NICHT RECHTWINKLIGE ECKE

in glattem Rand

165 €

in Hochkantung

110 €



SCHWEISSNAHT

in Arbeitsplatte mit glattem Rand oder Hochkantung

380 €

in Übergang Arbeitsplatte zu Abdeckung

265 €



SCHRAUBVERBINDUNG

zwischen Arbeitsplatten

245 €



AUSSCHNITT IN ARBEITSPLATTE

ohne Kragen

je lfm. Umfang

65 €

mit Kragen

je lfm. Umfang

140 €



ÜBERTIEFE

Arbeitsplatten bis 1.330 mm Tiefe

a. A.

MATERIALSTÄRKEN

Blechstärke 1,5 mm

a. A.

Blechstärke 2,0 mm

a. A.

MATERIALVARIATIONEN

Messing

a. A.

Kupfer poliert oder gebürstet

a. A.



schanktischabdeckungen

mit wulstrand o. hochkantung, 50 mm stark, bis 830 mm tief

LÄNGE	PREIS	LÄNGE	PREIS	LÄNGE	PREIS
400 mm	335 €	2.300 mm	1.075 €	4.200 mm	1.815 €
500 mm	370 €	2.400 mm	1.110 €	4.300 mm	1.855 €
600 mm	410 €	2.500 mm	1.150 €	4.400 mm	1.895 €
700 mm	450 €	2.600 mm	1.190 €	4.500 mm	1.930 €
800 mm	490 €	2.700 mm	1.230 €	4.600 mm	1.970 €
900 mm	525 €	2.800 mm	1.240 €	4.700 mm	2.010 €
1.000 mm	565 €	2.900 mm	1.310 €	4.800 mm	2.050 €
1.100 mm	605 €	3.000 mm	1.345 €	4.900 mm	2.090 €
1.200 mm	645 €	3.100 mm	1.385 €	5.000 mm	2.125 €
1.300 mm	685 €	3.200 mm	1.425 €	5.100 mm	2.165 €
1.400 mm	725 €	3.300 mm	1.465 €	5.200 mm	2.205 €
1.500 mm	760 €	3.400 mm	1.505 €	5.300 mm	2.245 €
1.600 mm	800 €	3.500 mm	1.540 €	5.400 mm	2.285 €
1.700 mm	840 €	3.600 mm	1.580 €	5.500 mm	2.320 €
1.800 mm	880 €	3.700 mm	1.620 €	5.600 mm	2.360 €
1.900 mm	920 €	3.800 mm	1.660 €	5.700 mm	2.400 €
2.000 mm	955 €	3.900 mm	1.700 €	5.800 mm	2.440 €
2.100 mm	995 €	4.000 mm	1.735 €	5.900 mm	2.480 €
2.200 mm	1.035 €	4.100 mm	1.775 €	6.000 mm	2.515 €



ZUSÄTZLICHE/ NICHT RECHTWINKLIGE ECKE

in Wulstrand

165 €

in Hochkantung

110 €



SCHWEISSNAHT

in Abdeckung mit Wulstrand

550 €

im Übergang Arbeitsplatte zu Abdeckung

265 €



SCHRAUBVERBINDUNG

zwischen Abdeckungen

245 €



AUSSCHNITT IN ABDECKUNG

ohne Kragen

je lfm. Umfang

65 €

mit Kragen

je lfm. Umfang

140 €



ÜBERTIEEFE

Abdeckungen bis 1.330 mm Tiefe

a. A.

MATERIALSTÄRKEN

Blechstärke 1,5 mm

a. A.

Blechstärke 2,0 mm

a. A.

MATERIALVARIATIONEN

Messing

a. A.

Kupfer poliert oder gebürstet



a. A.



abdeckungen

cns-tropfmulden/-keilrillen

CNS-TROPFMULDEN MIT SIEBPLATTE



LÄNGE	B 200 MM	B 300 MM	B 400 MM	B 500 MM
200 mm	275 €	285 €	265 €	275 €
300 mm	305 €	315 €	300 €	310 €
400 mm	335 €	345 €	365 €	330 €
500 mm	360 €	375 €	370 €	365 €
600 mm	385 €	405 €	405 €	415 €
700 mm	415 €	415 €	440 €	455 €
800 mm	440 €	445 €	475 €	490 €
900 mm	470 €	475 €	510 €	525 €
1.000 mm	495 €	505 €	545 €	540 €
1.100 mm	525 €	535 €	575 €	600 €
1.200 mm	550 €	585 €	610 €	635 €
1.300 mm	580 €	615 €	645 €	670 €
1.400 mm	605 €	645 €	680 €	705 €
1.500 mm	635 €	690 €	715 €	745 €
1.600 mm	660 €	710 €	750 €	780 €
1.700 mm	690 €	740 €	785 €	815 €
1.800 mm	715 €	770 €	820 €	850 €
1.900 mm	745 €	765 €	855 €	885 €
2.000 mm	770 €	810 €	890 €	925 €

SÄULENSITZ

für Tropfmulden 400 und 500 mm

145 €

CNS-KEILRILLEN



LÄNGE	B 200 MM	B 300 MM	B 400 MM	B 500 MM
400 mm			365 €	330 €
500 mm		375 €	370 €	365 €
600 mm				
700 mm		415 €	440 €	455 €
800 mm		445 €		490 €
900 mm		475 €		
1.000 mm		505 €	545 €	540 €
1.100 mm				
1.200 mm		585 €		635 €
1.300 mm				
1.400 mm				
1.500 mm				
1.600 mm		710 €		
1.700 mm				
1.800 mm		770 €		
1.900 mm				
2.000 mm		810 €		

SÄULENSITZ

für Keilrillen 400 und 500 mm

145 €

cns-becken

und zubehör



SCHWANKBECKEN

eingeschweißt in CNS-Abdeckung incl. Standrohrventil

Größe 500 x 300 x 300 mm

405 €

Größe 400 x 400 x 300 mm

405 €

ABLAUFVERBINDUNG

für 1 Becken

30 €

für 2 Becken

60 €

ZUBEHÖR

Abdeckplatte gelocht, mit oder ohne Ausschnitt

145 €

Bodenblech

105 €

Boden- und Trennblech (verstellbar)

190 €

Tauwasserschale für Becken

420 €



HANDWASCHBECKEN

Größe 240 x 340 x 160 mm (viele weitere Größen auf Anfrage)

450 €

WASSERARMATUREN

Kaltwasserhahn

für 1 Becken

95 €

Mischbatterie Hochdruck

für 1 Becken

130 €

für 2 Becken

160 €

Mischbatterie Niederdruck

für 1 Becken

140 €

für 2 Becken

170 €

Einhebel-Thekenarmatur Hochdruck

für 1 Becken

250 €

für 2 Becken

280 €

Einhebel-Thekenarmatur Niederdruck

für 1 Becken

285 €

für 2 Becken

305 €

Exclusive Einhebel-Thekenarmatur Hochdruck

für 1 Becken

540 €

für 2 Becken

575 €

Exclusive Einhebel-Thekenarmatur Niederdruck

für 1 Becken

570 €

für 2 Becken

600 €



cns-becken

und zubehör



SPÜLBOYS

Neptun T2000, Doppelringmodell bis Tiefe 24 cm, Ø 18 cm

305 €

Twin-Go T, offene Nachspülung bis Tiefe 24 cm, Ø 18 cm

400 €



GLÄSERDUSCHE

eingebaut in Tropfmulde

305 €

eingebaut in Keilrille

375 €

Durckminderer für Gläserdusche

120 €



HÜLSE

für Leitungsdurchführung Ø 60 mm oder Ø 80 mm
5 mm überstehend

100 €

DIVERSE UNTERFÜTTERUNGEN

100 mm CNS-Streifen untergeklebt

a. A.

CNS-Profile

a. A.

Kunststoff

a. A.

Siebdruckplatten

a. A.

Multiplexplatten

a. A.

MDF-Platten

a. A.

SCHWANKBECKEN

mit geschliffenem Rand zum Einhängen in eine Abdeckung
incl. Standrohrventil
Größe 300 x 500 x 300 mm oder 400 x 400 x 300 mm

245 €

EINLASS-TROPFMULDEN

mit Siebplatte, geschliffenem Rand und Ablauf
zum Einlassen in bauseitige Abdeckung

Breite 200 bis 500 mm, Länge 200 bis 2.000 mm

a. A.

AUFSATZ-TROPFMULDEN

mit Siebplatte und geschliffener Mulde 30 mm hoch
zum Aufsetzen auf jede Abdeckung

a. A.

cns-becken/-wannen

und zubehör



isoliert

KÜHLBECKEN

Größe 500 x 300 x 300 mm

isoliert PU-Schaum

berohrt und isoliert PU-Schaum

965 €

1.400 €



berohrt und isoliert

Größe 400 x 400 x 300 mm

isoliert PU-Schaum

berohrt und isoliert PU-Schaum

965 €

1.400 €

KÜHLWANNEN

Größe bis 305 mm

nicht isoliert

isoliert PU-Schaum

berohrt und isoliert PU-Schaum

Bodenblech

400 €

1.235 €

1.655 €

105 €



isoliert

Größe bis 510 mm

nicht isoliert

isoliert PU-Schaum

berohrt und isoliert PU-Schaum

Bodenblech

445 €

1.370 €

1.895 €

150 €



berohrt und isoliert

Größe bis 955 mm

nicht isoliert

isoliert PU-Schaum

berohrt und isoliert PU-Schaum

Bodenblech

495 €

1.530 €

2.110 €

190 €

Größe bis 1.280 mm

nicht isoliert

isoliert PU-Schaum

berohrt und isoliert PU-Schaum

Bodenblech

545 €

1.685 €

2.335 €

235 €

Trennblech bis 500 mm

190 €

kühlwannen, -platten und



nd -vitrinen



kühlwannen, -platten

produktinformation



Umluftkühlwannen in vielen Größen,
zum Einhängen oder unterbaufähig

Finden Sie Ihre multifunktionale Umluft-Kühlwanne und präsentieren damit verschiedenste Waren (Pralinen, Torten, Snacks oder Salat) optimal durch einen schonenden Luftschleier gekühlt. Einfache Montage durch einen umlaufenden Einhängerland für die Montage von oben in den Thekenausschnitt.



Kühlplatten mit stiller Kühlung durch
Kontaktberohrung für GN-Bleche

Stille Kühlung durch Kontaktberohrung bei den Kühlplatten. Eignet sich zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte. Eine längerfristige, dauerhafte Kühlung ist hiermit nicht möglich. Die Kühlplatten sind für GN-Bleche 1/1 geeignet. Alle Sichtseiten sind komplett in CNS 1.4301 geschliffen. Die Auslagefläche hat einen leichten Einhängewulstrand wegen anfallendem Tauwasser.



Kühlvitrinen in verschiedenen Größen,
Ausführungen und Einbaumöglichkeiten

Die Kühlvitrinen gibt es in verschiedenen Breiten, Höhen, Varianten, sowohl steckerfertig als für Zentralkühlung. Zwischenbord und Einlegeböden sind höhenverstellbar. Seitenscheiben aus Isolierglas und Zwischenbord aus einschichtigem Sicherheitsglas (ESG). Die Innenwanne ist druckgeschäumt und 215 mm tief, dicht verschweißt und in Hygieneausführung.


kühlvitrinen

produktinformation



Drop-In
zum Einbringen von oben

Umlaufender Einhängerand für die Montage von oben in den Thekenausschnitt. Optimale Be- und Entlüftung des Kälteaggregates. Öffnungen um 50% größer als Kondensatorfläche. Belüftung standard von der Bedienseite und Entlüftung an der Kundenseite.

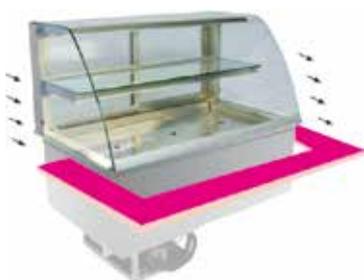

Slide-In
zum Einschieben von hinten

Für schwere Geräte empfiehlt sich der Einschub.

Steckerfertige Kühlvitri-
nen haben vollautomatische
Tauwasserverdunstung. Leichte
Reinigung der Tauwasserschale.
Ein optionaler Kondensatorschutz
schützt vor Beschädigungen,
Verschmutzungen und Verletzun-
gen und ist leicht im Geschirrspüler
zu reinigen.




PRO-Version

Großflächiger beschichteter
Lamellenverdampfer mit Umluft
zum Reinigen hochklappbar.
Der Lüfter wird mit Niederspannung
betrieben, wodurch ein gefahren-
freies Abspülen des Verdampfers,
der Lüfter und der Innenwanne
mit der Handbrause ermöglicht
wird. Die Steuereinheit ist mit
digitaler Temperaturanzeige incl.
Drehzahlregelung der Lüfter,
sowie Ein-/Ausschalter
ausgestattet.

design & sonderbau

design möglichkeiten

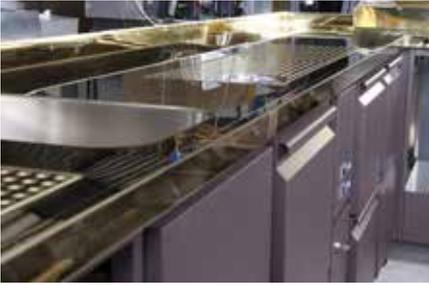

Wir sind für unsere Kreativität und Offenheit für Neues bekannt und auf diesem Weg versuchen wir alle Wünsche unserer Kunden zu erfüllen und denken hierbei immer in neuen Bahnen, um konstant weiterzuwachsen und uns auf kommende Anforderungen einstellen zu können.

Egal ob rund, gold, beleuchtet, farbig oder ganz anders - wir versuchen jeden Ihrer Wünsche umzusetzen!



verkleidungen

verkleidungen möglichkeiten

Aufgrund der Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten sind hier nur beispielhaft einzelne Ausführungen gezeigt. Natürlich können wir Ihnen auch Muster aller Art als Verkleidung anbieten. Daher zögern Sie nicht Ihre Wünsche bei uns anzufragen.



NOVIS-VERKLEIDUNG

Verkleidung aus Novis (Metallic-Look)

incl. Unterfütterung mit Spanplatten	lfm.	185 €
incl. Unterfütterung mit KSt.-Platten	lfm.	290 €



CNS-VERKLEIDUNG

Verkleidung aus geschliffenem Edelstahl WS 1.4301

incl. Unterfütterung mit Spanplatten	lfm.	305 €
incl. Unterfütterung mit KSt.-Platten	lfm.	405 €



DEKOR-VERKLEIDUNG

Verkleidung aus beschichteten Dekorplatten nach Hauskollektion

ohne Barbrett	lfm.	a. A.
vorbereitet für Barbrett	lfm.	a. A.

lagerkühlmöbel





lagerkühlmöbel

produktinformation

FASSKÜHLER



MINIMAX



GKS 1100



Die Besonderheit der patentierten hefa-Lagerkühlmöbel besteht in ihrer werkzeuglosen und verschleißfreien Zerlegbarkeit, da keine Verschlüsse oder andere metallische Verbindungselemente benötigt werden. Die Oberflächen erhalten Sie wahlweise in verzinkter, beschichteter oder Edelstahl-Ausführung.

Die Türen haben eine leicht zu reinigende Hygiene-Gummidichtung und einen hochwertigen Kantenverschluss, der auf Wunsch auch absperrenbar sein kann.

Serienmäßig sind die Türen komplett geschäumt, können optional auch mit Isolierglasscheiben ausgestattet werden.

Das Gewicht der Fässer wird gleichmäßig verteilt auf den Boden übertragen, da statt der üblichen Stellfüße sog. Stellschienen aus Edelstahl die entstehenden Kräfte aufnehmen. In diese Schienen sind Stellfüße eingearbeitet, welche Unebenheiten von bis zu 20 mm ausgleichen.

Der hohe Qualitätsstandard unserer Isolierkorpusse wird selbstverständlich im Bereich der passenden Kältesätze fortgesetzt.

Diese können zu Reparaturzwecken einfach abgenommen werden. Bei Bedarf können unsere Lagerkühlmöbel auch mit seitlich angebrachten Kältesätzen gebaut werden. Die Oberfläche wird ebenso wie die Kälteleistung den Kühlkorpusen angepasst. Temperaturbereich + 2° / + 10° C.

Für beengte Platzverhältnisse bietet sich eine besonders elegante Lösung in Form von faltbaren Türen an. (auf Anfrage)



lagerkühlmöbel

produktinformation

WKS



Unsere Wildkühlschränke stellen die ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für Wild dar. Die mitgelieferte 3-seitige Rohrbahn mit Aufsteckrohr und Kette garantieren eine einfache Bestückung und effektive Lagerung. Durch das verschleißfreie Zerlegen und wieder Aufbauen kann der WKS außerhalb der Jagdsaison platzsparend untergebracht werden.

Der gesamte Korpus besteht aus leicht montierbaren Isolierelementen im patentierten Steck-Schnapp-System. Dieses ermöglicht einen sehr leichten Zusammenbau und eine oftmalige Zerlegung, keine Verschlüsse oder andere metallische Verbindungselemente benötigt werden.

Die Türen haben eine leicht zu reinigende Hygiene-Gummidichtung und einen hochwertigen Kantenverschluss, der auf Wunsch auch absperrbar sein kann. Serienmäßig sind die Türen komplett geschäumt, können optional auch mit Isolierglasscheiben ausgestattet werden.

Der hohe Qualitätsstandard unserer Isolierelemente wird selbstverständlich im Bereich der passenden Kältesätze fortgesetzt. Diese können zu Reparaturzwecken einfach abgenommen werden. Bei Bedarf können unsere Lagerkühlmöbel auch mit seitlich angebrachten Kältesätzen gebaut werden. Die Oberfläche wird ebenso wie die Kälteleistung den Kühlkörpern angepasst. Temperaturbereich + 2° / + 10° C.

fasskühler

einreihig

- Anlieferung in Einzelteilen
- Türen optional abschließbar
- Stellschienen mit höhenverstellbaren Füßen
- Digitalthermostat mit kapazitivem Touchdisplay
- automatische Tauwasserverdunstung
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



FK 2

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 4 St. 30-l-KEG-Fässer
oder 2 St. 50-l-KEG-Fässer
oder 9 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten



FK 3

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 6 St. 30-l-KEG-Fässer
oder 3 St. 50-l-KEG-Fässer
oder 12 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten



FK 4L

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 8 St. 30-l-KEG-Fässer
oder 4 St. 50-l-KEG-Fässer
oder 15 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten



FK 5.2

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 10 St. 30-l-KEG-Fässer
oder 5 St. 50-l-KEG-Fässer
oder 21 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten



FK 5.3

Kältesatz oben


Kältesatz seitlich rechts

für 10 St. 30-l-KEG-Fässer
oder 5 St. 50-l-KEG-Fässer
oder 21 NRW-Bierkästen


Fassrutschleisten

	TYP 1	TYP 3
Kältesatz oben	1.965 €	2.165 €
Kältesatz seitlich rechts	2.120 €	2.320 €
Fassrutschleisten	120 €	120 €
Kältesatz oben	2.065 €	2.310 €
Kältesatz seitlich rechts	2.220 €	2.465 €
Fassrutschleisten	175 €	175 €
Kältesatz oben	2.175 €	2.465 €
Kältesatz seitlich rechts	2.330 €	2.620 €
Fassrutschleisten	235 €	235 €
Kältesatz oben	2.335 €	2.680 €
Kältesatz seitlich rechts	2.490 €	2.835 €
Fassrutschleisten	295 €	295 €
Kältesatz oben	2.475 €	2.835 €
Kältesatz seitlich rechts	2.630 €	2.990 €
Fassrutschleisten	295 €	295 €


FK 2

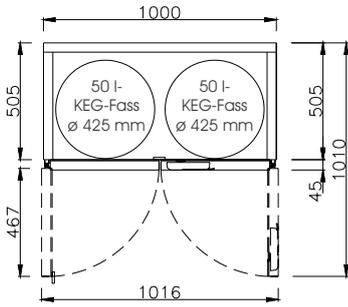


FK 3

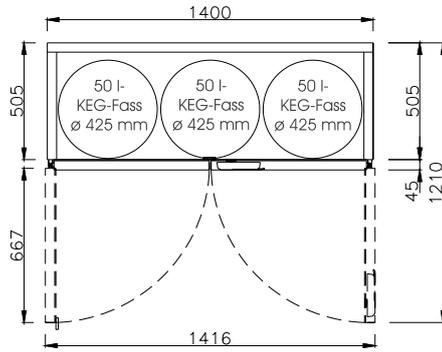


FK 4 L

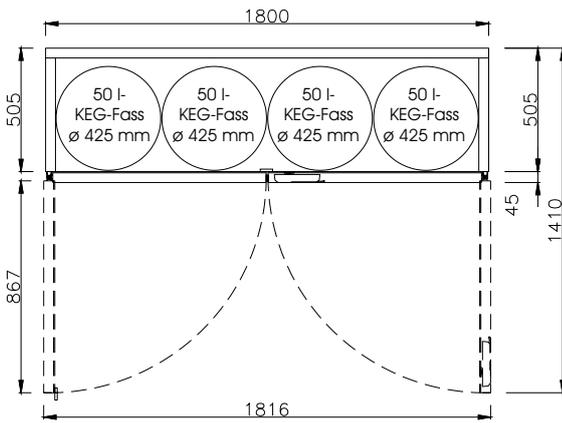


FK 5 / 2-TÜRIG

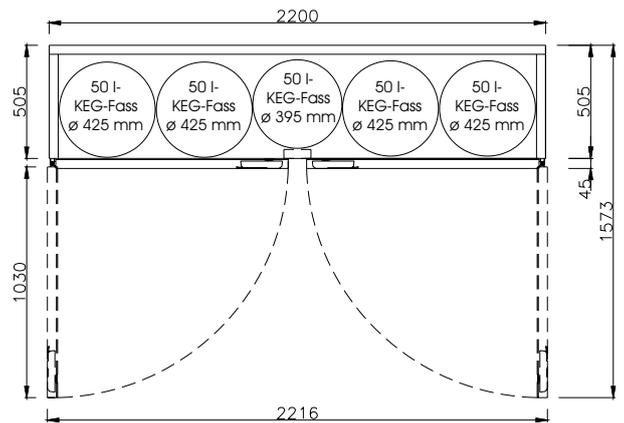

FK 5 / 3-TÜRIG

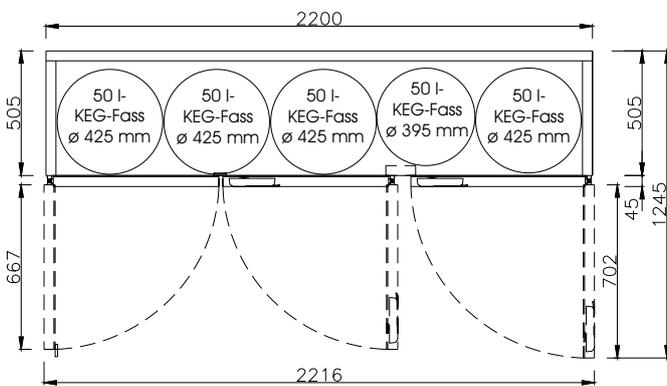

SCHNITT FASSKÜHLER EINREIHIG

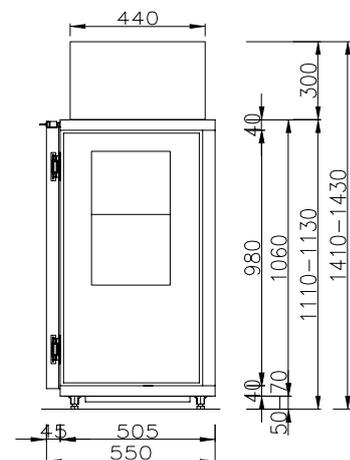

fasskühler

zweireihig

- Anlieferung in Einzelteilen
- Türen optional absperierbar
- Stellschienen mit höhenverstellbaren Füßen
- Digitalthermostat mit kapazitivem Touchdisplay
- automatische Tauwasserverdunstung
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



FK 4

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 8 St. 30-l-KEG-Fässer
oder 4 St. 50-l-KEG-Fässer
oder 18 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten



FK 6

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 12 St. 30-l-KEG-Fässer
oder 6 St. 50-l-KEG-Fässer
oder 18 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten



FK 8

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 12 St. 30-l-KEG-Fässer
oder 8 St. 50-l-KEG-Fässer
oder 30 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten



FK 10.2

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 16 St. 30-l-KEG-Fässer
oder 10 St. 50-l-KEG-Fässer
oder 42 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten



FK 10.3

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 16 St. 30-l-KEG-Fässer
oder 10 St. 50-l-KEG-Fässer
oder 42 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten

TYP 1

2.100 €

2.255 €

205 €

2.230 €

2.385 €

305 €

2.485 €

2.530 €

405 €

2.655 €

2.700 €

510 €

2.795 €

2.840 €

510 €

TYP 3

2.360 €

2.515 €

205 €

2.545 €

2.700 €

305 €

2.855 €

2.905 €

405 €

3.085 €

3.135 €


510 €

3.245 €


3.295 €

510 €


FK 4

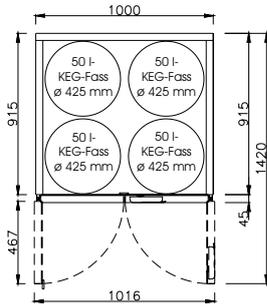


FK 6

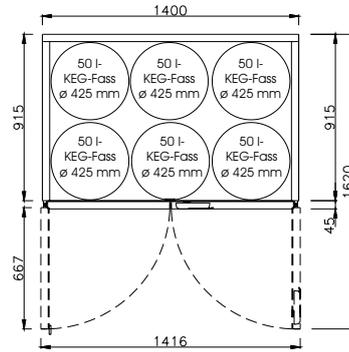


FK 8

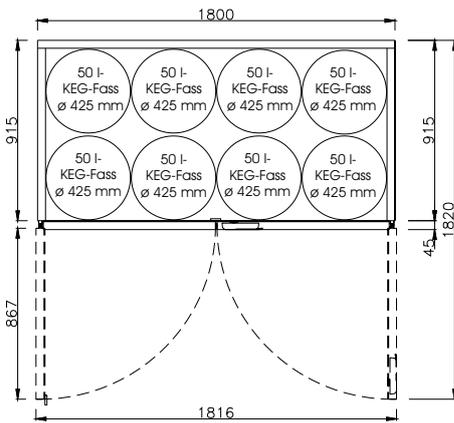


FK 10 / 2-TÜRIG

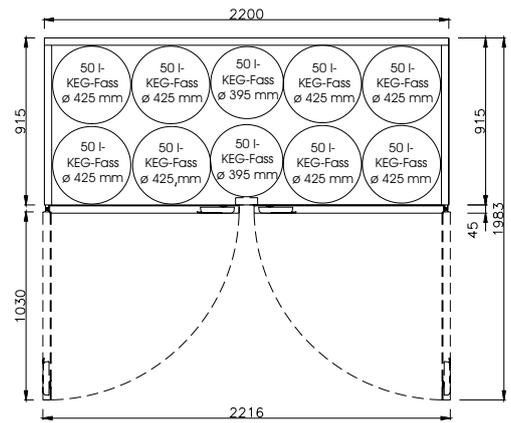

FK 10 / 3-TÜRIG

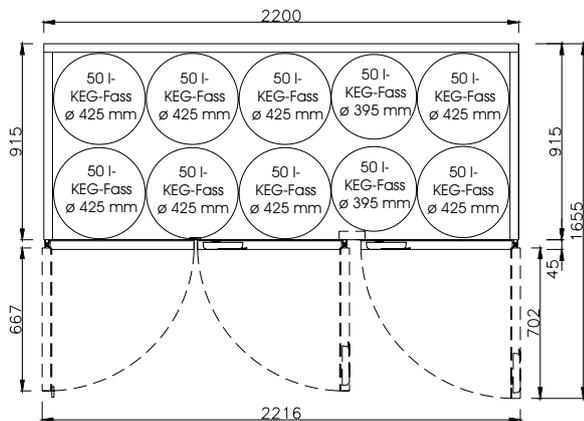

SCHNITT FASSKÜHLER ZWEIREIHIG

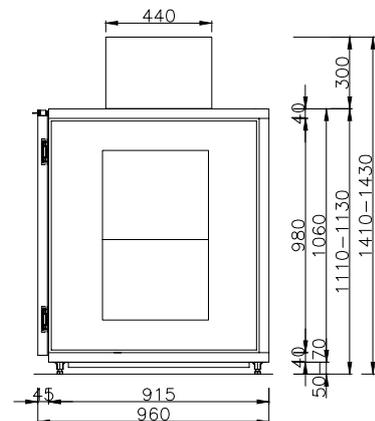

minimax

das kleine platzwunder für niedrige keller

- Der Steckerfertige Kältesatz kann bei Bedarf auch seitlich angebracht werden
- Durch seine Ausführung mit 2 Türen ist das Öffnen und Einbringen des Kühlgutes kein Problem mehr
- absperrender Kantenverschluss optional
- Der MiniMax hat eine Breite von genau 1 m. Die Höhe kann von 1,55 bis 1,57 m variiert werden. Für eine Reihe Fässer/Kästen ist er 50,5 cm tief. Für zwei Reihen Fässer/Kästen hintereinander beträgt die Tiefe 91,5 cm
- Mit dem optional lieferbaren Zwischenrost lässt sich der große Stauraum noch besser nutzen
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



MINIMAX 1

Kältesatz oben

TYP 1

2.105 €

TYP 3

2.385 €

Kältesatz seitlich rechts

2.260 €

2.540 €

für 6 St. 30-l-KEG-Fässer,
oder 4 St. 50-l-KEG-Fässer,
oder 9 St. NRW-Bierkästen,
oder 12 St. Euro-Bierkästen.

Fassrutschleisten

120 €

120 €



MINIMAX 2

Kältesatz oben

2.375 €

2.730 €

Kältesatz seitlich rechts

2.415 €

2.780 €

für 12 St. 30-l-KEG-Fässer,
oder 8 St. 50-l-KEG-Fässer,
oder 18 St. NRW-Bierkästen,
oder 18 St. Euro-Bierkästen.

Fassrutschleisten

205 €

205 €



ZUBEHÖR

Fassrutschleisten MiniMax 1

120 €

120 €

Fassrutschleisten MiniMax 2

205 €

205 €

Zwischenrost MiniMax 1

240 €

240 €

Zwischenrost MiniMax 2

280 €

280 €

900 x 400 mm

Belastung max. 150 kg




absperrender Kantenverschluss


20 €

20 €


MINIMAX 1

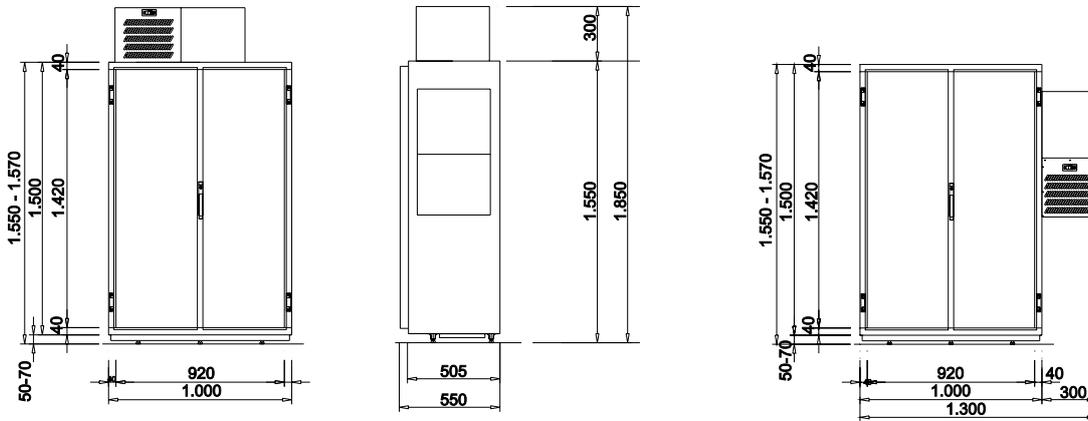

MINIMAX 2

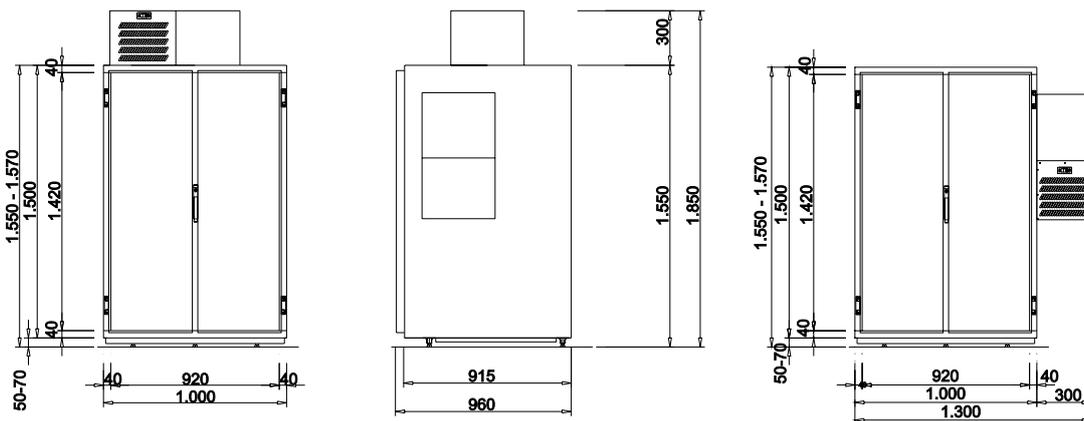


KÄLTESATZ H 04

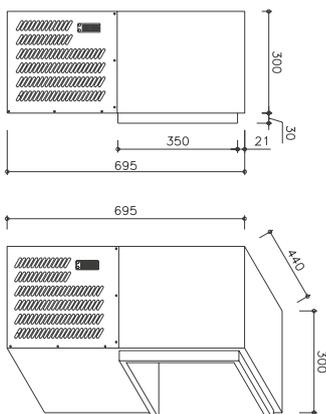

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtaugung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 694 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

KÄLTESATZ V 04

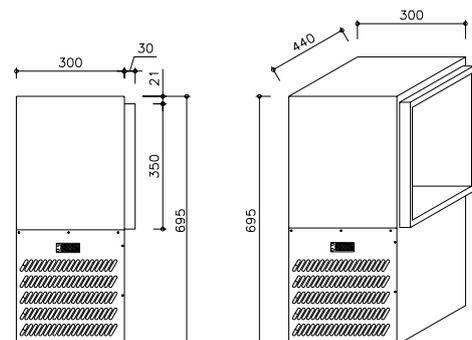

getränkekühlschrank

zerlegbar

- Anlieferung in Einzelteilen
- Türen optional abschließbar
- Stellschienen mit höhenverstellbaren Füßen
- Isoliertglaseinsatz optional
- Digitalthermostat mit kapazitivem Touchdisplay
- automatische Tauwasserverdunstung
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



GKS 1100

Kältesatz oben

2.395 €

2.915 €

Kältesatz seitlich rechts

2.480 €

3.020 €

für 6 St. 30-l-KEG-Fässer,
oder 4 St. 50-l-KEG-Fässer,
oder 9 St. NRW-Bierkästen,
oder 12 St. Euro-Bierkästen.

Fassrutschleisten

305 €

305 €

ZUBEHÖR

Zwischenrost

310 €

1.000 x 800 mm
Belastung max. 150 kg
fest eingebaut



abschließbarer Kantenverschluss

MP 20 €




Isoliertglaseinlage


a. A

eingebaut in Tür, Seiten- oder
Rückwand

GKS 1100

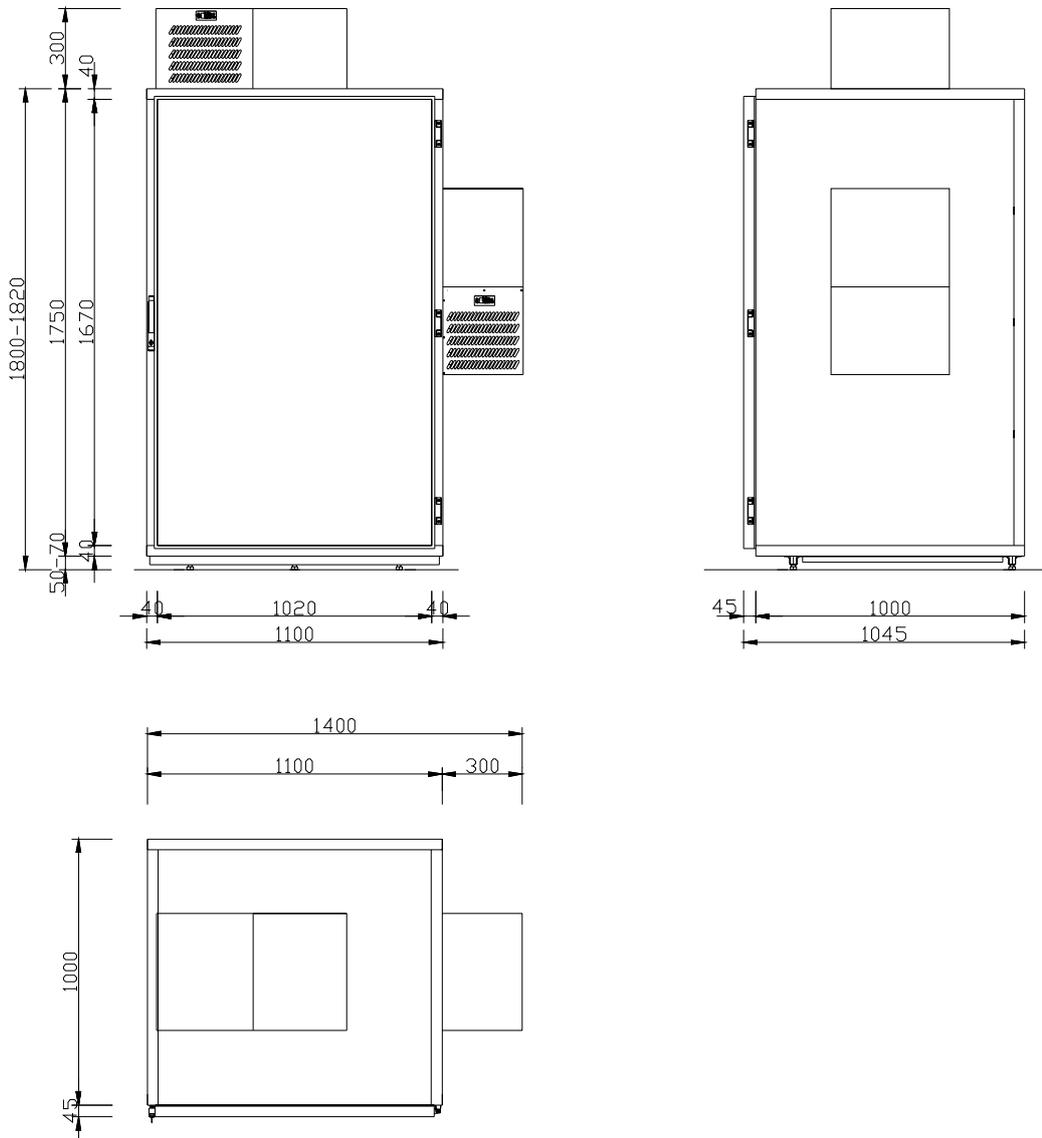


KÄLTESATZ H 04

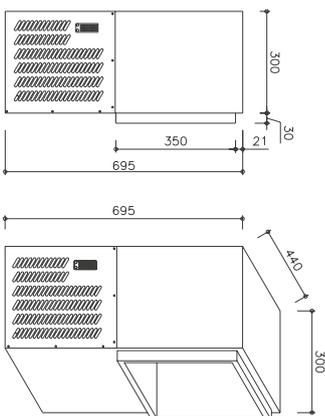

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 694 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

KÄLTESATZ V 04

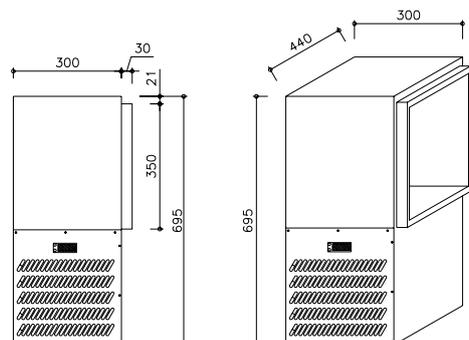

wildkühlschrank

zerlegbar

- incl. 3-seitiger Rohrbahn und Aufsteckrohr mit Kette
- Kältesatz: Temperaturbereich + 2° / + 10° C
- Digitalthermostat
- automatische Abtauung
- automatische Tauwasserverdunstung
- Verdampfer spezialbeschichtet
- absperrender Kantenverschluss optional
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



WKS 770 H

- Kältesatz oben
- Kältesatz seitlich rechts

WKS 1100

- Kältesatz oben
- Kältesatz seitlich rechts

WKS 1100 H 1-TÜRIG

- Kältesatz oben
- Kältesatz seitlich rechts

WKS 1100 H 2-TÜRIG

- Kältesatz oben
- Kältesatz seitlich rechts

OPTIONEN

- Edelstahlschweißwanne
- Edelstahlverdampfer
- Winterregelung mittels Ölsumpfheizung
- Winterregelung mittels Ölsumpfheizung und Verflüssiger-Lüftersteuerung
- Isolierglas eingebaut in Tür, Seite oder Rückwand
- absperrender Kantenverschluss

TYP 2

- 2.695 €
- 2.740 €

TYP 3

- 3.020 €
- 3.070 €

- 2.960 €
- 3.050 €

- 3.305 €
- 3.405 €

- 3.075 €
- 3.165 €

- 3.465 €
- 3.565 €


- 3.285 €
- 3.380 €

- 3.675 €
- 3.780 €


- | | | |
|-------|-------|-------|
| | 160 € | 160 € |
| MP | 685 € | 685 € |
| MP | 220 € | 220 € |
| MP | 695 € | 695 € |
| a. A. | a. A. | a. A. |
| MP | 20 € | 20 € |





WKS 1100

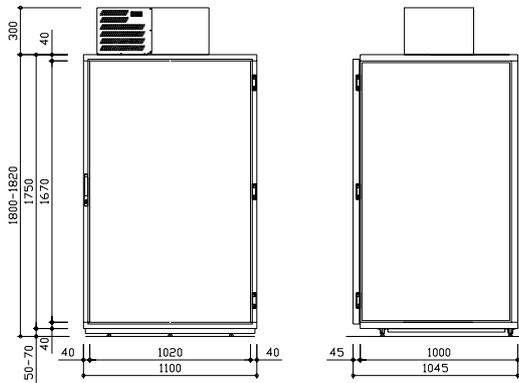


WKS 1100 H

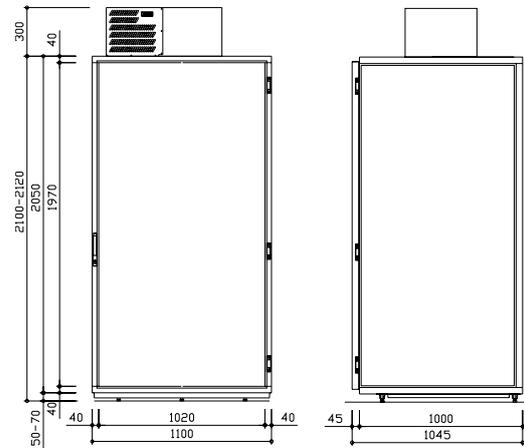

WKS 770 H

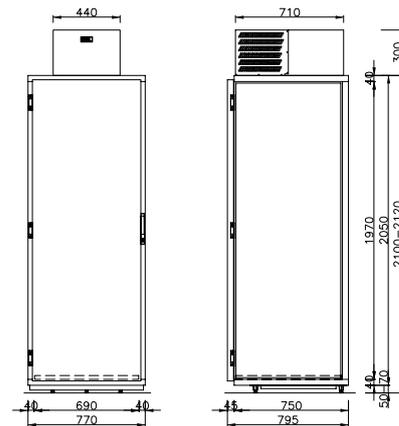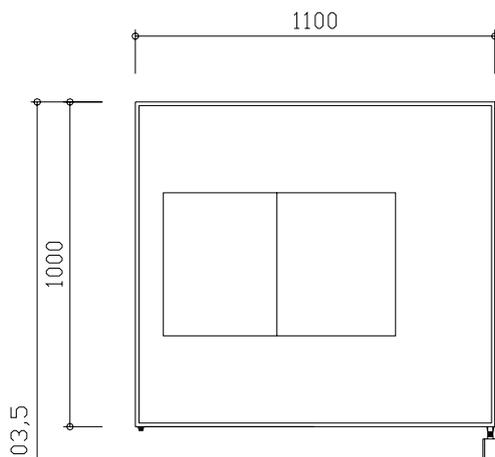


KÄLTESATZ H 04

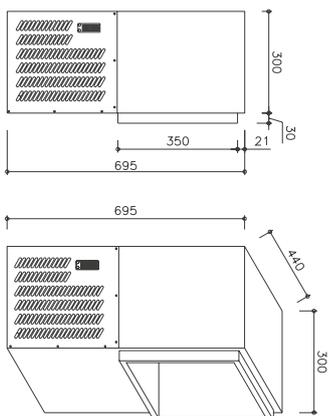

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 694 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage


KÄLTESATZ V 04

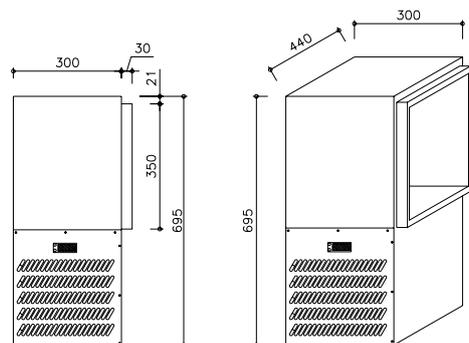

kältesätze

für lagerkühlmöbel

TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

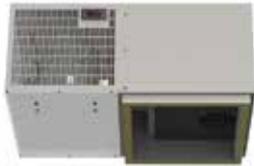

KÄLTESÄTZE H 03

(Aufsatzgerät)

Steckerfertiger Kältesatz
passend für FK 2-6 und MiniMax 1/2

Digitalthermostat, autom. TW-Verdunstung
Temperatur voreingestellt: +6°/+8° C
Kälteleistung: 390 W/-10° VT
Kältemittel: R 134a
Leistungsaufnahme: 294 W
Strom: 230 V/ 1,75 A
Ausschnittmaß: 355 x 410 mm

1.160 € 1.175 € 1.205 € 1.265 €



KÄLTESÄTZE H 04

(Aufsatzgerät)

Steckerfertiger Kältesatz
passend für FK 8-10 und MiniMax 2,
GKS und WKS

Digitalthermostat, autom. TW-Verdunstung
Temperatur voreingestellt: +6°/+8° C
Kälteleistung: 694 W/-10° VT
Kältemittel: R 134a
Leistungsaufnahme: 485 W
Strom: 230 V/ 3,6 A
Ausschnittmaß: 355 x 410 mm

1.270 € 1.285 € 1.310 € 1.375 €



KÄLTESÄTZE VR 04

(Aufsatzgerät)

Steckerfertiger Kältesatz
Leistung wie Modell H 04
(Kältesatz seitlich links auf Anfrage MP)

1.315 € 1.330 € 1.360 € 1.425 €



RAUM- UND BEGLEITKÜHLER

passend für alle Fasskühler

a. A. a. A. a. A. a. A.

OPTIONAL FÜR KÄLTESÄTZE

Edelstahlverdampfer
empfohlen für WKS und Konfiskatkühler

MP 685 € 685 € 685 € 685 €

Winterregelung mittels Ölsumpfheizung

MP 220 € 220 € 220 € 220 €

Winterregelung mittels Ölsumpfheizung
und Verflüssiger-Lüftersteuerung

MP 695 € 695 € 695 € 695 €

tropentaugliches Aggregat
für Umgebungstemperaturen bis +43° C

MP 235 € 235 € 235 € 235 €

minibox

produktinformation



Die MiniBox ist die ideale preisgünstige Alternative zur Kühlzelle.

Der große Innenraum ermöglicht eine optimale Nutzung durch das Aufstellen von Regalen für nahezu jeden Einsatz im positiven Temperaturbereich.

Die Elemente sind hochdruckverschäumt (100% FCKW-frei) und verfügen durch die ausgeklügelte Technik über eine hervorragende Stabilität.

Der gesamte Korpus besteht aus leicht montierbaren Isolierelementen im patentierten Steck-Schnapp-System. Dieses ermöglicht einen sehr leichten Zusammenbau und eine oftmalige Zerlegung, da weder Schlösser noch sonstige bewegliche Verschleißteile verwendet werden.

Die Türen haben eine leicht wechselbare Hygiene-Gummidichtung und einen hochwertigen Kantenverschluss, der auf Wunsch auch absperrbar sein kann. Serienmäßig ist die Tür ganz geschäumt und kann optional auch mit einer Isolierglasscheibe ausgestattet werden.

Der hohe Qualitätsstandard unserer Isolierelemente wird selbstverständlich im Bereich der passenden Kältesätze fortgesetzt. Dieser kann zu Reparaturzwecken einfach abgenommen werden.

Für die Aufstellung der MiniBox in niedrigeren Räumen kann der Kältesatz auch seitlich angebracht werden. Temperaturbereich + 2° / +10° C.

Die einzigartige Besonderheit der MiniBox ist ihre Dekorfähigkeit. Durch das patentierte Profilsystem können fast alle Dekore nach Kundenwunsch auf der Außenseite eingeschäumt werden.

minibox

modellreihe 10

- Minikühlzelle für Pluskühlung
- häufige Zerlegbarkeit und Aufbau ohne Werkzeug
- 4 Modellvarianten
- dekorfähig auf Anfrage
- Kältesatz passend zur Box
- absperrender Kantenverschluss optional
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



MINIBOX 10.09

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

Dekoroberfläche (TYP 5) auf Wunsch

Bodenausgleichschiene mit höhenverstellbaren Füßen



MINIBOX 10.11

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

Dekoroberfläche (TYP 5) auf Wunsch

Bodenausgleichschiene mit höhenverstellbaren Füßen

TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

2.370 € 2.535 € 2.860 € 3.170 €

2.450 € 2.630 € 2.970 € 3.295 €

a. A. a. A. a. A. a. A.

70 € 70 € 70 € 70 €


2.450 € 2.625 € 2.995 € 3.340 €

2.530 € 2.715 € 3.110 € 3.465 €


a. A. a. A. a. A. a. A.

70 € 70 € 70 € 70 €


MINIBOX 10.09

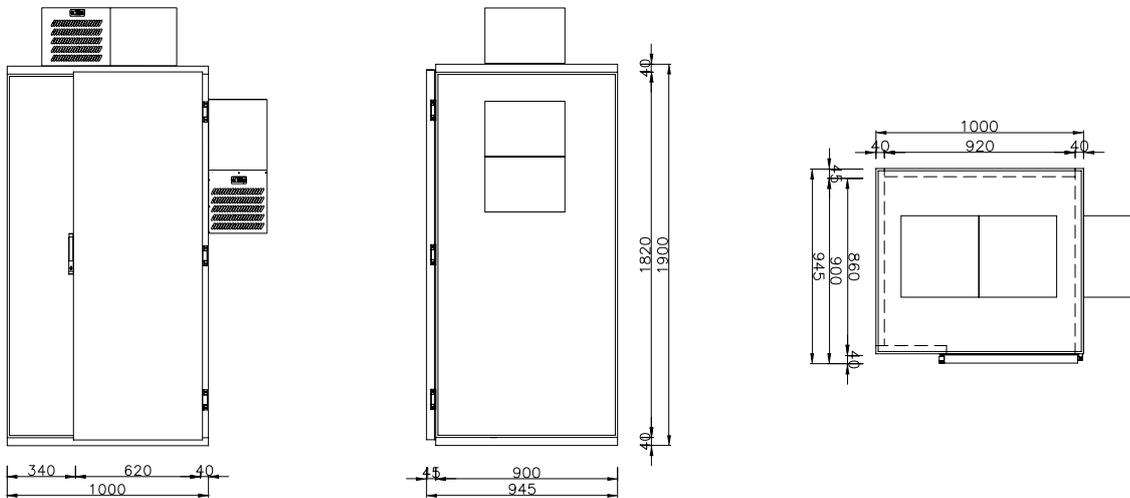

MINIBOX 10.11

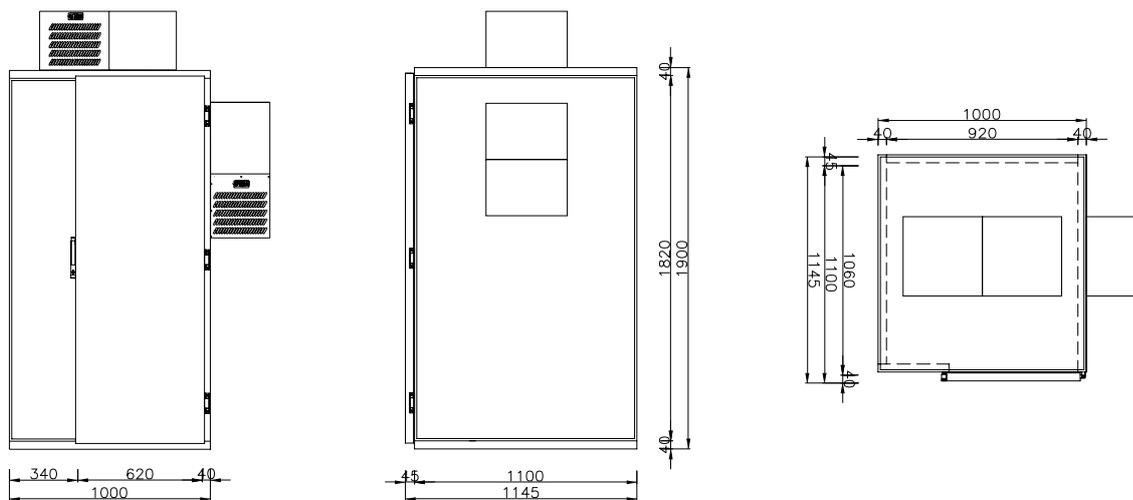


KÄLTESATZ H 04

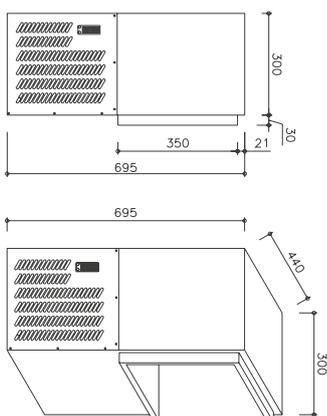

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtaugung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 694 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

KÄLTESATZ V 04

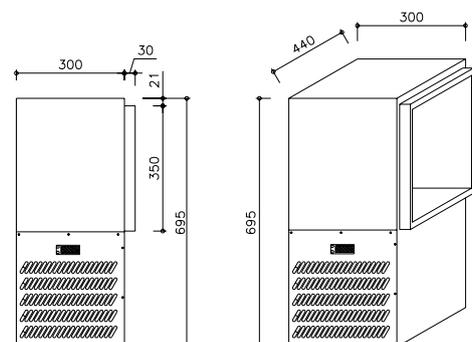

minibox

modellreihe 13

- Minikühlzelle für Pluskühlung
- häufige Zerlegbarkeit und Aufbau ohne Werkzeug
- 4 Modellvarianten
- dekorfähig auf Anfrage
- Kältesatz passend zur Box
- absperrender Kantenverschluss optional
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



MINIBOX 13.09

Kältesatz oben
Kältesatz seitlich rechts

Dekoroberfläche (TYP 5) auf Wunsch
Bodenausgleichschienen mit höhenverstellbaren Füßen



MINIBOX 13.11

Kältesatz oben
Kältesatz seitlich rechts

Dekoroberfläche (TYP 5) auf Wunsch
Bodenausgleichschienen mit höhenverstellbaren Füßen

TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4


2.545 €	2.745 €	3.120 €	3.485 €
2.625 €	2.840 €	3.230 €	3.610 €

a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
95 €	95 €	95 €	95 €


2.630 €	2.855 €	3.275 €	3.675 €
2.715 €	2.945 €	3.385 €	3.795 €

a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
95 €	95 €	95 €	95 €


MINIBOX 13.09

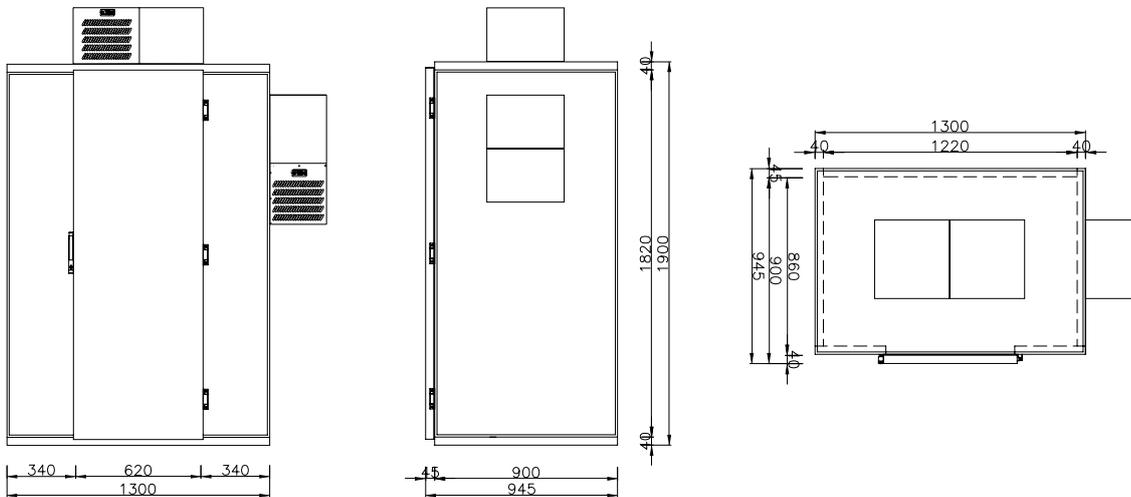

MINIBOX 13.11

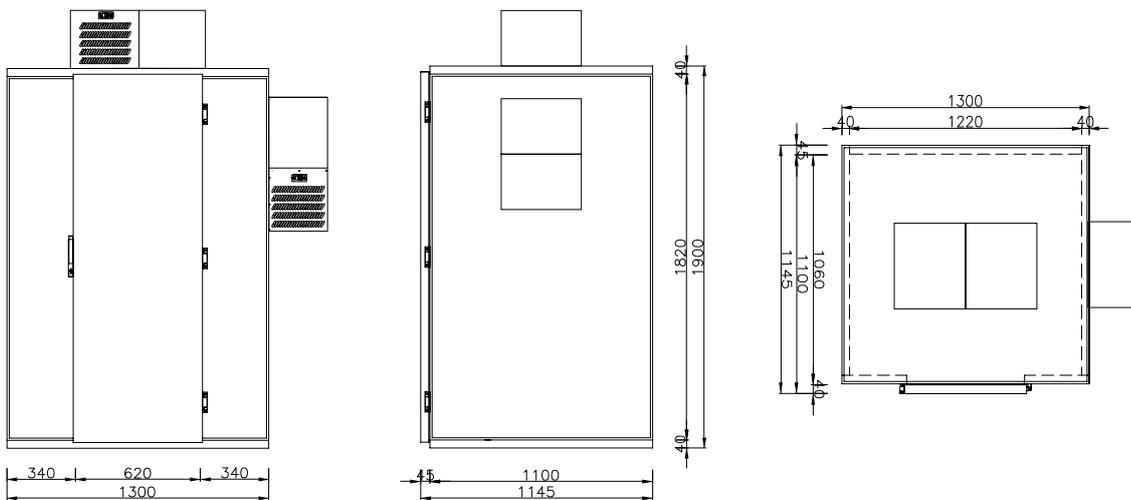


KÄLTESATZ H 04

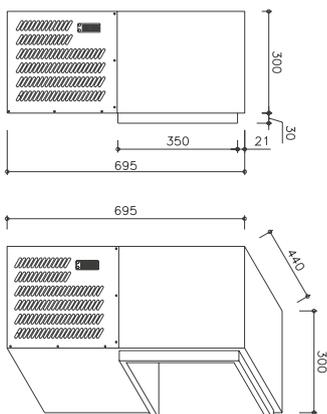

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtaugung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 694 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

KÄLTESATZ V 04

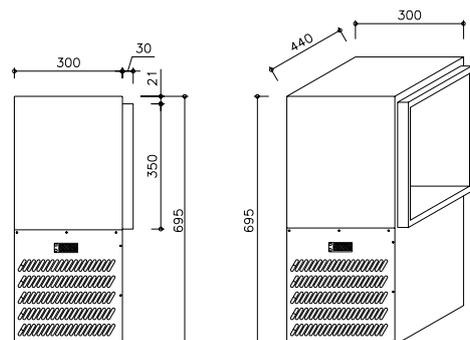

konfiskat- und produktinformationen

AK 120/2 V

Konfiskat-/Nassmüllkühler mit Einfüllklappe im Deckel und seitlich angebrachtem Kältesatz für zwei 120-l-Tonnen



KK 240/2 V

Konfiskat-/Nassmüllkühler ohne Einfüllklappen mit seitlich angebrachtem Kältesatz für zwei 240-l-Tonnen



KK 240/3 H

Konfiskat-/Nassmüllkühler ohne Einfüllklappen mit oben aufgesetztem Kältesatz für drei 240-l-Tonnen



nassmüllkühler

produktinformationen

AK UND KK

Die hygienische Lagerung von Abfällen ist insbesondere im Lebensmittelbereich von großer Bedeutung und gesetzlich u.a. durch das Bundesimmissionsschutzgesetz und die Reststoffbestimmungsverordnung geregelt. Danach ist die Lagerung vieler organischer und anorganischer Abfälle bei Temperaturen unter 5° C vorgeschrieben.

hefa-Konfiskatkühler gibt es serienmäßig für 1 bis 4 Stück 120-Liter-Abfalltonnen und 1 bis 3 Stück 240-Liter-Abfalltonnen.

Der Isolierkorpus im patentierten Steck-Schnapp-System ist 100% FCKW-frei und frei von halogenierten Ersatztreibstoffen mit wassergetriebenem PU-Schaum unter Hochdruck (200 bar) geschäumt. Isolierstärke 40 mm. Alle Elemente sind kältebrückenfrei verarbeitet.

PVC-Profile im patentierten Steck-Schnapp-System zur verschleißfreien und umfassenden Verbindung der Korpuselemente sorgen für besondere Stabilität.

Die Türen und Einfüllklappen der Kühler besitzen eine umlaufende und für Reinigungszwecke leicht zu entnehmende Hygiene-Gummidichtung.

Drei Ausführungen in verschiedenen Materialien bieten eine hohe Flexibilität bei den Einsatzbereichen.

In Edelstahl-Rutschleisten eingearbeitete, höhenverstellbare Stellfüße mit einem Stellbereich von 20 mm verteilen die Auflast gleichmäßig auf den ganzen Boden.

Die Kälteaggregate besitzen Verdampfer mit extra starker Beschichtung, optional auch Edelstahlverdampfer, Digitalthermostat mit Temperaturanzeige, automatischer Abtauung und automatischer Tauwasserverdunstung. Die optionale Winterregelung ermöglicht eine Aufstellung im Freien.

abfallkühler

mit einfüllklappen für 120-l-tonne

- Konfiskat-/Nassmüllkühler für 1-4 Tonnen à 120 l
- incl. Auffahrrampe
- Türen und Deckel optional absperierbar
- Kältesatz seitlich angebracht
- Verdampfer spezialbeschichtet, optional Edelstahlverdampfer
- automatische Tauwasserverdunstung
- Winterregelung gegen Mehrpreis
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



AK 120/1

Kältesatz seitlich rechts

für 1 St. 120-l-Tonne

TYP 1

2.200 €

TYP 3

2.430 €

TYP 4

2.605 €



AK 120/2

Kältesatz seitlich rechts

für 2 St. 120-l-Tonnen

2.710 €

3.045 €

3.260 €



AK 120/3

Kältesatz seitlich rechts

für 3 St. 120-l-Tonnen

3.275 €

3.735 €

4.015 €



AK 120/4







Kältesatz seitlich rechts

für 4 St. 120-l-Tonnen

3.775 €

4.415 €

4.665 €

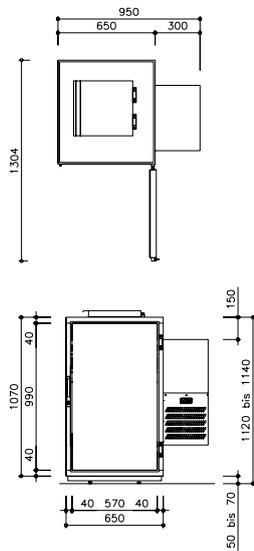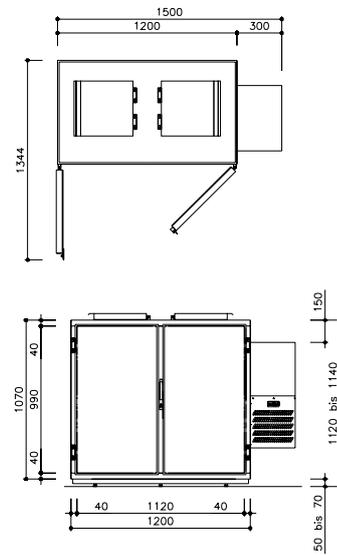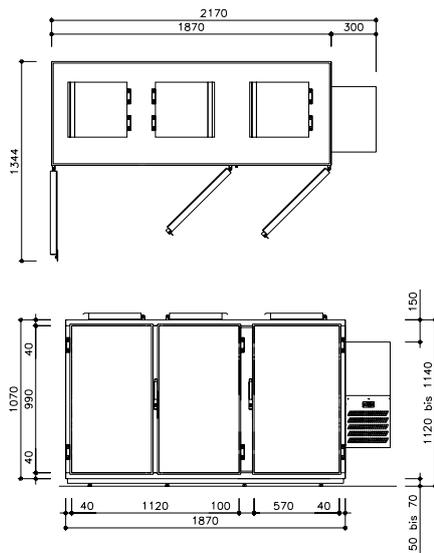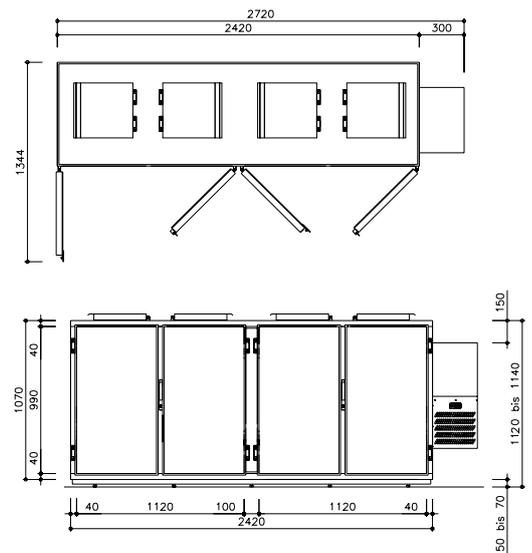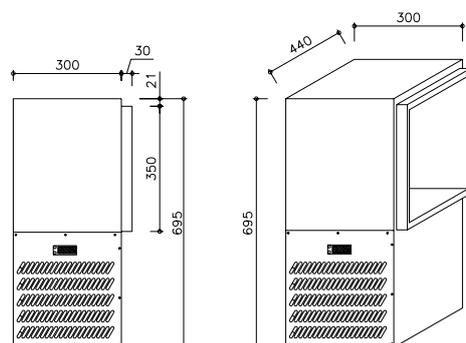AK 120/1**SCHNITT****AK 120/2****AK 120/3****AK 120/4****KÄLTESATZ V 04**

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtaugung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 694 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

abfallkühler

mit einfüllklappen für 120-l-tonne

- Konfiskat-/Nassmüllkühler für 1-3 Tonnen à 240 l
- incl. Auffahrrampe
- Türen und Deckel optional absperrrbar
- Kältesatz seitlich angebracht
- Verdampfer spezialbeschichtet, optional Edelstahlverdampfer
- automatische Tauwasser-Verdunstung
- Winterregelung gegen Mehrpreis
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



AK 240/1

Kältesatz seitlich rechts

für 1 St. 240-l-Tonne



AK 240/2

Kältesatz seitlich rechts

für 2 St. 240-l-Tonnen



AK 240/3

Kältesatz seitlich rechts

für 3 St. 240-l-Tonnen

ZUBEHÖR






Edelstahlverdampfer	MP	685 €	685 €	685 €
Winterregelung mittels Ölsumpfeheizung	MP	220 €	220 €	220 €
Winterregelung mittels Ölsumpfeheizung und Verflüssiger-Lüftersteuerung	MP	695 €	695 €	695 €
absperrrbarer Kantenverschluss	MP	20 €	20 €	20 €
absperrrbarer Deckel	MP	85 €	85 €	85 €

TYP 1 TYP 3 TYP 4

2.370 € 2.700 € 2.930 €

2.960 € 3.435 € 3.735 €

3.655 € 4.310 € 4.715 €

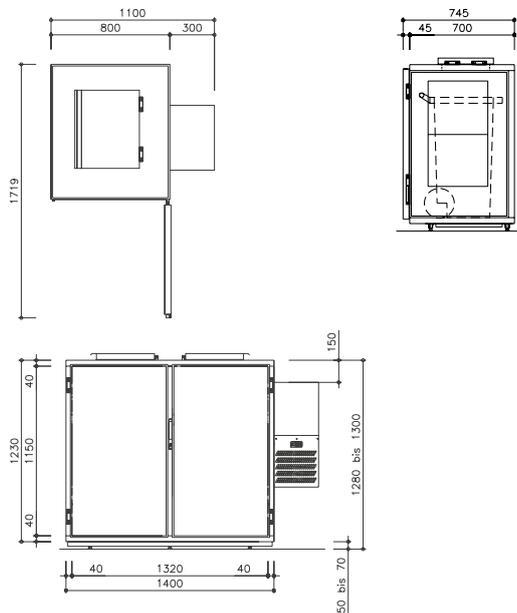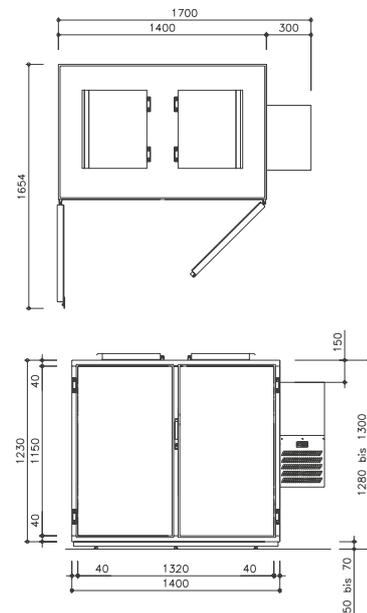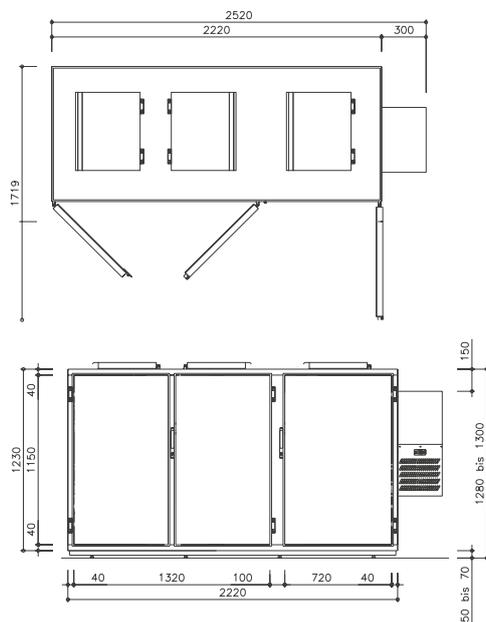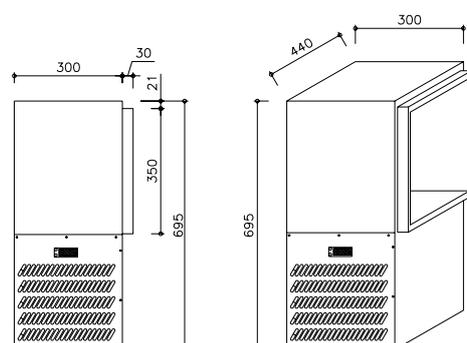AK 240/1**SCHNITT****AK 240/2****AK 240/3****KÄLTESATZ V 04**

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 694 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

konfiskatkühler

für 120-l-Tonnen

- Konfiskat-/Nassmüllkühler für 2-4 Tonnen à 120 l
- incl. Auffahrrampe
- Türen optional absperierbar
- Kältesatz oben aufgesetzt, optional seitlich angebracht
- Verdampfer spezialbeschichtet, optional Edelstahlverdampfer
- Digitalthermostat mit kapazitivem Touchdisplay
- automatische Tauwasserverdunstung
- Winterregelung gegen Mehrpreis
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



KK 120/1 VR

Kältesatz nur seitlich möglich

für 1 St. 120-l-Tonne



KK 120/2

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 2 St. 120-l-Tonnen



KK 120/3

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 3 St. 120-l-Tonnen



KK 120/4

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 4 St. 120-l-Tonnen

TYP 1 TYP 3 TYP 4

2.200 € 2.430 € 2.605 €

2.405 € 2.715 € 2.930 €

2.450 € 2.765 € 2.985 €


2.845 € 3.265 € 3.545 €

2.885 € 3.315 € 3.595 €


3.205 € 3.810 € 4.055 €

3.250 € 3.860 € 4.105 €


KK 120/1 VR

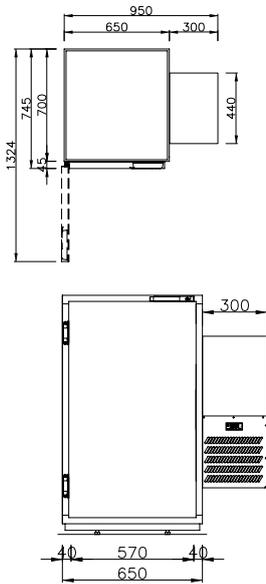


SCHNITT




KK 120/2

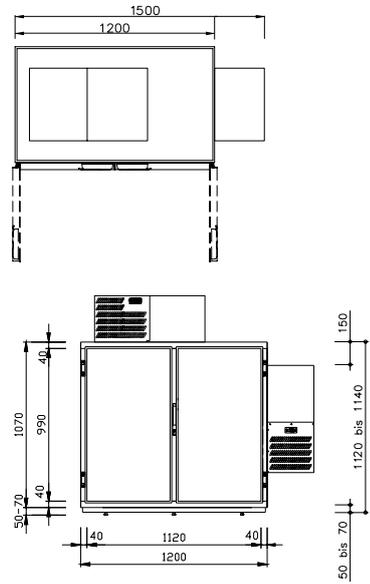


KK 120/3

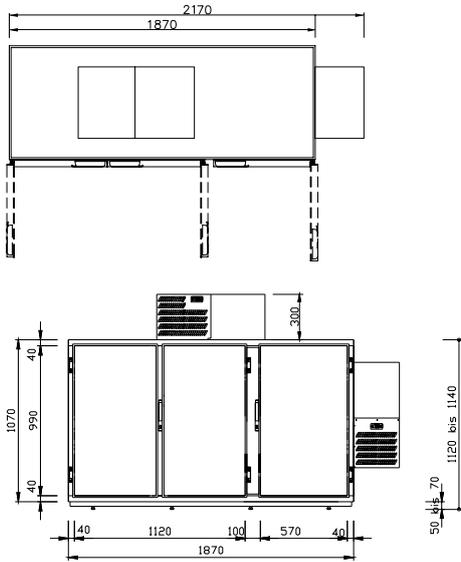

KK 120/4

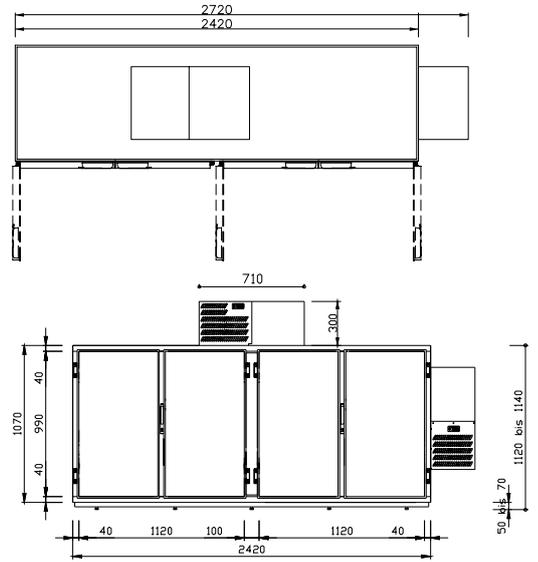


KÄLTESATZ H 04

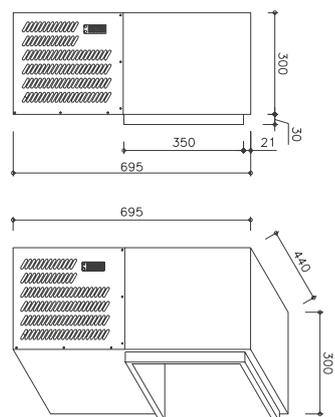

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 694 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

KÄLTESATZ V 04

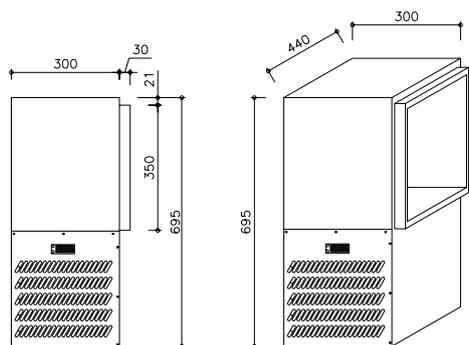

konfiskatkühler

für 240-l-Tonnen

- Konfiskat-/Nassmüllkühler für 1-3 Tonnen à 240 l
- incl. Auffahrrampe
- Türen optional abschließbar
- Kältesatz oben aufgesetzt, optional seitlich angebracht
- Verdampfer spezialbeschichtet, optional Edelstahlverdampfer
- Digitalthermostat mit kapazitivem Touchdisplay
- automatische Tauwasserverdunstung
- Winterregelung gegen Mehrpreis
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



KK 240/1

Kältesatz oben
Kältesatz seitlich rechts
für 1 St. 120-l-Tonnen



KK 240/2

Kältesatz oben
Kältesatz seitlich rechts
für 2 St. 120-l-Tonnen



KK 240/3

Kältesatz oben
Kältesatz seitlich rechts
für 3 St. 120-l-Tonnen

ZUBEHÖR






Edelstahlverdampfer	MP	685 €	685 €	685 €
Winterregelung mittels Ölsumpfheizung	MP	220 €	220 €	220 €
Winterregelung mittels Ölsumpfheizung und Verflüssiger-Lüftersteuerung	MP	695 €	695 €	695 €
abschließbarer Kantenverschluss	MP	20 €	20 €	20 €

TYP 1 **TYP 3** **TYP 4**


2.185 € **2.500 €** **2.750 €**
2.230 € **2.550 €** **2.770 €**

2.640 € **3.075 €** **3.360 €**
2.685 € **3.125 €** **3.410 €**

3.195 € **3.800 €** **4.180 €**
3.240 € **3.850 €** **4.235 €**

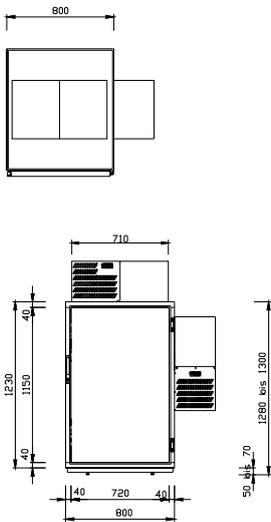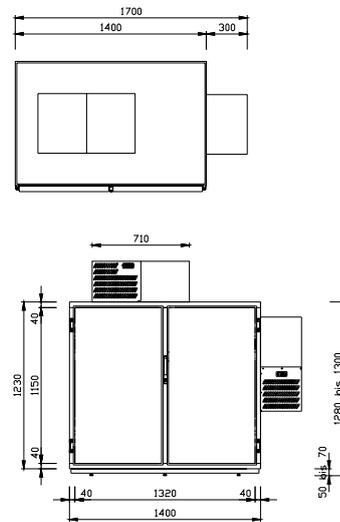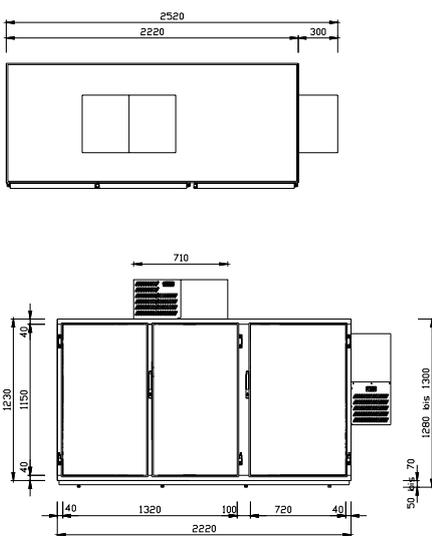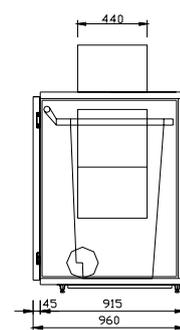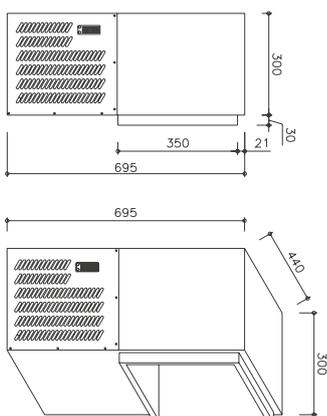KK 240/1**KK 240/2****KK 240/3****SCHNITT****KÄLTESATZ H 04**

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 694 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

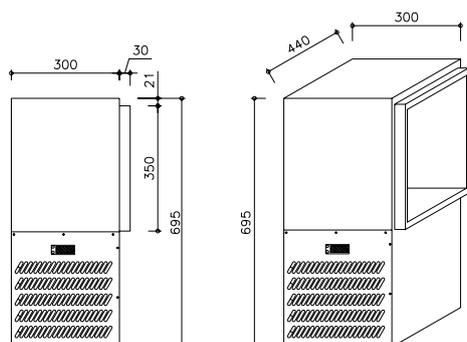KÄLTESATZ V 04

großküche





kühl- und tiefkühlschränke

produktinformation



Unsere Kühl- und Tiefkühlschränke gehören zur ersten Liga europäischer Gastronomiegeräte. Kompromisslose Qualität für zufriedene Kunden.

1- und 2-türige Kühl-, Tiefkühl- und Kombischränke in 2 Tiefen, 5 Breiten und 5 Temperaturbereichen.

Ob steckerfertige oder zentralgekühlte Modelle, viele Ausführungen zur optimalen Raumnutzung und perfekten Lagerung Ihrer Produkte. Wählen Sie den Kühlschrank aus, der Ihren Anforderungen bei Abmessung, Ausstattung und Fassungsvermögen am besten entspricht. Der gemeinsame Nenner ist stets der gleiche: Qualität, Zuverlässigkeit und Topleistung.

Sie können den Verwendungszweck eines Gerätes, von einem Kühlschrank zu einem Tiefkühlschrank und umgekehrt auch Jahre nach der Installation, ändern. Die Kühl- und Tiefkühlschränke der SMART- und MASTER-Serien verbrauchen 45 % weniger Energie als herkömmliche Geräte. Dies alles ist möglich durch innovative Technologie und ständige Weiterentwicklung.

Die Qualität macht den Unterschied.

Der Kühlschrankkorpus mit einer Isolierstärke von 75 mm wurde aus Edelstahl WS 1.4301 höchster Güte hergestellt. Die leistungsstarken, energiesparenden Kompressoren sowie die intelligente Elektronik runden die Qualität ab. Damit ist der Kühl- oder Tiefkühlschrank für höchste Anforderungen geeignet.

kühl- und tiefkühlschränke

produktinformation



Die Isolierung ist 75 mm stark und FCKW-frei. Alle Ecken sind innen und außen abgerundet. Aspera-Kompressoren gewährleisten eine Senkung des Schallpegels um 5 dBA, sowie des Energieverbrauchs um 15 %. Ein schimmelresistenter, leicht austauschbarer Magnetchichtungsrahmen sorgt für perfekt verschlossene Türen.

Der große Kondensator in Tropenausführung ist für eine Umgebungstemperatur bis + 43° C geeignet. Er sorgt zusammen mit dem großen Kompressor und dem innenliegenden Umluftverdampfer, mit Rostschutzlackierung für ein rasches Abkühlen. Die Stell- und Auflageschienen sind aus Edelstahl WS 1.4301 und können zur Reinigung ohne Werkzeuge ausgebaut werden. Es liegen je Tür 3 Rilsan-Roste bei.

Das Tauwasserverdunstungssystem aktiviert sich nur, wenn sich Tauwasser nach dem Abtauen gebildet hat. Der Ventilator stoppt beim Öffnen der Tür, was Temperaturschwankungen reduziert. Die Tiefkühlschränke SMART und MASTER 1200 LT und 1400 LT sind mit einem doppelten Kühlsystem ausgestattet. Sollte ein Kompressor ausfallen, dann garantiert der andere eine Aufrechterhaltung von - 14° C.

Eine Überwachung rund um die Uhr ist möglich, sodass das Gerät eine Störung mittels Fax, E-Mail oder SMS meldet. Die intelligente Abtauung erfolgt nur, wenn tatsächlich Eis vorhanden ist. Dadurch läuft das System so wenig wie möglich.

kühl- und tiefkühlschränke

master für GN 1/1

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 75 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Selbstschließende Türen mit durchgehender, eingeformter Griffleiste und Arretierung bei 105°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türen absperribar
- 3 kunststoffbeschichtete Roste pro Tür
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Zweifaches Kältesystem in den 1200 LT Tiefkühlschränken
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- incl. Innenbeleuchtung
- Türrahmenheizung in den Tiefkühlschränken
- Umgebungstemperatur bis + 43° C



MKS 350 LT

Roste GN 1/1

Abmessungen

B 535 mm
T 715 mm
H 2.085 mm

Temperatur

0° bis +10° C
-2° bis +8° C
-6° bis +4° C

**STECKER
FERTIG**

**2.845 €
2.905 €
3.275 €**

**ZENTRAL
GEKÜHLT**

**2.700 €
2.760 €
3.130 €**



MKS 500 LT

Roste 420 x 530 mm

Abmessungen

B 630 mm
T 715 mm
H 2.085 mm

Temperatur

0° bis +10° C
-2° bis +8° C

**2.885 €
2.950 €**

**2.745 €
2.805 €**



MKS 600 LT

Roste 530 x 530 mm

Abmessungen

B 740 mm
T 715 mm
H 2.085 mm

Temperatur

0° bis +10° C
-2° bis +8° C
-18° bis -22° C

**2.905 €
2.970 €
3.365 €**

**2.745 €
2.805 €
3.070 €**



MKS 1200 LT

Roste 530 x 530 mm

Abmessungen

B 1.480 mm
T 715 mm
H 2.085 mm

Temperatur

0° bis +10° C
-2° bis +8° C
-18° bis -22° C

**4.250 €
4.315 €
5.035 €**

**4.050 €
4.115 €
4.880 €**

kühl- und tiefkühlschränke

master für GN 2/1

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 75 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Selbstschließende Türen mit durchgehender, eingeformter Griffleiste und Arretierung bei 105°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türen absperbar
- 3 kunststoffbeschichtete Roste pro Tür
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Zweifaches Kältesystem in den 1400 LT Tiefkühlschränken
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- incl. Innenbeleuchtung
- Türrahmenheizung in den Tiefkühlschränken
- Umgebungstemperatur bis + 43° C



MKS 650 LT

Roste GN 2/1

Abmessungen		Temperatur
B	810 mm	0° bis +10° C
T	715 mm	-2° bis +8° C
H	2.085 mm	-18° bis -22° C

**STECKER
FERTIG**

**ZENTRAL
GEKÜHLT**

3.095 €	2.920 €
3.160 €	2.945 €
3.715 €	3.275 €



MKS 700 LT

Roste GN 2/1

Abmessungen		Temperatur
B	740 mm	0° bis +10° C
T	815 mm	-2° bis +8° C
H	2.085 mm	-6° bis +4° C
		-18° bis -22° C

2.980 €	2.820 €
3.045 €	2.820 €
3.425 €	3.265 €
3.450 €	3.155 €



MKS 1400 LT

Roste GN 2/1

Abmessungen		Temperatur
B	1.480 mm	0° bis +10° C
T	815 mm	-2° bis +8° C
H	2.085 mm	-18° bis -22° C

4.295 €	4.090 €
4.360 €	4.160 €
5.075 €	4.925 €

kühl- und tiefkühlschränke

master für GN 1/1 mit glastüren

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 75 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Selbstschließende Türen mit durchgehender, eingeformter Griffleiste und Arretierung bei 105°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türen absperbar
- 3 kunststoffbeschichtete Roste pro Tür
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Zweifaches Kältesystem in den 1200 LT Tiefkühlschränken
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- Incl. Innenbeleuchtung
- Türrahmenheizung in den Tiefkühlschränken
- Umgebungstemperatur bis + 43° C



MKSGT 350 LT

Roste GN 1/1

Abmessungen

B 535 mm

T 715 mm

H 2.085 mm

Temperatur

0° bis +10° C

**STECKER
FERTIG**

3.360 €

**ZENTRAL
GEKÜHLT**

3.215 €



MKSGT 500 LT

Roste 420 x 530 mm

Abmessungen

B 630 mm

T 715 mm

H 2.085 mm

Temperatur

0° bis +10° C

3.410 €

3.270 €



MKSGT 600 LT

Roste 530 x 530 mm

Abmessungen

B 740 mm

T 715 mm

H 2.085 mm

Temperatur

0° bis +10° C

-2° bis +8° C

-18° bis -22° C

3.375 €

3.210 €

3.435 €

3.275 €

4.005 €

3.710 €



MKSGT 1200 LT

Roste 530 x 530 mm

Abmessungen

B 1.480 mm

T 715 mm

H 2.085 mm

Temperatur

0° bis +10° C

-2° bis +8° C

-18° bis -22° C

4.900 €

4.695 €

4.965 €

4.765 €

6.600 €

6.200 €

kühl- und tiefkühlschränke

master für GN 2/1 mit glastüren

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 75 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Selbstschließende Türen mit durchgehender, eingeformter Griffleiste und Arretierung bei 105°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türen absperbar
- 3 kunststoffbeschichtete Roste pro Tür
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Zweifaches Kältesystem in den 1400 LT Tiefkühlschränken
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- Incl. Innenbeleuchtung
- Türrahmenheizung in den Tiefkühlschränken
- Umgebungstemperatur bis + 43° C



MKSGT 650 LT

Roste GN 2/1

Abmessungen	Temperatur
B 740 mm	0° bis +10° C
T 815 mm	-2° bis +8° C
H 2.085 mm	-18° bis -22° C

**STECKER
FERTIG**

**ZENTRAL
GEKÜHLT**

3.700 €

3.405 €

3.525 €

3.365 €

4.105 €

3.810 €



MKSGT 1400 LT

Roste GN 2/1

Abmessungen	Temperatur
B 1.480 mm	0° bis +10° C
T 815 mm	-2° bis +8° C
H 2.085 mm	-18° bis -22° C

4.940 €

4.740 €

5.010 €

4.810 €

6.645 €

6.245 €

kühl- und tiefkühlschränke

master kombi

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 75 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Selbstschließende Türen mit durchgehender, eingeformter Griffleiste und Arretierung bei 105°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türen absperbar
- 3 kunststoffbeschichtete Roste pro Tür
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Zweifaches Kältesystem in den 1400 LT Tiefkühlschränken
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- incl. Innenbeleuchtung
- Türrahmenheizung in den Tiefkühlschränken
- Umgebungstemperatur bis + 43° C



MKSCO 700 LT-1

Roste GN 2/1

Abmessungen

B 740 mm

T 815 mm

H 2.085 mm

Temperatur

-2° bis +8° C

-2° bis +8° C

**STECKER
FERTIG**

4.475 €

**ZENTRAL
GEKÜHLT**

4.150 €



MKSCO 700 LT-2

Roste GN 2/1

Abmessungen

B 740 mm

T 815 mm

H 2.085 mm

Temperatur

-2° bis +8° C

-18° bis -22° C

4.715 €

4.260 €



MKSCO 700 LT-3

Roste GN 2/1

Abmessungen

B 740 mm

T 815 mm

H 2.085 mm

Temperatur

-6° bis +4° C

-18° bis -22° C

5.135 €

4.680 €



MKSCO 1400 LT-1

Roste GN 2/1

Abmessungen

B 1.480 mm

T 815 mm

H 2.085 mm

Temperatur

-2° bis +8° C

-2° bis +8° C

5.315 €

4.995 €

kühl- und tiefkühlschränke

master kombi

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 75 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Selbstschließende Türen mit durchgehender, eingeformter Griffleiste und Arretierung bei 105°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türen absperbar
- 3 kunststoffbeschichtete Roste pro Tür
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Zweifaches Kältesystem in den 1400 LT Tiefkühlschränken
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- incl. Innenbeleuchtung
- Türinnenheizung in den Tiefkühlschränken
- Umgebungstemperatur bis + 43° C



MKSCO 1400 LT-2

Roste GN 2/1

Abmessungen	Temperatur
B 1.480 mm	-2° bis +8° C
T 815 mm	-6° bis +4° C
H 2.085 mm	

**STECKER
FERTIG**

6.070 €

**ZENTRAL
GEKÜHLT**

5.750 €



MKSCO 1400 LT-3

Roste GN 2/1

Abmessungen	Temperatur
B 1.480 mm	-2° bis +8° C
T 815 mm	-18° bis -22° C
H 2.085 mm	

5.845 €

5.390 €



MKSCO 1400 LT-4

Roste GN 2/1

Abmessungen	Temperatur
B 1.480 mm	-2° bis +8° C
T 815 mm	-2° bis +8° C
H 2.085 mm	

5.685 €

5.365 €



MKSCO 1400 LT-5

Roste GN 2/1

Abmessungen	Temperatur
B 1.480 mm	-2° bis +8° C
T 815 mm	-18° bis -22° C
H 2.085 mm	

6.220 €

5.870 €

kühl- und tiefkühlschränke

master kombi

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 75 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Selbstschließende Türen mit durchgehender, eingeformter Griffleiste und Arretierung bei 105°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türen absperren
- 3 kunststoffbeschichtete Roste pro Tür
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Zweifaches Kältesystem in den 1400 LT Tiefkühlschränken
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- incl. Innenbeleuchtung
- Türrahmenheizung in den Tiefkühlschränken
- Umgebungstemperatur bis + 43° C



MKSCO 1400 LT-6

Roste GN 2/1

Abmessungen	Temperatur
B 1.480 mm	-2° bis +8° C
T 815 mm	-6° bis +4° C
H 2.085 mm	

**STECKER
FERTIG**

**ZENTRAL
GEKÜHLT**

6.190 €

5.870 €



MKSCO 1400 LT-7

Roste GN 2/1

Abmessungen	Temperatur
B 1.480 mm	-2° bis +8° C
T 815 mm	-2° bis +8° C
H 2.085 mm	-2° bis +8° C

6.780 €

6.300 €



MKSCO 1400 LT-8

Roste GN 2/1

Abmessungen	Temperatur
B 1.480 mm	-2° bis +8° C
T 815 mm	-2° bis +8° C
H 2.085 mm	-18° bis -22° C

6.945 €

6.325 €



MKSCO 1400 LT-9

Roste GN 2/1

Abmessungen	Temperatur
B 1.480 mm	-2° bis +8° C
T 815 mm	-6° bis +4° C
H 2.085 mm	-18° bis -22° C

7.475 €

6.860 €

kühl- und tiefkühlschränke

zubehör



Kunststoffbeschichteter Tragrost
GN 1/1

80 €

Kunststoffbeschichteter Tragrost
420 x 530 mm

80 €

Kunststoffbeschichteter Tragrost
530 x 530 mm

80 €

Kunststoffbeschichteter Tragrost
GN 2/1

80 €



Auflageschienen Typ C - 505 mm

75 €

Auflageschienen Typ C - 605 mm

75 €

ABS Fischbehälter mit Lochblech

120 €

CNS Flaschenrost 350

180 €



CNS Flaschenrost 500

190 €

CNS Flaschenrost 600

200 €

CNS Flaschenrost 700

210 €

CNS Flaschenkasten 350 H 150 mm

395 €



CNS Flaschenkasten 500 H 150 mm

405 €

CNS Flaschenkasten 600 H 150 mm

415 €

CNS Flaschenkasten 700 H 150 mm

425 €

Kit CNS Stelleisten für Kästen und Roste

170 €



Kit CNS Drehrollen mit Bremse

370 €

Mit Glastür

a. A.

kühl- und tiefkühlschränke

produktinformation



Unsere Kühl- und Tiefkühlische gehören zur ersten Liga europäischer Gastronomiegeräte. Kompromisslose Qualität für zufriedene Kunden und ein Minimum an Ausfällen. 1 bis 4 türige Kühl- und Tiefkühlische in 2 Tiefe, 4 Breiten und 2 Temperaturbereichen.

Ob steckerfertige Tische oder zentralgekühlte Modelle, viele Ausführungen zur optimalen Raumnutzung und perfekten Konservierung Ihrer Produkte. Wählen Sie den Tisch aus, der Ihren Anforderungen bei Abmessung, Ausstattung und Fassungsvermögen am besten entspricht. Der gemeinsame Nenner ist stets der gleiche: Qualität, Zuverlässigkeit und Topleistungen.

Sie können den Verwendungszweck eines Gerätes, von einem Kühlisch zu einem Tiefkühlisch und umgekehrt auch Jahre nach der Installation, ändern. Die Kühl- und Tiefkühlische der SMART und MASTER Serien verbrauchen 30 % weniger Energie als herkömmliche Geräte. Dies alles ist möglich durch innovative Technologie und ständige Weiterentwicklung.

Die Qualität macht den Unterschied.

Die Monoblockstruktur mit einer Isolierstärke von 60 mm wurde aus Edelstahl WS 1.403 höchster Güte hergestellt. Die leistungsstarken, energiesparenden Kompressoren sowie die intelligente Elektronik runden die Qualität ab. Damit ist der Kühl- oder Tiefkühlisch für eine intensive Anwendung geeignet.



kühl- und tiefkühlschränke

produktinformation



Die Isolierung ist 60 mm stark, FCKW-frei und alle Ecken sind innen und außen abgerundet. Aspera-Kompressoren gewährleisten eine Senkung des Schallpegels um 5 dBA sowie des Energieverbrauchs um 15 %. Ein leicht austauschbarer Magnetdichtungsrahmen sorgt für gut verschlossene Türen. Die Türen sind selbstschließend mit 105° Türaufhalter.

Der große Kondensator in tropentauglicher Ausführung ist für eine Umgebungstemperatur bis + 43° C geeignet und sorgt zusammen mit dem großen Kompressor und dem innenliegenden Umluftverdampfer mit Rostschutzlackierung für ein rasches Abkühlen. Das doppelte Umluftsystem garantiert maximale Kühleffizienz sowie ausgezeichnete Kälteverteilung. Die Stell- und Auflageschienen sind aus Edelstahl WS 1.4301 und zur Reinigung ohne Werkzeug auszubauen. Je Tür ist ein Rilsan-Rost dabei.

Das Tauwasserverdunstungssystem aktiviert sich nur, wenn sich Tauwasser nach dem Abtauen gebildet hat. Der Ventilator stoppt beim Öffnen der Tür. Das reduziert Temperaturschwankungen. Sollte ein Kompressor ausfallen, dann garantiert der Andere eine Aufrechterhaltung von -14° C.

Eine Überwachung rund um die Uhr ist möglich, sodass das Gerät eine Störung mittels Fax, E-Mail oder SMS meldet. Die intelligente Abtaugung erfolgt nur, wenn tatsächlich Eis vorhanden ist. Dadurch läuft das System so wenig wie möglich.

kühl- und tiefkühlische

master tiefe 600 mm steckerfertig

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 60 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Abgerundete Arbeitsplatte aus Edelstahl WS 1.4301 mit Stecksystem-Befestigung
- Höhe 710 mm und 660 mm auf Anfrage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Aggregat rechts (auf Wunsch links)
- Selbstschließende Türen mit Arretierung bei 105° und eingeformter Griffleiste
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Schallgedämmtes Maschinenfach mit optimaler Luftzirkulation nach vorne
- Umgebungstemperatur bis + 43° C
- Innovatives FSS Kältesystem zur Wartung einfach herausziehbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Automatische Abtauung durch Heißgas (elektrisch bei Zentralkühlung)
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- Kältemittel R 290



MKT-61

Roste 330 x 430 mm

B 820 x T 580 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

Temperatur
-2° bis +8° C

2.760 €

B 820 x T 600 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

2.915 €

B 820 x T 600 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit
Hochkantung

2.930 €



MKT-62

Roste 330 x 430 mm

B 1.300 x T 580 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

3.075 €

B 1.300 x T 600 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

3.260 €

B 1.300 x T 600 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit
Hochkantung

3.285 €



MKT-63

Roste 330 x 430 mm

B 1.780 x T 580 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

3.555 €

B 1.780 x T 600 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

3.815 €

B 1.780 x T 600 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit
Hochkantung

3.835 €



MKT-64

Roste 330 x 430 mm

B 2.260 x T 580 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

4.005 €

B 2.260 x T 600 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

4.280 €

B 2.260 x T 600 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit
Hochkantung

4.315 €

kühl- und tiefkühlische

master tiefe 600 mm für zentralkühlung

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 60 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Abgerundete Arbeitsplatte aus Edelstahl WS 1.4301 mit Stecksystem-Befestigung
- Höhe 710 mm und 660 mm auf Anfrage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Aggregat rechts (auf Wunsch links)
- Selbstschließende Türen mit Arretierung bei 105° und eingeformter Griffleiste
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Schallgedämmtes Maschinenfach mit optimaler Luftzirkulation nach vorne
- Umgebungstemperatur bis + 43° C
- Innovatives FSS Kältesystem zur Wartung einfach herausziehbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Automatische Abtauung durch Heißgas (elektrisch bei Zentralkühlung)
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- Kältemittel R 452a



MKTZ-61

Roste 330 x 430 mm

B 610 x T 580 x H 810 mm	ohne Arbeitsplatte	2.410 €
B 610 x T 600 x H 850 mm	mit Arbeitsplatte	2.565 €
B 610 x T 600 x H 950 mm	Arbeitsplatte mit Hochkantung	2.585 €

Temperatur
-2° bis +8° C



MKTZ-62

Roste 330 x 430 mm

B 1.090 x T 580 x H 810 mm	ohne Arbeitsplatte	2.660 €
B 1.090 x T 600 x H 850 mm	mit Arbeitsplatte	2.820 €
B 1.090 x T 600 x H 950 mm	Arbeitsplatte mit Hochkantung	2.850 €



MKTZ-63

Roste 330 x 430 mm

B 1.570 x T 580 x H 810 mm	ohne Arbeitsplatte	3.155 €
B 1.570 x T 600 x H 850 mm	mit Arbeitsplatte	3.365 €
B 1.570 x T 600 x H 950 mm	Arbeitsplatte mit Hochkantung	3.390 €



MKTZ-64

Roste 330 x 430 mm

B 2.050 x T 580 x H 810 mm	ohne Arbeitsplatte	3.585 €
B 2.050 x T 600 x H 850 mm	mit Arbeitsplatte	3.825 €
B 2.050 x T 600 x H 950 mm	Arbeitsplatte mit Hochkantung	3.850 €

kühl- und tiefkühlische

master tiefe 700 mm steckerfertig

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 60 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Abgerundete Arbeitsplatte aus Edelstahl WS 1.4301 mit Stecksystem-Befestigung
- Höhe 710 mm und 660 mm auf Anfrage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Aggregat rechts (auf Wunsch links)
- Selbstschließende Türen mit Arretierung bei 105° und eingeformter Griffleiste
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Schallgedämmtes Maschinenfach mit optimaler Luftzirkulation nach vorne
- Umgebungstemperatur bis + 43° C
- Innovatives FSS Kältesystem zur Wartung einfach herausziehbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Automatische Abtauung durch Heißgas (elektrisch bei Zentral- kühlung)
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- Kältemittel R 290



MKT-71

Roste 330 x 430 mm

B 820 x T 680 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

Temperatur
-2° bis +8° C

Temperatur
-20° bis -15° C

2.805 €

3.040 €

B 820 x T 700 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

2.960 €

3.190 €

B 820 x T 700 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit
Hochkantung

2.975 €

3.205 €



MKT-72

Roste 330 x 430 mm

B 1.300 x T 680 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

3.125 €

3.515 €

B 1.300 x T 700 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

3.315 €

3.735 €

B 1.300 x T 700 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit
Hochkantung

3.340 €

3.760 €



MKT-73

Roste 330 x 430 mm

B 1.780 x T 680 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

3.605 €

4.165 €

B 1.780 x T 700 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

3.875 €

4.405 €

B 1.780 x T 700 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit
Hochkantung

3.895 €

4.425 €



MKT-74

Roste 330 x 430 mm

B 2.260 x T 680 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

4.065 €

4.610 €

B 2.260 x T 700 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

4.350 €

4.910 €

B 2.260 x T 700 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit
Hochkantung

4.385 €

4.950 €

kühl- und tiefkühlische

master tiefe 700 mm für zentralkühlung

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 60 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Abgerundete Arbeitsplatte aus Edelstahl WS 1.4301 mit Stecksystem-Befestigung
- Höhe 710 mm und 660 mm auf Anfrage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Aggregat rechts (auf Wunsch links)
- Selbstschließende Türen mit Arretierung bei 105° und eingeformter Griffleiste
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Schallgedämmtes Maschinenfach mit optimaler Luftzirkulation nach vorne
- Umgebungstemperatur bis + 43° C
- Innovatives FSS Kältesystem zur Wartung einfach herausziehbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Automatische Abtauung durch Heißgas (elektrisch bei Zentralkühlung)
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- Kältemittel R 452a



MKTZ-71

Roste 330 x 430 mm

B 610 x T 680 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

Temperatur
-2° bis +8° C

Temperatur
-20° bis -15° C

2.465 €

2.805 €

B 610 x T 700 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

2.620 €

2.955 €

B 610 x T 700 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit Hochkantung

2.630 €

2.970 €



MKTZ-72

Roste 330 x 430 mm

B 1.090 x T 680 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

2.700 €

3.140 €

B 1.090 x T 700 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

2.865 €

3.310 €

B 1.090 x T 700 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit Hochkantung

2.865 €

3.330 €



MKTZ-73

Roste 330 x 430 mm

B 1.570 x T 680 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

3.200 €

3.605 €

B 1.570 x T 700 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

3.415 €

3.820 €

B 1.570 x T 700 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit Hochkantung

3.440 €

3.845 €



MKTZ-74

Roste 330 x 430 mm

B 2.050 x T 580 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

3.640 €

4.005 €

B 2.050 x T 600 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

3.885 €

4.265 €

B 2.050 x T 600 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit Hochkantung

3.910 €

4.290 €

saladette GN 1/1

master tiefe 700 mm steckerfertig

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 60 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Abgerundete Arbeitsplatte aus Edelstahl WS 1.4301 mit Stecksystem-Befestigung
- Höhe 710 mm und 660 mm auf Anfrage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Aggregat rechts (auf Wunsch links)
- Selbstschließende Türen mit Arretierung bei 105° und eingeformter Griffleiste
- Kältemittel R 290
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Schallgedämmtes Maschinenfach mit optimaler Luftzirkulation nach vorne
- Umgebungstemperatur bis + 43° C
- Innovatives FSS Kältesystem zur Wartung einfach herausziehbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Automatische Abtauung durch Heißgas (elektrisch bei Zentral-kühlung)
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- Saladettenausschnitt nach Maß auf Anfrage, faltbarer Deckel optional



MKTSA-71

Roste GN 1/1

		Temperatur -2° bis +8° C
B 820 x T 680 x H 810 mm	ohne Arbeitsplatte	3.075 €
B 820 x T 700 x H 850 mm	mit Arbeitsplatte	3.225 €
B 820 x T 700 x H 950 mm	Arbeitsplatte mit Hochkantung	3.240 €



MKTSA-72

Roste GN 1/1

B 1.300 x T 680 x H 810 mm	ohne Arbeitsplatte	3.395 €
B 1.300 x T 700 x H 850 mm	mit Arbeitsplatte	3.580 €
B 1.300 x T 700 x H 950 mm	Arbeitsplatte mit Hochkantung	3.605 €



MKTSA-73

Roste GN 1/1

B 1.780 x T 680 x H 810 mm	ohne Arbeitsplatte	3.920 €
B 1.780 x T 700 x H 850 mm	mit Arbeitsplatte	4.185 €
B 1.780 x T 700 x H 950 mm	Arbeitsplatte mit Hochkantung	4.205 €



MKTSA-74

Roste GN 1/1

B 2.260 x T 680 x H 810 mm	ohne Arbeitsplatte	4.425 €
B 2.260 x T 700 x H 850 mm	mit Arbeitsplatte	4.705 €
B 2.260 x T 700 x H 950 mm	Arbeitsplatte mit Hochkantung	4.740 €

saladette GN 1/1

master tiefe 700 mm für zentralkühlung

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 60 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Abgerundete Arbeitsplatte aus Edelstahl WS 1.4301 mit Stecksystem-Befestigung
- Höhe 710 mm und 660 mm auf Anfrage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Aggregat rechts (auf Wunsch links)
- Selbstschließende Türen mit Arretierung bei 105° und eingeformter Griffleiste
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Schallgedämmtes Maschinenfach mit optimaler Luftzirkulation nach vorne
- Umgebungstemperatur bis + 43° C
- Innovatives FSS Kältesystem zur Wartung einfach herausziehbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Automatische Abtauung durch Heißgas (elektrisch bei Zentralkühlung)
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- Saladettenausschnitt nach Maß auf Anfrage, faltbarer Deckel optional



MKTZSA-61

Roste GN 1/1

B 610 x T 680 x H 810 mm	ohne Arbeitsplatte	2.735 €
B 610 x T 700 x H 850 mm	mit Arbeitsplatte	2.885 €
B 610 x T 700 x H 950 mm	Arbeitsplatte mit Hochkantung	2.900 €

Temperatur
-2° bis +8° C



MKTZSA-62

Roste GN 1/1

B 1.090 x T 680 x H 810 mm	ohne Arbeitsplatte	2.965 €
B 1.090 x T 700 x H 850 mm	mit Arbeitsplatte	3.130 €
B 1.090 x T 700 x H 950 mm	Arbeitsplatte mit Hochkantung	3.165 €



MKTZSA-63

Roste GN 1/1

B 1.570 x T 680 x H 810 mm	ohne Arbeitsplatte	3.510 €
B 1.570 x T 700 x H 850 mm	mit Arbeitsplatte	3.725 €
B 1.570 x T 700 x H 950 mm	Arbeitsplatte mit Hochkantung	3.755 €




MKTZSA-64

Roste GN 1/1

B 2.050 x T 680 x H 810 mm	ohne Arbeitsplatte	3.995 €
B 2.050 x T 700 x H 850 mm	mit Arbeitsplatte	4.060 €
B 2.050 x T 700 x H 950 mm	Arbeitsplatte mit Hochkantung	4.090 €

kühl- und tiefkühlische

zubehör

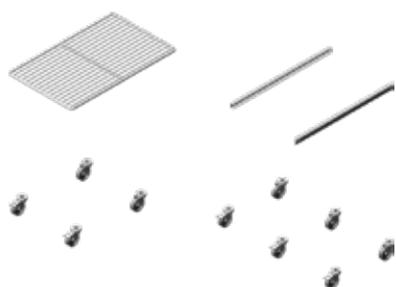

Kunststoffbeschichteter Tragrost GN 1/1

75 €

Auflageschienen Typ C - 505 mm

90 €

Kit CNS Drehrollen mit Bremse für 1-3 Türen

355 €

Kit CNS Drehrollen mit Bremse für 4 Türen

500 €



Schubladenblock 1/2 und 1/2

Nutzhöhe 255/255 mm bei Korpushöhe 710 mm

555 €



Schubladenblock 1/3 und 2/3

Nutzhöhe 150/365 mm bei Korpushöhe 710 mm

625 €



Schubladenblock 3 mal 1/3

Nutzhöhe 150/150/150 mm bei Korpushöhe 710 mm


840 €

TEV R 134a für die Zentralkühlung

150 €

saladette GN 1/1

zubehör

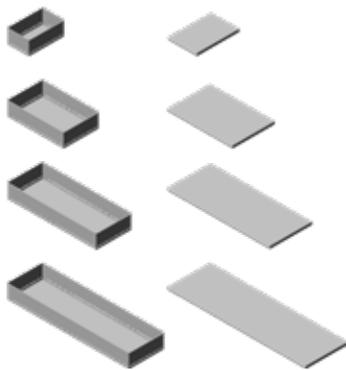

Für 1 Tür

Wanne **475 €**
Deckel **420 €**

Für 2 Türen


Wanne **625 €**
Deckel **590 €**

Für 3 Türen

Wanne **815 €**
Deckel **705 €**

Für 4 Türen


Wanne **1.015 €**
Deckel **815 €**

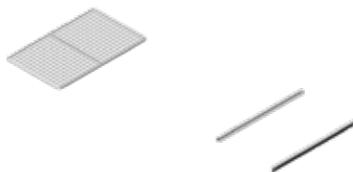


Kunststoffbeschichteter Tragrost GN 1/1

75 €


Auflageschienen Typ C-505 mm

75 €


Kit Behälter Saladette 1 Tür

260 €

Kit Behälter Saladette 2 Türen

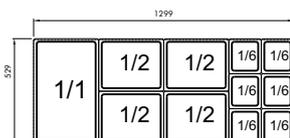685 €

Kit Behälter Saladette 3 Türen

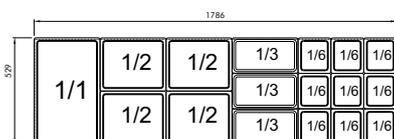950 €

Kit Behälter Saladette 4 Türen

1.375 €

TEV R 134a für die Zentralkühlung

150 €

pizzakühltische & zubehör

auf anfrage




Ob steckerfertige Tische oder zentralgekühlte Modelle, viele Ausführungen zur optimalen Raumnutzung und perfekten Konservierung Ihrer Produkte. Wählen Sie den Tisch aus, der Ihren Anforderungen bei Abmessung, Ausstattung und Fassungsvermögen am besten entspricht. Der gemeinsame Nenner ist stets der gleiche: Qualität, Zuverlässigkeit und Topleistungen.

Die Isolierung ist 60 mm stark, FCKW-frei und alle Ecken sind innen und außen abgerundet. Sieben Gastronormbehälter GN 600 x 400 mm passen in jedes Fach. Ein ausziehbares auf Teleskopschienen aus Edelstahl montiertes Gestell ist optional möglich.

Die Pizzatische weisen eine Tiefe von 800 mm auf und können sieben EN 600 x 400 Behälter je Fach aufnehmen. Die Betriebstemperatur beträgt - 2° C bis + 8° C. Die Pizzatische verbrauchen 30 % weniger Energie als herkömmliche Geräte. Dies alles ist möglich durch innovative Technologie und ständige Weiterentwicklung. Eine Granitplatte mit einer Stärke von 30 mm und einer Höhe von 200 mm bietet eine perfekte Arbeitsplatte.

Die Qualität macht den Unterschied.

Der Isolierkorpus mit einer Isolierstärke von 60 mm wurde aus Edelstahl WS 1.4301 höchster Güte hergestellt. Die leistungsstarken, energiesparenden Kompressoren sowie die intelligente Elektronik runden die Qualität ab. Damit ist der Pizzatisch für eine intensive Anwendung geeignet.

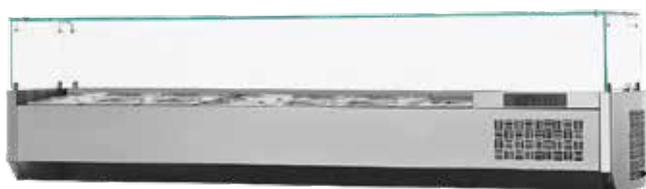

schockfroster

auf anfrage



Das rasche Herunterkühlen schützt die Lebensmittel vor aggressiven Bakterien, verlängert die Lagerzeit und reduziert Gewichtsverlust, der durch Verdampfung hervorgerufen wird. Dabei bleibt die Qualität erhalten, die seit jeher schon Ihre Küche auszeichnet. Die indirekte Belüftung des Schnellabkühlers gewährleistet eine ideale Kälte in der ganzen Kammer und belüftet sanft das Produkt. Die Gebläse halten beim Öffnen der Tür automatisch an.

Ob steckerfertig oder zentralgekühlt, viele Ausführungen zur optimalen Raumnutzung und perfekten Konservierung Ihrer Produkte. Wählen Sie den Schrank aus, der Ihren Anforderungen bei Abmessung, Ausstattung und Fassungsvermögen am besten entspricht. Der gemeinsame Nenner ist stets der gleiche: Qualität, Zuverlässigkeit und Topleistungen.

Die Schnellabkühler verbrauchen 30 % weniger Energie als herkömmliche Geräte. Dies alles ist möglich durch innovative Technologie und ständige Weiterentwicklung. Die Zyklen des Schnellabkühler lassen sich auf zwei Arten durchführen. Durch Einstellen einer vom Benutzer festgelegten Zeit oder automatisch mit der Kerntemperatursonde, die serienmäßig mit allen Modellen geliefert wird.

Die Qualität macht den Unterschied. Der Isolierkorpus mit einer Isolierstärke von 60 mm wurde aus Edelstahl WS 1.4301 höchster Güte hergestellt. Die leistungsstarken, energiesparenden Kompressoren sowie die intelligente Elektronik runden die Qualität ab. Damit ist der Schnellabkühler für eine intensive Anwendung geeignet.

kühlzellen





kleinkühlzellen

produktinformation




light und zoom cell sind ein Portfolio von Modularkühlzellen mit integrierten abgerundeten Ecken.

Durch die abgerundeten Profile in der Verbindung zwischen Wand-, Boden- und Deckenpaneelen erhält man eine perfekte Hygiene-Ausführung.

Das Zusammenspiel der Komponenten und die direkte Befestigung der senkrechten und waagerechten Paneele machen die Montage einfach und schnell. Sie sind für einen effizienten Zugang konzipiert, mit Optimierung der Innenräume, Regale und Kälteaggregate, wodurch sie sehr vielseitig einsetzbar sind.

light cell ist eine Auswahl an Minikühlzellen mit 35 Modellen, 2 Höhen und einem Volumen zwischen 1,8 und 12 m³.

Preise und Details zu den light cells finden Sie im Anschluss, für alle Informationen zu den umfangreicheren zoom cells sprechen Sie uns gerne an!

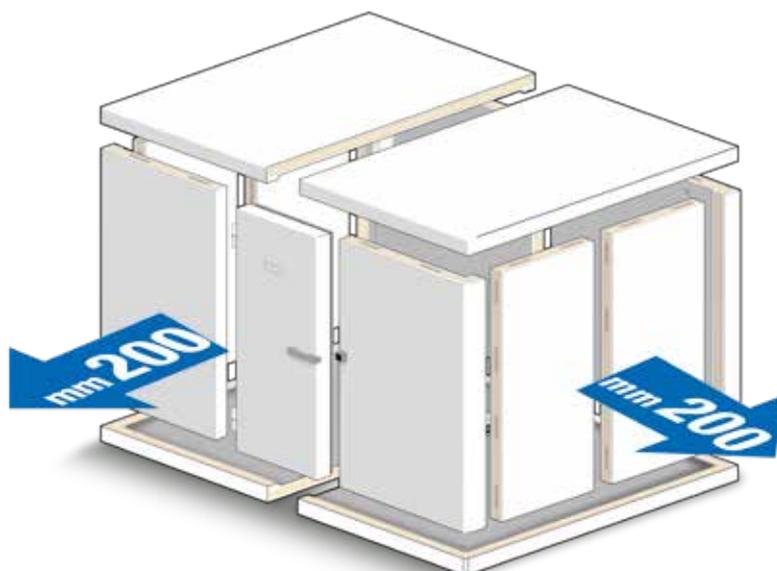

kühlzellen

produktinformation



Unsere Zellen aus deutscher Produktion werden nach den bestehenden physikalischen und hygienischen Richtlinien für die Lagerung von Kühl- bzw. Tiefkühlwaren konstruiert. So sind z.B. Kältebrücken konstruktiv auszuschließen, andererseits müssen sämtliche Elemente, speziell die Bodenelemente und Türen, den jeweiligen Anforderungen entsprechen.

Als Beispiel hierfür sind Außeneinflüsse durch Chemikalien, besonders strapazierfähige Bodenoberflächen, Sonderausführungen bei Türen entscheidend. Eine optimale Lagerung der Ware ist ebenso zu gewährleisten, wie die Möglichkeit einer regelmäßigen und effektiven Reinigung der Kühl- bzw. Tiefkühlzelle


Für eine einfache und schnelle Montage in Verbindung mit den bestmöglichen physikalischen und optischen Eigenschaften ist das 100 mm Raster der alpha und omega cells die ideale Grundvoraussetzung. Mit diesem Raster lassen sich die Kühlzellen an alle baulichen Gegebenheiten anpassen.

Türen können im Raster von 25 mm innerhalb der Wand nach links oder rechts eingeplant werden. Ebenso können Trennwände im Raster von 100 mm platziert werden.

Basis für die ausgereifte Konstruktion sind die alpha cells in Iso 100. omega cells bieten wir in 4 Isolierstärken und 50 mm Höhenraster an.

Die modulare Bauweise ermöglicht eine absolut problemlose De- und Neumontage bzw. Umbau und Erweiterung der Zelle, wahlweise mit Bodenelementen oder ohne Bodenelemente mit Kunststoff-Hohlkammerprofil für die Wand-Bodenverbindung.

Sprechen Sie uns gerne auf unsere alpha und omega cells an!

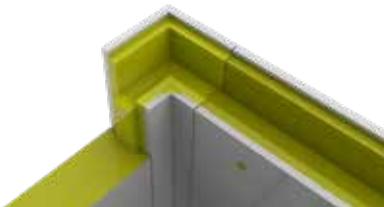

kleinkühlzellen


maße und preise



MODELL	B X L	M ³	LIGHT		LIGHT + AGGREGAT		REGALE
			0° - 4°C	-18° - 23°C	0° - 4°C	-18° - 23°C	
EK 14.10.20	139 x 99	1,9	2.870 €	2.930 €	5.390 €	5.840 €	360 €
EK 14.12.20	139 x 119	2,3	2.950 €	3.000 €	5.470 €	5.910 €	360 €
EK 14.14.20	139 x 139	2,8	3.750 €	3.800 €	6.270 €	6.710 €	360 €
EK 16.10.20	159 x 99	2,2	3.110 €	3.160 €	5.630 €	6.070 €	610 €
EK 16.12.20	159 x 119	2,7	3.180 €	3.240 €	5.700 €	6.150 €	630 €
EK 16.14.20	159 x 139	3,2	4.000 €	4.050 €	6.520 €	6.960 €	660 €
EK 16.16.20	159 x 159	3,7	4.080 €	4.140 €	6.600 €	7.050 €	690 €
EK 18.10.20	179 x 99	2,5	3.180 €	3.230 €	5.700 €	6.140 €	630 €
EK 18.12.20	179 x 119	3,1	3.260 €	3.310 €	5.780 €	6.220 €	660 €
EK 18.14.20	179 x 139	3,7	4.080 €	4.130 €	6.600 €	7.040 €	690 €
EK 18.16.20	179 x 159	4,3	4.170 €	4.220 €	6.690 €	7.130 €	710 €
EK 18.18.20	179 x 179	4,9	4.290 €	4.340 €	6.810 €	7.470 €	740 €
EK 20.12.20	199 x 119	3,4	3.360 €	3.410 €	5.880 €	6.320 €	690 €
EK 20.14.20	199 x 139	4,1	4.200 €	4.250 €	6.720 €	7.160 €	830 €
EK 20.16.20	199 x 159	4,8	4.300 €	4.350 €	6.820 €	7.480 €	860 €
EK 20.18.20	199 x 179	5,5	4.420 €	4.470 €	6.940 €	7.600 €	880 €
EK 20.20.20	199 x 199	6,1	4.550 €	4.600 €	7.070 €	7.730 €	1.150 €
EK 22.14.20	219 x 139	4,6	4.320 €	4.370 €	6.840 €	7.500 €	860 €
EK 22.16.20	219 x 159	5,3	4.420 €	4.470 €	6.940 €	7.600 €	880 €
EK 22.18.20	219 x 179	6,1	4.550 €	4.600 €	7.070 €	7.730 €	910 €
EK 22.20.20	219 x 199	6,8	4.680 €	4.730 €	7.200 €	7.890 €	1.200 €
EK 22.22.20	219 x 219	7,5	5.150 €	5.200 €	7.670 €	8.360 €	1.260 €
EK 24.14.20	239 x 139	5,0	4.410 €	4.460 €	6.930 €	7.590 €	880 €
EK 24.16.20	239 x 159	5,8	4.520 €	4.570 €	7.040 €	7.700 €	910 €
EK 24.18.20	239 x 179	6,7	4.650 €	4.700 €	7.170 €	7.860 €	940 €
EK 24.20.20	239 x 199	7,5	4.790 €	4.840 €	7.310 €	8.000 €	1.230 €
EK 24.22.20	239 x 219	8,3	5.260 €	5.310 €	7.780 €	8.470 €	1.280 €
EK 24.24.20	239 x 239	9,1	5.380 €	5.430 €	7.590 €	8.790 €	1.450 €
EK 26.14.20	259 x 139	5,5	4.570 €	4.620 €	7.090 €	7.750 €	910 €
EK 26.16.20	259 x 159	6,4	4.670 €	4.730 €	7.190 €	7.890 €	940 €
EK 26.18.20	259 x 179	7,2	4.820 €	4.870 €	7.340 €	8.030 €	1.070 €
EK 26.20.20	259 x 199	8,1	4.960 €	5.010 €	7.480 €	8.170 €	1.240 €
EK 26.22.20	259 x 219	9,0	5.460 €	5.510 €	8.030 €	8.670 €	1.300 €
EK 26.24.20	259 x 239	9,9	5.580 €	5.630 €	8.150 €	8.990 €	1.350 €
EK 26.26.20	259 x 259	10,8	6.010 €	6.060 €	8.580 €	9.420 €	1.400 €

kleinkühlzellen

zeichnungen

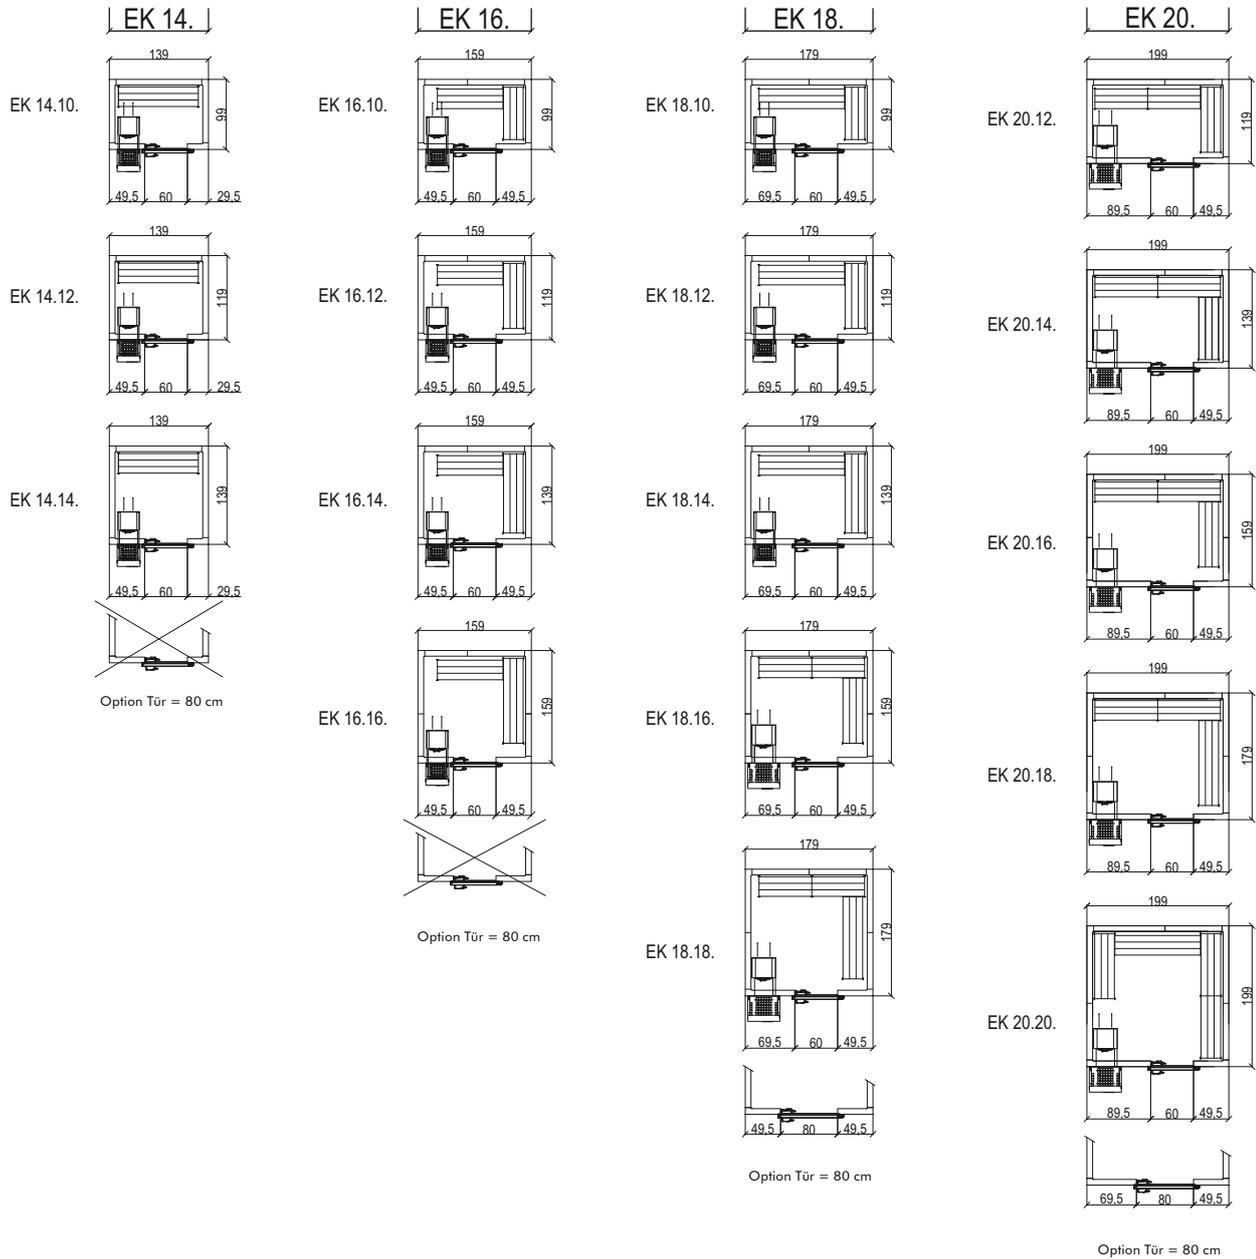

kleinkühlzellen

maße und preise



MODELL	B X L	M ³	LIGHT		LIGHT + AGGREGAT		REGALE
			0° - 4°C	-18° - 23°C	0° - 4°C	-18° - 23°C	
EK 14.10.22	139 x 99	2,1	2.940 €	2.990 €	5.460 €	5.900 €	360 €
EK 14.12.22	139 x 119	2,6	3.000 €	3.060 €	5.520 €	5.970 €	360 €
EK 14.14.22	139 x 139	3,1	3.830 €	3.880 €	6.350 €	6.790 €	360 €
EK 16.10.22	159 x 99	2,4	3.170 €	3.230 €	5.690 €	6.140 €	610 €
EK 16.12.22	159 x 119	3,0	3.240 €	3.300 €	5.690 €	6.210 €	630 €
EK 16.14.22	159 x 139	3,6	4.070 €	4.130 €	6.590 €	7.040 €	660 €
EK 16.16.22	159 x 159	4,2	4.190 €	4.240 €	6.710 €	7.150 €	690 €
EK 18.10.22	179 x 99	2,7	3.270 €	3.320 €	5.790 €	6.230 €	630 €
EK 18.12.22	179 x 119	3,4	3.330 €	3.390 €	5.850 €	6.300 €	660 €
EK 18.14.22	179 x 139	4,1	4.180 €	4.350 €	6.700 €	7.260 €	690 €
EK 18.16.22	179 x 159	4,7	4.300 €	4.470 €	6.820 €	7.600 €	710 €
EK 18.18.22	179 x 179	5,4	4.420 €	4.470 €	6.940 €	7.600 €	740 €
EK 20.12.22	199 x 119	3,8	3.440 €	3.490 €	5.960 €	6.400 €	690 €
EK 20.14.22	199 x 139	4,6	4.290 €	4.350 €	6.810 €	7.480 €	830 €
EK 20.16.22	199 x 159	5,3	4.420 €	4.470 €	6.940 €	7.600 €	860 €
EK 20.18.22	199 x 179	6,1	4.540 €	4.600 €	7.060 €	7.730 €	880 €
EK 20.20.22	199 x 199	6,8	4.680 €	4.740 €	7.200 €	7.900 €	1.150 €
EK 22.14.22	219 x 139	5,1	4.420 €	4.420 €	6.940 €	7.610 €	860 €
EK 22.16.22	219 x 159	5,9	4.550 €	4.550 €	7.070 €	7.740 €	880 €
EK 22.18.22	219 x 179	6,7	4.680 €	4.680 €	7.200 €	7.890 €	910 €
EK 22.20.22	219 x 199	7,5	4.820 €	4.820 €	7.340 €	8.040 €	1.200 €
EK 22.22.22	219 x 219	8,4	5.290 €	5.290 €	7.810 €	8.510 €	1.260 €
EK 24.14.22	239 x 139	5,6	4.520 €	4.520 €	7.040 €	7.710 €	880 €
EK 24.16.22	239 x 159	6,5	4.660 €	4.660 €	7.180 €	7.870 €	910 €
EK 24.18.22	239 x 179	7,4	4.790 €	4.790 €	7.310 €	8.000 €	940 €
EK 24.20.22	239 x 199	8,3	4.930 €	4.930 €	7.450 €	8.150 €	1.230 €
EK 24.22.22	239 x 219	9,2	5.410 €	5.410 €	7.980 €	8.630 €	1.280 €
EK 24.24.22	239 x 239	10,1	5.520 €	5.520 €	8.090 €	8.940 €	1.450 €
EK 26.14.22	259 x 139	6,1	4.680 €	4.680 €	7.200 €	7.860 €	910 €
EK 26.16.22	259 x 159	7,1	4.810 €	4.810 €	7.330 €	8.030 €	940 €
EK 26.18.22	259 x 179	8,0	4.960 €	4.960 €	7.480 €	8.180 €	1.070 €
EK 26.20.22	259 x 199	9,0	5.100 €	5.100 €	7.670 €	8.320 €	1.240 €
EK 26.22.22	259 x 219	10,0	5.610 €	5.610 €	8.180 €	9.030 €	1.300 €
EK 26.24.22	259 x 239	11,0	5.720 €	5.720 €	8.290 €	9.140 €	1.350 €
EK 26.26.22	259 x 259	12,0	6.190 €	6.190 €	8.920 €	9.610 €	1.400 €

kleinkühlzellen

zeichnungen



kleinkühlzellen

zubehör



STREIFENVORHÄNGE

60 x 180 ST20 PK	275 €
60 x 200 ST20 PK	280 €
80 x 180 ST20 PK	320 €
80 x 200 ST20 PK	335 €



BESCHICHTUNG

Edelstahl WS 1.4301 scotch-brite (nur Außenseite)	75 €
---	------



EDELSTAHLBODEN

Edelstahlboden WS 1.4301 5WL	90 €
------------------------------	------



ENTLÜFTUNGSVENTILE

0° + 5° C	D = 80	max = 110 m ³	45 €
-20° C	D = 80	max = 87 m ³	75 €



BODENBELÜFTUNGSPROFIL

aus PVC, dabei sinkt die Tragfähigkeit des Bodens um 30 %	10 €
---	------



DECKENLEUCHTE

LED 20W L = 67 cm, IP65, 6500K	70 €
--------------------------------	------

kühlzellen

entnahmefronten

EIN- UND ANBAU-ENTNAHMEFRONT

zum Anbau an bauseitige Kühlhäuser/Kühlzellen

Isolierkorpus mit offener Rückwand und Isolierstegen zur Befestigung der Roste und Teleskopschienen. Kann beliebig weit in den Kühlraum eingeschoben werden.

Lieferbar 1- bis 5-teilig oben Türen mit Rosten, darunter Teleskopzüge mit hinten niedrigen Zieherkästen, so dass vom Kühlhaus Bierkästen eingeschoben werden können.

Abmessungen: variieren je nach Art und Größe der Einbauten

Kühlung: erfolgt über den umgebenden Kühlraum

a. A.



3-teilige Entnahmefront



2-teilige Entnahmefront

transportschäden

informationen

WICHTIGE INFORMATION ZU TRANSPORTSCHÄDEN

Kontrollieren Sie die Ware im Beisein des Paketdienstes/Spediteurs bei der Warenannahme.

Im Falle eines Transportschadens setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem zuständigen Sachbearbeiter in Verbindung.

VERPACKUNG BESCHÄDIGT:

Vermerken Sie den Schaden in Gegenwart des anliefernden Fahrers auf dem Frachtbrief und lassen Sie sich diesen quittieren. Erstellen Sie sofern möglich eine Fotodokumentation.

Äußerlich erkennbare Schäden müssen unverzüglich gemeldet werden.

VERPACKUNG UNBESCHÄDIGT, ABER INHALT BESCHÄDIGT:

Kontaktieren Sie den zuständigen Sachbearbeiter sofort nach Erkennen der Beschädigung. Erstellen Sie auch hier wenn möglich eine Fotodokumentation.

Verdeckte Schäden müssen max. innerhalb von 7 Tagen gemeldet werden. Wir versuchen dann für Sie den Schaden bei der Spedition geltend zu machen.

BITTE BEACHTEN:

Sobald Sie die Annahme der Ware quittiert haben kehrt sich die Beweislast um und der Nachweis eines Transportschadens liegt bei Ihnen.

agb's

allgemeine geschäfts- und lieferbedingungen

Allgemeines

1. Unsere Geschäfts- und Lieferbedingungen liegen allen Geschäftsvorgängen, Verkäufen und sonstigen Rechtsgeschäften zwischen hefa und deren Kunden zugrunde. Abweichende Vereinbarungen, wie z.B. Einkaufsbedingungen des Kunden, müssen durch uns schriftlich bestätigt werden, um rechtsverbindlich zu werden.
2. Rechtsverbindlich sind die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gegenüber Kunden, die Unternehmer gem. § 14 BGB oder juristische Personen des öffentlichen Rechts sind.
3. Innerhalb andauernder Geschäftsbeziehung mit dem Kunden gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen als anerkannt, ohne den Kunden bei jedem Einzelauftrag darauf hinweisen zu müssen.

Angebote und Auftragsbestätigung

1. Unsere Angebote sowie mündliche Aussagen/Vereinbarungen unserer Mitarbeiter sind freibleibend bis zur schriftlichen Bestätigung durch uns, das gleiche gilt für Angaben wie z.B. Preise, Maßangaben, technische Ausführungen u.ä. in Katalogen, Prospekten oder sonstigen Veröffentlichungen.
2. Der Kunde verpflichtet sich erhaltene Auftragsbestätigungen und Freigabezeichnungen innerhalb von 24 Stunden zu überprüfen und per Unterschrift die Richtigkeit zu bestätigen. Erst nach erfolgter Bestätigung beginnt die Auftragsbearbeitung und die Laufzeit des Liefertermins.
3. Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor, soweit diese handelsübliche, unwesentliche Änderungen betreffen, insbesondere eine Verbesserung der Ware darstellen. Jedoch verpflichtet uns das nicht, die Veränderungen an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.
4. Unser Eigentums- und Urheberrecht behalten wir uns vor für alle Inhalte von Angeboten, Kostenvorschlägen, Auftragsbestätigungen, Zeichnungen sowie digitalen Daten und sonstigen Unterlagen. Eine Weitergabe an Dritte bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung.
5. Gegenüber dem Käufer steht hefa ein Rücktritt vom Vertrag ohne Pflicht auf Schadenersatz für den Fall zu, wenn die ordnungsgemäße Erfüllung des Auftrages aufgrund von Umständen des Vorlieferanten, wie z.B. Lieferfähigkeit, Preisstellung oder Veränderung der Qualität sich wesentlich verändert hat.
6. Von uns gelieferte Standardartikel werden nur nach vorheriger Zustimmung von hefa und gegen Berechnung von 15 % des Nettowertes, mindestens jedoch 20,- €, zurückgenommen, sofern sich der Artikel, nach unserer Überprüfung, in einem neuwertigen, wiederverkaufsfähigen Zustand befindet. Die Rücksendekosten trägt der Käufer.

Preise

1. Unsere Preise verstehen sich unverpackt ab Werk in Euro, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Anfallende Nebenkosten wie Fracht, Verpackung, Zoll, Versicherung u.ä. sind vom Kunden gesondert zu tragen.
2. Bei Stornierung eines freigegebenen Auftrages müssen alle bisher angefallenen Material- und Arbeitskosten vom Kunden getragen werden. Bei Sonderkonstruktionen sind außerdem anfallende Entsorgungskosten vom Kunden zu übernehmen.

Zahlungsbedingungen

1. Die Zahlungen sind gemäß der vereinbarten Zahlungsbedingungen zu leisten.
2. Zahlungen per Wechsel bedürfen unserer vorherigen Zustimmung. Wechsel und Schecks gelten erst ab dem Valutierungsdatum (Gutschrift auf unserem Bankkonto) als geleistete Zahlung. Anfallende Nebenkosten der getätigten Zahlungsweisen gehen zu Lasten des Kunden.
3. Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungszieles sind wir berechtigt, Verzugszinsen gem. § 288 Abs. 2 zu berechnen, mindestens jedoch in Höhe der Sätze, die wir selbst für von uns in Anspruch genommene Kontokorrentkredite zahlen müssen.
4. Der Kunde hat nicht das Recht, Zahlungen zurück zu behalten oder aufzurechnen gegen etwaige von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgestellte Gegenansprüche.
5. Zahlungsschwierigkeiten oder ein bevorstehendes Insolvenzverfahren gem. InsO ist uns vom Kunden bekannt zu geben. Kommt der Kunde dieser Verpflichtung nicht nach, so gilt als vereinbart ein pauschalierter Schadenersatz in Höhe von 5.000,- €. Die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt hefa vorbehalten. Sollten uns Hinweise dazu bekannt sein, so sind wir berechtigt, unsere offenen Forderungen sofort fällig zu stellen und noch offene Aufträge und Lieferungen nur gegen Vorauskasse abzuwickeln.
6. Nach Verstreichen der gesetzten Zahlungsfrist, oder Bekanntwerden von Zahlungsschwierigkeiten des Kunden, jedoch spätestens 60 Tage ab Rechnungsdatum sind wir berechtigt, die offenen Forderungen dem Inkassobüro unseres Warenkreditversicherers zu übergeben. Die hier entstehenden Zusatzkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Lieferung und Lieferzeit

1. Jede Lieferung erfolgt auf Gefahr des Käufers. Dies gilt ebenso bei Lieferung frei Haus/Hof, wenn wir die Transportkosten (Transport Fremdspediteur/eigene Leute) tragen, sobald die Ware die Versandstelle verlassen hat.
2. Für Transportschäden wird von uns nicht haftet. Die Ware ist sofort im Beisein des Frachtführers auf Schäden, Fehlmengen oder Falschlieferung zu untersuchen. Sollten Mängel vorhanden sein, so sind diese auf den Frachtpapieren detailliert zu vermerken und vom Frachtführer mit Unterschrift, Datum und Autokennzeichen zu bestätigen. Der Schaden muss unverzüglich bei uns gemeldet werden. Andernfalls gilt die Lieferung als genehmigt. Nicht erkennbare Mängel und verdeckte Schäden sind unverzüglich nach Feststellung spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Wareneingang bei uns zu melden.
3. Die Art der Beförderung, das Versandmittel, der Transportweg, sowie die Auswahl des notwendigen Verpackungsmaterials sind unserer Wahl überlassen, unter Ausschluss jeglicher Haftung. Auf Kundenwunsch und auf dessen Kosten wird die Lieferung gegen mögliche versicherbare Risiken versichert.
4. Für uns sind nur schriftliche Liefertermine verbindlich, wenn vom Kunden alle notwendigen Unterlagen wie z.B. Freigabezeichnung u.ä. termingerecht bei uns eingegangen sind. Für nachträglich nach vom Kunden zu berücksichtigende Änderungen sind von diesem Lieferzeitverlängerungen und Mehrkosten zu tragen.
5. Werden wir aufgrund unvorhersehbarer Umstände wie Betriebsstörungen, Streik, Lieferverzögerung des Vorlieferanten u.ä. an der Einhaltung des Liefertermins gehindert, so verlängert sich die Lieferung in angemessener Weise. Wir wegen dieser Umstände die Lieferung unmöglich oder unzumutbar, so können wir teilweise oder ganz vom Vertrag zurücktreten.
6. Schadenersatzansprüche wegen einer Verzögerung oder Entfallens der Lieferverpflichtung, gleich aus welchem Rechtsgrund, bestehen nicht, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bewiesen ist. Des Weiteren beschränkt sich ein Schadenersatzanspruch auf den tatsächlich nachweisbaren Schaden, höchstens jedoch maximal 5 % des Nettowertes der noch ausstehenden Lieferung.
7. Verzögert sich die Lieferfrist durch schuldhaftes Verhalten des Käufers (z.B. Annahmeverweigerung oder verspätete Abnahme) so gilt die Kaufsache ab Versandbereitstellung als ordnungsgemäß angenommen und die Gefahr geht auf den Käufer über. Bei Zahlungsverzug des Kunden ruht unsere Lieferverpflichtung.
8. Für auf Abruf erteilte Bestellungen gilt eine Abnahmeverpflichtung für den Käufer spätestens 3 Monate nach Erteilung der Bestellung. Bei Fristüberschreitung ist hefa berechtigt, nach vorheriger Ankündigung die Auftragsware auszuliefern.
9. Werden Abnahmefristen vom Käufer überschritten, so ist hefa berechtigt, entstehende Lagerkosten an den Käufer weiterzuberechnen.

Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Fa. Hefa Kühlmöbel GmbH Eigentümer der gelieferten Sache. Der Eigentumsvorbehalt gilt bei laufender Rechnung als Sicherung unserer Forderung, auch dann, wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.
2. Eine Weiterbe- und -verarbeitung der in unserem Eigentum stehenden Waren erfolgt stets in unserem Auftrag und zwar unentgeltlich und ohne Verpflichtungen unsererseits. Wird der gelieferte Gegenstand vom Kunden mit anderen Waren vermischt, vermengt oder verbunden, so erhalten wir an dem daraus entstandenen Produkt einen Miteigentumsanteil wertanteilmäßig gem. des Rechnungswertes.
3. Die Vorbehaltsware kann der Kunde im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiterveräußern, soweit er den verlängerten Eigentumsvorbehalt gegenüber seinem Kunden sicherstellt.
4. Der Kunde tritt alle ihm zustehenden Forderungen, die Vorbehaltsware betreffend, sowie den entsprechenden Forderungsteil an dem Miteigentumsanteil, an uns ab und wir nehmen die Abtretung an.
5. Wir ermächtigen Kunden widerruflich, an uns abgetretene Forderungen einzuziehen. Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht nach, kann der Widerruf durch uns erfolgen. Weiterhin verpflichtet sich der Kunde in diesem Fall auf unser Verlangen die Abtretung gegenüber seinem Kunden bekannt zu geben. Dies berechtigt uns dann, die Abtretung der Forderung und etwaige auf uns übergegangene Sicherungsrechte gegenüber dem Besteller unseres Kunden offen zu legen. Anfallende Kosten aus der Verwertung und Rechtsverfolgung der abgetretenen Forderungen und Sicherungsrechte gehen zu Lasten des Kunden.
6. Bei bereits getätigten oder bevorstehenden Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware oder Forderungen, verpflichtet sich unser Kunde, uns unverzüglich zu benachrichtigen, sowie dem Dritten gegenüber auf unser Eigentum hinzuweisen.
7. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, wie Zahlungsverzug, Insolvenzanmeldung u.ä., sind wir berechtigt, unseren Eigentumsvorbehalt geltend zu machen und sofortige Herausgabe zu verlangen, oder gegebenenfalls die Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden gegenüber Dritten geltend zu machen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts begründet nicht den Rücktritt vom Vertrag.
8. Ist der Wert der geleisteten Sicherheit um mehr als 20 % über der geschuldeten Forderung, so sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe von Sicherheiten unserer Wahl verpflichtet.

Mängelansprüche/Gewährleistung

1. Die Gewährleistung erfolgt für die Fehlerfreiheit entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Fehler dar. Die gesetzlichen Bestimmungen bei mangelhafter Lieferung bilden die Abwicklungsgrundlage für den Kunden, es sei denn, es ergibt sich aus den nachfolgenden Punkten eine Abweichung.
2. Bei Gefahrübergang der Ware an unseren Kunden haften wir dafür, dass unsere Produkte nicht mit Fehlern behaftet sind, die den Wert oder die Tauglichkeit dem gewöhnlichen oder dem Vertrag nach vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern.
3. Der Liefergegenstand ist bei Ablieferung und vor Weiterveräußerung unverzüglich auf offensichtliche Mängel gemäß § 377 HGB zu überprüfen. Dabei festgestellte Mängel sind sofort schriftlich bei uns zu melden. Nach Eingang der Fehlermeldung wird die Art der Nacherfüllung von uns festgelegt, hier verpflichtet sich der Kunde eine angemessene Frist zu setzen. Unsere Haftung beschränkt sich nach unserer Wahl auf kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nachbesserung durch uns oder unseren beauftragten Erfüllungsgehilfen zweimal fehl, so steht dem Kunden der Rücktritt vom Vertrag oder Minderung des Kaufpreises zu.
4. Für Fremderzeugnisse, die wesentlicher Bestandteil des Liefergegenstandes sind, beschränkt sich unsere Haftung auf die Abtretung der Ansprüche, die uns gegenüber vom Lieferer des Fremderzeugnisses zustehen.
5. Die zweijährige Frist gem. § 438 Abs.1 Nr. 3 BGB für die Geltendmachung von Mängelansprüchen wird auf ein Jahr reduziert, Laufzeitbeginn ist die Übergabe des Liefergegenstandes. Bei einem Werkvertrag beginnt die Laufzeit mit Abnahme des Gewerkes, reduziert auf ein Jahr.
6. Die ordnungsgemäße Gewährleistungs-/Garantieabwicklung bedingt die unbedingte Einhaltung der Garantiebedingungen der Fa. hefa kühlmöbel gmbh.
7. Wird uns von unserem Kunden nicht die erforderliche Zeit oder Gelegenheit gegeben, die nach unserem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen oder Ersatzlieferungen vorzunehmen, so sind wir von der Haftung für solche Schäden befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit, des Lebens oder der Gesundheit, zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, oder wenn wir mit der Beseitigung des Mangels erheblich im Verzug sind, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst oder durch fach-/sachkundige Dritte beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der notwendigen Kosten (Selbstkosten) zu verlangen. Voraussetzung ist jedoch unbedingt unsere vorherige Verständigung.
8. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden, die der Kunde selbst verschuldet hat durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebnahme, nachlässige oder unsachgemäße Behandlung, Beschädigungen der Oberflächen und dadurch entstehende Korrosionen, ungeeignete Betriebsmittel, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, Nichtbeachtung der Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitungen, unsachgemäße Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten durch den Kunden oder von ihm beauftragten Dritten und aus Einwirkungen von Teilen fremder Herkunft, sowie natürlicher Abnutzung.
9. Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass keine Gewährleistungspflicht vorliegt, wenn sich Verschleißteile, wie z.B. Dichtungen, Türverschlüsse, Scharniere u.ä. abnutzen. Gasmittefüllungen und Leuchtmittel sind von der Gewährleistung ausgeschlossen, ebenso werden keine Schäden, die durch Temperatur-/Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit, Raumtemperaturen über 35°C oder unsachgemäße Handhabung entstehen, übernommen. Schäden, die durch Weiternutzung trotz aufgetretenen Mangels entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
10. Eingesetzte Personen zur Überprüfung/Feststellung eines Mangels sind nicht befugt, Mängel anzuerkennen oder für uns verbindliche Erklärungen abzugeben.
11. Für mangelhafte Lieferung, mangelhafte Nachbesserung oder Ersatzlieferung, auch bei Folgeschaden stehen dem Kunden keine Schadenersatzansprüche oder weitere Rechte zu. Nur bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlicher Vorgehensweise durch uns können Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden.

Verordnung Elektrogeräte

Unsere Geräte sind ausschließlich für die gewerbliche Nutzung bestimmt und es erfolgt kein. ElektroaltgeräteVO somit keine Rücknahme.

Gerichtsstand und Schlussbestimmung

1. Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung ist in 92224 Amberg, soweit unser Kunde Kaufmann i.S. des Handelsrechts oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
2. Als vereinbart gilt deutsches Recht, das UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen. Internationale Geschäfte bedingen gesonderte Vertragsvereinbarungen.
3. Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen ganz oder teilweise unwirksam werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die komplett oder nur teilweise unwirksamen Bestimmungen zu ersetzen.

hefa
INNOVATIVE
KÜHLMÖBEL

Ludwig-Erhard-Straße 1
92237 Sulzbach-Rosenberg
Germany
Tel: +49 9661 1050-0
Fax: +49 9661 1050-30
eMail: info@hefa-online.com

www.hefa-online.com

