



**CREATE.**  
**WORK.**  
**INSPIRE.**

**hefa**  
INNOVATIVE  
KÜHLMÖBEL



# inhalte

produktkatalog 2020

**2**  
STANDARD  
SERIENTHEKEN

**34**  
COCKTAIL-  
THEKEN

**46**  
KÄLTE- &  
SCHANKTECHNIK

**62**  
KÜHLWANNEN,  
-PLATTEN &  
-VITRINEN

**98**  
GROSSKÜCHE

**12**  
INDIVIDUELLE  
GETRÄNKEKÜHLTHEKEN

**40**  
PROMOTION  
BIERBARS

**52**  
ABDECKUNGEN &  
ARBEITSPLETTEN

**68**  
LAGERKÜHLMÖBEL

**122**  
KÜHLZELLEN

# standard serientheken



# überblick

## vergleich standard serientheken

### ISOLIERKORPUS

|   | NOVIS | MORENO | AMBIO | BRILLANT |
|---|-------|--------|-------|----------|
| außen verzinktes Stahlblech                       | ✓     | ✓      | ✓     | ✓        |
| innen & Frontrahmen Novis, Boden Edelstahl        | ✓     |        |       |          |
| innen Novis & Frontrahmen Moreno, Boden Edelstahl |       | ✓      |       |          |
| innen & Frontrahmen Edelstahl WS 1.4016           |       |        | ✓     |          |
| innen & Frontrahmen Edelstahl WS 1.4301           |       |        |       | ✓        |

### TÜREN & ZÜGE

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Türen und Zugblenden Novis   | ✓ |   |   |   |
| Türen und Zugblenden Moreno  |   | ✓ |   |   |
| Türen und Zugblenden Edelstahl WS 1.4016   |   |   | ✓ |   |
| Türen und Zugblenden Edelstahl WS 1.4301   |   |   |   | ✓ |
| Türen mit Kantenverschluss   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Türen mit Griffleiste  |   |   | ✓ | ✓ |
| Züge mit Stangenbeschlag   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Züge mit Griffleiste   |   |   | ✓ | ✓ |
| Züge mit verzinkten Einfachauszügen (Tragkraft dynamisch 100 kg)                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Züge mit Edelstahl-Differentialvollauszügen optional (Tragkraft dynamisch 60 kg) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

### BECKEN- & MASCHINENABTEILE

|                           |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|
| Korpus aus CNS-Rohrrahmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Front Novis               | ✓ |   |   |   |
| Front Moreno              |   | ✓ |   |   |
| Front Edelstahl WS 1.4016 |   |   | ✓ |   |
| Front Edelstahl WS 1.4301 |   |   |   | ✓ |

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
 Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

### SERIE NOVIS

Fronten und Innenseiten des Korpus in Novis, der pflegeleichten Oberfläche in edlem Metallic-Look. Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im patentierten Steck-Schnapp-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren und Kantenverschlüssen. Teleskopzüge haben Edelstahl-Zugkästen mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschläge. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung. Korpusse der ungekühlten Anbauelemente werden aus CNS-Rohrrahmen gefertigt, Fronten passend zu den Isolierkorpusen.

### SERIE MORENO

Fronten und Innenseiten des Korpus in Moreno, der robusten neuen Oberfläche in matt schwarz. Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im patentierten Steck-Schnapp-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren und Kantenverschlüssen. Teleskopzüge haben Edelstahl-Zugkästen mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschläge. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung. Korpusse der ungekühlten Anbauelemente werden aus CNS-Rohrrahmen gefertigt, Fronten passend zu den Isolierkorpusen.


### SERIE AMBIO

Fronten und Innenseiten des Korpus in Edelstahl WS 1.4016. Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im patentierten Steck-Schnapp-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren und Kantenverschlüssen. Teleskopzüge haben Edelstahl-Zugkästen mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschläge oder flächenbündige Griffleisten. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung. Korpusse der ungekühlten Anbauelemente werden aus CNS-Rohrrahmen gefertigt, Fronten passend zu den Isolierkorpusen.

### SERIE BRILLANT

Fronten und Innenseiten des Korpus in Edelstahl WS 1.4301. Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im patentierten Steck-Schnapp-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren und Kantenverschlüssen. Teleskopzüge haben Edelstahl-Zugkästen mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschläge oder flächenbündige Griffleisten. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung. Korpusse der ungekühlten Anbauelemente werden aus CNS-Rohrrahmen gefertigt, Fronten passend zu den Isolierkorpusen.

### SCHNITT

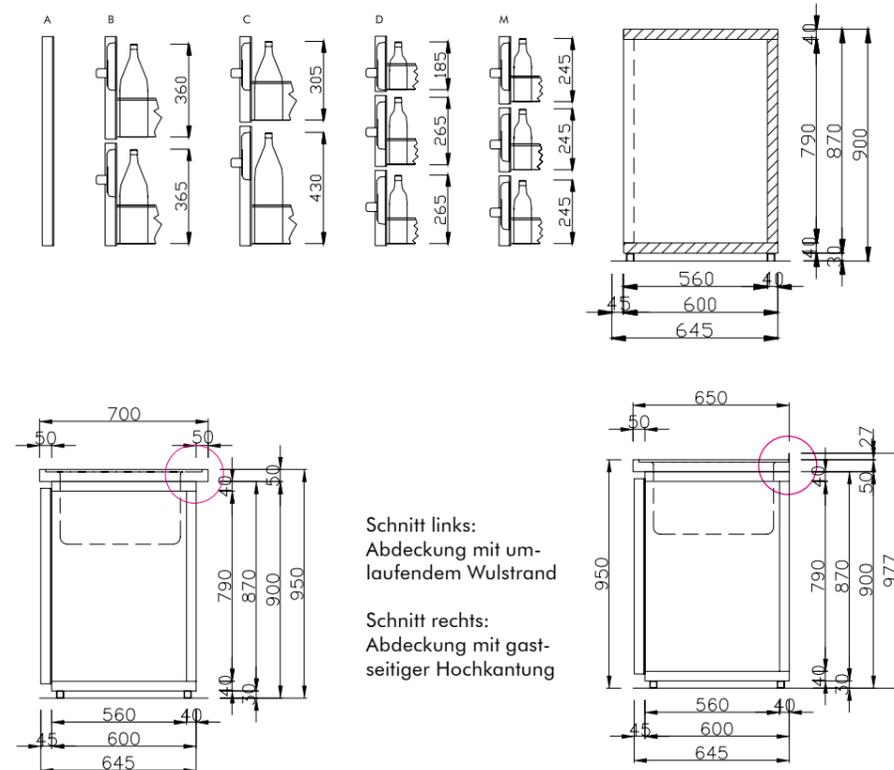

Schnitt links:  
Abdeckung mit umlaufendem Wulstrand

Schnitt rechts:  
Abdeckung mit gastseitiger Hochkantung

# serientheken

## ein becken

- Tür- und Zugblenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung
- Türen mit Kantenschlüssen oder Griffleisten
- Züge mit Stangenbeschlägen oder Griffleisten
- CNS-Zugkästen mit 5 Trennstäben
- Beckenabteil aus CNS-Rohrgestell
- abnehmbare Beckenblende mit Digitalthermostat und Ein-/Ausschalter für Kühlsystem
- Wasserarmatur optional
- steckerfertiges luftgekühltes Kühlsystem mit Heißgas TW-Verdunstung, Hochleistungs-Umluftverdampfer mit thermostatischem Expansionsventil, Kältemittelleitungen und TW-Ablauf ins Beckenabteil geführt
- CNS-Abdeckung wahlweise mit Wulstrand oder gastseitiger Hochkantung
- Becken incl. Standrohrventil und Ablaufverbindung
- Tropfmulde mit Siebplatte
- Unterfütterung schallhemmende V100-Platte mit Nässeschutzanstrich



**MODELL 1/1**

- mit Abdeckung
- ohne Abdeckung

### NOVIS MORENO AMBIO BRILLANT

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 3.620 € | 3.730 € | 3.695 € | 3.735 € |
| 2.670 € | 2.780 € | 2.745 € | 2.790 € |



**MODELL 2/1**

- mit Abdeckung
- ohne Abdeckung

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 4.025 € | 4.205 € | 4.135 € | 4.195 € |
| 2.980 € | 3.160 € | 3.085 € | 3.145 € |



**MODELL 3/1**

- mit Abdeckung
- ohne Abdeckung

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 4.510 € | 4.760 € | 4.655 € | 4.735 € |
| 3.375 € | 3.625 € | 3.520 € | 3.600 € |



**MODELL 4/1**

- mit Abdeckung
- ohne Abdeckung

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 5.135 € | 5.455 € | 5.320 € | 5.420 € |
| 3.790 € | 4.110 € | 3.975 € | 4.075 € |



**MODELL 4V/1**  
mit 2 Verdampfern

- mit Abdeckung
- ohne Abdeckung



|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 5.670 € | 5.990 € | 5.855 € | 5.955 € |
| 4.325 € | 4.645 € | 4.510 € | 4.610 € |

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



**MODELL 1/1**

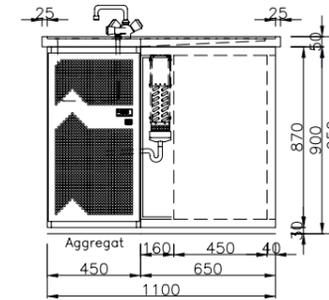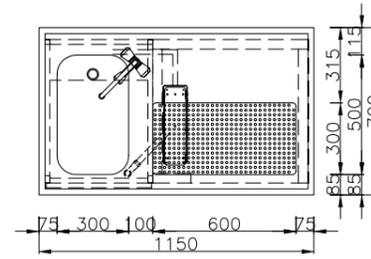



**MODELL 2/1**

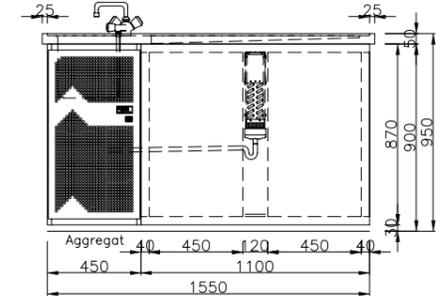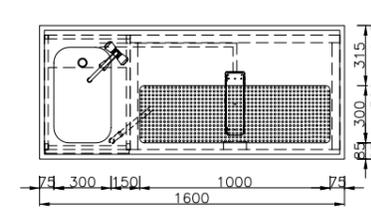



**MODELL 3/1**

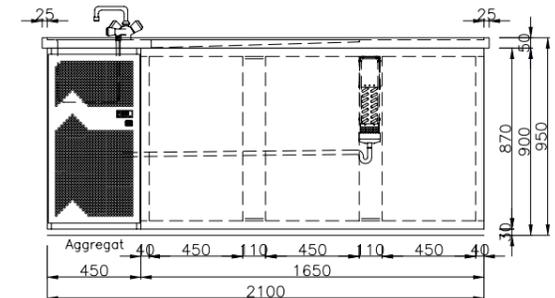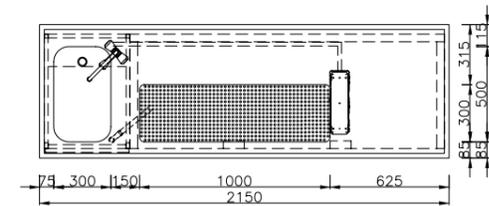

**MODELL 4/1**

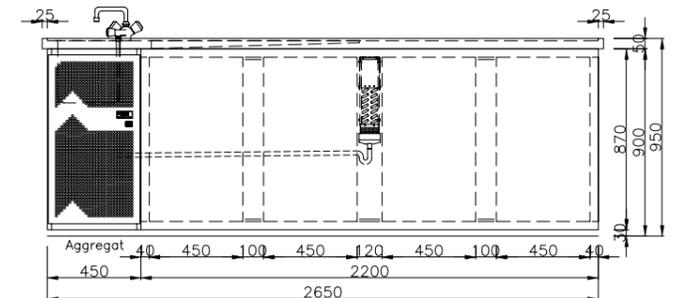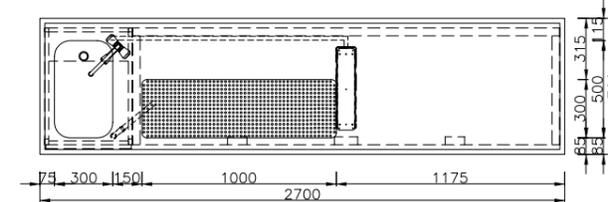

**MODELL 4V/1**

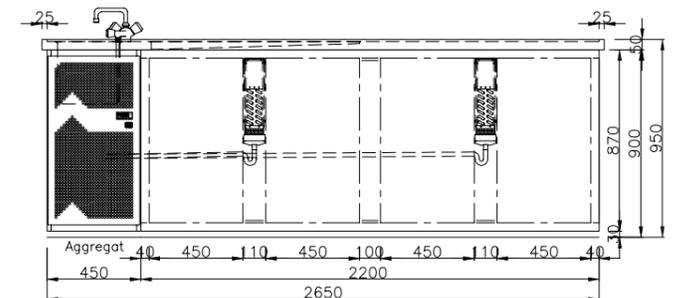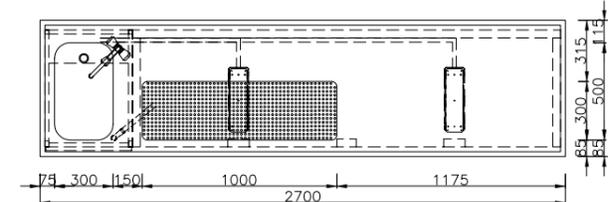

# serientheken

## zwei becken

- Tür- und Zugblenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung
- Türen mit Kantenschlüssen oder Griffleisten
- Züge mit Stangenbeschlägen oder Griffleisten
- CNS-Zugkästen mit 5 Trennstäben
- Beckenabteil aus CNS-Rohrgestell
- abnehmbare Beckenblende mit Digitalthermostat und Ein-/Ausschalter für Kühlsystem
- Wasserarmatur optional
- steckerfertiges luftgekühltes Kühlsystem mit Heißgas TW-Verdunstung, Hochleistungs-Umluftverdampfer mit thermostatischem Expansionsventil, Kältemittelleitungen und TW-Ablauf ins Beckenabteil geführt
- CNS-Abdeckung wahlweise mit Wulstrand oder gastseitiger Hochkantung
- Becken incl. Standrohrventil und Ablaufverbindung
- Tropfmulde mit Siebplatte
- Unterfütterung schallhemmende V100-Platte mit Nässechutzanstrich



**MODELL 1/2**

- mit Abdeckung
- ohne Abdeckung

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>4.025 €</b> | <b>4.145 €</b> | <b>4.165 €</b> | <b>4.230 €</b> |
| <b>2.860 €</b> | <b>2.980 €</b> | <b>3.000 €</b> | <b>3.065 €</b> |



**MODELL 2/2**

- mit Abdeckung
- ohne Abdeckung

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>4.405 €</b> | <b>4.595 €</b> | <b>4.580 €</b> | <b>4.660 €</b> |
| <b>3.165 €</b> | <b>3.355 €</b> | <b>3.340 €</b> | <b>3.420 €</b> |



**MODELL 3/2**

- mit Abdeckung
- ohne Abdeckung

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>5.000 €</b> | <b>5.260 €</b> | <b>5.210 €</b> | <b>5.310 €</b> |
| <b>3.560 €</b> | <b>3.820 €</b> | <b>3.775 €</b> | <b>3.875 €</b> |



**MODELL 4/2**

- mit Abdeckung
- ohne Abdeckung

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>5.700 €</b> | <b>6.030 €</b> | <b>5.950 €</b> | <b>6.075 €</b> |
| <b>3.980 €</b> | <b>4.310 €</b> | <b>4.230 €</b> | <b>4.350 €</b> |

**MODELL 4V/2**  
mit 2 Verdampfern



- mit Abdeckung
- ohne Abdeckung

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>6.235 €</b> | <b>6.565 €</b> | <b>6.485 €</b> | <b>6.605 €</b> |
| <b>4.510 €</b> | <b>4.840 €</b> | <b>4.760 €</b> | <b>4.885 €</b> |



## NOVIS MORENO AMBIO BRILLANT

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



**MODELL 1/2**

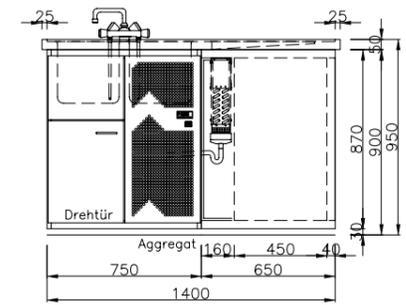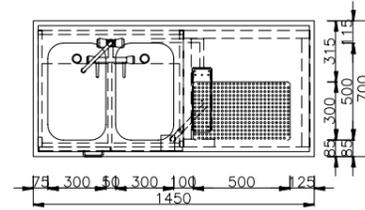



**MODELL 2/2**

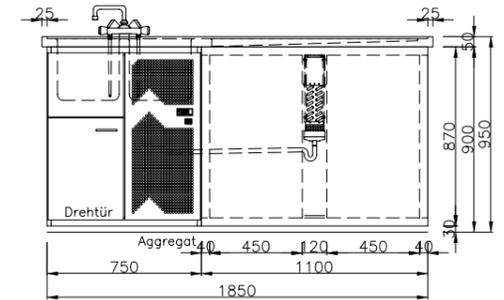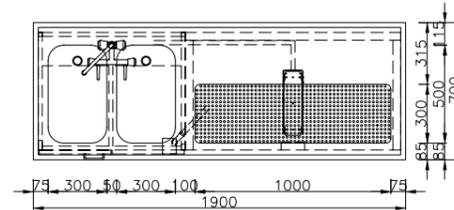



**MODELL 3/2**

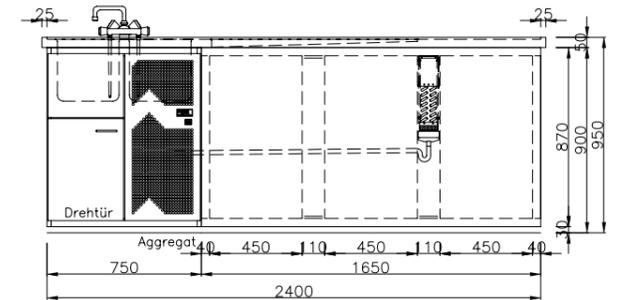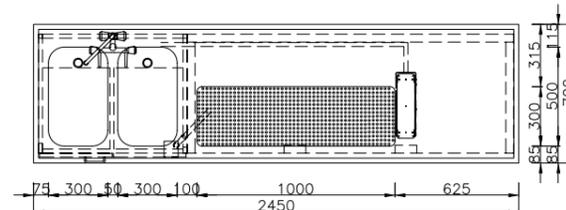

**MODELL 4/2**

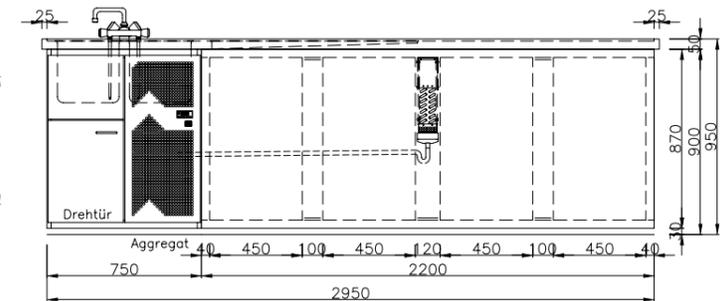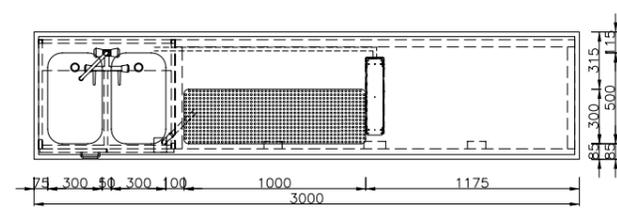

**MODELL 4V/2**

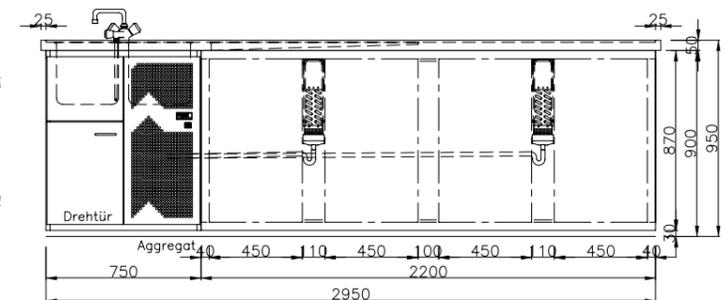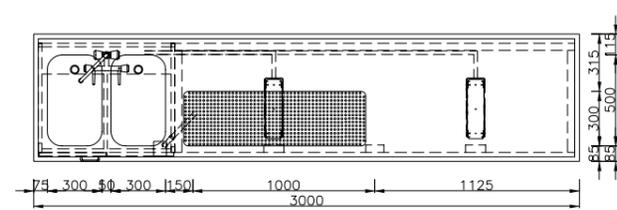

# serientheken

## einbauten



**DOPPELTÜRABTEIL DTA** statt zwei Einzeltüren und Mittelsteg  
Griffleiste nur bei Ambio und Brillant

MEHRPREIS

0 €



**TELESKOPZUGABTEIL B** Flaschenhöhe 360 / 365 mm  
Griffleiste nur bei Ambio und Brillant

535 €



**TELESKOPZUGABTEIL C** Flaschenhöhe 305 / 430 mm  
Griffleiste nur bei Ambio und Brillant

535 €



**TELESKOPZUGABTEIL D** Flaschenhöhe 185 / 265 / 265 mm  
Griffleiste nur bei Ambio und Brillant

870 €



**TELESKOPZUGABTEIL M** Flaschenhöhe 245 / 245 / 245 mm  
Griffleiste nur bei Ambio und Brillant

870 €



**ABFALLKIPPER FÜR BECKENABTEIL**

195 €



**ABFALLZUG FÜR BECKENABTEIL**

330 €

## WASSERARMATUREN

|                                    |              |       |
|------------------------------------|--------------|-------|
| Kaltwasserhahn                     | für 1 Becken | 95 €  |
| Mischbatterie Hochdruck            | für 1 Becken | 130 € |
|                                    | für 2 Becken | 160 € |
| Mischbatterie Niederdruck          | für 1 Becken | 140 € |
|                                    | für 2 Becken | 170 € |
| Einhebel-Thekenarmatur Hochdruck   | für 1 Becken | 250 € |
|                                    | für 2 Becken | 280 € |
| Einhebel-Thekenarmatur Niederdruck | für 1 Becken | 285 € |
|                                    | für 2 Becken | 305 € |

## WARMWASSERBEREITUNG

|   |       |
|---|-------|
| Elektro-Boiler 5 Liter, Untertisch-Ausführung | a. A. |
| Durchlauferhitzer                             | a. A. |

## GLÄSERDUSCHE

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| eingebaut in Tropfmulde        | 305 € |
| Druckminderer für Gläserdusche | 120 € |

## FLASCHENROSTE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| gelochter CNS-Rost mit Bodenträgern | 80 € |
| Stellschienen-Set                   | 30 € |

## FASSRUTSCHLEISTEN

|   |      |
|---|------|
| zur leichteren Einbringung von Fässern, je Abteil | 70 € |
|---|------|

## BELEUCHTUNG

|   |       |
|---|-------|
| LED-Leiste mit Infrarot-Sensor                            | 100 € |
| Trafo 230 V / 12 V, 20 W für max. 4 Beleuchtungseinheiten | 55 €  |

## VOLLAUSZUGSCHIENEN

|  |      |
|--|------|
| Edelstahl-Differentialvollauszüge 60 kg, statt Einfachauszügen 100 kg je Zug | 60 € |
|--|------|

## TELESKOPZUG KÜRZEN

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| kürzen des Schubkastens um 100 mm | 0 €  |
| kürzen nach Kundenwunsch          | 95 € |

## VERDAMPFER

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| um 80 oder 110 mm abhängen | 130 € |
|----------------------------|-------|

## RAMMSCHUTZ

|  |      |
|--|------|
| zum Schutz des Verdampfers gegen Stöße | 45 € |
|--|------|


## BOHRUNG

|  |      |
|--|------|
| Ø 20 - 100 mm in CNS-Abdeckung für die Schanksäule, nachträglich (in 5 mm Schritten) | 30 € |
|--|------|

## BOHRUNG IM KÜHLKORPUS

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Ø 30 - 100 mm (in 5 mm Schritten) | 30 € |
|-----------------------------------|------|

# individuelle getränkekühltheken

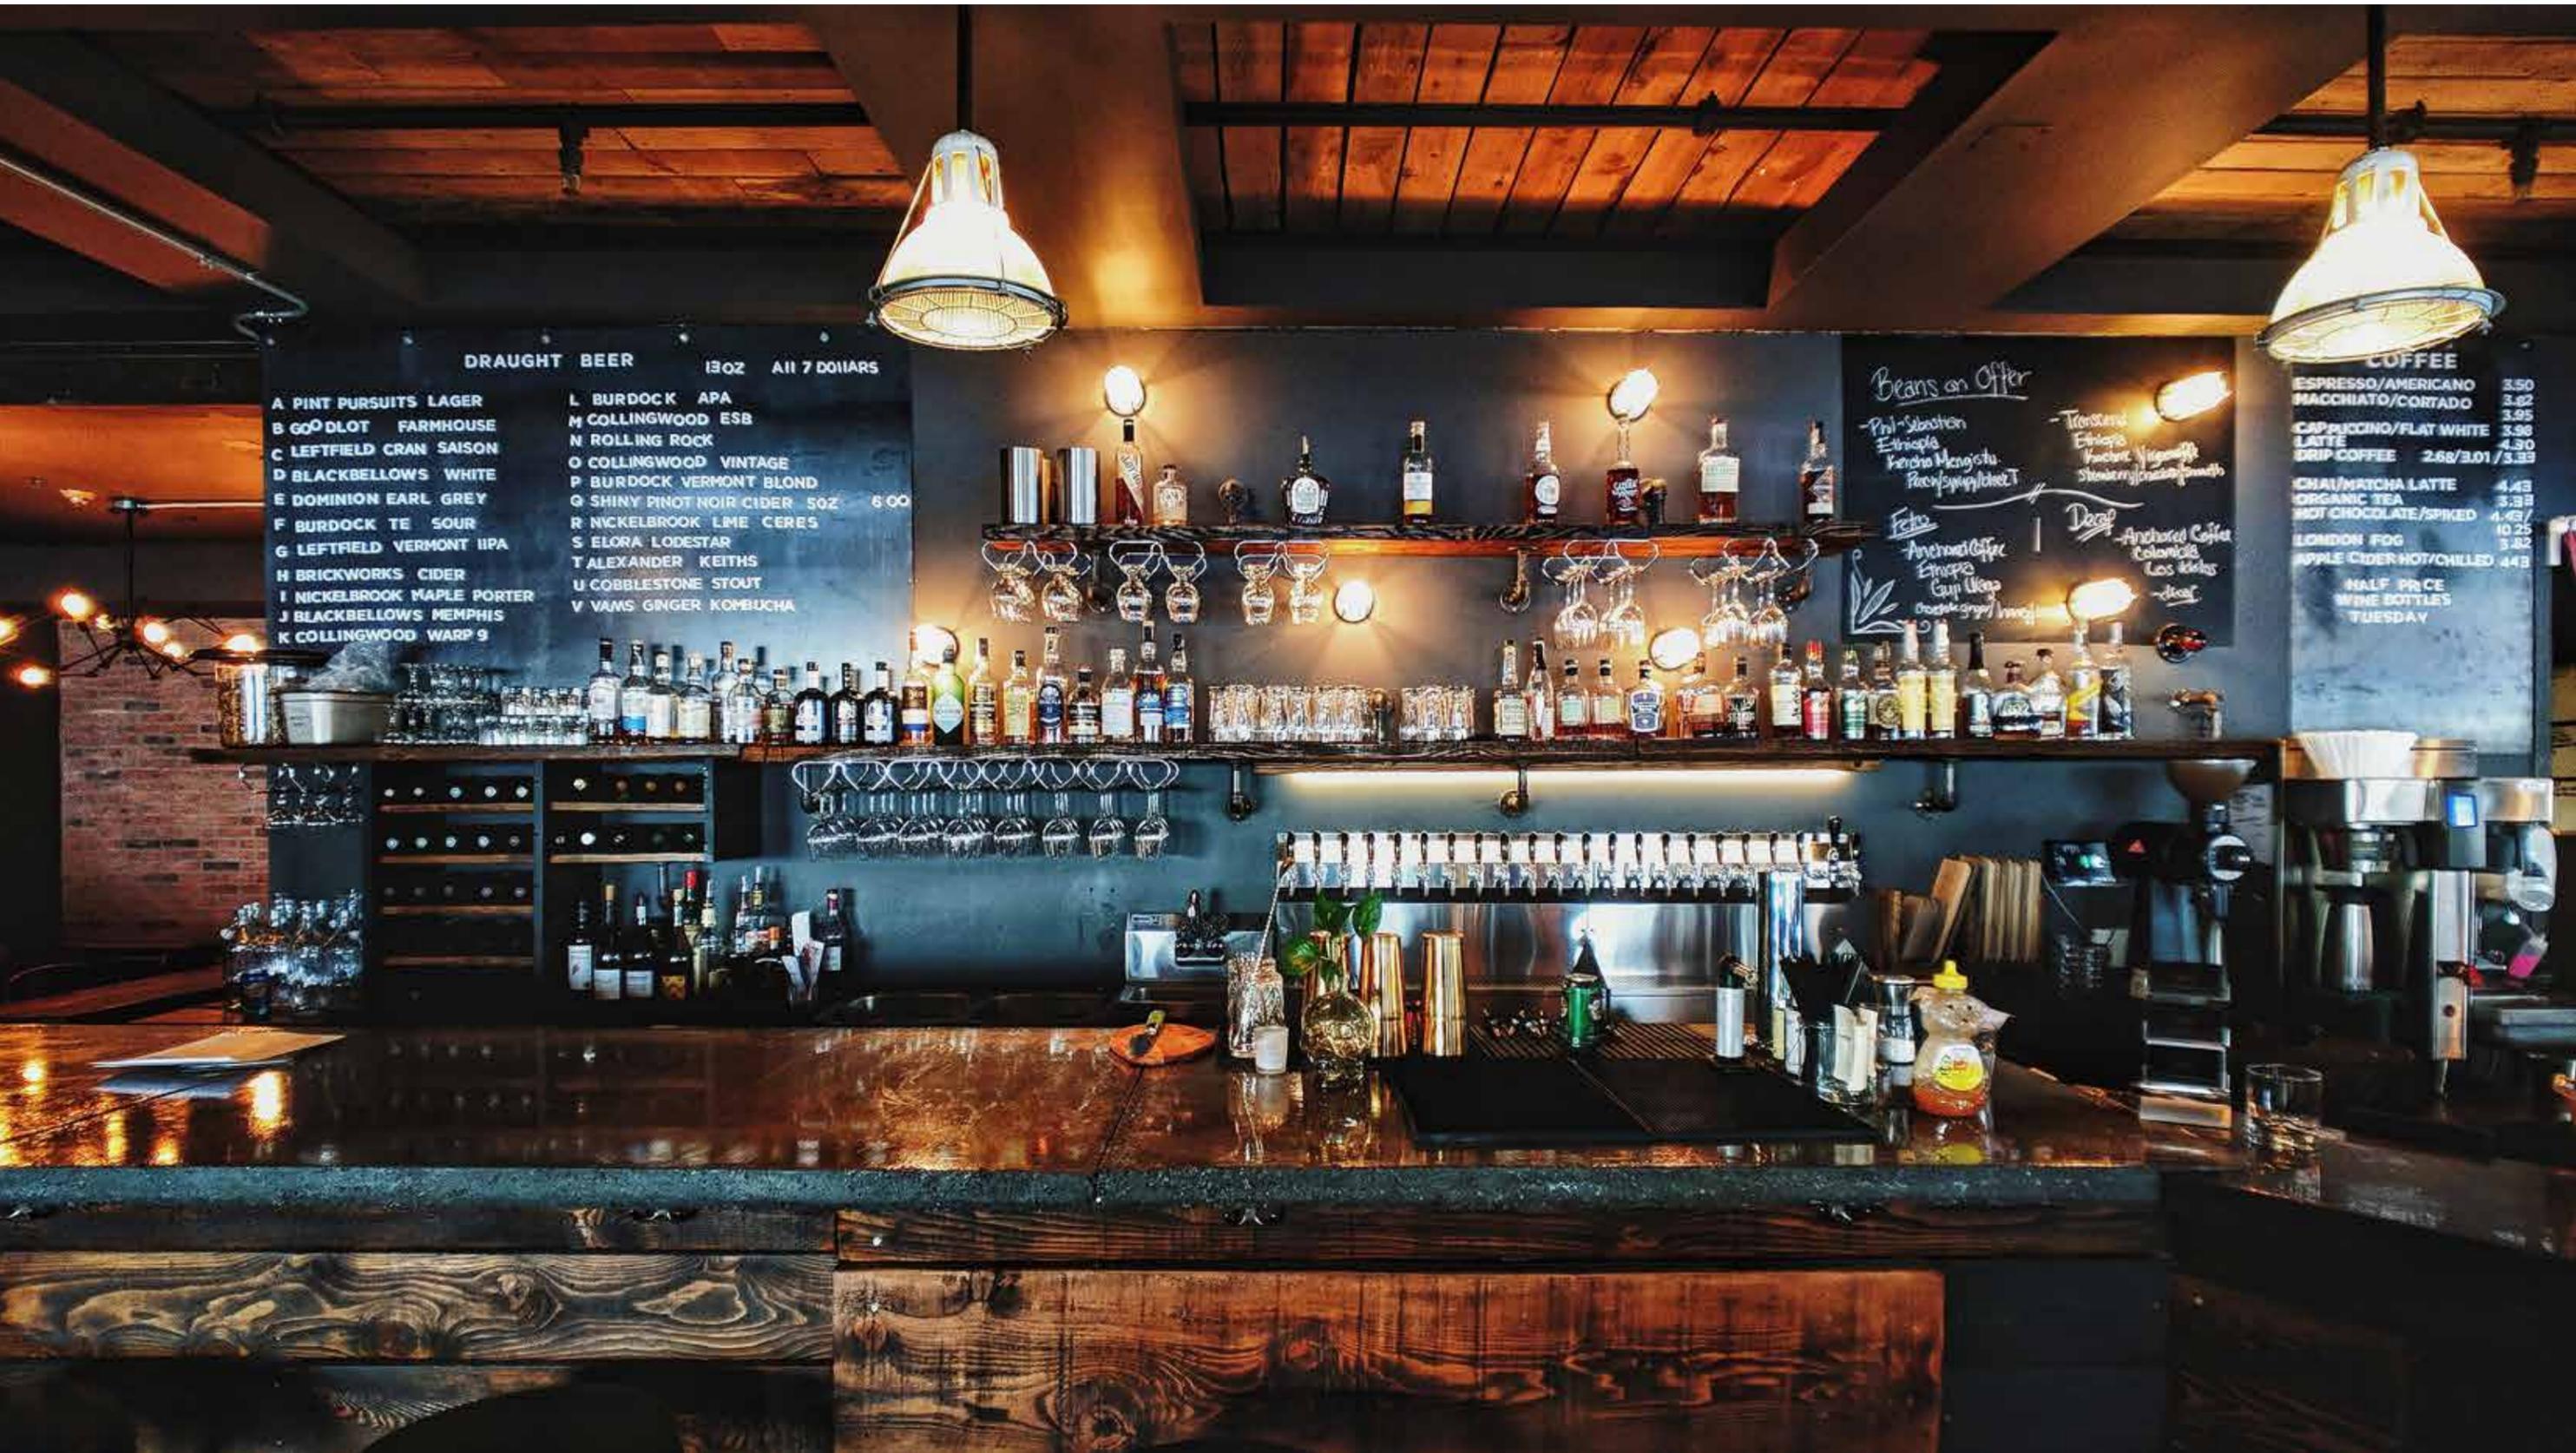

# überblick

## vergleich individuelle getränkekühlthecken

| ISOLIERKORPUS  | NOVIS | MORENO | AMBIO | BRILLANT |
|--|-------|--------|-------|----------|
| außen verzinktes Stahlblech  | ✓     | ✓      | ✓     | ✓        |
| innen & Frontrahmen Novis, Boden Edelstahl                                       | ✓     |        |       |          |
| innen Novis & Frontrahmen Moreno, Boden Edelstahl                                |       | ✓      |       |          |
| innen & Frontrahmen Edelstahl WS 1.4016  |       |        | ✓     |          |
| innen & Frontrahmen Edelstahl WS 1.4301  |       |        |       | ✓        |
| <b>TÜREN &amp; ZÜGE</b>  |       |        |       |          |
| Türen und Zugblenden Novis   | ✓     |        |       |          |
| Türen und Zugblenden Moreno  |       | ✓      |       |          |
| Türen und Zugblenden Edelstahl WS 1.4016   |       |        | ✓     |          |
| Türen und Zugblenden Edelstahl WS 1.4301   |       |        |       | ✓        |
| Türen mit Kantenverschluss   | ✓     | ✓      | ✓     | ✓        |
| Türen mit Griffleiste  |       |        | ✓     | ✓        |
| Züge mit Stangenbeschlag   | ✓     | ✓      | ✓     | ✓        |
| Züge mit Griffleiste   |       |        | ✓     | ✓        |
| Züge mit verzinkten Einfachauszügen (Tragkraft dynamisch 100 kg)                 | ✓     | ✓      | ✓     | ✓        |
| Züge mit Edelstahl-Differentialvollauszügen optional (Tragkraft dynamisch 60 kg) | ✓     | ✓      | ✓     | ✓        |
| leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung  | ✓     | ✓      | ✓     | ✓        |
| <b>BECKEN- &amp; MASCHINENABTEILE</b>  |       |        |       |          |
| Korpus aus CNS-Rohrrahmen  | ✓     | ✓      | ✓     | ✓        |
| Front Novis  | ✓     |        |       |          |
| Front Moreno   |       | ✓      |       |          |
| Front Edelstahl WS 1.4016  |       |        | ✓     |          |
| Front Edelstahl WS 1.4301  |       |        |       | ✓        |

### SERIE NOVIS

Fronten und Innenseiten des Korpus in Novis, der pflegeleichten Oberfläche in edlem Metallic-Look. Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im patentierten Steck-Schnapp-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren und Kantenverschlüssen. Teleskopzüge haben Edelstahl-Zugkästen mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschläge. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung. Korpusse der ungekühlten Anbauelemente werden aus CNS-Rohrrahmen gefertigt, Fronten passend zu den Isolierkorpusen.

### SERIE MORENO

Fronten und Innenseiten des Korpus in Moreno, der robusten neuen Oberfläche in matt schwarz. Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im patentierten Steck-Schnapp-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren und Kantenverschlüssen. Teleskopzüge haben Edelstahl-Zugkästen mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschläge. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung. Korpusse der ungekühlten Anbauelemente werden aus CNS-Rohrrahmen gefertigt, Fronten passend zu den Isolierkorpusen.

### SERIE AMBIO

Fronten und Innenseiten des Korpus in Edelstahl WS 1.4016. Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im patentierten Steck-Schnapp-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren und Kantenverschlüssen. Teleskopzüge haben Edelstahl-Zugkästen mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschläge oder flächenbündige Griffleisten. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung. Korpusse der ungekühlten Anbauelemente werden aus CNS-Rohrrahmen gefertigt, Fronten passend zu den Isolierkorpusen.


### SERIE BRILLANT

Fronten und Innenseiten des Korpus in Edelstahl WS 1.4301. Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im patentierten Steck-Schnapp-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren und Kantenverschlüssen. Teleskopzüge haben Edelstahl-Zugkästen mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschläge oder flächenbündige Griffleisten. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung. Korpusse der ungekühlten Anbauelemente werden aus CNS-Rohrrahmen gefertigt, Fronten passend zu den Isolierkorpusen.






# thekenschnitte



## HÖHE 810 MM

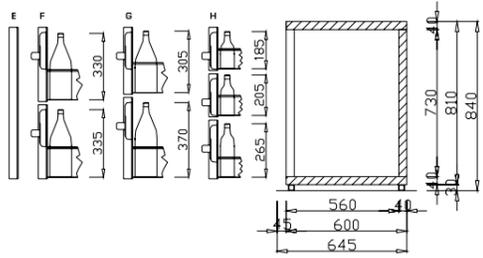

## HÖHE 870 MM

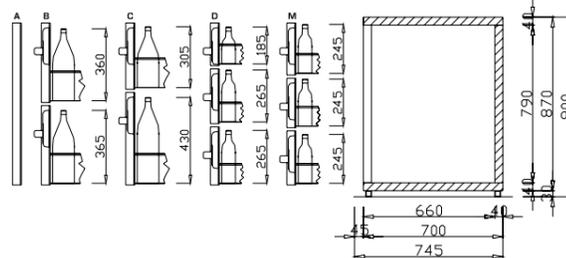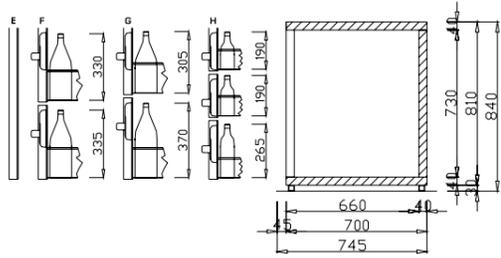
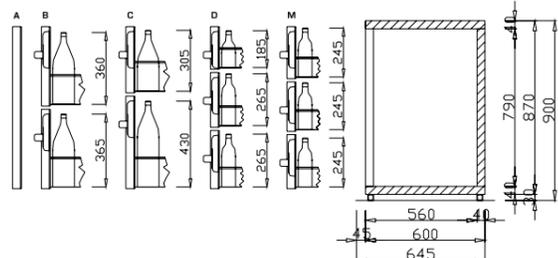


## TAUWASSERABLAUF

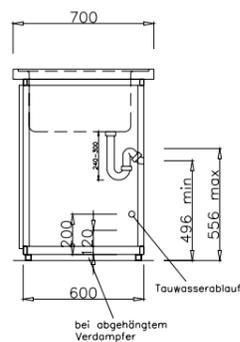
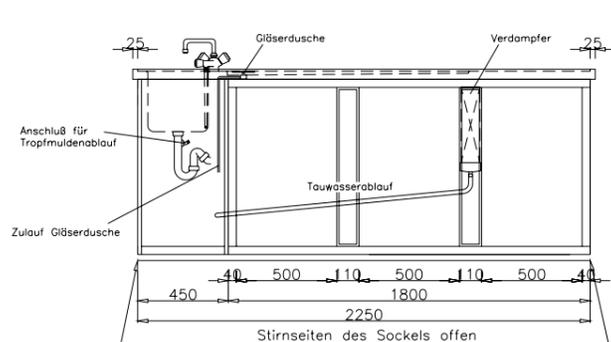


Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
 Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



## MASCHINENABTEIL

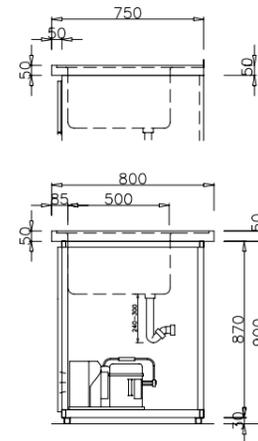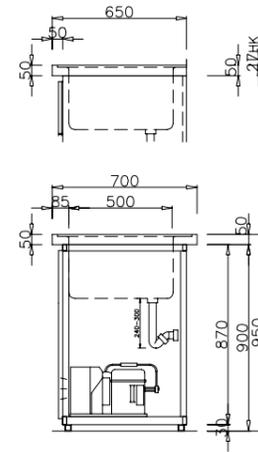

## ABFALLZUG

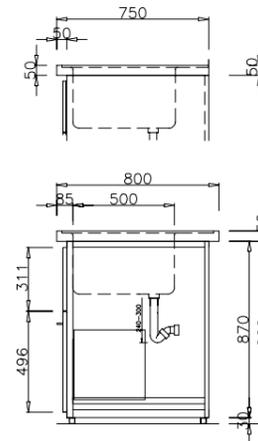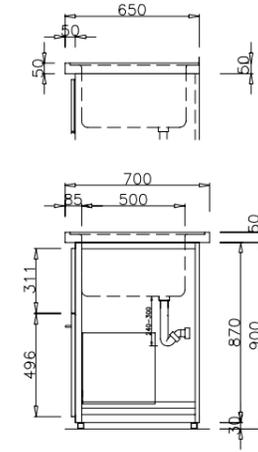



## ABFALLKIPPER

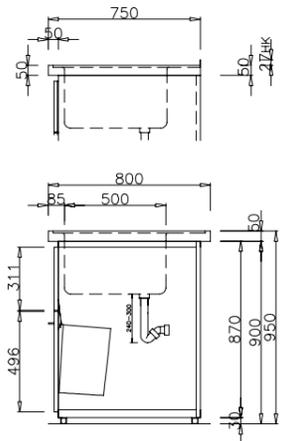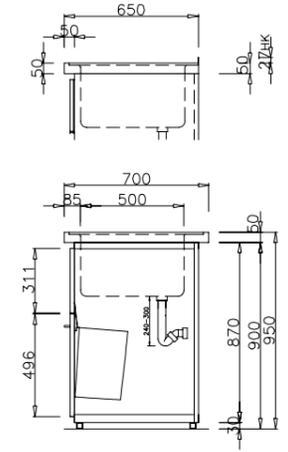


TIEFE 600

TIEFE 700

## AGGREGATPOSITION

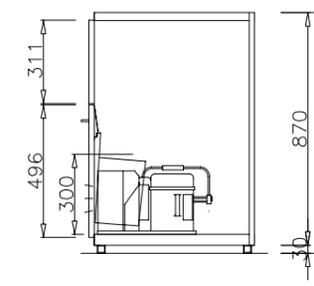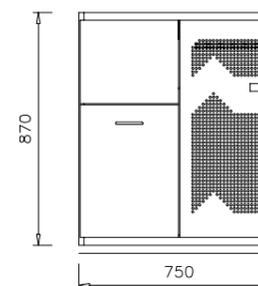


Draufsicht:

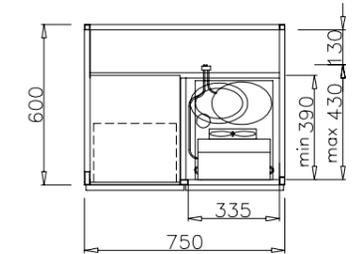


# bestückung flaschen

korpustiefe 600 mm ohne trennstäbe


## 0,2 L SAFT Ø 58 MM

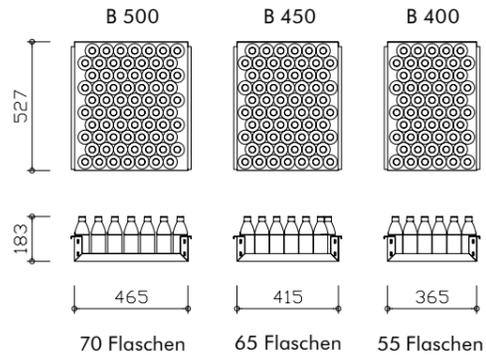


## 0,33 L LONGNECK Ø 58 MM

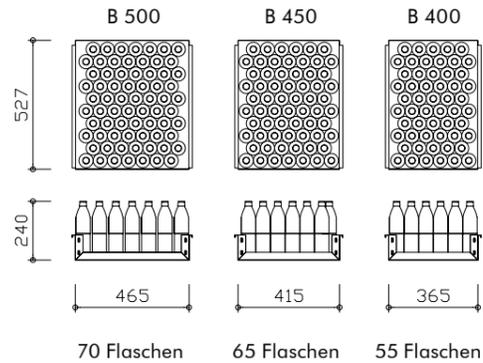


## 0,5 L NRW Ø 67,6 MM

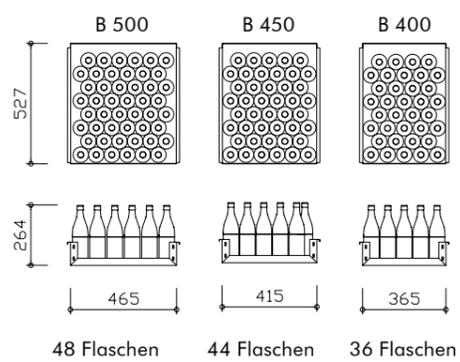


## 0,5 L EURO Ø 70,6 MM

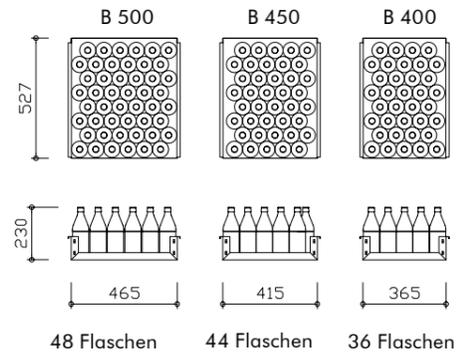

## 1,0 L PET Ø 80 MM

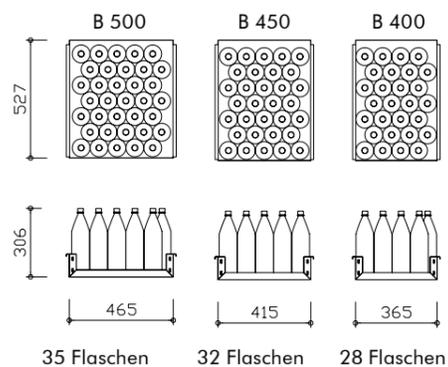

## 1,5 L PET Ø 92 MM

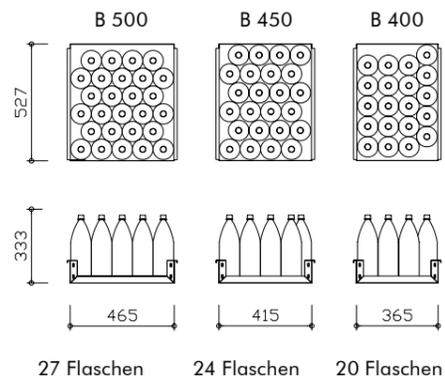

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# flaschenhöhen

korpshöhen 870 & 810 mm

## KORPUSHÖHE 870 MM

### NUTZHÖHE 185 MM

- 0,2 l Wasser
- 0,2 l Saft

### NUTZHÖHE 245 MM

- 0,2 l Wasser
- 0,33 l Longneck
- 0,5 l Euro-Flaschen

### NUTZHÖHE 265 MM

- 0,33 l Longneck
- 0,5 l Euro-Flaschen
- 0,5 l NRW-Flaschen

### NUTZHÖHE 305 MM

- 0,5 l Euro-Flaschen
- 0,5 l NRW-Flaschen
- 0,7 l Weinflaschen

### NUTZHÖHE 360 MM

- 0,7 l Weinflaschen
- 1,0 l PET-Flaschen
- 1,5 l PET-Flaschen

### NUTZHÖHE 430 MM

- Flaschen mit Ausgießer

## KORPUSHÖHE 810 MM

### NUTZHÖHE 190 MM

- 0,2 l Wasser
- 0,2 l Saft

### NUTZHÖHE 265 MM

- 0,33 l Longneck
- 0,5 l Euro-Flaschen
- 0,5 l NRW-Flaschen

### NUTZHÖHE 305 MM

- 0,5 l NRW-Flaschen
- 0,7 l Weinflaschen
- 1,0 l PET-Flaschen

### NUTZHÖHE 330 MM

- 0,5 l NRW-Flaschen
- 0,7 l Weinflaschen
- 1,0 l PET-Flaschen

### NUTZHÖHE 370 MM

- 0,7 l Weinflaschen
- 1,0 l PET-Flaschen
- 1,5 l PET-Flaschen

# einbautheken

korpushöhe 870 mm – korpustiefe 600 mm

- Korpushöhe 810 mm preisgleich
- Korpustiefe 700 mm + 10 % MP
- Abteilbreiten 450 mm
- Abteilbreiten 400 & 500 mm a. A.
- Thekenkorpus mit Türen
- Alusockel 30 mm hoch
- CNS-Zugkästen mit Einfachauszugschienen 100 kg
- verchromte Beschläge
- Umluftverdampfer incl. TEV eingebaut
- Leitungen seitlich links oder rechts aus dem Korpus geführt

## NOVIS MORENO AMBIO BRILLANT

| Modell          | Länge                               | 1.785€  | 1.885€  | 1.875€  | 1.955€  |
|-----------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>MODELL 1</b> | Länge 650 mm                        |         |         |         |         |
| <b>MODELL 2</b> | Länge 1.100 mm                      | 2.110 € | 2.280 € | 2.180 € | 2.350 € |
| <b>MODELL 3</b> | Länge 1.650 mm                      | 2.575 € | 2.815 € | 2.615 € | 2.875 € |
| <b>MODELL 4</b> | Länge 2.200 mm                      | 2.705 € | 3.015€  | 3.115 € | 3.475 € |
| <b>MODELL 5</b> | Länge 2.750 mm<br>mit 2 Verdampfern | 3.865 € | 4.245 € | 4.430 € | 4.830 € |

# einbautheken

einbauen

andere Abteilbreiten auf Anfrage

MEHRPREIS

|   |   |  |  |                                 |                |
|---|---|--|--|---------------------------------|----------------|
|    | <b>DOPPELTÜRABTEIL DTA</b><br>Korpushöhe 870 mm, Griffleiste nur bei Ambio und Brillant                   |  |  |                                 | 0€             |
|    | <b>DOPPELTÜRABTEIL DTE</b><br>Korpushöhe 810 mm, Griffleiste nur bei Ambio und Brillant                   |  |  |                                 | 0€             |
|  | <b>TELESKOPZUGABTEIL B45</b><br>Korpushöhe 870 mm, Griffleiste nur bei Ambio und Brillant                 |  |  | Flaschenhöhe 360 / 365 mm       | 535 €          |
|  | <b>TELESKOPZUGABTEIL F45</b><br>Korpushöhe 810 mm, Griffleiste nur bei Ambio und Brillant                 |  |  | Flaschenhöhe 330 / 335 mm       | 535 €          |
|  | <b>TELESKOPZUGABTEIL C45</b><br>Korpushöhe 870 mm, Griffleiste nur bei Ambio und Brillant                 |  |  | Flaschenhöhe 305 / 430 mm       | 535 €          |
|  | <b>TELESKOPZUGABTEIL G45</b><br>Korpushöhe 810 mm, Griffleiste nur bei Ambio und Brillant                 |  |  | Flaschenhöhe 305 / 370 mm       | 535 €          |
|  | <b>TELESKOPZUGABTEIL D45</b><br>Korpushöhe 870 mm, Griffleiste nur bei Ambio und Brillant                 |  |  | Flaschenhöhe 185 / 265 / 265 mm | 870 €          |
|  | <b>TELESKOPZUGABTEIL M45</b><br>Korpushöhe 870 mm, Griffleiste nur bei Ambio und Brillant                 |  |  | Flaschenhöhe 245 / 245 / 245 mm | 870 €          |
|  | <b>TELESKOPZUGABTEIL H45</b><br>Korpushöhe 810 mm, Griffleiste nur bei Ambio und Brillant                 |  |  | Flaschenhöhe 225 / 225 / 225 mm | 870 €          |
|  | <b>VOLLAUSZUGSCHIENEN</b><br>Edelstahl-Differentialvollauszüge 60 kg, statt Einfachauszügen 100 kg je Zug |  |  |                                 | 60 €           |
|  | <b>ISOLIERGLASEINSATZ</b><br>in Isoliertür<br>in Isolierzugblende   |  |  |                                 | a. A.<br>a. A. |

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# zubehör

für isolierkorpuse



## FLASCHENROSTE

gelochter CNS-Rost mit Bodenträgern  
Stellschienen-Set

80 €  
30 €



## FASSRUTSCHLEISTEN

zur leichteren Einbringung von Fässern, je Abteil

70 €



## BELEUCHTUNG

LED-Leiste mit Infrarot-Sensor  
Trafo 230 V / 12 V, 20 W für  
max. 4 Beleuchtungseinheiten

100 €  
55 €



## TELESKOPZUG KÜRZEN

kürzen des Schubkastens um 100 mm  
kürzen nach Kundenwunsch

0 €  
95 €



## BOHRUNG IM KÜHLKORPUS

Ø 30 - 100 mm (in 5 mm Schritten)

30 €



## AUSSCHNITT IM KÜHLKORPUS

Größe bis 0,3 m<sup>2</sup>  
Größe nach Kundenwunsch

100 €  
a. A.



## VERDAMPFER

um 80 oder 110 mm abhängen

130 €



## RAMMSCHUTZ

zum Schutz des Verdampfers gegen Stöße

45 €

# blenden & sockel

ausführungen

## NOVIS MORENO AMBIO BRILLANT

### PASSBLENDEN



Breite 50/100/150/200 mm ohne Hinterfütterung  
Breite bis 200 mm auf Maß gefertigt

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 35 € | 40 € | 45 € | 55 € |
| 80 € | 85 € | 85 € | 95 € |

Breite 50/100/150/200 mm mit Hinterfütterung  
Breite bis 200 mm auf Maß gefertigt

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 70 €  | 75 €  | 75 €  | 85 €  |
| 120 € | 125 € | 125 € | 130 € |

### ECKBLENDEN



ohne Hinterfütterung  
Winkel 90 oder 135 ° Schenkellänge 50/100 mm  
diverse Winkel bis 200 mm auf Maß  
Schenkellänge

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 75 €  | 80 €  | 80 €  | 90 €  |
| 125 € | 135 € | 140 € | 160 € |

mit Hinterfütterung  
Winkel 90 oder 135 ° Schenkellänge 50/100 mm  
diverse Winkel bis 200 mm auf Maß  
Schenkellänge

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 105 € | 110 € | 110 € | 125 € |
| 160 € | 170 € | 175 € | 200 € |

### DIVERSE SOCKEL



|                                     |      |       |       |       |       |
|-------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Alu 10 mm                           | lfm. | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. |
| Alu 40 mm                           | lfm. | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. |
| Alu 50 mm                           | lfm. | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. |
| CNS 30 mm                           | lfm. | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. |
| CNS 40 mm                           | lfm. | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. |
| CNS 50 mm                           | lfm. | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. |
| Höhenverstellbare Füße 100 - 120 mm | St.  | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. |
| Sockel-Blende aus geschliffenem CNS | lfm. | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. |

### SOCKELVERLÄNGERUNG



mit Montagetraversen bis max. 55 mm  
zum seitlichen Anbau des Kälteaggregats

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| a. A. | a. A. | a. A. | a. A. |
|-------|-------|-------|-------|



### TRANSPORTKONSOLE

für Kälteaggregat

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| a. A. | a. A. | a. A. | a. A. |
|-------|-------|-------|-------|

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# sonderbau möglichkeiten



## KORPUSRÜCKWAND OFFEN

mit Stegen statt Rückwand  
zum An- und Einbau in eine Kühlzelle o.ä.

a. A.  
a. A.



## ISOLIERGLAS-SCHEIBE

in eine Seite eingebaut  
in Rückwand eingebaut

a. A.  
a. A.



## FASS-TÜRABTEIL

in Stirnseite angebaut  
in Rückwand eingebaut

a. A.  
a. A.



## ISOLIERTRENNWAND

geschlossen  
mit Lüfter und Thermostat für Rotweinabteil

a. A.  
a. A.



## KORPUS AUF GEHRUNG GESCHNITTEN

Verarbeitung von zwei beliebig langen Korpusen  
über Eck in jedem technisch machbaren Winkel

a. A.



## KORPUS MIT AUSSPARUNG

Aussparung in Größe und Lage individuell

a. A.

# becken-/ maschinenabteile für ein becken

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.

NOVIS MORENO AMBIO BRILLANT

B 450 MM



## MASCHINENABTEIL

durchgehendes Lüftungsgitter Mod. 45-00

350 € 360 € 375 € 390 €



## MASCHINENABTEIL

gelochte Beckenblende und absprerrbare Lüftungsrehtür Mod. 45-01

545 € 560 € 565 € 640 €



## BECKENABTEIL

Beckenblende und Drehtür Mod. 45-10

450 € 465 € 475 € 515 €



## BECKENABTEIL

Beckenblende und Abfallkipper Mod. 45-11

660 € 675 € 675 € 720 €



## BECKENABTEIL

Beckenblende und Abfallzug Mod. 45-12

750 € 765 € 785 € 815 €

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# becken-/ maschinenabteile

## für zwei becken

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.

### NOVIS MORENO AMBIO BRILLANT

**B 750 MM**



#### MASCHINENABTEIL

durchgehendes Lüftungsgitter, Beckenblende und Drehtür Mod. 75-03

690 € 710 € 725 € 770 €



#### MASCHINENABTEIL

durchgehendes Lüftungsgitter, Beckenblende und Abfallkipper Mod. 75-04

885 € 905 € 920 € 965 €



#### MASCHINENABTEIL

durchgehendes Lüftungsgitter, Beckenblende und Abfallzug Mod. 75-05

1.015 € 1.035 € 1.055 € 1.090 €



#### DOPPELBECKENABTEIL

Beckenblende und zwei Drehtüren Mod. 75-13

620 € 645 € 670 € 730 €



#### DOPPELBECKENABTEIL

Beckenblende, Drehtür und Abfallkipper Mod. 75-14

890 € 915 € 925 € 995 €



#### DOPPELBECKENABTEIL

Beckenblende, Drehtür und Abfallzug Mod. 75-15

1.075 € 1.100 € 1.120 € 1.175 €

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# lagerabteile

## offen oder mit türen & schüben

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.

### NOVIS MORENO AMBIO BRILLANT

#### LAGERABTEIL

mit höhenverst. Fachboden



|             |                |       |       |       |       |
|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Mod. 35-20  | Breite 350 mm  | 515 € | 515 € | 515 € | 570 € |
| Mod. 40-20  | Breite 400 mm  | 540 € | 540 € | 540 € | 590 € |
| Mod. 45-20  | Breite 450 mm  | 580 € | 580 € | 580 € | 645 € |
| Mod. 50-20  | Breite 500 mm  | 590 € | 590 € | 590 € | 650 € |
| Mod. 60-20  | Breite 600 mm  | 610 € | 610 € | 610 € | 680 € |
| Mod. 70-20  | Breite 700 mm  | 640 € | 640 € | 640 € | 715 € |
| Mod. 80-20  | Breite 800 mm  | 660 € | 660 € | 660 € | 745 € |
| Mod. 90-20  | Breite 900 mm  | 680 € | 680 € | 680 € | 775 € |
| Mod. 100-20 | Breite 1000 mm | 705 € | 705 € | 705 € | 810 € |

#### LAGERABTEIL

Drehtür und höhenverst. Fachboden



|            |               |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Mod. 35-21 | Breite 350 mm | 620 € | 635 € | 645 € | 725 € |
| Mod. 40-21 | Breite 400 mm | 650 € | 665 € | 665 € | 755 € |
| Mod. 45-21 | Breite 450 mm | 690 € | 705 € | 720 € | 815 € |
| Mod. 50-21 | Breite 500 mm | 710 € | 725 € | 745 € | 835 € |
| Mod. 60-21 | Breite 600 mm | 745 € | 760 € | 780 € | 890 € |

#### LAGERABTEIL

zwei Drehtüren und höhenverst. Fachboden



|             |                |       |       |         |         |
|-------------|----------------|-------|-------|---------|---------|
| Mod. 70-22  | Breite 700 mm  | 865 € | 890 € | 915 €   | 1.040 € |
| Mod. 80-22  | Breite 800 mm  | 890 € | 915 € | 945 €   | 1.090 € |
| Mod. 90-22  | Breite 900 mm  | 925 € | 950 € | 985 €   | 1.135 € |
| Mod. 100-22 | Breite 1000 mm | 965 € | 990 € | 1.030 € | 1.200 € |

#### SCHIEBETÜRABTEIL

zwei Schiebetüren und höhenverst. Fachboden



|             |                |       |       |       |       |
|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Mod. 80-23  | Breite 800 mm  | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. |
| Mod. 90-23  | Breite 900 mm  | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. |
| Mod. 100-23 | Breite 1000 mm | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. |

#### SCHIEBETÜRABTEIL

zwei Schübe, zwei Schiebetüren und höhenverst. Fachboden



|             |                |       |       |       |       |
|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Mod. 80-24  | Breite 800 mm  | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. |
| Mod. 90-24  | Breite 900 mm  | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. |
| Mod. 100-24 | Breite 1000 mm | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. |

# schub-/ abfallabteile & zubehör

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.

## NOVIS MORENO AMBIO BRILLANT

**B 450 MM**

|   |   |            |         |         |         |         |
|---|---|------------|---------|---------|---------|---------|
|    | <b>SCHUBABTEIL</b><br>ein Schub, Dreh Tür und höhenverst. Fachboden | Mod. 45-30 | 890 €   | 910 €   | 925 €   | 1.010 € |
|    | <b>SCHUBABTEIL</b><br>zwei Schübe und Dreh Tür                      | Mod. 45-31 | 1.015 € | 1.035 € | 1.045 € | 1.135 € |
|   | <b>ABFALLABTEIL</b><br>ein Schub und Abfallkipper                   | Mod. 45-40 | 1.010 € | 1.030 € | 1.045 € | 1.090 € |
|  | <b>ABFALLABTEIL</b><br>zwei Schübe und Abfallkipper                 | Mod. 45-41 | 1.195 € | 1.215 € | 1.230 € | 1.285 € |
|  | <b>ABFALLABTEIL</b><br>ein Schub und ein Abfallzug                  | Mod. 45-42 | 1.110 € | 1.130 € | 1.140 € | 1.185 € |
|  | <b>ABFALLABTEIL</b><br>zwei Schübe und ein Abfallzug                | Mod. 45-43 | 1.295 € | 1.315 € | 1.335 € | 1.380 € |
|  | <b>ZUBEHÖR</b><br>Schloss für Schub oder Tür                        |            | 70 €    | 70 €    | 70 €    | 70 €    |
|  | Kaffee-Sudlade  |            | 230 €   | 230 €   | 230 €   | 230 €   |
|  | Geldeinsatz   |            | 300 €   | 300 €   | 300 €   | 300 €   |
|  | zwei Abfallbehälter   |            | a. A.   | a. A.   | a. A.   | a. A.   |
|   | zusätzlicher Fachboden bis B 600 mm                                 |            | 80 €    | 80 €    | 80 €    | 85 €    |
|   | B 1.000 mm  |            | 100 €   | 100 €   | 100 €   | 110 €   |

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# schubabteile & zubehör

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.

## NOVIS MORENO AMBIO BRILLANT

|   |  |   |                                   |                               |                               |                               |                               |
|---|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|    | <b>ROTWEINABTEIL</b><br>zwei Teleskopzügen mit CNS-Flaschenkasten              | Mod. 45-32                              | B 450 mm                          | 955 €                         | 975 €                         | 995 €                         | 1.060 €                       |
|    | <b>ROTWEINABTEIL</b><br>zwei Schübe und ein Teleskopzug mit CNS-Flaschenkasten | Mod. 45-33                              | B 450 mm                          | 1.160 €                       | 1.190 €                       | 1.210 €                       | 1.280 €                       |
|   | <b>SCHUBABTEIL</b><br>drei Schübe  | Mod. 45-34                              | B 450 mm                          | 1.160 €                       | 1.190 €                       | 1.210 €                       | 1.280 €                       |
|  | <b>SCHUBABTEIL</b><br>vier Schübe  | Mod. 45-35                              | B 450 mm                          | 1.370 €                       | 1.400 €                       | 1.425 €                       | 1.505 €                       |
|  | <b>SCHUBABTEIL</b><br>zwei Schübe, zwei Drehtüren und höhenverst. Fachboden    | Mod. 80-36<br>Mod. 90-36<br>Mod. 100-36 | B 800 mm<br>B 900 mm<br>B 1000 mm | 1.310 €<br>1.340 €<br>1.385 € | 1.350 €<br>1.380 €<br>1.425 € | 1.370 €<br>1.415 €<br>1.465 € | 1.505 €<br>1.570 €<br>1.635 € |
|  | <b>ZUBEHÖR</b><br>Schloss für Schub oder Tür                                   |   |                                   | 70 €                          | 70 €                          | 70 €                          | 70 €                          |
|  | Trennstab zur Verwendung in Teleskopzug-Abteilen                               |   |                                   | 5 €                           | 5 €                           | 5 €                           | 5 €                           |
|  | zusätzlicher Fachboden bis B 600 mm  |   |                                   | 80 €                          | 80 €                          | 80 €                          | 85 €                          |
|   | B 1.000 mm   |   |                                   | 100 €                         | 100 €                         | 100 €                         | 110 €                         |

# sonstige abteile

leergut-/ gläserkorb-/ installationsabteile

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.



## LEERGUTABTEIL

ohne Boden

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Mod. 40-50 | Breite 400 mm            |
| bis        | bis (in 50 mm Schritten) |
| Mod. 90-50 | Breite 900 mm            |

## GLÄSERKORBABTEIL

mit Auffangschale und Edelstahl Differential-vollauszügen (Tragkraft dynamisch 60 kg)

für 400er-Gläserkörbe

|            |                    |              |              |              |                |
|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Mod. 50-51 | zwei Rahmenauszüge | <b>820 €</b> | <b>820 €</b> | <b>820 €</b> | <b>920 €</b>   |
| Mod. 50-52 | drei Rahmenauszüge | <b>985 €</b> | <b>985 €</b> | <b>985 €</b> | <b>1.090 €</b> |

für 500er-Gläserkörbe

|            |                    |                |                |                |                |
|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mod. 60-51 | zwei Rahmenauszüge | <b>865 €</b>   | <b>865 €</b>   | <b>865 €</b>   | <b>965 €</b>   |
| Mod. 60-52 | drei Rahmenauszüge | <b>1.020 €</b> | <b>1.020 €</b> | <b>1.020 €</b> | <b>1.145 €</b> |

## INSTALLATIONSABTEIL

absperrebare Drehtür

|            |               |              |              |              |              |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mod. 30-53 | Breite 300 mm | <b>380 €</b> | <b>390 €</b> | <b>400 €</b> | <b>425 €</b> |
| Mod. 35-53 | Breite 350 mm | <b>385 €</b> | <b>395 €</b> | <b>415 €</b> | <b>435 €</b> |

## INSTALLATIONSABTEIL

Blende und absperrebare Drehtür

|            |               |              |              |              |              |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mod. 30-54 | Breite 300 mm | <b>390 €</b> | <b>405 €</b> | <b>405 €</b> | <b>430 €</b> |
| Mod. 35-54 | Breite 350 mm | <b>395 €</b> | <b>410 €</b> | <b>420 €</b> | <b>440 €</b> |

## NOVIS MORENO AMBIO BRILLANT

# geräteabteile

für tiefkühler, gläserpüler & eiswürfelbereiter

Tiefe 600 mm (Tiefe 700 mm + 10 % MP), weitere Breiten a. A.

## NOVIS MORENO AMBIO BRILLANT



## ABTEIL FÜR TK-BOX TK56

|            |               |              |              |              |              |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mod. 60-60 | Breite 600 mm | <b>425 €</b> | <b>430 €</b> | <b>430 €</b> | <b>440 €</b> |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|



## ABTEIL FÜR GLÄSERSPÜLER

|            |                             |              |              |              |              |
|------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mod. 50-61 | Breite 505 mm               | <b>405 €</b> | <b>415 €</b> | <b>415 €</b> | <b>425 €</b> |
|            | für Gerät bis Breite 460 mm |              |              |              |              |
| Mod. 64-61 | Breite 645 mm               | <b>420 €</b> | <b>430 €</b> | <b>425 €</b> | <b>435 €</b> |
| Mod. 64-62 | Breite 645 mm (ohne Blende) | <b>420 €</b> | <b>430 €</b> | <b>425 €</b> | <b>435 €</b> |
|            | für Gerät bis Breite 600 mm |              |              |              |              |




## ABTEIL FÜR EISWÜRFELBEREITER

|            |                                    |              |              |              |              |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mod. 50-63 | angepasst an einzubringendes Gerät | <b>a. A.</b> | <b>a. A.</b> | <b>a. A.</b> | <b>a. A.</b> |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

# unterbautheken

korpushöhe 520 mm

- Thekenkorpus mit Türen
- Alusockel 30 mm hoch
- verchromte Beschläge
- Umluftverdampfer incl. TEV eingebaut
- Leitungen seitlich links oder rechts aus dem Korpus geführt
- CNS-Zugkästen mit Einfachauszugschienen 100 kg
- Abteilbreiten 450 mm
- Korpustiefe 600 mm, Korpustiefe 700 mm + 10 % MP

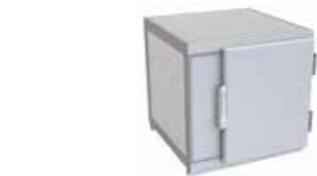

## MODELL 1

Länge 600 mm



## MODELL 2

Länge 1.000 mm



## MODELL 3

Länge 1.500 mm



## MODELL 4

Länge 2.000 mm



## MODELL 5

Länge 2.500 mm



## MODELL 45-90

Maschinenabteil

### NOVIS MORENO AMBIO BRILLANT

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 2.585 € | 2.685 € | 2.655 € | 2.690 € |
| 2.840 € | 3.010 € | 2.945 € | 3.000 € |
| 3.165 € | 3.405 € | 3.310 € | 3.380 € |
| 3.615 € | 3.925 € | 3.790 € | 3.880 € |
| 4.905 € | 5.285 € | 5.095 € | 5.200 € |
| 320 €   | 330 €   | 335 €   | 345 €   |

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# einbauten

für isolierkorpuse

andere Abteilbreiten auf Anfrage



## TELESKOPZUGABTEIL P4

mit Einfachauszug

255 €

## TELESKOPZUGABTEIL P4 GN

mit Edelstahlüberauszug für GN 1/1

335 €



## TELESKOPZUGABTEIL Q4

mit Einfachauszügen

565 €

## TELESKOPZUGABTEIL Q4 GN

mit Edelstahlüberauszügen für GN 1/1

725 €



## VOLLAUSZUGSCHIENEN

Edelstahl-Differentialvollauszüge 60kg, statt Einfachauszügen 100 kg je Zug

60 €



## FLASCHENROST

gelochter CNS-Rost mit Bodenträgern

80 €

Stellschienen-Set

30 €



## BELEUCHTUNG

LED-Leiste mit Infrarot-Sensor

100 €

Trafo 230 V / 12 V, 20 W für max. 4 Beleuchtungseinheiten

55 €

# cocktailtheken



# cocktailtheken

korpshöhe 870 mm

- CNS-Abdeckung mit Wulstrand oder gastseitiger Hochkantung
- Tropfmulde mit Edelstahlablauf
- Beckenisolierung PU geschäumt
- Schneidbrett aus Polyamid

- Korpusse aus CNS-Rohrrahmen
- Wände, Front und Anbauteile CNS geschliffen
- Ausstattung ohne GN-Behälter und Deko
- Korpshöhe 810 mm zum gleichen Preis
- weitere Modelle auf Anfrage



## COCKTAILTHEKE PINA COLADA

incl. Tropfmulde, Gläserdusche, Schneidbrett, Zutatenbord, isoliertes Becken mit Trennwand und Siebplatte  
2 offene Abteile mit 2 Fachböden, 2 Speedracks

3.270 €



## COCKTAILTHEKE TEQUILA SUNRISE

incl. Tropfmulde, Gläserdusche, Schneidbrett, Zutatenbord, isoliertes Becken mit Trennwand und Siebplatte  
3 offene Abteile mit 2 Fachböden, 2 Speedracks und 1 Flaschentreppe

4.470 €



## COCKTAILTHEKE CAIPIRINHA

incl. Tropfmulde, Gläserdusche, Schneidbrett, Zutatenbord, isoliertes Becken mit Trennwand und Siebplatte  
3 offene Abteile mit 2 Fachböden, 2 Speedracks, 1 Flaschentreppe, Abfallzug, Einwurf mit Abfalleimer und Restebecken

6.245 €



## COCKTAILTHEKE CUBA LIBRE



incl. Tropfmulde, Gläserdusche, Schneidbrett, Zutatenbord, isoliertes Becken mit Trennwand und Siebplatte  
1 Gläserkorbabteil für 400er oder 500er Körbe  
3 offene Abteile mit 2 Fachböden, 2 Speedracks, 1 Flaschentreppe, Abfallzug, Einwurf mit Abfalleimer und Restebecken

8.215 €



# cocktailtheken

zeichnungen



## COCKTAILTHEKE PINA COLADA

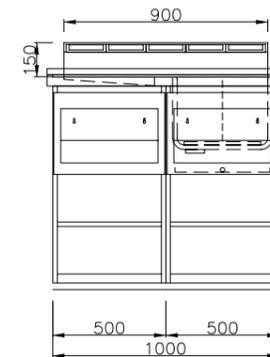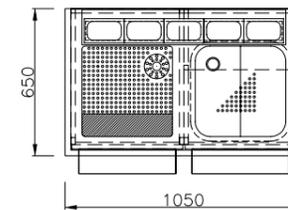



## COCKTAILTHEKE CAIPIRINHA

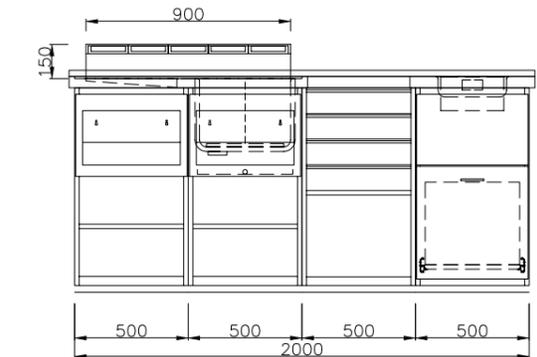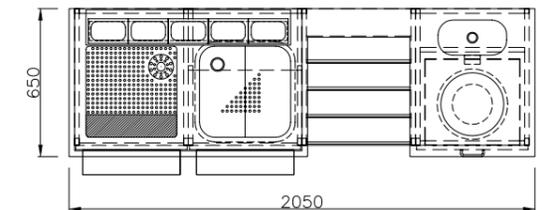

## COCKTAILTHEKE TEQUILA SUNRISE

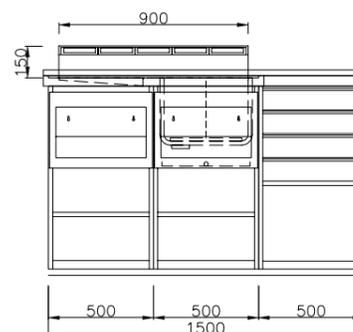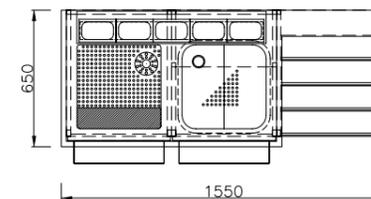

## COCKTAILTHEKE CUBA LIBRE

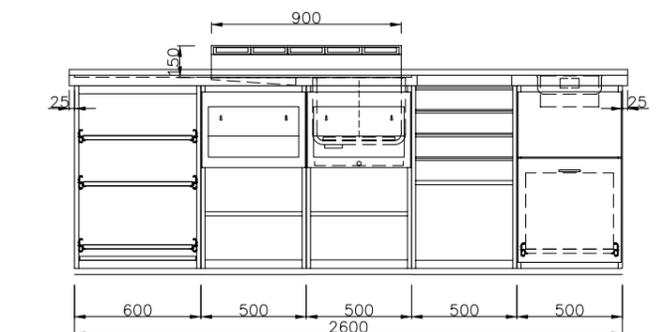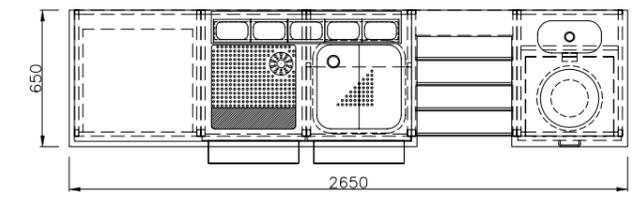

# cocktailtheken

## einbauten



### EINBAUMÖGLICHKEITEN

|                                |            |       |
|--------------------------------|------------|-------|
| zusätzlicher Zwischenboden bis | B 600 mm   | 85 €  |
|                                | B 1.000 mm | 110 € |



|   |       |
|---|-------|
| Abfallzug                               | a. A. |
| Einwurf mit Abfalleimer und Restebecken | a. A. |



### SPEEDRACKS ZUM EINHÄNGEN

als Stellfläche für Flaschen, Länge bis 350 mm

|          |       |
|----------|-------|
| T 110 mm | 155 € |
| T 150 mm | 165 € |
| T 200 mm | 210 € |



### ZUTATENBORD

für 5 St. GN-Behälter GN 1/9 mit 15° Neigung zum Platzieren auf der Arbeitsfläche

320 €



### GN-BEHÄLTER

|                              |      |
|------------------------------|------|
| GN 1/9-Behälter, 65 mm tief  | 40 € |
| GN 1/9-Behälter, 100 mm tief | 50 € |



### DRUCKMINDERER

|                  |       |
|------------------|-------|
| für Gläserdusche | 120 € |
|------------------|-------|

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# cocktailtheken

## produktinformation

Die Cocktailbar ist aus der modernen Gastronomie nicht mehr wegzudenken. Cocktails zubereitet von einem echten Barkeeper sind ein absolutes Highlight und vermitteln ein Ambiente von Lifestyle und Professionalität.

Wir haben einige Grundmodelle zusammengestellt, die Sie ganz nach der speziellen Arbeitsweise des Barkeepers ergänzen und verändern können. Oder stellen Sie eine ganz neue Cocktailbar zusammen mit offenen Abteilen für Getränkekisten, geschlossenen Abteilen zur Aufbewahrung von Zubehör, Flaschentreppen, Zutatenborden für GN-Behälter, Crushed-Ice- und Abfallbehältern. Dazu die gut durchdachten Arbeitselemente wie Speedracks, Schneidbretter, Gläserduschen, etc.

Alle Elemente sind aus lebensmittelechtem Edelstahl WS 1.4301 gefertigt. Die Edelstahlabdeckung hat unterseits einen Nässechutzanstrich und kann auf Wunsch ganz mit Edelstahl belegt werden. Auch hier sind individuelle Elemente möglich. Ein Restebecken oder einen Einwurfschacht mit Abfalleimer? Eine zusätzliche Tropfmulde oder ein weiteres Becken?

Teilen Sie uns Ihre ganz speziellen Wünsche mit und wir planen mit Ihnen zusammen Ihre individuelle Cocktailtheke.



Praktische Ergänzungen  
Müllzug mit Einwurfschacht und Restebecken



Gläserkorbabteil  
für das schnelle Sammeln von Gläsern  
für die Spülmaschine



Kombinierbar und abgewinkelt  
Neben unseren Vorschlägen für Grundmodelle können Sie Ihre Cocktailbar ganz nach Wunsch zusammenstellen

# promotion bierbars



# promotionbar eco

## mobile bierbar für 1 fass oder 2 fässer

- fahrbare Ausstattung mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
- Isolierteile eingefasst in KSt.-Profil im patentierten Steck-Schnapp-System
- Isoliertür mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung
- Becken incl. Standrohrventil und Ablaufverbindung
- Tropfmulde mit Siebplatte
- Maschinenabteil links oder rechts angebaut
- Lüftungsdrehtür absperrbar
- Unterbringung der CO<sub>2</sub>-Flasche im Kühlabteil vorgesehen
- steckerfertiges luftgekühltes Kühlsystem mit Heißgas TW-Verdunstung, Trockenblock mit thermostatischem Expansionsventil, Kältemittelleitungen und TW-Ablauf ins Maschinenabteil geführt
- Trockenblock-Kälteleistung 1-ltg. 35 l/h bei Abkühlung um 10° C
- Ausschanktemperatur von + 2° bis + 10° C regelbar
- Steuerung über elektronischen Digitalthermostat mit Fühler im Durchlaufkühler
- CNS-Abdeckung mit Wulstrand oder gastseitiger Hochkantung
- Unterfütterung schallhemmende V100-Platte mit Nässeschutzanstrich



### ECO 1

RAL-Farbe pulverbeschichtet nach Wunsch



### ECO 1 B

RAL-Farbe pulverbeschichtet nach Wunsch



### ECO 2

RAL-Farbe pulverbeschichtet nach Wunsch



### ECO 2 B

RAL-Farbe pulverbeschichtet nach Wunsch



### WASSERARMATUR

Kaltwasserhahn für ein Becken

### SCHANKANLAGE

lose beigelegt, incl. 1-ltg. oder 2-ltg. Schanksäule mit Kompensatorhahn, Flaschendruckmanometer mit Vordruckanzeige und Zwischendruckregler, jedoch ohne CO<sub>2</sub>-Flasche und KEG-Zapfkopf, incl. Bohrung

1-ltg.

**875 €**      **875 €**      **875 €**

2-ltg.

**1.360 €**      **1.360 €**      **1.360 €**

### SCHWERLASTROLLEN

für schwierige Untergründe, wie z.B. Kopfsteinpflaster

ECO 1 (4 Rollen)      **MP**      **255 €**      **255 €**      **255 €**

ECO 2 (6 Rollen)      **MP**      **360 €**      **360 €**      **360 €**

### NOVIS      AMBIO      BRILLANT

**4.000 €**      **4.205 €**      **4.405 €**

**a. A.**      **a. A.**      **a. A.**

**4.290 €**      **4.490 €**      **4.690 €**

**a. A.**      **a. A.**      **a. A.**

**4.420 €**      **4.635 €**      **4.885 €**

**a. A.**      **a. A.**      **a. A.**

**4.710 €**      **4.920 €**      **5.175 €**



**a. A.**      **a. A.**      **a. A.**

**95 €**      **95 €**      **95 €**



# promotionbar eco

## zeichnungen


### ECO 1





### ECO 1 B

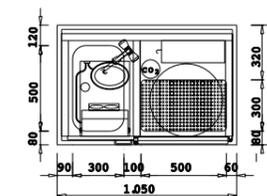



### SCHNITT

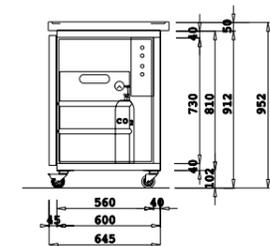


### ECO 2

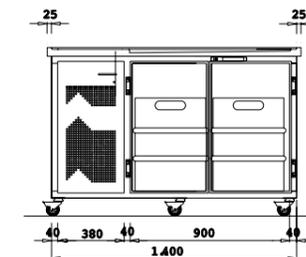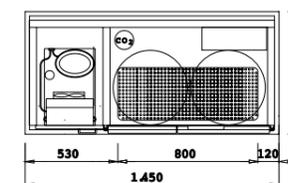

### ECO 2 B

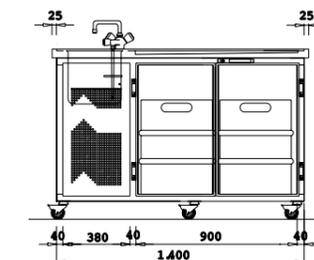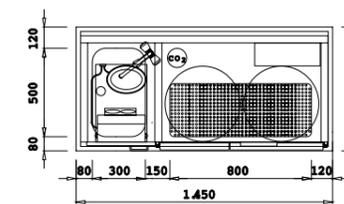

### SCHNITT

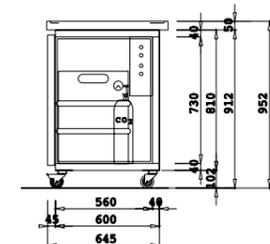

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
 Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# promotionbar

## produktinformation

Die Biermarken Ihrer Kunden werden richtig zur Geltung gebracht mit der großen Werbefläche auf dem gesamten Korpus der Promotionbar.

Die ideale Oberfläche für Ihre Bierbar ist das neuartige NOVIS mit seiner Optik in edlem Metallic-Look. Die überzeugt nicht nur durch ihr Aussehen, sondern vor allem auch durch ihre Pflegeleichtigkeit. Für alle, die es klassisch lieben, gibt es die Bierbar selbstverständlich auch in Edelstahl. Optional kann jede RAL-Farbe passend zum Brauerei-Logo gewählt werden. Innen ist der Korpus je nach Ausführung NOVIS oder Edelstahl.

Bierbars sind der perfekte Partner für die Outdoor und Eventgastronomie. Sie ermöglichen ein sofortiges Zapfen und gleichzeitiges Kühlen eines angestochenen Bierfasses durch die integrierte Raum- und Durchlaufkühlung. Echte Kälteprofis bieten die Promotionbar Pro zusätzlich mit geregelter Raumkühlung an. Je nach Modell sorgt ein Decken- oder Wandverdampfer mittels Pump-Down-Steuerung für eine konstante Raumkühlung im Temperaturbereich von + 6° / 8° C.

Alles was man zum Ausschanken braucht: Schanksäule mit Kompensatorhahn, Tropfmulde mit Siebplatte, Schwankbecken mit Kaltwasserhahn. Die Schankanlage ist komplett einschließlich Flaschendruckmanometer mit Vordruckanzeige, Bierleitungen und Anschlüssen, CO<sub>2</sub>-Schlüssel und Betriebsanweisung.

Ein praktisches Detail ist der Wasserablauf, der mit handelsüblichen Gardena-Anschlüssen versehen ist, sodass er besonders einfach angeschlossen werden kann.



Unsere Bierbars erhalten Sie auf Anfrage auch in der Pro-Ausführung. Hier abgebildet für zwei Fässer mit CNS-Rundschanksäule.

# mobile theken

## produktinformation

Die moderne Gastronomie wird immer mobiler. Wir helfen Ihnen dabei, Ihren Ausschank so mobil wie Ihre Gäste zu machen.

Neben der Funktionalität stehen die optischen Gestaltungsmöglichkeiten stark im Mittelpunkt. Hochwertige Holzverkleidungen mit Barbrettern für den Ausschank in der gehobenen Gastronomie oder Verkleidungen, welche die Werbelinie Ihrer Kunden wiedergeben und eine optimale Werbefläche in anregender Atmosphäre bieten.



Fast jede Theke kann auf Wunsch mit Rollen versehen und damit zu einer mobil einsetzbaren Theke werden. Die Möglichkeiten sind so vielfältig wie die Einsatzbereiche, in denen ausgeschenkt werden soll. Eventgastronomien und Caterer, Saalbetrieb, Vereinsheime, Biergärten, Mehrzweckhallen, Saisonbetriebe, etc. Bieten Sie die mobile Theke überall dort an, wo Gastlichkeit dem Gast folgt.

Mit bewährten technischen Lösungen werden Unterbau, Rollen, Verkleidung und Anbauten an die Anforderungen vor Ort angepasst. So finden z.B. Schwerlastrollen Einsatz in unebenem Gelände, gängige Gardena-Anschlüsse werden für schnellstmögliche Wasseranschlüsse eingesetzt oder sämtliche Anschlüsse verschwinden ganz in der Theke, um bei häufigem Transport Beschädigungen bestmöglich zu vermeiden.

Fragen Sie uns und lassen sich von unseren individuellen Lösungen begeistern!

# kälte- & schanktechnik



# kältetechnik

## cta

- luftgekühltes Kälteaggregat steckerfertig mit Sammler verbunden mit Verdampfer und TEV in Standard-Thekenkorpus
- geringfügige Kälteleistungsabweichung je nach Aggregat-Hersteller möglich
- Kältemittel R 134a
- Trockner und Schauglas mit Feuchtigkeitsindikator
- für bauseitigen TW-Ablauf
- gesteuert über ein Digitalthermostat
- auch für Korpstiefe 700 mm möglich



### KTA 1

für Modell 1  
 $Q_0$  bei  $-10^\circ\text{VT/tc } 32^\circ\text{C} = 128\text{ W}$

1.255 €



### KTA 2

für Modell 2  
 $Q_0$  bei  $-10^\circ\text{VT/tc } 32^\circ\text{C} = 316\text{ W}$

1.255 €



### KTA 3

für Modell 3  
 $Q_0$  bei  $-10^\circ\text{VT/tc } 32^\circ\text{C} = 316\text{ W}$

1.255 €



### KTA 4/1

für Modell 4  
 $Q_0$  bei  $-10^\circ\text{VT/tc } 32^\circ\text{C} = 393\text{ W}$

1.330 €



### KTA 4/2

für Modell 4  
 $Q_0$  bei  $-10^\circ\text{VT/tc } 32^\circ\text{C} = 519\text{ W}$

1.330 €



### KTA 5

für Modell 5  
 $Q_0$  bei  $-10^\circ\text{VT/tc } 32^\circ\text{C} = 519\text{ W}$

1.335 €

# kältetechnik

## pump-down-steuerungen & komponenten

### KÄLTETECHNISCHE ANLAGE MIT PUMP-DOWN-STEUERUNG

luftgekühltes Kälteaggregat steckerfertig verbunden mit Verdampfern in Standard-Thekenkorpusen und allen erforderlichen Regel- und Schaltorganen

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| für Kombination Korpusse Mod. 1 und 2 | 2.340 € |
| für Kombination Korpusse Mod. 1 und 3 | 2.360 € |
| für Kombination Korpusse Mod. 2 und 2 | 2.360 € |
| für Kombination Korpusse Mod. 2 und 3 | 2.360 € |
| für Kombination Korpusse Mod. 3 und 3 | 2.430 € |
| für Kombination Korpusse Mod. 4 und 4 | 2.670 € |

### DURCHLAUFKÜHLER

eingebaut in Thekenkorpus, incl. CNS-Verkleidung und TEV, Leitungen aus dem Korpus geführt  
 Leistung 70 l/h, Abkühlung  $18^\circ$  auf  $8^\circ\text{C}$

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durchlaufkühler 1-leitig, 407 W | 1.400 € |
| Durchlaufkühler 2-leitig, 780 W | 1.460 € |
| Durchlaufkühler 3-leitig        | a. A.   |
| Durchlaufkühler 4-leitig        | a. A.   |

### KÄLTEAGGREGATE

für Umgebungstemperatur  $+ 32^\circ\text{C}$   
 lose beigelegt incl. Trockner und Schauglas, ohne Regler

|                     |                          |       |
|---------------------|--------------------------|-------|
| L'Unité AE 4425 YHR | für Korpus Mod. 2 oder 3 | 725 € |
| L'Unité AE 4430 YHR | für Korpus Mod. 4        | 775 € |
| L'Unité AE 4440 YHR | für Korpus Mod. 5        | 785 € |

für Umgebungstemperatur  $+ 43^\circ\text{C}$   
 lose beigelegt incl. Trockner und Schauglas, ohne Regler

|                      |                          |       |
|----------------------|--------------------------|-------|
| L'Unité AET 4425 YHR | für Korpus Mod. 2 oder 3 | 845 € |
| L'Unité AET 4430 YHR | für Korpus Mod. 4        | 895 € |
| L'Unité AET 4440 YHR | für Korpus Mod. 5        | 905 € |

# kältetechnik

## komponenten

- Hier finden Sie eine kleine Auswahl der gängigsten Kältekomponenten
- Viele weitere kältetechnische Lösungen, wie z.B. Winterregelungen und Schnellkupplungen auf Anfrage

### DIGITALTHERMOSTAT

lose beigelegt

75 €

eingebaut in Blende

320 €

eingebaut in Isolierteil

405 €

### DIGITALTHERMOSTAT TK HACCP-FÄHIG

lose beigelegt

140 €

eingebaut in Blende

385 €

eingebaut in Isolierteil

470 €

### THERM. EXPANSIONSVENTIL

mit Düse lose beigelegt (R 134a/ R 513a und R 449a)

145 €

### MAGNETVENTIL

Durchmesser 6 mm  
montiert incl. 3 m Elektroleitung lose

140 €

Durchmesser 6 mm  
fertig montiert incl. 2 m Elektroleitung  
in Kabeldose fachgerecht verklemmt

200 €

### ELEKTRISCHE TAUWASSERSCHALE

lose beigelegt

120 €

eingebaut

160 €

### VERDAMPFER-ABHÄNGUNG

Abhängung um 80 oder 110 mm

130 €

# schanktechnik

## rohrschanksäulen



### I-FORM SCHANKSÄULE

Edelstahl matt gebürstet, ohne Hähne

1-ltg. Ø 102 mm

315 €

2-ltg. Ø 115 mm

365 €



### T-FORM SCHANKSÄULE

gerade Enden, Edelstahl matt gebürstet, ohne Hähne

3-ltg. Ø 102/115 mm

990 €

4-ltg. Ø 115/129 mm

1.220 €

5-ltg. Ø 115/129 mm

1.330 €

6-ltg. Ø 115/129 mm

1.440 €



schräge Enden, Edelstahl matt gebürstet, ohne Hähne

3-ltg. Ø 102/115 mm

1.160 €

4-ltg. Ø 115/129 mm

1.430 €

5-ltg. Ø 115/129 mm

1.545 €

6-ltg. Ø 115/129 mm

1.685 €



### U-FORM SCHANKSÄULE

Edelstahl matt gebürstet, ohne Hähne

3-ltg. Ø 102 mm

1.170 €

4-ltg. Ø 115/129 mm

1.245 €

5-ltg. Ø 115/129 mm

1.475 €

6-ltg. Ø 115/129 mm

1.565 €

weitere Modelle auf Anfrage



### SCHANKHAHN

Kompensatorhahn P3500 Edelstahl, für Bier und Wasser geeignet  
55 mm Stutzen

130 €

# abdeckungen & arbeitsplatten




# abdeckungen

## produktinformation



Die Oberflächen von Schanktisch-Abdeckungen und Arbeitsplatten liefern wir hauptsächlich in den Werkstoffen Chromnickelstahl 1.4301, Kupfer und Messing, gebürstet, geschliffen oder poliert.

Schanktisch-Abdeckungen werden nach Kundenwunsch entweder mit Wulstrand oder Hochkantungen ausgestattet. Selbst Rundungen in Wulsträndern nach Maß oder Schablone sind möglich. Arbeitsplatten haben einen glatten Rand und/oder Hochkantungen.

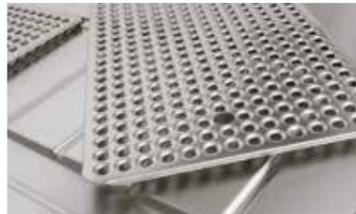

Alle Edelstahl-Schwankbecken sind eingeschweißt, Tropfmulden und Keilrillen werden tiefgezogen und bekommen serienmäßig einen Edelstahlablauf. Optional können Gläserduschen eingebaut werden.

Als Unterfütterung dient eine schallhemmende V100-Platte mit Nässechutz-Anstrich. Für die Aufstellung im Freien können Unterfütterungen optional auch aus Kunststoff oder anderem Material gefertigt werden.

Standardmäßig werden Abdeckungen und Arbeitsplatten bis zu einer Tiefe von 830 mm gefertigt. Größere Tiefen auf Anfrage.



### BERECHNUNGSBEISPIEL



|  |       |
|--|-------|
| 1 Abdeckung Länge 2.000 mm                   | 955 € |
| 1 Abdeckung Länge 1.300 mm                   | 685 € |
| 2 zusätzl. Ecken im Wulstrand à 165,-        | 330 € |
| 1 Schweißnaht in der Abdeckung mit Wulstrand | 550 € |
| 1 Becken 500 x 300 x 300 mm                  | 405 € |
| 1 Ablaufverbindung für 1 Becken              | 30 €  |
| 1 Tropfmulde 800 x 300 mm                    | 445 € |
| 1 Edelstahl-Ablaufrohr                       | incl. |

Gesamt: 3.400 €

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# serienabdeckungen

## mit ein oder zwei becken

- CNS-Serienabdeckungen mit 1 oder 2 Becken
- Becken wahlweise links oder rechts
- Beckengröße 500 x 300 x 300 mm incl. Standrohrventil und Ablaufverbindung
- Tropfmulde serienmäßig mit Edelstahlablauf
- nahtlos geformter Wulstrand
- wahlweise gastseitige Hochkantung
- Werkstoff Chromnickelstahl 1.4301, 1 mm stark
- Oberfläche microliert geschliffen
- Unterfütterung schallhemmende V100-Platte mit Nässechutzanstrich

### ABDECKUNGEN

mit 1 Becken

|                |                           |                |
|----------------|---------------------------|----------------|
| Länge 1.150 mm | Tropfmulde 600 x 300 mm   | <b>1.090 €</b> |
| Länge 1.500 mm | Tropfmulde 800 x 300 mm   | <b>1.175 €</b> |
| Länge 1.600 mm | Tropfmulde 1.000 x 300 mm | <b>1.205 €</b> |
| Länge 1.700 mm | Tropfmulde 1.000 x 300 mm | <b>1.225 €</b> |
| Länge 2.000 mm | Tropfmulde 1.000 x 300 mm | <b>1.275 €</b> |
| Länge 2.150 mm | Tropfmulde 1.000 x 300 mm | <b>1.310 €</b> |
| Länge 2.300 mm | Tropfmulde 1.200 x 300 mm | <b>1.315 €</b> |
| Länge 2.500 mm | Tropfmulde 1.000 x 300 mm | <b>1.360 €</b> |
| Länge 2.700 mm | Tropfmulde 1.000 x 300 mm | <b>1.540 €</b> |
| Länge 2.900 mm | Tropfmulde 1.200 x 300 mm | <b>1.690 €</b> |



### ABDECKUNGEN

mit 2 Becken

|                |                           |                |
|----------------|---------------------------|----------------|
| Länge 1.450 mm | Tropfmulde 500 x 300 mm   | <b>1.395 €</b> |
| Länge 1.800 mm | Tropfmulde 900 x 300 mm   | <b>1.395 €</b> |
| Länge 1.900 mm | Tropfmulde 1.000 x 300 mm | <b>1.420 €</b> |
| Länge 2.000 mm | Tropfmulde 1.100 x 300 mm | <b>1.440 €</b> |
| Länge 2.300 mm | Tropfmulde 1.000 x 300 mm | <b>1.570 €</b> |
| Länge 2.450 mm | Tropfmulde 1.000 x 300 mm | <b>1.595 €</b> |
| Länge 2.600 mm | Tropfmulde 1.200 x 300 mm | <b>1.685 €</b> |
| Länge 2.800 mm | Tropfmulde 1.000 x 300 mm | <b>1.895 €</b> |
| Länge 3.000 mm | Tropfmulde 1.000 x 300 mm | <b>1.970 €</b> |
| Länge 3.200 mm | Tropfmulde 1.200 x 300 mm | <b>2.010 €</b> |



### ABDECKUNGEN

mit 1 oder 2 Becken und 2 Tropfmulden

Serienabdeckungen mit zusätzlicher Tropfmulde in 400 x 500 mm oder 500 x 500 mm bieten wir in vielen verschiedenen Längen und Variationen an. Fragen Sie uns!



# arbeitsplatten

glatte arbeitsfläche, 40 o. 50 mm stark, bis 850 mm tief

| LÄNGE    | PREIS | LÄNGE    | PREIS   | LÄNGE    | PREIS   |
|----------|-------|----------|---------|----------|---------|
| 400 mm   | 275 € | 2.300 mm | 795 €   | 4.200 mm | 1.320 € |
| 500 mm   | 300 € | 2.400 mm | 825 €   | 4.300 mm | 1.345 € |
| 600 mm   | 330 € | 2.500 mm | 850 €   | 4.400 mm | 1.375 € |
| 700 mm   | 355 € | 2.600 mm | 880 €   | 4.500 mm | 1.400 € |
| 800 mm   | 385 € | 2.700 mm | 905 €   | 4.600 mm | 1.430 € |
| 900 mm   | 410 € | 2.800 mm | 935 €   | 4.700 mm | 1.455 € |
| 1.000 mm | 440 € | 2.900 mm | 960 €   | 4.800 mm | 1.480 € |
| 1.100 mm | 465 € | 3.000 mm | 990 €   | 4.900 mm | 1.510 € |
| 1.200 mm | 495 € | 3.100 mm | 1.015 € | 5.000 mm | 1.535 € |
| 1.300 mm | 520 € | 3.200 mm | 1.045 € | 5.100 mm | 1.565 € |
| 1.400 mm | 550 € | 3.300 mm | 1.070 € | 5.200 mm | 1.595 € |
| 1.500 mm | 575 € | 3.400 mm | 1.100 € | 5.300 mm | 1.620 € |
| 1.600 mm | 605 € | 3.500 mm | 1.125 € | 5.400 mm | 1.650 € |
| 1.700 mm | 630 € | 3.600 mm | 1.155 € | 5.500 mm | 1.675 € |
| 1.800 mm | 660 € | 3.700 mm | 1.180 € | 5.600 mm | 1.700 € |
| 1.900 mm | 685 € | 3.800 mm | 1.210 € | 5.700 mm | 1.730 € |
| 2.000 mm | 715 € | 3.900 mm | 1.235 € | 5.800 mm | 1.755 € |
| 2.100 mm | 740 € | 4.000 mm | 1.260 € | 5.900 mm | 1.785 € |
| 2.200 mm | 770 € | 4.100 mm | 1.290 € | 6.000 mm | 1.810 € |



## ZUSÄTZLICHE/ NICHT RECHTWINKLIGE ECKE

in glattem Rand

165 €

in Hochkantung

110 €



## SCHWEISSNAHT

in Arbeitsplatte mit glattem Rand oder Hochkantung

380 €

in Übergang Arbeitsplatte zu Abdeckung

265 €



## SCHRAUBVERBINDUNG

zwischen Arbeitsplatten

245 €



## AUSSCHNITT IN ARBEITSPLATTE

ohne Kragen

je lfm. Umfang

65 €

mit Kragen

je lfm. Umfang

140 €



## ÜBERTIEFE

Arbeitsplatten bis 1.330 mm Tiefe

a. A.

## MATERIALSTÄRKEN

Blechstärke 1,5 mm

a. A.

Blechstärke 2,0 mm

a. A.

## MATERIALVARIATIONEN

Messing

a. A.

Kupfer poliert oder gebürstet

a. A.

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# schanktischabdeckungen

mit wulstrand o. hochkantung, 50 mm stark, bis 830 mm tief

| LÄNGE    | PREIS   | LÄNGE    | PREIS   | LÄNGE    | PREIS   |
|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 400 mm   | 335 €   | 2.300 mm | 1.075 € | 4.200 mm | 1.815 € |
| 500 mm   | 370 €   | 2.400 mm | 1.110 € | 4.300 mm | 1.855 € |
| 600 mm   | 410 €   | 2.500 mm | 1.150 € | 4.400 mm | 1.895 € |
| 700 mm   | 450 €   | 2.600 mm | 1.190 € | 4.500 mm | 1.930 € |
| 800 mm   | 490 €   | 2.700 mm | 1.230 € | 4.600 mm | 1.970 € |
| 900 mm   | 525 €   | 2.800 mm | 1.240 € | 4.700 mm | 2.010 € |
| 1.000 mm | 565 €   | 2.900 mm | 1.310 € | 4.800 mm | 2.050 € |
| 1.100 mm | 605 €   | 3.000 mm | 1.345 € | 4.900 mm | 2.090 € |
| 1.200 mm | 645 €   | 3.100 mm | 1.385 € | 5.000 mm | 2.125 € |
| 1.300 mm | 685 €   | 3.200 mm | 1.425 € | 5.100 mm | 2.165 € |
| 1.400 mm | 725 €   | 3.300 mm | 1.465 € | 5.200 mm | 2.205 € |
| 1.500 mm | 760 €   | 3.400 mm | 1.505 € | 5.300 mm | 2.245 € |
| 1.600 mm | 800 €   | 3.500 mm | 1.540 € | 5.400 mm | 2.285 € |
| 1.700 mm | 840 €   | 3.600 mm | 1.580 € | 5.500 mm | 2.320 € |
| 1.800 mm | 880 €   | 3.700 mm | 1.620 € | 5.600 mm | 2.360 € |
| 1.900 mm | 920 €   | 3.800 mm | 1.660 € | 5.700 mm | 2.400 € |
| 2.000 mm | 955 €   | 3.900 mm | 1.700 € | 5.800 mm | 2.440 € |
| 2.100 mm | 995 €   | 4.000 mm | 1.735 € | 5.900 mm | 2.480 € |
| 2.200 mm | 1.035 € | 4.100 mm | 1.775 € | 6.000 mm | 2.515 € |



## ZUSÄTZLICHE/ NICHT RECHTWINKLIGE ECKE

in Wulstrand

165 €

in Hochkantung

110 €




## SCHWEISSNAHT

in Abdeckung mit Wulstrand

550 €

im Übergang Arbeitsplatte zu Abdeckung

265 €



## SCHRAUBVERBINDUNG

zwischen Abdeckungen

245 €



## AUSSCHNITT IN ABDECKUNG

ohne Kragen

je lfm. Umfang

65 €

mit Kragen

je lfm. Umfang

140 €



## ÜBERTIEFE

Abdeckungen bis 1.330 mm Tiefe

a. A.

## MATERIALSTÄRKEN

Blechstärke 1,5 mm

a. A.

Blechstärke 2,0 mm

a. A.

## MATERIALVARIATIONEN

Messing

a. A.



Kupfer poliert oder gebürstet

a. A.

# abdeckungen

cns-tropfmulden/ -keilrillen

## CNS-TROPFMULDEN MIT SIEBPLATTE



| LÄNGE    | B 200 MM | B 300 MM | B 400 MM | B 500 MM |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 200 mm   | 275 €    | 285 €    | 265 €    | 275 €    |
| 300 mm   | 305 €    | 315 €    | 300 €    | 310 €    |
| 400 mm   | 335 €    | 345 €    | 365 €    | 330 €    |
| 500 mm   | 360 €    | 375 €    | 370 €    | 365 €    |
| 600 mm   | 385 €    | 405 €    | 405 €    | 415 €    |
| 700 mm   | 415 €    | 415 €    | 440 €    | 455 €    |
| 800 mm   | 440 €    | 445 €    | 475 €    | 490 €    |
| 900 mm   | 470 €    | 475 €    | 510 €    | 525 €    |
| 1.000 mm | 495 €    | 505 €    | 545 €    | 540 €    |
| 1.100 mm | 525 €    | 535 €    | 575 €    | 600 €    |
| 1.200 mm | 550 €    | 585 €    | 610 €    | 635 €    |
| 1.300 mm | 580 €    | 615 €    | 645 €    | 670 €    |
| 1.400 mm | 605 €    | 645 €    | 680 €    | 705 €    |
| 1.500 mm | 635 €    | 690 €    | 715 €    | 745 €    |
| 1.600 mm | 660 €    | 710 €    | 750 €    | 780 €    |
| 1.700 mm | 690 €    | 740 €    | 785 €    | 815 €    |
| 1.800 mm | 715 €    | 770 €    | 820 €    | 850 €    |
| 1.900 mm | 745 €    | 765 €    | 855 €    | 885 €    |
| 2.000 mm | 770 €    | 810 €    | 890 €    | 925 €    |

### SÄULENSITZ

für Tropfmulden 400 und 500 mm

145 €

## CNS-KEILRILLEN



| LÄNGE    | B 200 MM | B 300 MM | B 400 MM | B 500 MM |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 400 mm   |          |          | 365 €    | 330 €    |
| 500 mm   |          | 375 €    | 370 €    | 365 €    |
| 600 mm   |          |          |          |          |
| 700 mm   |          | 415 €    | 440 €    | 455 €    |
| 800 mm   |          | 445 €    |          | 490 €    |
| 900 mm   |          | 475 €    |          |          |
| 1.000 mm |          | 505 €    | 545 €    | 540 €    |
| 1.100 mm |          |          |          |          |
| 1.200 mm |          | 585 €    |          | 635 €    |
| 1.300 mm |          |          |          |          |
| 1.400 mm |          |          |          |          |
| 1.500 mm |          |          |          |          |
| 1.600 mm |          | 710 €    |          |          |
| 1.700 mm |          |          |          |          |
| 1.800 mm |          | 770 €    |          |          |
| 1.900 mm |          |          |          |          |
| 2.000 mm |          | 810 €    |          |          |

### SÄULENSITZ

für Keilrillen 400 und 500 mm

145 €

# cns-becken

& zubehör



## SCHWANKBECKEN

eingeschweißt in CNS-Abdeckung incl. Standrohrventil

Größe 500 x 300 x 300 mm

405 €

Größe 400 x 400 x 300 mm

405 €

## ABLAUFVERBINDUNG

für 1 Becken

30 €

für 2 Becken

60 €

## ZUBEHÖR

Abdeckplatte gelocht, mit oder ohne Ausschnitt

145 €

Bodenblech

105 €

Boden- und Trennblech (verstellbar)

190 €

Tauwasserschale für Becken

420 €

## HANDWASCHBECKEN

Größe 240 x 340 x 160 mm (viele weitere Größen auf Anfrage)

450 €

## WASSERARMATUREN

Kaltwasserhahn

für 1 Becken

95 €

Mischbatterie Hochdruck

für 1 Becken

130 €

Mischbatterie Hochdruck

für 2 Becken

160 €

Mischbatterie Niederdruck

für 1 Becken

140 €

Mischbatterie Niederdruck

für 2 Becken

170 €

Einhebel-Thekenarmatur Hochdruck

für 1 Becken

250 €

Einhebel-Thekenarmatur Hochdruck

für 2 Becken

280 €

Einhebel-Thekenarmatur Niederdruck

für 1 Becken

285 €

Einhebel-Thekenarmatur Niederdruck

für 2 Becken

305 €

Exclusive Einhebel-Thekenarmatur Hochdruck

für 1 Becken

540 €

Exclusive Einhebel-Thekenarmatur Hochdruck

für 2 Becken

575 €

Exclusive Einhebel-Thekenarmatur Niederdruck

für 1 Becken

570 €

Exclusive Einhebel-Thekenarmatur Niederdruck

für 2 Becken

600 €

# cns-becken

## & zubehör



### SPÜLBOYS

Neptun T2000, Doppelringmodell bis Tiefe 24 cm, Ø 18 cm

305 €

Twin-Go T, offene Nachspülung bis Tiefe 24 cm, Ø 18 cm

400 €



### GLÄSERDUSCHE

eingebaut in Tropfmulde

305 €

eingebaut in Keilrille

375 €

Druckminderer für Gläserdusche

120 €



### HÜLSE

für Leitungsdurchführung Ø 60 mm oder Ø 80 mm  
5 mm überstehend

100 €



### DIVERSE UNTERFÜTTERUNGEN

100 mm CNS-Streifen untergeklebt

a. A.

CNS-Profil

a. A.

Kunststoff

a. A.

Siebdruckplatten

a. A.

Multiplexplatten

a. A.

MDF-Platten

a. A.



### SCHWANKBECKEN

mit geschliffenem Rand zum Einhängen in eine Abdeckung  
incl. Standrohrventil  
Größe 300 x 500 x 300 mm oder 400 x 400 x 300 mm

245 €



### EINLASS-TROPFMULDEN

mit Siebplatte, geschliffenem Rand und Ablauf  
zum Einlassen in bauseitige Abdeckung

Breite 200 bis 500 mm, Länge 200 bis 2.000 mm

a. A.



### AUFSATZ-TROPFMULDEN

mit Siebplatte und geschliffener Mulde 30 mm hoch  
zum Aufsetzen auf jede Abdeckung

a. A.

# cns-becken/ -wannen

## & zubehör



isoliert

### KÜHLBECKEN

Größe 500 x 300 x 300 mm

isoliert PU-Schaum

965 €

berohrt und isoliert PU-Schaum

1.400 €



berohrt und isoliert

Größe 400 x 400 x 300 mm

isoliert PU-Schaum

965 €

berohrt und isoliert PU-Schaum

1.400 €

### KÜHLWANNEN

Größe bis 305 mm

nicht isoliert

400 €

isoliert PU-Schaum

1.235 €

berohrt und isoliert PU-Schaum

1.655 €

Bodenblech

105 €



isoliert

Größe bis 510 mm

nicht isoliert

445 €

isoliert PU-Schaum

1.370 €

berohrt und isoliert PU-Schaum

1.895 €

Bodenblech

150 €



berohrt und isoliert

Größe bis 955 mm

nicht isoliert

495 €

isoliert PU-Schaum

1.530 €

berohrt und isoliert PU-Schaum

2.110 €

Bodenblech

190 €

Größe bis 1.280 mm

nicht isoliert

545 €

isoliert PU-Schaum

1.685 €

berohrt und isoliert PU-Schaum

2.335 €

Bodenblech

235 €

Trennblech bis 500 mm

190 €

# kühlwannen, -platten & -vitrinen



# kühlwannen, -platten

## produktinformation



Finden Sie Ihre multifunktionale Umluft-Kühlwanne und präsentieren damit verschiedenste Waren (Pralinen, Torten, Snacks oder Salat) optimal durch einen schonenden Luftschleier gekühlt. Einfache Montage durch einen umlaufenden Einhängerand für die Montage von oben in den Thekenausschnitt.

Umluftkühlwannen in vielen Größen, zum Einhängen oder unterbaufähig



Stille Kühlung durch Kontaktberührung bei den Kühlplatten. Eignet sich zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte. Eine längerfristige, dauerhafte Kühlung ist hiermit nicht möglich. Die Kühlplatten sind für GN-Bleche 1/1 geeignet. Alle Sichtseiten sind komplett in CNS 1.4301 geschliffen. Die Auslagefläche hat einen leichten Einhängewulstrand wegen anfallendem Tauwasser.

Kühlplatten mit stiller Kühlung durch Kontaktberührung für GN-Bleche



Kühlvitrinen in verschiedenen Größen, Ausführungen und Einbaumöglichkeiten

Die Kühlvitrinen gibt es in verschiedenen Breiten, Höhen, Varianten, sowohl steckerfertig als auch für Zentralkühlung. Zwischenbord und Einlegeböden sind höhenverstellbar. Seitenscheiben aus Isolierglas und Zwischenbord aus einschichtigem Sicherheitsglas (ESG). Die Innenwanne ist druckgeschäumt und 215 mm tief, dicht verschweißt und in Hygieneausführung.

# kühlvitrinen

## produktinformation



Drop-In zum Einbringen von oben


Umlaufender Einhängerand für die Montage von oben in den Thekenausschnitt. Optimale Be- und Entlüftung des Kälteaggregates. Öffnungen um 50 % größer als Kondensatorfläche. Belüftung standard von der Bedienseite und Entlüftung an der Kundenseite.



Slide-In zum Einschieben von hinten

Für schwere Geräte empfiehlt sich der Einschub.

Steckerfertige Kühlvitrinen haben vollautomatische Tauwasserverdunstung. Leichte Reinigung der Tauwasserschale. Ein optionaler Kondensatorschutz schützt vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Verletzungen und ist leicht im Geschirrspüler zu reinigen.

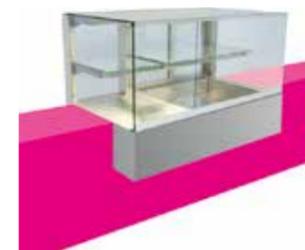

PRO-Version

Großflächiger beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hochklappbar. Der Lüfter wird mit Niederspannung betrieben, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Die Steuereinheit ist mit digitaler Temperaturanzeige incl. Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Aussschalter ausgestattet.

# design & sonderbau

designoptionen



Wir sind für unsere Kreativität und Offenheit für Neues bekannt und auf diesem Weg versuchen wir alle Wünsche unserer Kunden zu erfüllen und denken hierbei immer in neuen Bahnen, um konstant weiterzuwachsen und uns auf kommende Anforderungen einstellen zu können.

Egal ob rund, gold, beleuchtet, farbig oder ganz anders - wir versuchen jeden Ihrer Wünsche umzusetzen!



# verkleidungen

verkleidungsmöglichkeiten

Aufgrund der Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten sind hier nur beispielhaft einzelne Ausführungen gezeigt. Natürlich können wir Ihnen auch Muster aller Art als Verkleidung anbieten. Daher zögern Sie nicht Ihre Wünsche bei uns anzufragen.



## NOVIS-VERKLEIDUNG

Verkleidung aus Novis (Metallic-Look)

incl. Unterfütterung mit Spanplatten lfm. **185 €**

incl. Unterfütterung mit KSt.-Platten lfm. **290 €**



## CNS-VERKLEIDUNG

Verkleidung aus geschliffenem Edelstahl WS 1.4301

incl. Unterfütterung mit Spanplatten lfm. **305 €**

incl. Unterfütterung mit KSt.-Platten lfm. **405 €**



## DEKOR-VERKLEIDUNG

Verkleidung aus beschichteten Dekorplatten nach Hauskollektion

ohne Barbrett lfm. **a. A.**

vorbereitet für Barbrett lfm. **a. A.**

# lagerkühlmöbel



# lagerkühlmöbel

produktinformation

FASSKÜHLER



MINIMAX



GKS 1100



Die Besonderheit der patentierten hefa-Lagerkühlmöbel besteht in ihrer werkzeuglosen und verschleißfreien Zerlegbarkeit, da keine Verschlüsse oder andere metallische Verbindungselemente benötigt werden. Die Oberflächen erhalten Sie wahlweise in verzinkter, beschichteter oder Edelstahl-Ausführung.

Die Türen haben eine leicht zu reinigende Hygiene-Gummidichtung und einen hochwertigen Kantenverschluss, der auf Wunsch auch absperrenbar sein kann. Serienmäßig sind die Türen komplett geschäumt, können optional auch mit Isolierglasscheiben ausgestattet werden.

Das Gewicht der Fässer wird gleichmäßig verteilt auf den Boden übertragen, da statt der üblichen Stellfüße sog. Stellschienen aus Edelstahl die entstehenden Kräfte aufnehmen. In diese Schienen sind Stellfüße eingearbeitet, welche Unebenheiten von bis zu 20 mm ausgleichen.

Der hohe Qualitätsstandard unserer Isolierkorpuse wird selbstverständlich im Bereich der passenden Kältesätze fortgesetzt. Diese können zu Reparaturzwecken einfach abgenommen werden. Bei Bedarf können unsere Lagerkühlmöbel auch mit seitlich angebrachten Kältesätzen gebaut werden. Die Oberfläche wird ebenso wie die Kälteleistung den Kühlkorpussen angepasst. Temperaturbereich + 2° / + 10° C.

Für beengte Platzverhältnisse bietet sich eine besonders elegante Lösung in Form von faltbaren Türen an. (auf Anfrage)



# lagerkühlmöbel

produktinformation

WKS



Unsere Wildkühlschränke stellen die ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für Wild dar. Die mitgelieferte 3-seitige Rohrbahn mit Aufsteckrohr und Kette garantieren eine einfache Bestückung und effektive Lagerung. Durch das verschleißfreie Zerlegen und wieder Aufbauen kann der WKS außerhalb der Jagdsaison platzsparend untergebracht werden.

Der gesamte Korpus besteht aus leicht montierbaren Isolierelementen im patentierten Steck-Schnapp-System. Dieses ermöglicht einen sehr leichten Zusammenbau und eine oftmalige Zerlegung, wobei keine Verschlüsse oder andere metallische Verbindungselemente benötigt werden.

Die Türen haben eine leicht zu reinigende Hygiene-Gummidichtung und einen hochwertigen Kantenverschluss, der auf Wunsch auch absperrenbar sein kann. Serienmäßig sind die Türen komplett geschäumt, können optional auch mit Isolierglasscheiben ausgestattet werden.

Der hohe Qualitätsstandard unserer Isolierkorpuse wird selbstverständlich im Bereich der passenden Kältesätze fortgesetzt. Diese können zu Reparaturzwecken einfach abgenommen werden. Bei Bedarf können unsere Lagerkühlmöbel auch mit seitlich angebrachten Kältesätzen gebaut werden. Die Oberfläche wird ebenso wie die Kälteleistung den Kühlkorpussen angepasst. Temperaturbereich + 2° / + 10° C.

# fasskühler

## einreihig

- Anlieferung in Einzelteilen
- Türen optional absperierbar
- Stellschienen mit höhenverstellbaren Füßen
- Digitalthermostat mit kapazitivem Touchdisplay
- automatische Tauwasserverdunstung
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



### FK 2

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 4 St. 30-l-KEG-Fässer  
oder 2 St. 50-l-KEG-Fässer  
oder 9 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten

**TYP 1**

**1.965 €**

**2.120 €**

**TYP 3**

**2.165 €**

**2.320 €**

**120 €**

**120 €**



### FK 3

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 6 St. 30-l-KEG-Fässer  
oder 3 St. 50-l-KEG-Fässer  
oder 12 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten

**2.065 €**

**2.220 €**

**2.310 €**

**2.465 €**

**175 €**

**175 €**



### FK 4L

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 8 St. 30-l-KEG-Fässer  
oder 4 St. 50-l-KEG-Fässer  
oder 15 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten

**2.175 €**

**2.330 €**

**2.465 €**

**2.620 €**

**235 €**

**235 €**



### FK 5.2

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 10 St. 30-l-KEG-Fässer  
oder 5 St. 50-l-KEG-Fässer  
oder 21 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten

**2.335 €**

**2.490 €**

**2.680 €**

**2.835 €**

**295 €**

**295 €**



### FK 5.3

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 10 St. 30-l-KEG-Fässer  
oder 5 St. 50-l-KEG-Fässer  
oder 21 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten

**2.475 €**

**2.630 €**


**2.835 €**

**2.990 €**


**295 €**

**295 €**


### FK 2

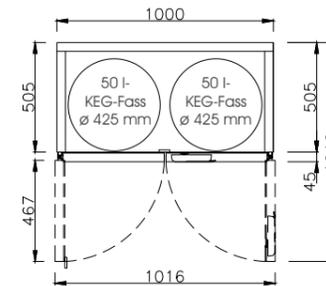


### FK 3

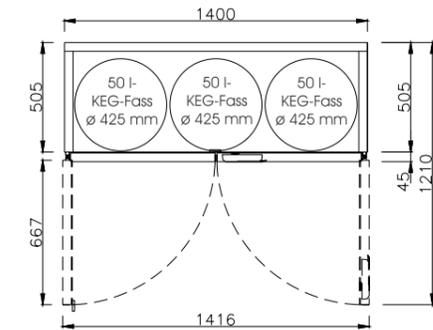


### FK 4 L

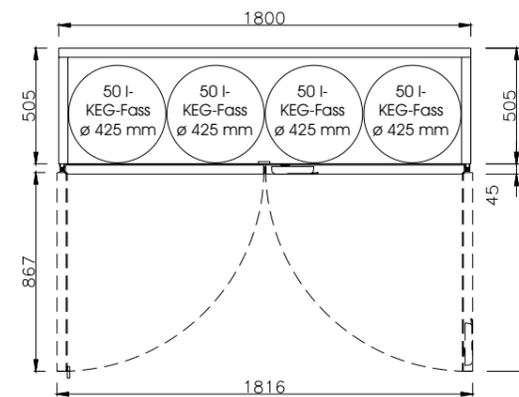


### FK 5 / 2-TÜRIG

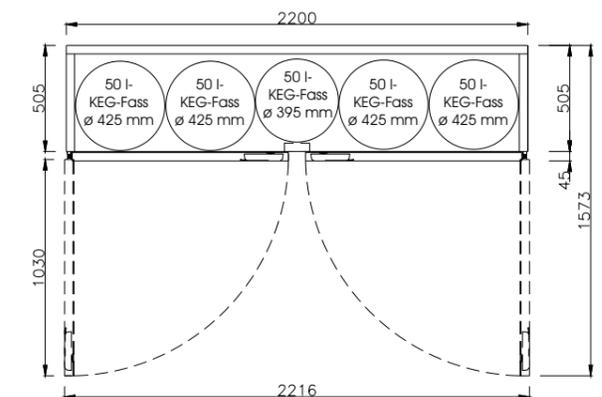

### FK 5 / 3-TÜRIG

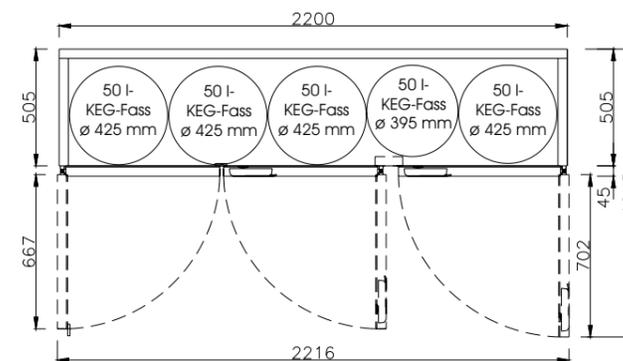

### SCHNITT FASSKÜHLER EINREIHIG

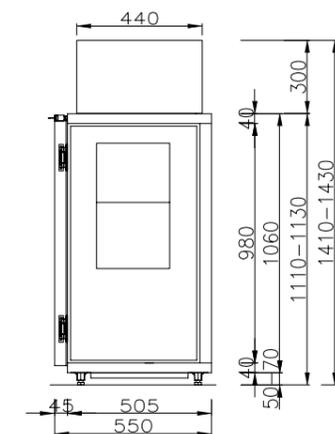

# fasskühler

## zweireihig

- Anlieferung in Einzelteilen
- Türen optional absperierbar
- Stellschienen mit höhenverstellbaren Füßen
- Digitalthermostat mit kapazitivem Touchdisplay
- automatische Tauwasserverdunstung
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



### FK 4

Kältesatz oben  
Kältesatz seitlich rechts  
für 8 St. 30-l-KEG-Fässer  
oder 4 St. 50-l-KEG-Fässer  
oder 18 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten

### TYP 1

2.100 €  
2.255 €

### TYP 3

2.360 €  
2.515 €

205 €

205 €



### FK 6

Kältesatz oben  
Kältesatz seitlich rechts  
für 12 St. 30-l-KEG-Fässer  
oder 6 St. 50-l-KEG-Fässer  
oder 18 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten

2.230 €  
2.385 €

305 €

2.545 €  
2.700 €

305 €



### FK 8

Kältesatz oben  
Kältesatz seitlich rechts  
für 12 St. 30-l-KEG-Fässer  
oder 8 St. 50-l-KEG-Fässer  
oder 30 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten

2.485 €  
2.530 €

405 €

2.855 €  
2.905 €

405 €



### FK 10.2

Kältesatz oben  
Kältesatz seitlich rechts  
für 16 St. 30-l-KEG-Fässer  
oder 10 St. 50-l-KEG-Fässer  
oder 42 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten

2.655 €  
2.700 €

510 €

3.085 €  
3.135 €

510 €



### FK 10.3

Kältesatz oben  
Kältesatz seitlich rechts  
für 16 St. 30-l-KEG-Fässer  
oder 10 St. 50-l-KEG-Fässer  
oder 42 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten


2.795 €  
2.840 €

510 €


3.245 €  
3.295 €

510 €


### FK 4

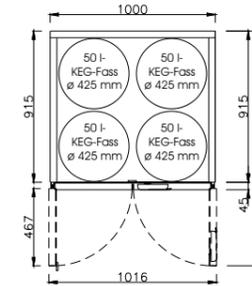


### FK 6

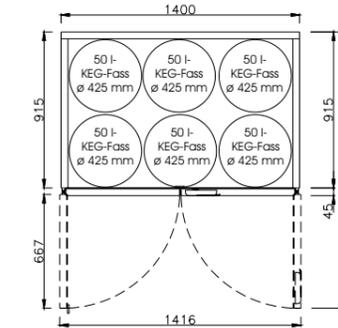


### FK 8

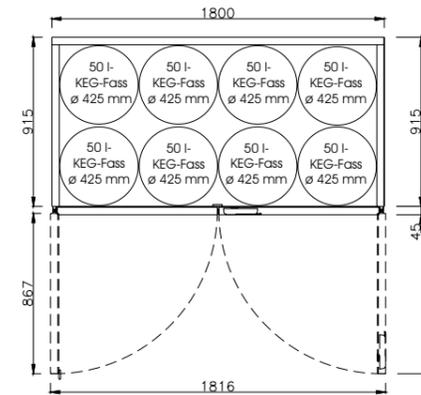


### FK 10 / 2-TÜRIG

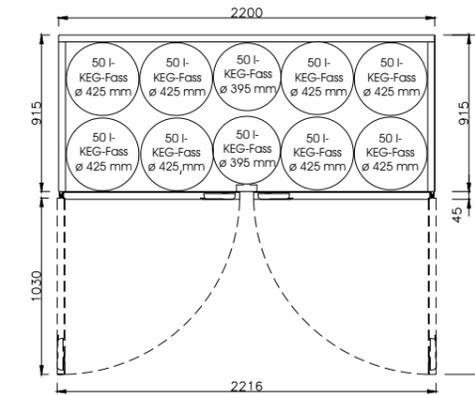

### FK 10 / 3-TÜRIG

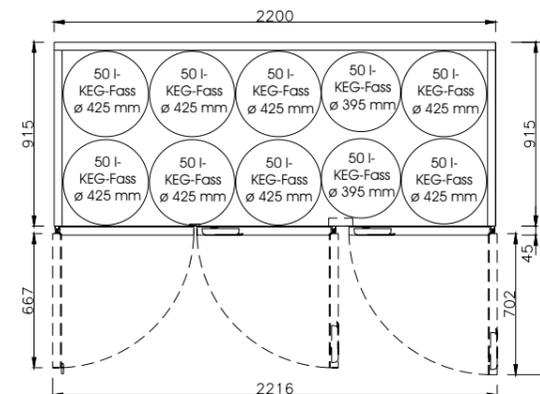

### SCHNITT FASSKÜHLER ZWEIREIHIG

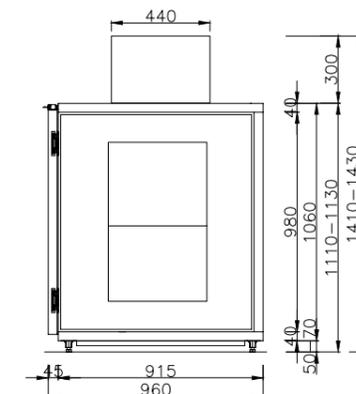

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# minimax

das kleine platzwunder für niedrige keller

- Der steckerfertige Kältesatz kann bei Bedarf auch seitlich angebracht werden
- Durch seine Ausführung mit 2 Türen ist das Öffnen und Einbringen des Kühlgutes kein Problem mehr
- absperrender Kantenverschluss optional
- Der MiniMax hat eine Breite von genau 1 m. Die Höhe kann von 1,55 bis 1,57 m variiert werden. Für eine Reihe Fässer/Kästen ist er 50,5 cm tief. Für zwei Reihen Fässer/Kästen hintereinander beträgt die Tiefe 91,5 cm
- Mit dem optional lieferbaren Zwischenrost lässt sich der große Stauraum noch besser nutzen
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



## MINIMAX 1

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 6 St. 30-l-KEG-Fässer,  
oder 4 St. 50-l-KEG-Fässer,  
oder 9 St. NRW-Bierkästen,  
oder 12 St. Euro-Bierkästen

Fassrutschleisten



## MINIMAX 2

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 12 St. 30-l-KEG-Fässer,  
oder 8 St. 50-l-KEG-Fässer,  
oder 18 St. NRW-Bierkästen,  
oder 18 St. Euro-Bierkästen

Fassrutschleisten



## ZUBEHÖR

Zwischenrost MiniMax 1

Zwischenrost MiniMax 2

900 x 400 mm  
Belastung max. 150 kg



absperrender Kantenverschluss

TYP 1

TYP 3

2.105 €

2.385 €

2.260 €

2.540 €

120 €

120 €

2.375 €

2.730 €

2.415 €

2.780 €

205 €

205 €

240 €

240 €

280 €


280 €

20 €


20 €

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.


## MINIMAX 1

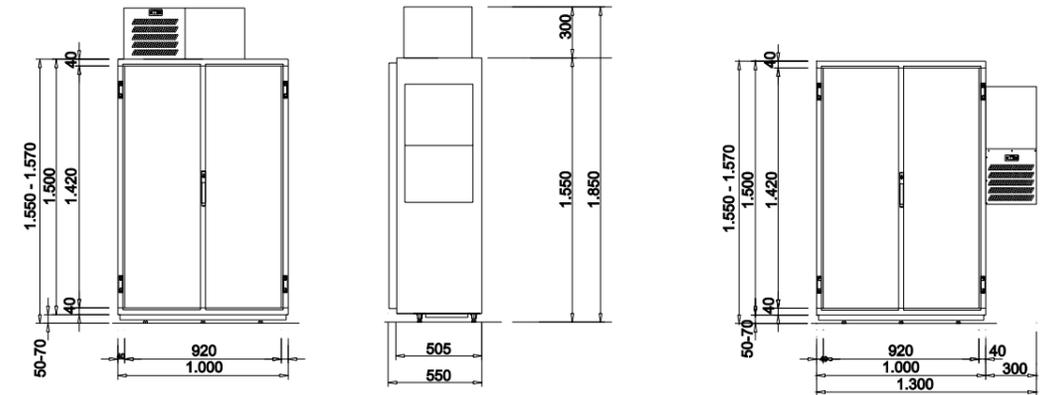

## MINIMAX 2

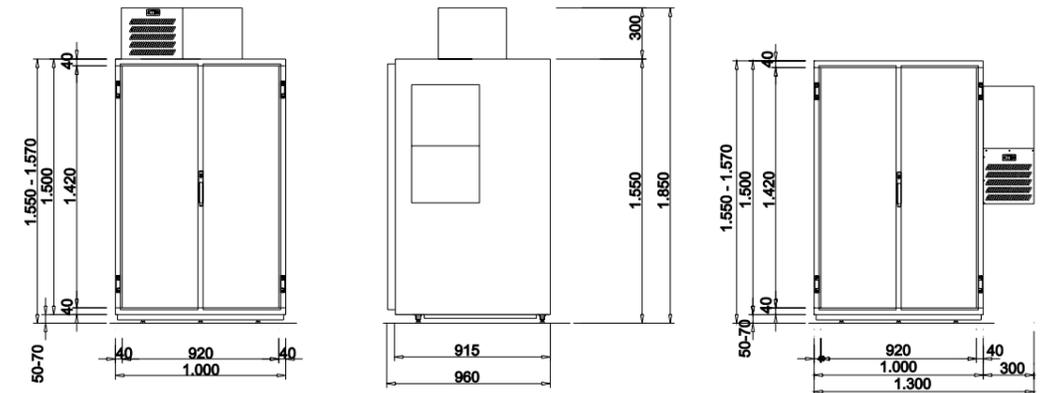


## KÄLTESATZ H 04

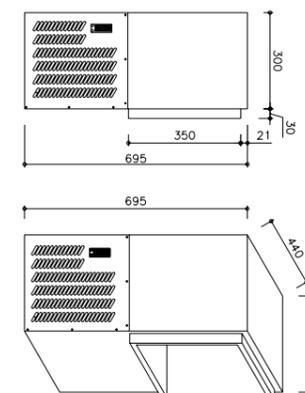

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 897 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

## KÄLTESATZ V 04

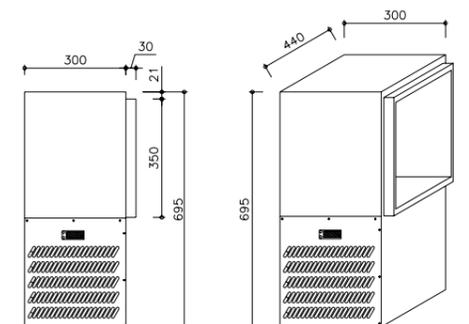

# getränkekühlschrank

## zerlegbar

- Anlieferung in Einzelteilen
- Türen optional absperierbar
- Stellschienen mit höhenverstellbaren Füßen
- Isolierglaseinsatz optional
- Digitalthermostat mit kapazitivem Touchdisplay
- automatische Tauwasserverdunstung

- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



### GKS 1100

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 6 St. 30-l-KEG-Fässer,  
oder 4 St. 50-l-KEG-Fässer,  
oder 9 St. NRW-Bierkästen,  
oder 12 St. Euro-Bierkästen.

Fassrutschleisten

### ZUBEHÖR

Zwischenrost

1.000 x 800 mm  
Belastung max. 150 kg  
fest eingebaut



absperrender Kantenverschluss



Isolierglasscheibe

eingebaut in Tür, Seiten- oder Rückwand

**TYP 1**

**TYP 3**

**2.395 €**

**2.915 €**

**2.480 €**

**3.020 €**

**305 €**

**305 €**



**310 €**

**MP 20 €**


**a. A**

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

### GKS 1100

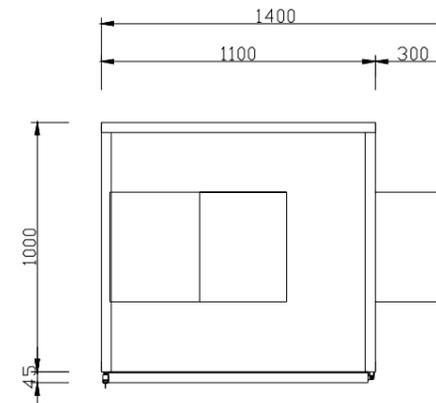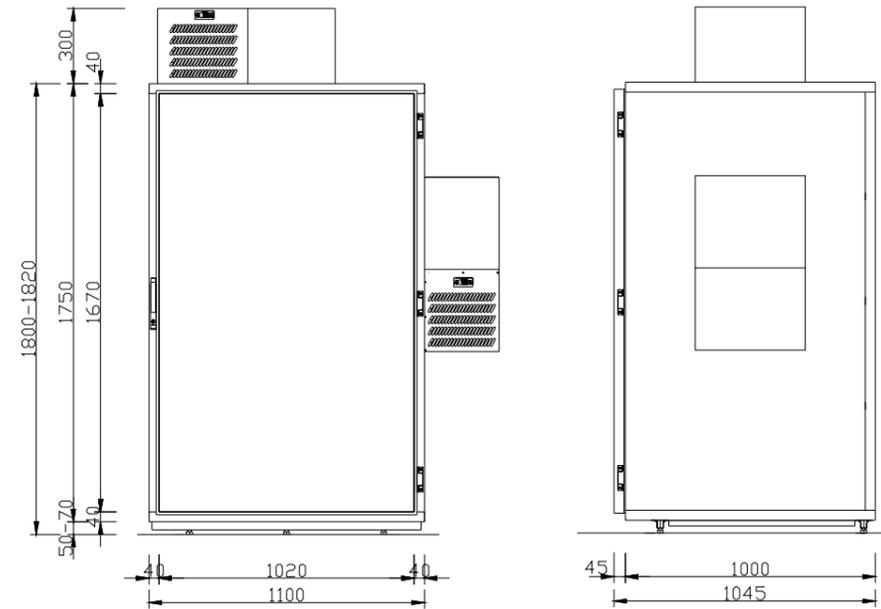


### KÄLTESATZ H 04

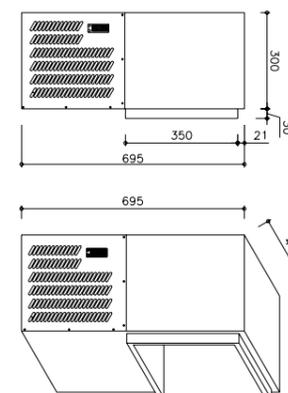

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 897 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

### KÄLTESATZ V 04

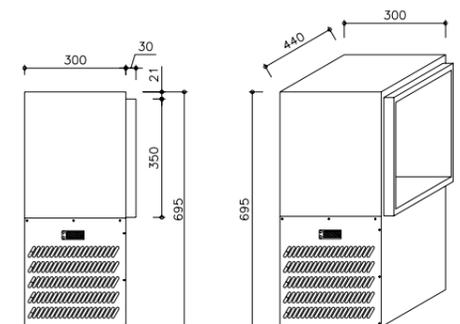

# wildkühlschrank

## zerlegbar

- incl. 3-seitiger Rohrbahn und Aufsteckrohr mit Kette
- Kältesatz: Temperaturbereich + 2° / + 10° C
- Digitalthermostat
- automatische Abtauung
- automatische Tauwasserverdunstung
- Verdampfer spezialbeschichtet
- absperbarer Kantenverschluss optional

- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



### WKS 770 H

Kältesatz oben  
Kältesatz seitlich rechts

### WKS 1100

Kältesatz oben  
Kältesatz seitlich rechts

### WKS 1100 H 1-TÜRIG

Kältesatz oben  
Kältesatz seitlich rechts

### WKS 1100 H 2-TÜRIG


Kältesatz oben  
Kältesatz seitlich rechts

### OPTIONEN




|  |          |       |
|--|----------|-------|
| Edelstahlschweißwanne  | 160 €    | 160 € |
| Edelstahlverdampfer  | MP 685 € | 685 € |
| Winterregelung mittels Ölsumpfheizung                                  | MP 220 € | 220 € |
| Winterregelung mittels Ölsumpfheizung und Verflüssiger-Lüftersteuerung | MP 695 € | 695 € |
| Isolierglas eingebaut in Tür, Seite oder Rückwand                      | a. A.    | a. A. |
| absperbarer Kantenverschluss   | MP 20 €  | 20 €  |




### WKS 1100

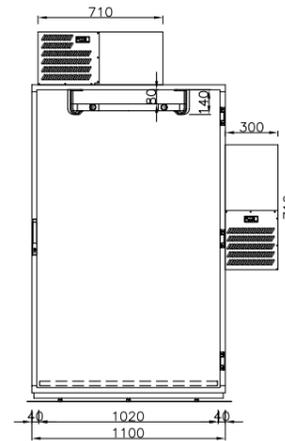



### WKS 1100 H

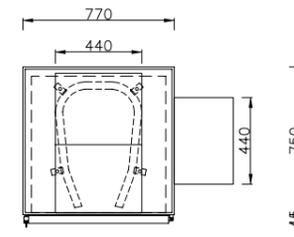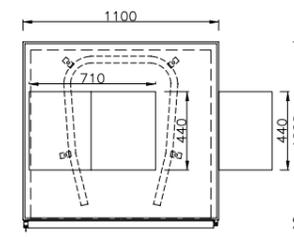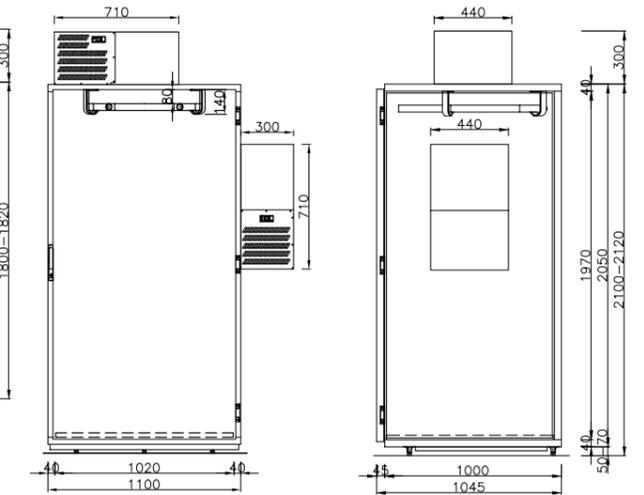


### WKS 770 H

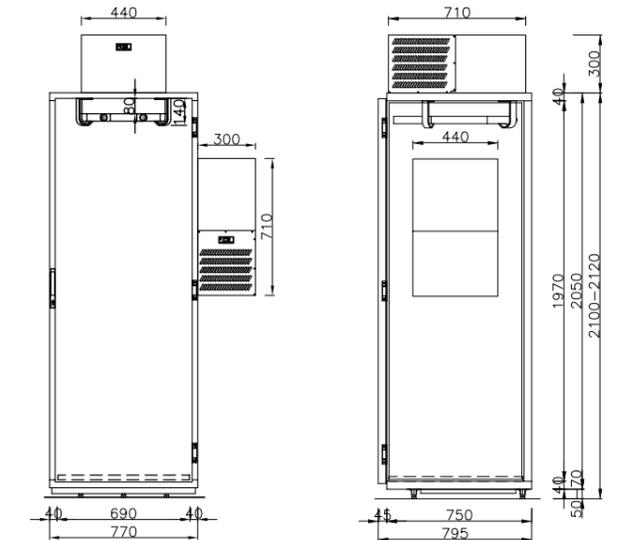

### KÄLTESATZ H 04

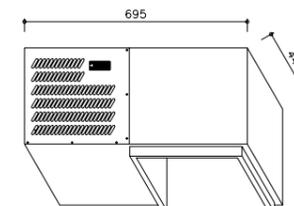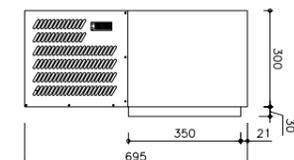

### KÄLTESATZ V 04

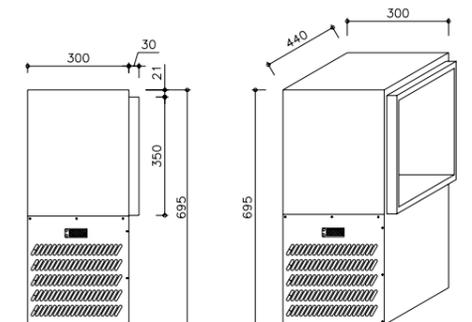


- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 897 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# kältesätze

## für lagerkühlmöbel




### KÄLTESÄTZE H 03

(Aufsatzgerät)

Steckerfertiger Kältesatz  
passend für FK 2-6 und MiniMax 1/2

Digitalthermostat, autom. TW-Verdunstung  
Temperatur voreingestellt: +6°/+8° C  
Kälteleistung: 390 W/-10° VT  
Kältemittel: R 134a  
Leistungsaufnahme: 294 W  
Strom: 230 V/ 1,75 A  
Ausschnittmaß: 355 x 410 mm



### KÄLTESÄTZE H 04

(Aufsatzgerät)

Steckerfertiger Kältesatz  
passend für FK 8-10 und MiniMax 2,  
GKS und WKS

Digitalthermostat, autom. TW-Verdunstung  
Temperatur voreingestellt: +6°/+8° C  
Kälteleistung: 897 W/-10° VT  
Kältemittel: R 134a  
Leistungsaufnahme: 485 W  
Strom: 230 V/ 3,6 A  
Ausschnittmaß: 355 x 410 mm



### KÄLTESÄTZE VR 04

(Aufsatzgerät)

Steckerfertiger Kältesatz  
Leistung wie Modell H 04  
(Kältesatz seitlich links auf Anfrage MP)



### RAUM- UND BEGLEITKÜHLER

passend für alle Fasskühler

### OPTIONAL FÜR KÄLTESÄTZE

|   |    |       |       |       |       |
|---|----|-------|-------|-------|-------|
| Edelstahlverdampfer<br>empfohlen für WKS und Konfiskatkühler              | MP | 685 € | 685 € | 685 € | 685 € |
| Winterregelung mittels Ölsumpfheizung                                     | MP | 220 € | 220 € | 220 € | 220 € |
| Winterregelung mittels Ölsumpfheizung<br>und Verflüssiger-Lüftersteuerung | MP | 695 € | 695 € | 695 € | 695 € |
| tropentaugliches Aggregat<br>für Umgebungstemperaturen bis +43° C         | MP | 235 € | 235 € | 235 € | 235 € |

|   | TYP 1   | TYP 2   | TYP 3   | TYP 4   |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Kältesatz H 03  | 1.160 € | 1.175 € | 1.205 € | 1.265 € |
| Kältesatz H 04  | 1.270 € | 1.285 € | 1.310 € | 1.375 € |
| Kältesatz VR 04   | 1.315 € | 1.330 € | 1.360 € | 1.425 € |
| Raum- und Begleitkühler   | a. A.   | a. A.   | a. A.   | a. A.   |
| Edelstahlverdampfer   | 685 €   | 685 €   | 685 €   | 685 €   |
| Winterregelung mittels Ölsumpfheizung                                     | 220 €   | 220 €   | 220 €   | 220 €   |
| Winterregelung mittels Ölsumpfheizung<br>und Verflüssiger-Lüftersteuerung | 695 €   | 695 €   | 695 €   | 695 €   |
| tropentaugliches Aggregat   | 235 €   | 235 €   | 235 €   | 235 €   |

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# minibox

## produktinformation



Die MiniBox ist die ideale preisgünstige Alternative zur Kühlzelle.

Der große Innenraum ermöglicht eine optimale Nutzung durch das Aufstellen von Regalen für nahezu jeden Einsatz im positiven Temperaturbereich.

Die Elemente sind hochdruckverschäumt (100% FCKW-frei) und verfügen durch die ausgeklügelte Technik über eine hervorragende Stabilität.

Der gesamte Korpus besteht aus leicht montierbaren Isolierelementen im patentierten Steck-Schnapp-System. Dieses ermöglicht einen sehr leichten Zusammenbau und eine oftmalige Zerlegung, da weder Schösser noch sonstige bewegliche Verschleißteile verwendet werden.

Die Türen haben eine leicht wechselbare Hygiene-Gummidichtung und einen hochwertigen Kantenverschluss, der auf Wunsch auch absperrenbar sein kann. Serienmäßig ist die Tür ganz geschäumt und kann optional auch mit einer Isolierglasscheibe ausgestattet werden.

Der hohe Qualitätsstandard unserer Isolierelemente wird selbstverständlich im Bereich der passenden Kältesätze fortgesetzt. Dieser kann zu Reparaturzwecken einfach abgenommen werden. Für die Aufstellung der MiniBox in niedrigeren Räumen kann der Kältesatz auch seitlich angebracht werden. Temperaturbereich + 2° / +10° C.

Die einzigartige Besonderheit der MiniBox ist ihre Dekorfähigkeit. Durch das patentierte Profilsystem können fast alle Dekore nach Kundenwunsch auf der Außenseite eingeschäumt werden.

# minibox

## modellreihe 10

- Minikühlzelle für Pluskühlung
- häufige Zerlegbarkeit und Aufbau ohne Werkzeug
- 4 Modellvarianten
- dekorfähig auf Anfrage
- Kältesatz passend zur Box
- absperrender Kantenverschluss optional

- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



### MINIBOX 10.09

Kältesatz oben  
Kältesatz seitlich rechts

Dekoroberfläche (TYP 5) auf Wunsch  
Bodenausgleichschienen mit höhenverstellbaren Füßen




### MINIBOX 10.11

Kältesatz oben  
Kältesatz seitlich rechts



Dekoroberfläche (TYP 5) auf Wunsch  
Bodenausgleichschienen mit höhenverstellbaren Füßen

|   | TYP 1   | TYP 2   | TYP 3   | TYP 4   |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Kältesatz oben                                      | 2.370 € | 2.535 € | 2.860 € | 3.170 € |
| Kältesatz seitlich rechts                           | 2.450 € | 2.630 € | 2.970 € | 3.295 € |
| Dekoroberfläche (TYP 5) auf Wunsch                  | a. A.   | a. A.   | a. A.   | a. A.   |
| Bodenausgleichschienen mit höhenverstellbaren Füßen | 70 €    | 70 €    | 70 €    | 70 €    |
| Kältesatz oben                                      | 2.450 € | 2.625 € | 2.995 € | 3.340 € |
| Kältesatz seitlich rechts                           | 2.530 € | 2.715 € | 3.110 € | 3.465 € |
| Dekoroberfläche (TYP 5) auf Wunsch                  | a. A.   | a. A.   | a. A.   | a. A.   |
| Bodenausgleichschienen mit höhenverstellbaren Füßen | 70 €    | 70 €    | 70 €    | 70 €    |


### MINIBOX 10.09

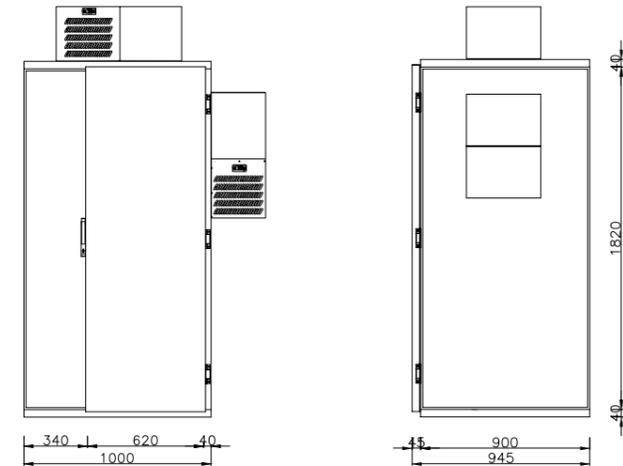

### MINIBOX 10.11

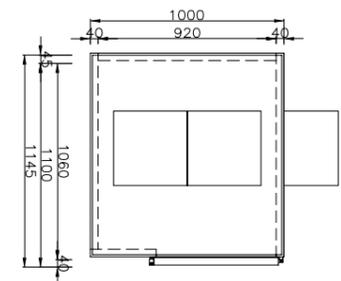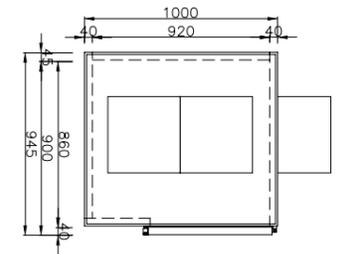


### KÄLTESATZ H 04

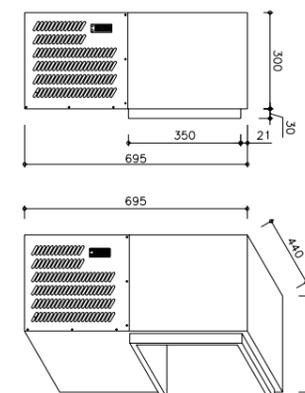

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 897 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

### KÄLTESATZ V 04

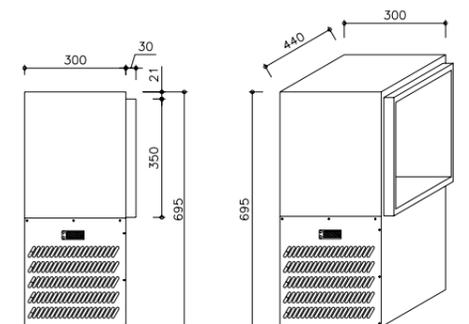

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# minibox

## modellreihe 13

- Minikühlzelle für Pluskühlung
- häufige Zerlegbarkeit und Aufbau ohne Werkzeug
- 4 Modellvarianten
- dekorfähig auf Anfrage
- Kältesatz passend zur Box
- absperrender Kantenverschluss optional

- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



### MINIBOX 13.09

- Kältesatz oben
- Kältesatz seitlich rechts

- Dekoroberfläche (TYP 5) auf Wunsch
- Bodenausgleichschienen mit höhenverstellbaren Füßen




### MINIBOX 13.11

- Kältesatz oben
- Kältesatz seitlich rechts




- Dekoroberfläche (TYP 5) auf Wunsch
- Bodenausgleichschienen mit höhenverstellbaren Füßen

|   | TYP 1   | TYP 2   | TYP 3   | TYP 4   |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Kältesatz oben                                      | 2.545 € | 2.745 € | 3.120 € | 3.485 € |
| Kältesatz seitlich rechts                           | 2.625 € | 2.840 € | 3.230 € | 3.610 € |
| Dekoroberfläche (TYP 5) auf Wunsch                  | a. A.   | a. A.   | a. A.   | a. A.   |
| Bodenausgleichschienen mit höhenverstellbaren Füßen | 95 €    | 95 €    | 95 €    | 95 €    |
| Kältesatz oben                                      | 2.630 € | 2.855 € | 3.275 € | 3.675 € |
| Kältesatz seitlich rechts                           | 2.715 € | 2.945 € | 3.385 € | 3.795 € |
| Dekoroberfläche (TYP 5) auf Wunsch                  | a. A.   | a. A.   | a. A.   | a. A.   |
| Bodenausgleichschienen mit höhenverstellbaren Füßen | 95 €    | 95 €    | 95 €    | 95 €    |


### MINIBOX 13.09

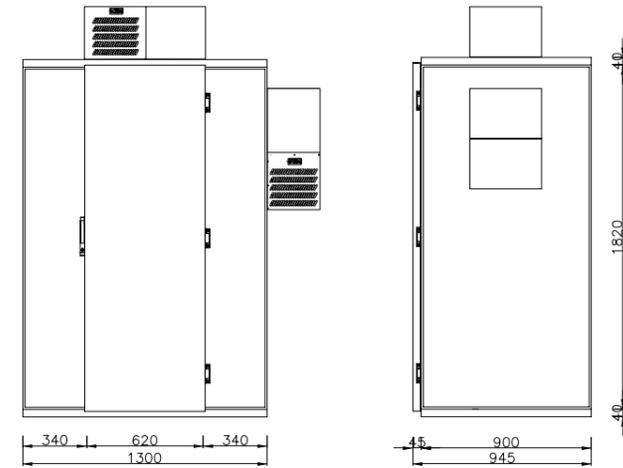

### MINIBOX 13.11

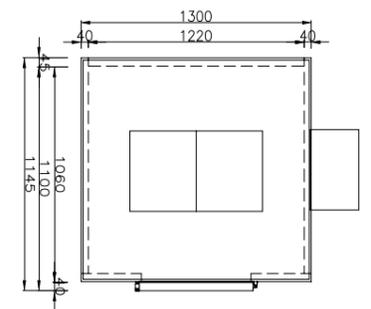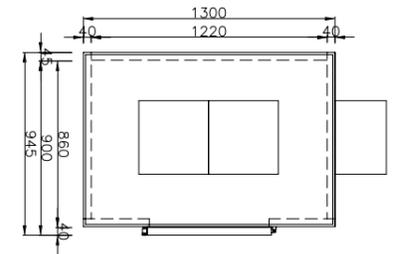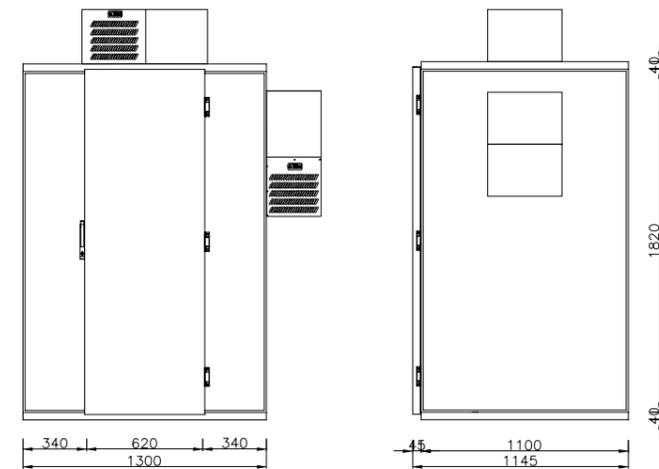


### KÄLTESATZ H 04

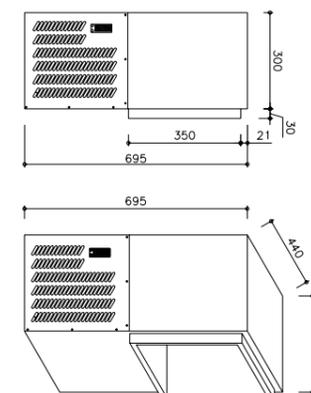

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 897 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

### KÄLTESATZ V 04

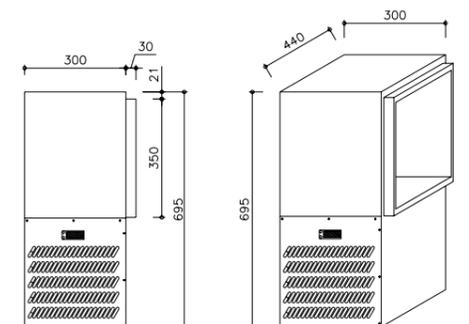

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
 Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# konfiskat- & produktinformation

## AK 120/2 V

Konfiskat-/Nassmüllkühler mit Einfüllklappe im Deckel und seitlich angebrachtem Kältesatz für zwei 120-l-Tonnen



## KK 240/2 V

Konfiskat-/Nassmüllkühler ohne Einfüllklappen mit seitlich angebrachtem Kältesatz für zwei 240-l-Tonnen



## KK 240/3 H

Konfiskat-/Nassmüllkühler ohne Einfüllklappen mit oben aufgesetztem Kältesatz für drei 240-l-Tonnen



# nassmüllkühler produktinformation

## AK UND KK

Die hygienische Lagerung von Abfällen ist insbesondere im Lebensmittelbereich von großer Bedeutung und gesetzlich u.a. durch das Bundesimmissionsschutzgesetz und die Reststoffbestimmungsverordnung geregelt. Danach ist die Lagerung vieler organischer und anorganischer Abfälle bei Temperaturen unter 5° C vorgeschrieben.

hefa-Konfiskatkühler gibt es serienmäßig für 1 bis 4 120-Liter-Abfalltonnen und 1 bis 3 240-Liter-Abfalltonnen.

Der Isolierkorpus im patentierten Steck-Schnapp-System ist 100% FCKW-frei und frei von halogenierten Ersatztreibstoffen mit wassergetriebenem PU-Schaum unter Hochdruck (200 bar) geschäumt. Isolierstärke 40 mm. Alle Elemente sind kältebrückenfrei verarbeitet.

PVC-Profile im patentierten Steck-Schnapp-System zur verschleißfreien und umfassenden Verbindung der Korpuselemente sorgen für besondere Stabilität.

Die Türen und Einfüllklappen der Kühler besitzen eine umlaufende und für Reinigungszwecke leicht zu entnehmende Hygiene-Gummidichtung.

Drei Ausführungen in verschiedenen Materialien bieten eine hohe Flexibilität bei den Einsatzbereichen.

In Edelstahl-Rutschleisten eingearbeitete, höhenverstellbare Stellfüße mit einem Stellbereich von 20 mm verteilen die Auflast gleichmäßig auf den ganzen Boden.

Die Kälteaggregate besitzen Verdampfer mit extra starker Beschichtung, optional auch Edelstahlverdampfer, Digitalthermostat mit Temperaturanzeige, automatischer Abtauung und automatischer Tauwasserverdunstung. Die optionale Winterregelung ermöglicht eine Aufstellung im Freien.

# abfallkühler

mit einfüllklappen für 120-l-tonnen

- Konfiskat-/Nassmüllkühler für 1-4 Tonnen à 120 l
- incl. Auffahrrampe
- Türen und Deckel optional absperbar
- Kältesatz seitlich angebracht
- Verdampfer spezialbeschichtet, optional Edelstahlverdampfer
- automatische Tauwasserverdunstung
- Winterregelung gegen Mehrpreis

- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



## AK 120/1

Kältesatz seitlich rechts

für 1 St. 120-l-Tonne



## AK 120/2

Kältesatz seitlich rechts

für 2 St. 120-l-Tonnen



## AK 120/3

Kältesatz seitlich rechts

für 3 St. 120-l-Tonnen



## AK 120/4

Kältesatz seitlich rechts

für 4 St. 120-l-Tonnen

**TYP 1      TYP 3      TYP 4**


**2.200 €      2.430 €      2.605 €**

**2.710 €      3.045 €      3.260 €**


**3.275 €      3.735 €      4.015 €**

**3.775 €      4.415 €      4.665 €**


## AK 120/1

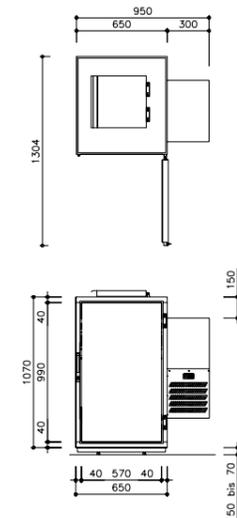


## SCHNITT




## AK 120/2

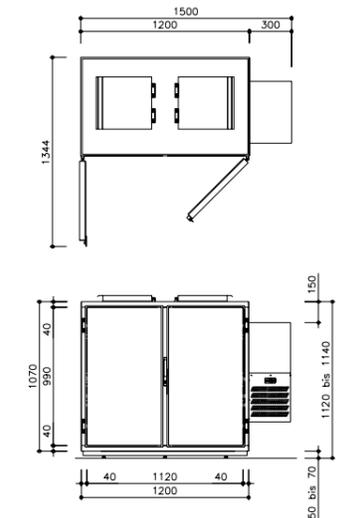


## AK 120/3

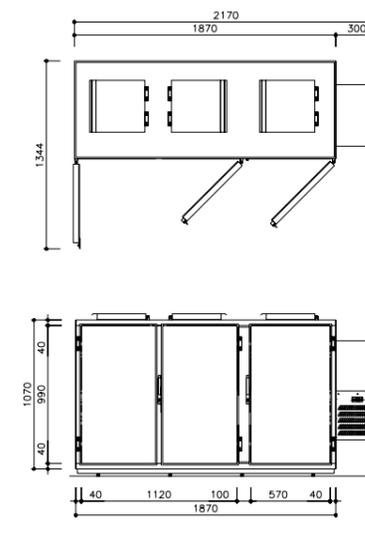

## AK 120/4

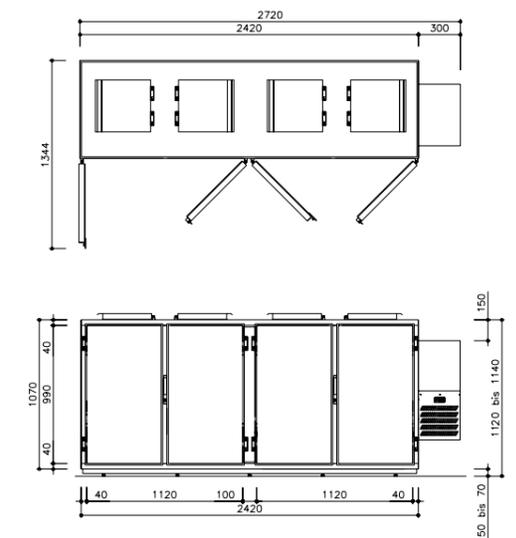

## KÄLTESATZ H 04

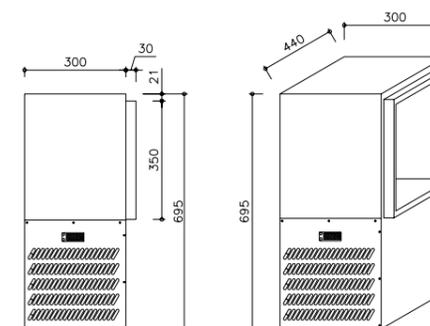

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 897 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
 Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# abfallkühler

mit einfüllklappen für 240-l-tonnen

- Konfiskat-/Nassmüllkühler für 1-3 Tonnen à 240 l
- incl. Auffahrrampe
- Türen und Deckel optional absperrrbar
- Kältesatz seitlich angebracht
- Verdampfer spezialbeschichtet, optional Edelstahlverdampfer
- automatische Tauwasserverdunstung
- Winterregelung gegen Mehrpreis

- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



## AK 240/1

Kältesatz seitlich rechts

für 1 St. 240-l-Tonne



## AK 240/2

Kältesatz seitlich rechts

für 2 St. 240-l-Tonnen



## AK 240/3

Kältesatz seitlich rechts

für 3 St. 240-l-Tonnen

## ZUBEHÖR

|  |    |       |       |       |
|--|----|-------|-------|-------|
| Edelstahlverdampfer  | MP | 685 € | 685 € | 685 € |
| Winterregelung mittels Ölsumpfheizung                                  | MP | 220 € | 220 € | 220 € |
| Winterregelung mittels Ölsumpfheizung und Verflüssiger-Lüftersteuerung | MP | 695 € | 695 € | 695 € |
| absperrrbarer Kantenverschluss   | MP | 20 €  | 20 €  | 20 €  |
| absperrrbarer Deckel   | MP | 85 €  | 85 €  | 85 €  |

**TYP 1      TYP 3      TYP 4**


**2.370 €      2.700 €      2.930 €**

**2.960 €      3.435 €      3.735 €**


**3.655 €      4.310 €      4.715 €**

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.


## AK 240/1

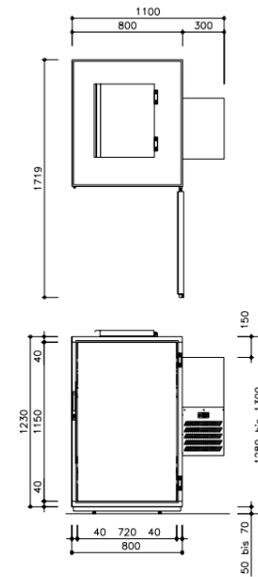


## SCHNITT




## AK 240/2

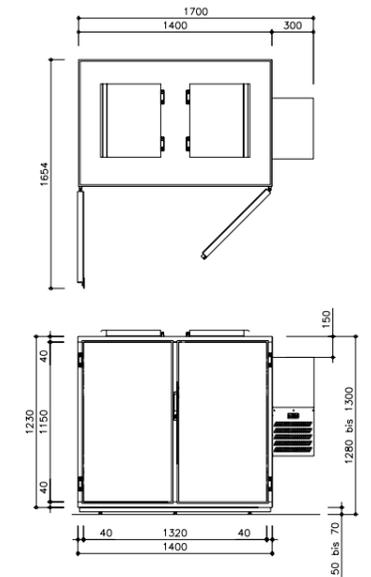

## AK 240/3

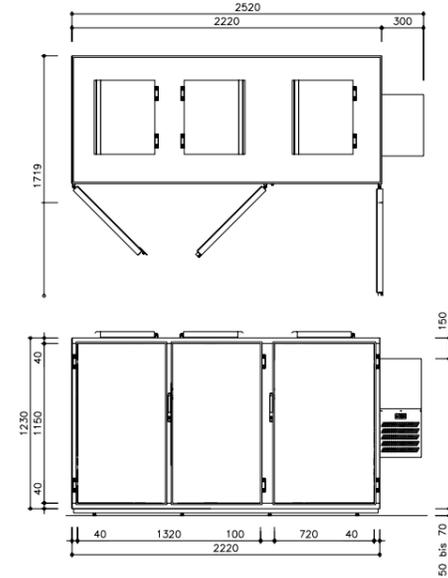

## KÄLTESATZ H 04

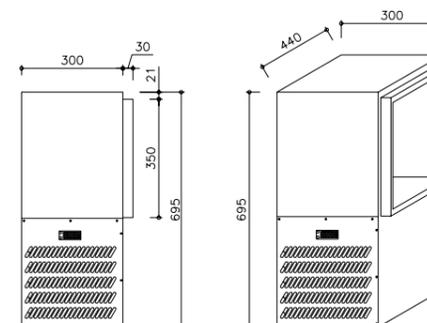

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 897 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

# konfiskatkühler

## für 120-l-tonnen

- Konfiskat-/Nassmüllkühler für 2-4 Tonnen à 120 l incl. Auffahrrampe
- Türen optional absperierbar
- Kältesatz oben aufgesetzt, optional seitlich angebracht
- Verdampfer spezialbeschichtet, optional Edelstahlverdampfer
- Digitalthermostat mit kapazitivem Touchdisplay
- automatische Tauwasserverdunstung
- Winterregelung gegen Mehrpreis

- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



**KK 120/1 VR**  
Kältesatz nur seitlich möglich  
für 1 St. 120-l-Tonne



**KK 120/2**  
Kältesatz oben  
Kältesatz seitlich rechts  
für 2 St. 120-l-Tonnen



**KK 120/3**  
Kältesatz oben  
Kältesatz seitlich rechts  
für 3 St. 120-l-Tonnen



**KK 120/4**  
Kältesatz oben  
Kältesatz seitlich rechts  
für 4 St. 120-l-Tonnen

**TYP 1      TYP 3      TYP 4**

**2.195 €      2.325 €      2.500 €**

**2.405 €      2.715 €      2.930 €**

**2.450 €      2.765 €      2.985 €**

**2.845 €      3.265 €      3.545 €**


**2.885 €      3.315 €      3.595 €**

**3.205 €      3.810 €      4.055 €**



**3.250 €      3.860 €      4.105 €**

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



**KK 120/1 VR**

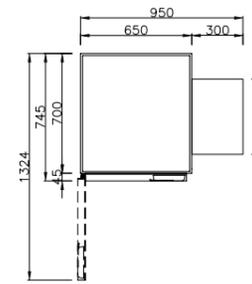



**SCHNITT**

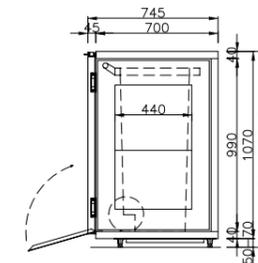

**KK 120/3**

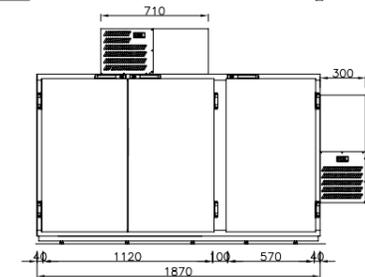
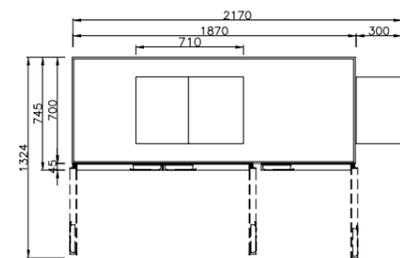


**KÄLTESATZ H 04**

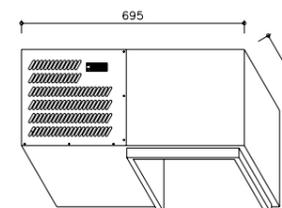
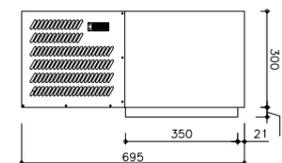


- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 897 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage


**KK 120/2**

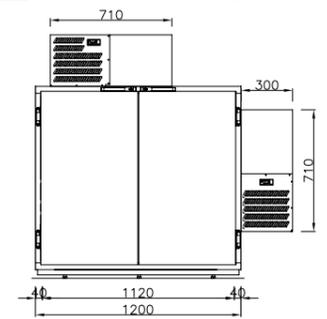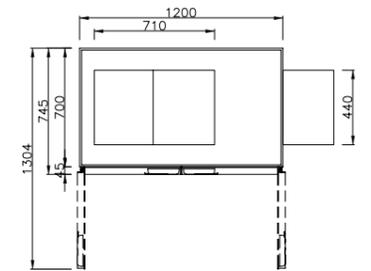

**KK 120/4**

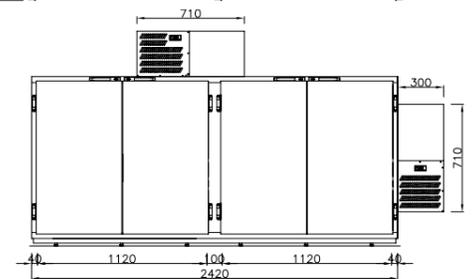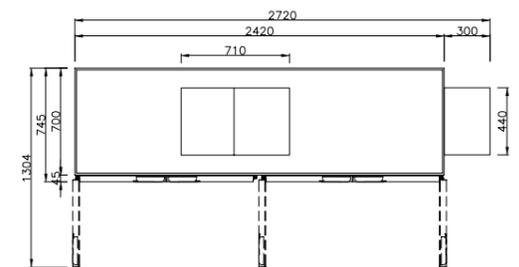

**KÄLTESATZ V 04**

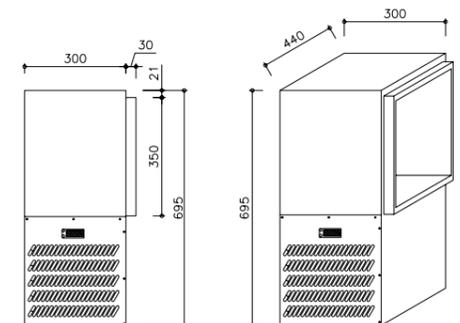

# konfiskatkühler

## für 240-l-tonnen

- Konfiskat-/Nassmüllkühler für 1-3 Tonnen à 240 l incl. Auffahrrampe
- Türen optional absperierbar
- Kältesatz oben aufgesetzt, optional seitlich angebracht
- Verdampfer spezialbeschichtet, optional Edelstahlverdampfer
- Digitalthermostat mit kapazitivem Touchdisplay
- automatische Tauwasserverdunstung
- Winterregelung gegen Mehrpreis

- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



### KK 240/1

Kältesatz oben  
Kältesatz seitlich rechts  
für 1 St. 120-l-Tonnen



### KK 240/2

Kältesatz oben  
Kältesatz seitlich rechts  
für 2 St. 120-l-Tonnen



### KK 240/3

Kältesatz oben  
Kältesatz seitlich rechts  
für 3 St. 120-l-Tonnen

### ZUBEHÖR



|  |    |       |       |       |
|--|----|-------|-------|-------|
| Edelstahlverdampfer  | MP | 685 € | 685 € | 685 € |
| Winterregelung mittels Ölsumpfheizung                                  | MP | 220 € | 220 € | 220 € |
| Winterregelung mittels Ölsumpfheizung und Verflüssiger-Lüftersteuerung | MP | 695 € | 695 € | 695 € |
| absperrender Kantenverschluss  | MP | 20 €  | 20 €  | 20 €  |

|                                    | TYP 1   | TYP 3   | TYP 4   |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| KK 240/1 Kältesatz oben            | 2.185 € | 2.500 € | 2.750 € |
| KK 240/1 Kältesatz seitlich rechts | 2.230 € | 2.550 € | 2.770 € |


|                                    |         |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| KK 240/2 Kältesatz oben            | 2.640 € | 3.075 € | 3.360 € |
| KK 240/2 Kältesatz seitlich rechts | 2.685 € | 3.125 € | 3.410 € |

|                                    |         |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| KK 240/3 Kältesatz oben            | 3.195 € | 3.800 € | 4.180 € |
| KK 240/3 Kältesatz seitlich rechts | 3.240 € | 3.850 € | 4.235 € |



### KK 240/1

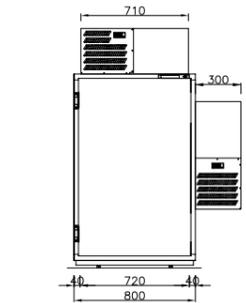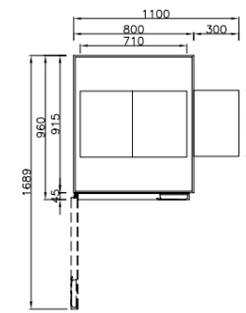



### SCHNITT

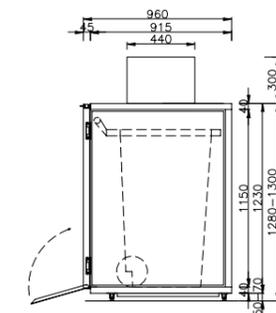



### KK 240/2

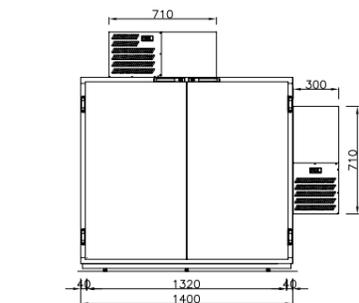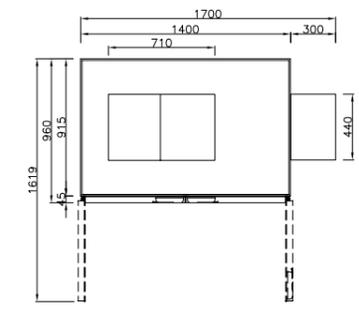

### KK 240/3

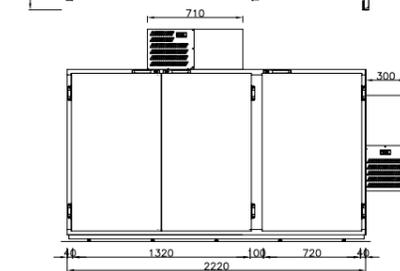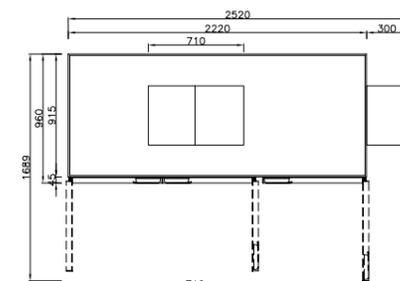


### KÄLTESATZ H 04

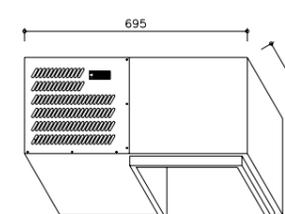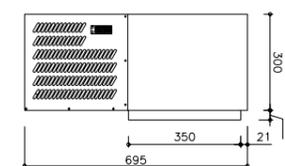

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 897 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

### KÄLTESATZ V 04

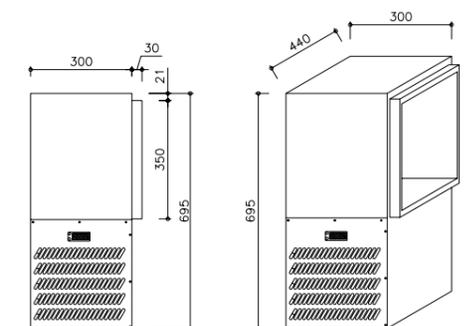

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# großküche



# kühl- & tiefkühlschränke

produktinformation



Unsere Kühl- und Tiefkühlschränke gehören zur ersten Liga europäischer Gastronomiegeräte. Kompromisslose Qualität für zufriedene Kunden.  
1- und 2-türige Kühl-, Tiefkühl- und Kombischränke in 2 Tiefen, 5 Breiten und 5 Temperaturbereichen.

Ob steckerfertige oder zentralgekühlte Modelle, viele Ausführungen zur optimalen Raumnutzung und perfekten Lagerung Ihrer Produkte. Wählen Sie den Kühlschrank aus, der Ihren Anforderungen bei Abmessung, Ausstattung und Fassungsvermögen am besten entspricht. Der gemeinsame Nenner ist stets der gleiche: Qualität, Zuverlässigkeit und Topleistung.

Sie können den Verwendungszweck eines Gerätes, von einem Kühlschrank zu einem Tiefkühlschrank und umgekehrt auch Jahre nach der Installation, ändern. Die Kühl- und Tiefkühlschränke der SMART- und MASTER-Serien verbrauchen 45 % weniger Energie als herkömmliche Geräte. Dies alles ist möglich durch innovative Technologie und ständige Weiterentwicklung.

Die Qualität macht den Unterschied.

Der Kühlschrankkorpus mit einer Isolierungstärke von 75 mm wurde aus Edelstahl WS 1.4301 höchster Güte hergestellt. Die leistungsstarken, energiesparenden Kompressoren sowie die intelligente Elektronik runden die Qualität ab. Damit ist der Kühl- oder Tiefkühlschrank für höchste Anforderungen geeignet.

# kühl- & tiefkühlschränke

produktinformation



Die Isolierung ist 75 mm stark und FCKW-frei. Alle Ecken sind innen und außen abgerundet. Aspera-Kompressoren gewährleisten eine Senkung des Schallpegels um 5 dBA, sowie des Energieverbrauchs um 15 %. Ein schimmelresistenter, leicht austauschbarer Magnetschließungsrahmen sorgt für perfekt verschlossene Türen.

Der große Kondensator in Tropenausführung ist für eine Umgebungstemperatur bis + 43° C geeignet. Er sorgt zusammen mit dem großen Kompressor und dem innenliegenden Umluftverdampfer, mit Rostschutzlackierung für ein rasches Abkühlen. Die Stell- und Auflageschienen sind aus Edelstahl WS 1.4301 und können zur Reinigung ohne Werkzeuge ausgebaut werden. Es liegen je Tür 3 Rilsan-Roste bei.

Das Tauwasserverdunstungssystem aktiviert sich nur, wenn sich Tauwasser nach dem Abtauen gebildet hat. Der Ventilator stoppt beim Öffnen der Tür, was Temperaturschwankungen reduziert. Die Tiefkühlschränke SMART und MASTER 1200 LT und 1400 LT sind mit einem doppelten Kühlsystem ausgestattet. Sollte ein Kompressor ausfallen, dann garantiert der andere eine Aufrechterhaltung von - 14° C.

Eine Überwachung rund um die Uhr ist möglich, sodass das Gerät eine Störung mittels Fax, E-Mail oder SMS meldet. Die intelligente Abtauerung erfolgt nur, wenn tatsächlich Eis vorhanden ist. Dadurch läuft das System so wenig wie möglich.

# kühl- & tiefkühlschränke

## master für GN 1/1

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 75 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Selbstschließende Türen mit durchgehender, eingeformter Griffleiste und Arretierung bei 105°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türen absperrrbar
- 3 kunststoffbeschichtete Roste pro Tür
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Zweifaches Kältesystem in den 1200 LT Tiefkühlschränken
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- Incl. Innenbeleuchtung
- Türrahmenheizung in den Tiefkühlschränken
- Umgebungstemperatur bis + 43° C

**STECKER  
FERTIG**      **ZENTRAL  
GEKÜHLT**



### MKS 350 LT

Roste GN 1/1

| Abmessungen | Temperatur    |
|-------------|---------------|
| B 535 mm    | 0° bis +10° C |
| T 715 mm    | -2° bis +8° C |
| H 2.085 mm  | -6° bis +4° C |

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>2.845 €</b> | <b>2.700 €</b> |
| <b>2.905 €</b> | <b>2.760 €</b> |
| <b>3.275 €</b> | <b>3.130 €</b> |



### MKS 500 LT

Roste 420 x 530 mm

| Abmessungen | Temperatur    |
|-------------|---------------|
| B 630 mm    | 0° bis +10° C |
| T 715 mm    | -2° bis +8° C |
| H 2.085 mm  |               |

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>2.885 €</b> | <b>2.745 €</b> |
| <b>2.950 €</b> | <b>2.805 €</b> |



### MKS 600 LT

Roste 530 x 530 mm

| Abmessungen | Temperatur      |
|-------------|-----------------|
| B 740 mm    | 0° bis +10° C   |
| T 715 mm    | -2° bis +8° C   |
| H 2.085 mm  | -18° bis -22° C |

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>2.905 €</b> | <b>2.745 €</b> |
| <b>2.970 €</b> | <b>2.805 €</b> |
| <b>3.365 €</b> | <b>3.070 €</b> |



### MKS 1200 LT

Roste 530 x 530 mm

| Abmessungen | Temperatur      |
|-------------|-----------------|
| B 1.480 mm  | 0° bis +10° C   |
| T 715 mm    | -2° bis +8° C   |
| H 2.085 mm  | -18° bis -22° C |

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>4.250 €</b> | <b>4.050 €</b> |
| <b>4.315 €</b> | <b>4.115 €</b> |
| <b>5.035 €</b> | <b>4.880 €</b> |

# kühl- & tiefkühlschränke

## master für GN 2/1

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 75 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Selbstschließende Türen mit durchgehender, eingeformter Griffleiste und Arretierung bei 105°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türen absperrrbar
- 3 kunststoffbeschichtete Roste pro Tür
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Zweifaches Kältesystem in den 1400 LT Tiefkühlschränken
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- Incl. Innenbeleuchtung
- Türrahmenheizung in den Tiefkühlschränken
- Umgebungstemperatur bis + 43° C

**STECKER  
FERTIG**      **ZENTRAL  
GEKÜHLT**



### MKS 650 LT

Roste GN 2/1

| Abmessungen | Temperatur      |
|-------------|-----------------|
| B 810 mm    | 0° bis +10° C   |
| T 715 mm    | -2° bis +8° C   |
| H 2.085 mm  | -18° bis -22° C |

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>3.095 €</b> | <b>2.920 €</b> |
| <b>3.160 €</b> | <b>2.945 €</b> |
| <b>3.715 €</b> | <b>3.275 €</b> |



### MKS 700 LT

Roste GN 2/1

| Abmessungen | Temperatur      |
|-------------|-----------------|
| B 740 mm    | 0° bis +10° C   |
| T 815 mm    | -2° bis +8° C   |
| H 2.085 mm  | -6° bis +4° C   |
|             | -18° bis -22° C |

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>2.980 €</b> | <b>2.820 €</b> |
| <b>3.045 €</b> | <b>2.820 €</b> |
| <b>3.425 €</b> | <b>3.265 €</b> |
| <b>3.450 €</b> | <b>3.155 €</b> |



### MKS 1400 LT

Roste GN 2/1

| Abmessungen | Temperatur      |
|-------------|-----------------|
| B 1.480 mm  | 0° bis +10° C   |
| T 815 mm    | -2° bis +8° C   |
| H 2.085 mm  | -18° bis -22° C |

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>4.295 €</b> | <b>4.090 €</b> |
| <b>4.360 €</b> | <b>4.160 €</b> |
| <b>5.075 €</b> | <b>4.925 €</b> |

# kühl- & tiefkühlschränke

master für GN 1/1 mit glastüren

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 75 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Selbstschließende Türen mit durchgehender, eingeformter Griffleiste und Arretierung bei 105°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türen absperrrbar
- 3 kunststoffbeschichtete Roste pro Tür
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Zweifaches Kältesystem in den 1200 LT Tiefkühlschränken
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- Incl. Innenbeleuchtung
- Türrahmenheizung in den Tiefkühlschränken
- Umgebungstemperatur bis + 43° C

**STECKER  
FERTIG**      **ZENTRAL  
GEKÜHLT**



## MKSGT 350 LT

Roste GN 1/1

| Abmessungen | Temperatur    |
|-------------|---------------|
| B 535 mm    | 0° bis +10° C |
| T 715 mm    |               |
| H 2.085 mm  |               |

**3.360 €**      **3.215 €**



## MKSGT 500 LT

Roste 420 x 530 mm

| Abmessungen | Temperatur    |
|-------------|---------------|
| B 630 mm    | 0° bis +10° C |
| T 715 mm    |               |
| H 2.085 mm  |               |

**3.410 €**      **3.270 €**



## MKSGT 600 LT

Roste 530 x 530 mm

| Abmessungen | Temperatur      |
|-------------|-----------------|
| B 740 mm    | 0° bis +10° C   |
| T 715 mm    | -2° bis +8° C   |
| H 2.085 mm  | -18° bis -22° C |

**3.375 €**      **3.210 €**  
**3.435 €**      **3.275 €**  
**4.005 €**      **3.710 €**



## MKSGT 1200 LT

Roste 530 x 530 mm

| Abmessungen | Temperatur      |
|-------------|-----------------|
| B 1.480 mm  | 0° bis +10° C   |
| T 715 mm    | -2° bis +8° C   |
| H 2.085 mm  | -18° bis -22° C |

**4.900 €**      **4.695 €**  
**4.965 €**      **4.765 €**  
**6.600 €**      **6.200 €**

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
 Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# kühl- & tiefkühlschränke

master für GN 2/1 mit glastüren

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 75 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Selbstschließende Türen mit durchgehender, eingeformter Griffleiste und Arretierung bei 105°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türen absperrrbar
- 3 kunststoffbeschichtete Roste pro Tür
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Zweifaches Kältesystem in den 1400 LT Tiefkühlschränken
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- Incl. Innenbeleuchtung
- Türrahmenheizung in den Tiefkühlschränken
- Umgebungstemperatur bis + 43° C

**STECKER  
FERTIG**      **ZENTRAL  
GEKÜHLT**



## MKSGT 650 LT

Roste GN 2/1

| Abmessungen | Temperatur      |
|-------------|-----------------|
| B 740 mm    | 0° bis +10° C   |
| T 815 mm    | -2° bis +8° C   |
| H 2.085 mm  | -18° bis -22° C |

**3.700 €**      **3.405 €**  
**3.525 €**      **3.365 €**  
**4.105 €**      **3.810 €**



## MKSGT 1400 LT

Roste GN 2/1

| Abmessungen | Temperatur      |
|-------------|-----------------|
| B 1.480 mm  | 0° bis +10° C   |
| T 815 mm    | -2° bis +8° C   |
| H 2.085 mm  | -18° bis -22° C |

**4.940 €**      **4.740 €**  
**5.010 €**      **4.810 €**  
**6.645 €**      **6.245 €**

# kühl- & tiefkühlschränke

## master kombi

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 75 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Selbstschließende Türen mit durchgehender, eingeformter Griffleiste und Arretierung bei 105°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türen absperrrbar
- 3 kunststoffbeschichtete Roste pro Tür
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Zweifaches Kältesystem in den 1400 LT Tiefkühlschränken
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- Incl. Innenbeleuchtung
- Türrahmenheizung in den Tiefkühlschränken
- Umgebungstemperatur bis + 43° C

**STECKER  
FERTIG**      **ZENTRAL  
GEKÜHLT**



### MKSCO 700 LT-1

Roste GN 2/1

| Abmessungen | Temperatur    |
|-------------|---------------|
| B 740 mm    | -2° bis +8° C |
| T 815 mm    | -2° bis +8° C |
| H 2.085 mm  |               |

**4.475 €**      **4.150 €**



### MKSCO 700 LT-2

Roste GN 2/1

| Abmessungen | Temperatur      |
|-------------|-----------------|
| B 740 mm    | -2° bis +8° C   |
| T 815 mm    | -18° bis -22° C |
| H 2.085 mm  |                 |

**4.715 €**      **4.260 €**



### MKSCO 700 LT-3

Roste GN 2/1

| Abmessungen | Temperatur      |
|-------------|-----------------|
| B 740 mm    | -6° bis +4° C   |
| T 815 mm    | -18° bis -22° C |
| H 2.085 mm  |                 |

**5.135 €**      **4.680 €**



### MKSCO 1400 LT-1

Roste GN 2/1

| Abmessungen | Temperatur    |
|-------------|---------------|
| B 1.480 mm  | -2° bis +8° C |
| T 815 mm    | -2° bis +8° C |
| H 2.085 mm  |               |

**5.315 €**      **4.995 €**

# kühl- & tiefkühlschränke

## master kombi

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 75 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Selbstschließende Türen mit durchgehender, eingeformter Griffleiste und Arretierung bei 105°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türen absperrrbar
- 3 kunststoffbeschichtete Roste pro Tür
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Zweifaches Kältesystem in den 1400 LT Tiefkühlschränken
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- Incl. Innenbeleuchtung
- Türrahmenheizung in den Tiefkühlschränken
- Umgebungstemperatur bis + 43° C

**STECKER  
FERTIG**      **ZENTRAL  
GEKÜHLT**



### MKSCO 1400 LT-2

Roste GN 2/1

| Abmessungen | Temperatur    |
|-------------|---------------|
| B 1.480 mm  | -2° bis +8° C |
| T 815 mm    | -6° bis +4° C |
| H 2.085 mm  |               |

**6.070 €**      **5.750 €**



### MKSCO 1400 LT-3

Roste GN 2/1

| Abmessungen | Temperatur      |
|-------------|-----------------|
| B 1.480 mm  | -2° bis +8° C   |
| T 815 mm    | -18° bis -22° C |
| H 2.085 mm  |                 |

**5.845 €**      **5.390 €**



### MKSCO 1400 LT-4

Roste GN 2/1

| Abmessungen | Temperatur    |
|-------------|---------------|
| B 1.480 mm  | -2° bis +8° C |
| T 815 mm    | -2° bis +8° C |
| H 2.085 mm  |               |

**5.685 €**      **5.365 €**



### MKSCO 1400 LT-5

Roste GN 2/1

| Abmessungen | Temperatur      |
|-------------|-----------------|
| B 1.480 mm  | -2° bis +8° C   |
| T 815 mm    | -18° bis -22° C |
| H 2.085 mm  |                 |

**6.220 €**      **5.870 €**

# kühl- & tiefkühlschränke

## master kombi

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
  - 75 mm Isolierung
  - Abgerundete Ecken innen und außen
  - Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
  - Selbstschließende Türen mit durchgehender, eingeformter Griffleiste und Arretierung bei 105°
  - Türanschlag rechts, wechselbar
  - Türen absperren
  - 3 kunststoffbeschichtete Roste pro Tür
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
  - Umluftkühlung
  - Korrosionsgeschützter Verdampfer
  - Zweifaches Kältesystem in den 1400 LT Tiefkühlschränken
  - Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
  - Elektronische Digitalsteuerung
  - Incl. Innenbeleuchtung
  - Türinnenheizung in den Tiefkühlschränken
  - Umgebungstemperatur bis + 43° C



### MKSCO 1400 LT-6

Roste GN 2/1

| Abmessungen | Temperatur    |
|-------------|---------------|
| B 1.480 mm  | -2° bis +8° C |
| T 815 mm    | -6° bis +4° C |
| H 2.085 mm  |               |



### MKSCO 1400 LT-7

Roste GN 2/1

| Abmessungen | Temperatur    |
|-------------|---------------|
| B 1.480 mm  | -2° bis +8° C |
| T 815 mm    | -2° bis +8° C |
| H 2.085 mm  | -2° bis +8° C |



### MKSCO 1400 LT-8

Roste GN 2/1

| Abmessungen | Temperatur      |
|-------------|-----------------|
| B 1.480 mm  | -2° bis +8° C   |
| T 815 mm    | -2° bis +8° C   |
| H 2.085 mm  | -18° bis -22° C |



### MKSCO 1400 LT-9

Roste GN 2/1

| Abmessungen | Temperatur      |
|-------------|-----------------|
| B 1.480 mm  | -2° bis +8° C   |
| T 815 mm    | -6° bis +4° C   |
| H 2.085 mm  | -18° bis -22° C |

**STECKER  
FERTIG**

**ZENTRAL  
GEKÜHLT**

**6.190 €**

**5.870 €**

**6.780 €**

**6.300 €**

**6.945 €**

**6.325 €**

**7.475 €**

**6.860 €**

# kühl- & tiefkühlschränke

## zubehör



Kunststoffbeschichteter Tragrost  
GN 1/1

**80 €**



Kunststoffbeschichteter Tragrost  
420 x 530 mm

**80 €**



Kunststoffbeschichteter Tragrost  
530 x 530 mm

**80 €**



Kunststoffbeschichteter Tragrost  
GN 2/1

**80 €**



Auflageschienen Typ C - 505 mm

**75 €**

Auflageschienen Typ C - 605 mm

**75 €**

ABS Fischbehälter mit Lochblech

**120 €**

CNS Flaschenrost 350

**180 €**

CNS Flaschenrost 500

**190 €**

CNS Flaschenrost 600

**200 €**

CNS Flaschenrost 700

**210 €**

CNS Flaschenkasten 350 H 150 mm

**395 €**

CNS Flaschenkasten 500 H 150 mm

**405 €**

CNS Flaschenkasten 600 H 150 mm

**415 €**

CNS Flaschenkasten 700 H 150 mm

**425 €**

Kit CNS Stellleisten für Kästen und Roste

**170 €**

Kit CNS Drehrollen mit Bremse

**370 €**

Mit Glastür

**a. A.**

# kühl- & tiefkühlische

## produktinformation



Unsere Kühl- und Tiefkühlische gehören zur ersten Liga europäischer Gastronomiegeräte. Kompromisslose Qualität für zufriedene Kunden und ein Minimum an Ausfällen. 1 bis 4 türige Kühl- und Tiefkühlische in 2 Tiefe, 4 Breiten und 2 Temperaturbereichen.

Ob steckerfertige Tische oder zentralgekühlte Modelle, viele Ausführungen zur optimalen Raumnutzung und perfekten Konservierung Ihrer Produkte. Wählen Sie den Tisch aus, der Ihren Anforderungen bei Abmessung, Ausstattung und Fassungsvermögen am besten entspricht. Der gemeinsame Nenner ist stets der gleiche: Qualität, Zuverlässigkeit und Topleistungen.

Sie können den Verwendungszweck eines Gerätes, von einem Kühlisch zu einem Tiefkühlisch und umgekehrt auch Jahre nach der Installation, ändern. Die Kühl- und Tiefkühlische der SMART und MASTER Serien verbrauchen 30 % weniger Energie als herkömmliche Geräte. Dies alles ist möglich durch innovative Technologie und ständige Weiterentwicklung.

Die Qualität macht den Unterschied. Der Isolierkorpus mit einer Isolierstärke von 60 mm wurde aus Edelstahl WS 1.403 höchster Güte hergestellt. Die leistungsstarken, energiesparenden Kompressoren sowie die intelligente Elektronik runden die Qualität ab. Damit ist der Kühl- oder Tiefkühlisch für eine intensive Anwendung geeignet.



# kühl- & tiefkühlische

## produktinformation



Die Isolierung ist 60 mm stark, FCKW-frei und alle Ecken sind innen und außen abgerundet. Aspera-Kompressoren gewährleisten eine Senkung des Schallpegels um 5 dBA sowie des Energieverbrauchs um 15 %. Ein leicht austauschbarer Magnetschließrahmen sorgt für gut verschlossene Türen. Die Türen sind selbstschließend mit 105° Türaufhalter.

Der große Kondensator in tropentauglicher Ausführung ist für eine Umgebungstemperatur bis + 43° C geeignet und sorgt zusammen mit dem großen Kompressor und dem innenliegenden Umluftverdampfer mit Rostschutzlackierung für ein rasches Abkühlen. Das doppelte Umluftsystem garantiert maximale Kühleffizienz sowie ausgezeichnete Kälteverteilung. Die Stell- und Auflageschienen sind aus Edelstahl WS 1.4301 und zur Reinigung ohne Werkzeug auszubauen. Je Tür ist ein Rilsan-Rost dabei.

Das Tauwasserverdunstungssystem aktiviert sich nur, wenn sich Tauwasser nach dem Abtauen gebildet hat. Der Ventilator stoppt beim Öffnen der Tür. Das reduziert Temperaturschwankungen. Sollte ein Kompressor ausfallen, dann garantiert der Andere eine Aufrechterhaltung von -14° C.

Eine Überwachung rund um die Uhr ist möglich, sodass das Gerät eine Störung mittels Fax, E-Mail oder SMS meldet. Die intelligente Abtauung erfolgt nur, wenn tatsächlich Eis vorhanden ist. Dadurch läuft das System so wenig wie möglich.

# kühl- & tiefkühltische

master tiefe 600 mm steckerfertig

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 60 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Abgerundete Arbeitsplatte aus Edelstahl WS 1.4301 mit Stecksystem-Befestigung
- Höhe 710 mm und 660 mm auf Anfrage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Aggregat rechts (auf Wunsch links)
- Selbstschließende Türen mit Arretierung bei 105° und eingetragener Griffleiste
- GN Behälter 2/3, 1/3 + 1/3 oder 1/3 + 1/2 möglich
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Schallgedämmtes Maschinenfach mit optimaler Luftzirkulation nach vorne
- Umgebungstemperatur bis + 43° C
- Innovatives FSS Kältesystem zur Wartung einfach herausziehbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Automatische Abtauung durch Heißgas (elektrisch bei Zentralkühlung)
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- Kältemittel R 290



## MKT-61

Roste 330 x 430 mm

B 820 x T 580 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

Temperatur  
-2° bis +8° C

**2.760 €**

B 820 x T 600 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

**2.915 €**

B 820 x T 600 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit Hochkantung

**2.930 €**



## MKT-62

Roste 330 x 430 mm

B 1.300 x T 580 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

**3.075 €**

B 1.300 x T 600 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

**3.260 €**

B 1.300 x T 600 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit Hochkantung

**3.285 €**



## MKT-63

Roste 330 x 430 mm

B 1.780 x T 580 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

**3.555 €**

B 1.780 x T 600 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

**3.815 €**

B 1.780 x T 600 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit Hochkantung

**3.835 €**



## MKT-64

Roste 330 x 430 mm

B 2.260 x T 580 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

**4.005 €**

B 2.260 x T 600 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

**4.280 €**

B 2.260 x T 600 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit Hochkantung

**4.315 €**

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# kühl- & tiefkühltische

master tiefe 600 mm für zentralkühlung

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 60 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare Füße aus WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Abgerundete Arbeitsplatte aus Edelstahl WS 1.4301 mit Stecksystem-Befestigung
- Höhe 710 mm und 660 mm auf Anfrage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Aggregat rechts (auf Wunsch links)
- Selbstschließende Türen mit Arretierung bei 105° und eingetragener Griffleiste
- GN Behälter 2/3, 1/3 + 1/3 oder 1/3 + 1/2 möglich
- Schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Schallgedämmtes Maschinenfach mit optimaler Luftzirkulation nach vorne
- Umgebungstemperatur bis + 43° C
- Innovatives FSS Kältesystem zur Wartung einfach herausziehbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Automatische Abtauung durch Heißgas (elektrisch bei Zentralkühlung)
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- Kältemittel R 452a



## MKTZ-61

Roste 330 x 430 mm

B 610 x T 580 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

Temperatur  
-2° bis +8° C

**2.410 €**

B 610 x T 600 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

**2.565 €**

B 610 x T 600 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit Hochkantung

**2.585 €**



## MKTZ-62

Roste 330 x 430 mm

B 1.090 x T 580 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

**2.660 €**

B 1.090 x T 600 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

**2.820 €**

B 1.090 x T 600 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit Hochkantung

**2.850 €**



## MKTZ-63

Roste 330 x 430 mm

B 1.570 x T 580 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

**3.155 €**

B 1.570 x T 600 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

**3.365 €**

B 1.570 x T 600 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit Hochkantung

**3.390 €**



## MKTZ-64

Roste 330 x 430 mm

B 2.050 x T 580 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

**3.585 €**

B 2.050 x T 600 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

**3.825 €**

B 2.050 x T 600 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit Hochkantung

**3.850 €**

# kühl- & tiefkühlische

master tiefe 700 mm steckerfertig

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
  - 60 mm Isolierung
  - Abgerundete Ecken innen und außen
  - Höhenverstellbare Füße aus WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
  - Abgerundete Arbeitsplatte aus Edelstahl WS 1.4301 mit Stecksystem-Befestigung
  - Höhe 710 mm und 660 mm auf Anfrage
  - Türanschlag rechts, wechselbar
  - Aggregat rechts (auf Wunsch links)
  - Selbstschließende Türen mit Arretierung bei 105° und eingeformter Griffleiste
  - GN Behälter 1/1, 1/2 + 1/2 oder 1/3 + 2/3 möglich
- Schimmelresistenter Magnetsdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
  - Schallgedämmtes Maschinenfach mit optimaler Luftzirkulation nach vorne
  - Umgebungstemperatur bis + 43° C
  - Innovatives FSS Kältesystem zur Wartung einfach herausziehbar
  - Umluftkühlung
  - Korrosionsgeschützter Verdampfer
  - Automatische Abtauung durch Heißgas (elektrisch bei Zentralkühlung)
  - Automatische Tauwasserverdunstung
  - Elektronische Digitalsteuerung
  - Kältemittel R 290



## MKT-71

|                          | Temperatur<br>-2° bis +8° C                  | Temperatur<br>-20° bis -15° C |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| Roste 330 x 430 mm       |  |                               |
| B 820 x T 680 x H 810 mm | ohne Arbeitsplatte <b>2.805 €</b>            | <b>3.040 €</b>                |
| B 820 x T 700 x H 850 mm | mit Arbeitsplatte <b>2.960 €</b>             | <b>3.190 €</b>                |
| B 820 x T 700 x H 950 mm | Arbeitsplatte mit Hochkantung <b>2.975 €</b> | <b>3.205 €</b>                |



## MKT-72

|                            | Temperatur<br>-2° bis +8° C                  | Temperatur<br>-20° bis -15° C |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Roste 330 x 430 mm         |  |                               |
| B 1.300 x T 680 x H 810 mm | ohne Arbeitsplatte <b>3.125 €</b>            | <b>3.515 €</b>                |
| B 1.300 x T 700 x H 850 mm | mit Arbeitsplatte <b>3.315 €</b>             | <b>3.735 €</b>                |
| B 1.300 x T 700 x H 950 mm | Arbeitsplatte mit Hochkantung <b>3.340 €</b> | <b>3.760 €</b>                |



## MKT-73

|                            | Temperatur<br>-2° bis +8° C                  | Temperatur<br>-20° bis -15° C |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Roste 330 x 430 mm         |  |                               |
| B 1.780 x T 680 x H 810 mm | ohne Arbeitsplatte <b>3.605 €</b>            | <b>4.165 €</b>                |
| B 1.780 x T 700 x H 850 mm | mit Arbeitsplatte <b>3.875 €</b>             | <b>4.405 €</b>                |
| B 1.780 x T 700 x H 950 mm | Arbeitsplatte mit Hochkantung <b>3.895 €</b> | <b>4.425 €</b>                |



## MKT-74

|                            | Temperatur<br>-2° bis +8° C                  | Temperatur<br>-20° bis -15° C |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Roste 330 x 430 mm         |  |                               |
| B 2.260 x T 680 x H 810 mm | ohne Arbeitsplatte <b>4.065 €</b>            | <b>4.610 €</b>                |
| B 2.260 x T 700 x H 850 mm | mit Arbeitsplatte <b>4.350 €</b>             | <b>4.910 €</b>                |
| B 2.260 x T 700 x H 950 mm | Arbeitsplatte mit Hochkantung <b>4.385 €</b> | <b>4.950 €</b>                |

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# kühl- & tiefkühlische

master tiefe 700 mm für zentralkühlung

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
  - 60 mm Isolierung
  - Abgerundete Ecken innen und außen
  - Höhenverstellbare Füße aus WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
  - Abgerundete Arbeitsplatte aus Edelstahl WS 1.4301 mit Stecksystem-Befestigung
  - Höhe 710 mm und 660 mm auf Anfrage
  - Türanschlag rechts, wechselbar
  - Aggregat rechts (auf Wunsch links)
  - Selbstschließende Türen mit Arretierung bei 105° und eingeformter Griffleiste
  - GN Behälter 1/1, 1/2 + 1/2 oder 1/3 + 2/3 möglich
- Schimmelresistenter Magnetsdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
  - Schallgedämmtes Maschinenfach mit optimaler Luftzirkulation nach vorne
  - Umgebungstemperatur bis + 43° C
  - Innovatives FSS Kältesystem zur Wartung einfach herausziehbar
  - Umluftkühlung
  - Korrosionsgeschützter Verdampfer
  - Automatische Abtauung durch Heißgas (elektrisch bei Zentralkühlung)
  - Automatische Tauwasserverdunstung
  - Elektronische Digitalsteuerung
  - Kältemittel R 452a



## MKTZ-71

|                          | Temperatur<br>-2° bis +8° C                  | Temperatur<br>-20° bis -15° C |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| Roste 330 x 430 mm       |  |                               |
| B 610 x T 680 x H 810 mm | ohne Arbeitsplatte <b>2.465 €</b>            | <b>2.805 €</b>                |
| B 610 x T 700 x H 850 mm | mit Arbeitsplatte <b>2.620 €</b>             | <b>2.955 €</b>                |
| B 610 x T 700 x H 950 mm | Arbeitsplatte mit Hochkantung <b>2.630 €</b> | <b>2.970 €</b>                |



## MKTZ-72

|                            | Temperatur<br>-2° bis +8° C                  | Temperatur<br>-20° bis -15° C |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Roste 330 x 430 mm         |  |                               |
| B 1.090 x T 680 x H 810 mm | ohne Arbeitsplatte <b>2.700 €</b>            | <b>3.140 €</b>                |
| B 1.090 x T 700 x H 850 mm | mit Arbeitsplatte <b>2.865 €</b>             | <b>3.310 €</b>                |
| B 1.090 x T 700 x H 950 mm | Arbeitsplatte mit Hochkantung <b>2.865 €</b> | <b>3.330 €</b>                |



## MKTZ-73

|                            | Temperatur<br>-2° bis +8° C                  | Temperatur<br>-20° bis -15° C |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Roste 330 x 430 mm         |  |                               |
| B 1.570 x T 680 x H 810 mm | ohne Arbeitsplatte <b>3.200 €</b>            | <b>3.605 €</b>                |
| B 1.570 x T 700 x H 850 mm | mit Arbeitsplatte <b>3.415 €</b>             | <b>3.820 €</b>                |
| B 1.570 x T 700 x H 950 mm | Arbeitsplatte mit Hochkantung <b>3.440 €</b> | <b>3.845 €</b>                |



## MKTZ-74

|                            | Temperatur<br>-2° bis +8° C                  | Temperatur<br>-20° bis -15° C |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Roste 330 x 430 mm         |  |                               |
| B 2.050 x T 580 x H 810 mm | ohne Arbeitsplatte <b>3.640 €</b>            | <b>4.005 €</b>                |
| B 2.050 x T 600 x H 850 mm | mit Arbeitsplatte <b>3.885 €</b>             | <b>4.265 €</b>                |
| B 2.050 x T 600 x H 950 mm | Arbeitsplatte mit Hochkantung <b>3.910 €</b> | <b>4.290 €</b>                |

# saladette GN 1/1

master tiefe 700 mm steckerfertig

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 60 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare FüÙe aus WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Abgerundete Arbeitsplatte aus Edelstahl WS 1.4301 mit Stecksystem-Befestigung
- Höhe 710 mm und 660 mm auf Anfrage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Aggregat rechts (auf Wunsch links)
- Selbstschließende Türen mit Arretierung bei 105° und eingeformter Griffleiste
- Kältemittel R 290
- GN Behälter 1/1, 1/2 + 1/2 oder 1/3 + 2/3 möglich
- Schimmelresistenter Magnetsdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Schallgedämmtes Maschinenfach mit optimaler Luftzirkulation nach vorne
- Umgebungstemperatur bis + 43° C
- Innovatives FSS Kältesystem zur Wartung einfach herausziehbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Automatische Abtauung durch Heißgas (elektrisch bei Zentralkühlung)
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- Saladettenausschnitt nach Maß auf Anfrage, faltbarer Deckel optional



## MKTSA-71

Roste GN 1/1

B 820 x T 680 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

Temperatur  
-2° bis +8° C

**3.075 €**

B 820 x T 700 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

**3.225 €**

B 820 x T 700 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit  
Hochkantung

**3.240 €**



## MKTSA-72

Roste GN 1/1

B 1.300 x T 680 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

**3.395 €**

B 1.300 x T 700 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

**3.580 €**

B 1.300 x T 700 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit  
Hochkantung

**3.605 €**



## MKTSA-73

Roste GN 1/1

B 1.780 x T 680 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

**3.920 €**

B 1.780 x T 700 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

**4.185 €**

B 1.780 x T 700 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit  
Hochkantung

**4.205 €**



## MKTSA-74

Roste GN 1/1

B 2.260 x T 680 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

**4.425 €**

B 2.260 x T 700 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

**4.705 €**

B 2.260 x T 700 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit  
Hochkantung

**4.740 €**

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# saladette GN 1/1

master tiefe 700 mm für zentralkühlung

- Gehäuse innen und außen in Edelstahl WS 1.4301
- 60 mm Isolierung
- Abgerundete Ecken innen und außen
- Höhenverstellbare FüÙe aus WS 1.4301, 100 mm - 150 mm
- Abgerundete Arbeitsplatte aus Edelstahl WS 1.4301 mit Stecksystem-Befestigung
- Höhe 710 mm und 660 mm auf Anfrage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Aggregat rechts (auf Wunsch links)
- Selbstschließende Türen mit Arretierung bei 105° und eingeformter Griffleiste
- GN Behälter 1/1, 1/2 + 1/2 oder 1/3 + 2/3 möglich
- Schimmelresistenter Magnetsdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Schallgedämmtes Maschinenfach mit optimaler Luftzirkulation nach vorne
- Umgebungstemperatur bis + 43° C
- Innovatives FSS Kältesystem zur Wartung einfach herausziehbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter Verdampfer
- Automatische Abtauung durch Heißgas (elektrisch bei Zentralkühlung)
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Elektronische Digitalsteuerung
- Saladettenausschnitt nach Maß auf Anfrage, faltbarer Deckel optional



## MKTZSA-61

Roste GN 1/1

B 610 x T 680 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

Temperatur  
-2° bis +8° C

**2.735 €**

B 610 x T 700 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

**2.885 €**

B 610 x T 700 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit  
Hochkantung

**2.900 €**



## MKTZSA-62

Roste GN 1/1

B 1.090 x T 680 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

**2.965 €**

B 1.090 x T 700 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

**3.130 €**

B 1.090 x T 700 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit  
Hochkantung

**3.165 €**



## MKTZSA-63

Roste GN 1/1

B 1.570 x T 680 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

**3.510 €**

B 1.570 x T 700 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte

**3.725 €**

B 1.570 x T 700 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit  
Hochkantung

**3.755 €**



## MKTZSA-64

Roste GN 1/1

B 2.050 x T 680 x H 810 mm

ohne Arbeitsplatte

**3.995 €**

B 2.050 x T 700 x H 850 mm

mit Arbeitsplatte


**4.060 €**

B 2.050 x T 700 x H 950 mm

Arbeitsplatte mit  
Hochkantung

**4.090 €**

# kühl- und tiefkühltische zubehör

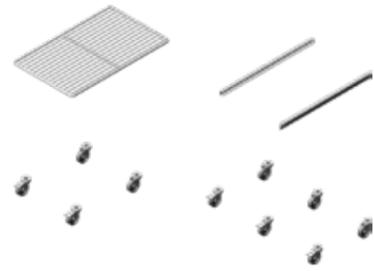

- Kunststoffbeschichteter Tragrost GN 1/1 **75 €**
- Auflageschienen Typ C - 505 mm **90 €**
- Kit CNS Drehrollen mit Bremse für 1-3 Türen **355 €**
- Kit CNS Drehrollen mit Bremse für 4 Türen **500 €**



- Schubladenblock 1/2 und 1/2 **555 €**
- Nutzhöhe 255/255 mm bei Korpushöhe 710 mm




- Schubladenblock 1/3 und 2/3 **625 €**
- Nutzhöhe 150/365 mm bei Korpushöhe 710 mm




- Schubladenblock 3 mal 1/3 **840 €**
- Nutzhöhe 150/150/150 mm bei Korpushöhe 710 mm

TEV R 134a für die Zentralkühlung **150 €**


# saladette GN 1/1 zubehör

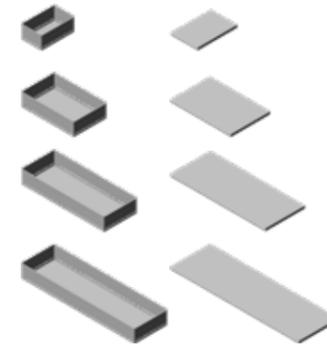


- Für 1 Tür
  - Wanne **475 €**
  - Deckel **420 €**
- Für 2 Türen
  - Wanne **625 €**
  - Deckel **590 €**
- Für 3 Türen
  - Wanne **815 €**
  - Deckel **705 €**
- Für 4 Türen
  - Wanne **1.015 €**
  - Deckel **815 €**

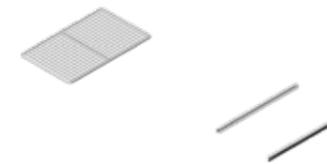


- Kunststoffbeschichteter Tragrost GN 1/1 **75 €**
- Auflageschienen Typ C-505 mm **75 €**




- Kit Behälter Saladette 1 Tür **260 €**



- Kit Behälter Saladette 2 Türen **685 €**

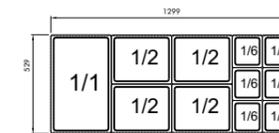

- Kit Behälter Saladette 3 Türen **950 €**

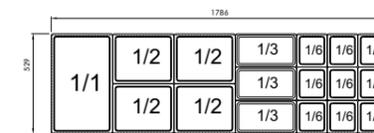

- Kit Behälter Saladette 4 Türen **1.375 €**

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

TEV R 134a für die Zentralkühlung **150 €**

# pizzakühltische & zubehör

auf anfrage



Ob steckerfertige Tische oder zentralgekühlte Modelle, viele Ausführungen zur optimalen Raumnutzung und perfekten Konservierung Ihrer Produkte. Wählen Sie den Tisch aus, der Ihren Anforderungen bei Abmessung, Ausstattung und Fassungsvermögen am besten entspricht. Der gemeinsame Nenner ist stets der gleiche: Qualität, Zuverlässigkeit und Topleistungen.

Die Isolierung ist 60 mm stark, FCKW-frei und alle Ecken sind innen und außen abgerundet. Sieben Gastronormbehälter GN 600 x 400 mm passen in jedes Fach. Ein ausziehbares auf Teleskopschienen aus Edelstahl montiertes Gestell ist optional möglich.

Die Pizzatische weisen eine Tiefe von 800 mm auf und können sieben EN 600 x 400 Behälter je Fach aufnehmen. Die Betriebstemperatur beträgt - 2° C bis + 8° C. Die Pizzatische verbrauchen 30 % weniger Energie als herkömmliche Geräte. Dies alles ist möglich durch innovative Technologie und ständige Weiterentwicklung. Eine Granitplatte mit einer Stärke von 30 mm und einer Höhe von 200 mm bietet eine perfekte Arbeitsplatte.

Die Qualität macht den Unterschied. Der Isolierkorpus mit einer Isolierstärke von 60 mm wurde aus Edelstahl WS 1.4301 höchster Güte hergestellt. Die leistungsstarken, energiesparenden Kompressoren sowie die intelligente Elektronik runden die Qualität ab. Damit ist der Pizzatisch für eine intensive Anwendung geeignet.



# schockfroster

auf anfrage



Das rasche Herunterkühlen schützt die Lebensmittel vor aggressiven Bakterien, verlängert die Lagerzeit und reduziert Gewichtsverlust, der durch Verdampfung hervorgerufen wird. Dabei bleibt die Qualität erhalten, die seit jeher schon Ihre Küche auszeichnet. Die indirekte Belüftung des Schockfrosters gewährleistet eine ideale Kälte in der ganzen Kammer und belüftet sanft das Produkt. Die Gebläse halten beim Öffnen der Tür automatisch an.

Ob steckerfertig oder zentralgekühlt, viele Ausführungen zur optimalen Raumnutzung und perfekten Konservierung Ihrer Produkte. Wählen Sie den Schockfroster aus, der Ihren Anforderungen bei Abmessung, Ausstattung und Fassungsvermögen am besten entspricht. Der gemeinsame Nenner ist stets der gleiche: Qualität, Zuverlässigkeit und Topleistungen.

Die Schockfroster verbrauchen 30 % weniger Energie als herkömmliche Geräte. Dies alles ist möglich durch innovative Technologie und ständige Weiterentwicklung. Die Zyklen des Schockfrosters lassen sich auf zwei Arten durchführen. Durch Einstellen einer vom Benutzer festgelegten Zeit oder automatisch mit der Kerntemperatursonde, die serienmäßig mit allen Modellen geliefert wird.

Die Qualität macht den Unterschied. Der Isolierkorpus mit einer Isolierstärke von 60 mm wurde aus Edelstahl WS 1.4301 höchster Güte hergestellt. Die leistungsstarken, energiesparenden Kompressoren sowie die intelligente Elektronik runden die Qualität ab. Damit ist der Schockfroster für eine intensive Anwendung geeignet.

# kühlzellen



# kleinkühlzellen

produktinformation




light und zoom cell sind ein Portfolio von Modularkühlzellen mit integrierten abgerundeten Ecken.

Durch die abgerundeten Profile in der Verbindung zwischen Wand-, Boden- und Deckenpaneelen erhält man eine perfekte Hygiene-Ausführung.

Das Zusammenspiel der Komponenten und die direkte Befestigung der senkrechten und waagerechten Paneele machen die Montage einfach und schnell. Sie sind für einen effizienten Zugang konzipiert, mit Optimierung der Innenräume, Regale und Kälteaggregate, wodurch sie sehr vielseitig einsetzbar sind.


light cell ist eine Auswahl an Minikühlzellen mit 35 Modellen, 2 Höhen und einem Volumen zwischen 1,8 und 12 m<sup>3</sup>.

Preise und Details zu den light cells finden Sie im Anschluss, für alle Informationen zu den umfangreicheren zoom cells sprechen Sie uns gerne an!

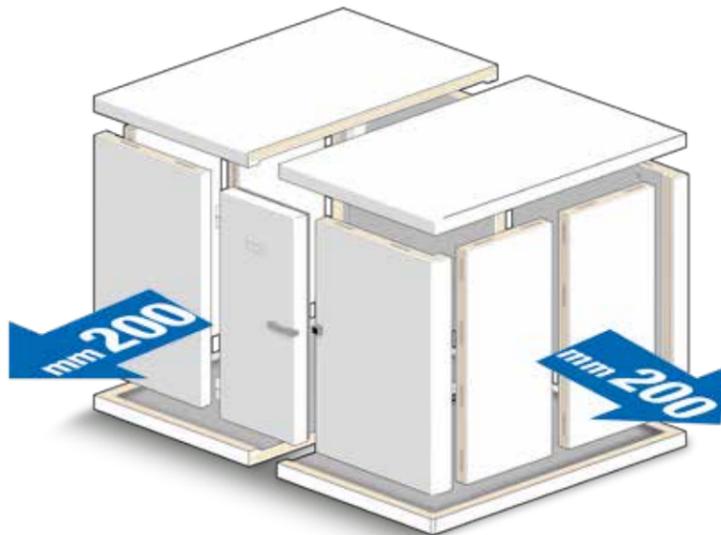

# kühlzellen

produktinformation

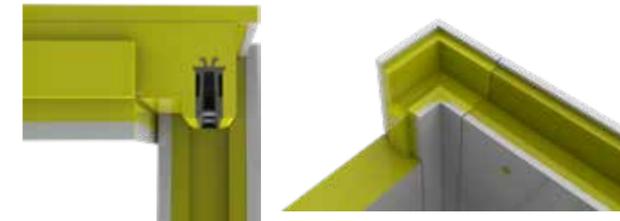

Unsere Zellen aus deutscher Produktion werden nach den bestehenden physikalischen und hygienischen Richtlinien für die Lagerung von Kühl- bzw. Tiefkühlwaren konstruiert. So sind z.B. Kältebrücken konstruktiv auszuschließen, andererseits müssen sämtliche Elemente, speziell die Bodenelemente und Türen, den jeweiligen Anforderungen entsprechen.

Als Beispiel hierfür sind Außeneinflüsse durch Chemikalien, besonders strapazierfähige Bodenoberflächen, Sonderausführungen bei Türen entscheidend. Eine optimale Lagerung der Ware ist ebenso zu gewährleisten, wie die Möglichkeit einer regelmäßigen und effektiven Reinigung der Kühl- bzw. Tiefkühlzelle

Für eine einfache und schnelle Montage in Verbindung mit den bestmöglichen physikalischen und optischen Eigenschaften ist das 100 mm Raster der alpha und omega cells die ideale Grundvoraussetzung. Mit diesem Raster lassen sich die Kühlzellen an alle baulichen Gegebenheiten anpassen.

Türen können im Raster von 25 mm innerhalb der Wand nach links oder rechts eingeplant werden. Ebenso können Trennwände im Raster von 100 mm platziert werden.

Basis für die ausgereifte Konstruktion sind die alpha cells in Iso 100. omega cells bieten wir in 4 Isolierstärken und 50 mm Höhenraster an.

Die modulare Bauweise ermöglicht eine absolut problemlose De- und Neumontage bzw. Umbau und Erweiterung der Zelle, wahlweise mit Bodenelementen oder ohne Bodenelemente mit Kunststoff-Hohlkammerprofil für die Wand-Bodenverbindung.

Sprechen Sie uns gerne auf unsere alpha und omega cells an!



# kleinkühlzellen


maße und preise



| MODELL       | B x L     | M <sup>3</sup> | LIGHT    |             | LIGHT + AGGREGAT |              | REGALE  |
|--------------|-----------|----------------|----------|-------------|------------------|--------------|---------|
|              |           |                | 0° - 4°C | -18° - 23°C | 0° - 4°C         | -18° - -23°C |         |
| EK 14.10. 20 | 139 x 99  | 1,9            | 2.870 €  | 2.930 €     | 5.390 €          | 5.840 €      | 360 €   |
| EK 14.12. 20 | 139 x 119 | 2,3            | 2.950 €  | 3.000 €     | 5.470 €          | 5.910 €      | 360 €   |
| EK 14.14. 20 | 139 x 139 | 2,8            | 3.750 €  | 3.800 €     | 6.270 €          | 6.710 €      | 360 €   |
| EK 16.10. 20 | 159 x 99  | 2,2            | 3.110 €  | 3.160 €     | 5.630 €          | 6.070 €      | 610 €   |
| EK 16.12. 20 | 159 x 119 | 2,7            | 3.180 €  | 3.240 €     | 5.700 €          | 6.150 €      | 630 €   |
| EK 16.14. 20 | 159 x 139 | 3,2            | 4.000 €  | 4.050 €     | 6.520 €          | 6.960 €      | 660 €   |
| EK 16.16. 20 | 159 x 159 | 3,7            | 4.080 €  | 4.140 €     | 6.600 €          | 7.050 €      | 690 €   |
| EK 18.10. 20 | 179 x 99  | 2,5            | 3.180 €  | 3.230 €     | 5.700 €          | 6.140 €      | 630 €   |
| EK 18.12. 20 | 179 x 119 | 3,1            | 3.260 €  | 3.310 €     | 5.780 €          | 6.220 €      | 660 €   |
| EK 18.14. 20 | 179 x 139 | 3,7            | 4.080 €  | 4.130 €     | 6.600 €          | 7.040 €      | 690 €   |
| EK 18.16. 20 | 179 x 159 | 4,3            | 4.170 €  | 4.220 €     | 6.690 €          | 7.130 €      | 710 €   |
| EK 18.18. 20 | 179 x 179 | 4,9            | 4.290 €  | 4.340 €     | 6.810 €          | 7.470 €      | 740 €   |
| EK 20.12. 20 | 199 x 119 | 3,4            | 3.360 €  | 3.410 €     | 5.880 €          | 6.320 €      | 690 €   |
| EK 20.14. 20 | 199 x 139 | 4,1            | 4.200 €  | 4.250 €     | 6.720 €          | 7.160 €      | 830 €   |
| EK 20.16. 20 | 199 x 159 | 4,8            | 4.300 €  | 4.350 €     | 6.820 €          | 7.480 €      | 860 €   |
| EK 20.18. 20 | 199 x 179 | 5,5            | 4.420 €  | 4.470 €     | 6.940 €          | 7.600 €      | 880 €   |
| EK 20.20. 20 | 199 x 199 | 6,1            | 4.550 €  | 4.600 €     | 7.070 €          | 7.730 €      | 1.150 € |
| EK 22.14. 20 | 219 x 139 | 4,6            | 4.320 €  | 4.370 €     | 6.840 €          | 7.500 €      | 860 €   |
| EK 22.16. 20 | 219 x 159 | 5,3            | 4.420 €  | 4.470 €     | 6.940 €          | 7.600 €      | 880 €   |
| EK 22.18. 20 | 219 x 179 | 6,1            | 4.550 €  | 4.600 €     | 7.070 €          | 7.730 €      | 910 €   |
| EK 22.20. 20 | 219 x 199 | 6,8            | 4.680 €  | 4.730 €     | 7.200 €          | 7.890 €      | 1.200 € |
| EK 22.22. 20 | 219 x 219 | 7,5            | 5.150 €  | 5.200 €     | 7.670 €          | 8.360 €      | 1.260 € |
| EK 24.14. 20 | 239 x 139 | 5,0            | 4.410 €  | 4.460 €     | 6.930 €          | 7.590 €      | 880 €   |
| EK 24.16. 20 | 239 x 159 | 5,8            | 4.520 €  | 4.570 €     | 7.040 €          | 7.700 €      | 910 €   |
| EK 24.18. 20 | 239 x 179 | 6,7            | 4.650 €  | 4.700 €     | 7.170 €          | 7.860 €      | 940 €   |
| EK 24.20. 20 | 239 x 199 | 7,5            | 4.790 €  | 4.840 €     | 7.310 €          | 8.000 €      | 1.230 € |
| EK 24.22. 20 | 239 x 219 | 8,3            | 5.260 €  | 5.310 €     | 7.780 €          | 8.470 €      | 1.280 € |
| EK 24.24. 20 | 239 x 239 | 9,1            | 5.380 €  | 5.430 €     | 7.590 €          | 8.790 €      | 1.450 € |
| EK 26.14. 20 | 259 x 139 | 5,5            | 4.570 €  | 4.620 €     | 7.090 €          | 7.750 €      | 910 €   |
| EK 26.16. 20 | 259 x 159 | 6,4            | 4.670 €  | 4.730 €     | 7.190 €          | 7.890 €      | 940 €   |
| EK 26.18. 20 | 259 x 179 | 7,2            | 4.820 €  | 4.870 €     | 7.340 €          | 8.030 €      | 1.070 € |
| EK 26.20. 20 | 259 x 199 | 8,1            | 4.960 €  | 5.010 €     | 7.480 €          | 8.170 €      | 1.240 € |
| EK 26.22. 20 | 259 x 219 | 9,0            | 5.460 €  | 5.510 €     | 8.030 €          | 8.670 €      | 1.300 € |
| EK 26.24. 20 | 259 x 239 | 9,9            | 5.580 €  | 5.630 €     | 8.150 €          | 8.990 €      | 1.350 € |
| EK 26.26. 20 | 259 x 259 | 10,8           | 6.010 €  | 6.060 €     | 8.580 €          | 9.420 €      | 1.400 € |

# kleinkühlzellen

zeichnungen

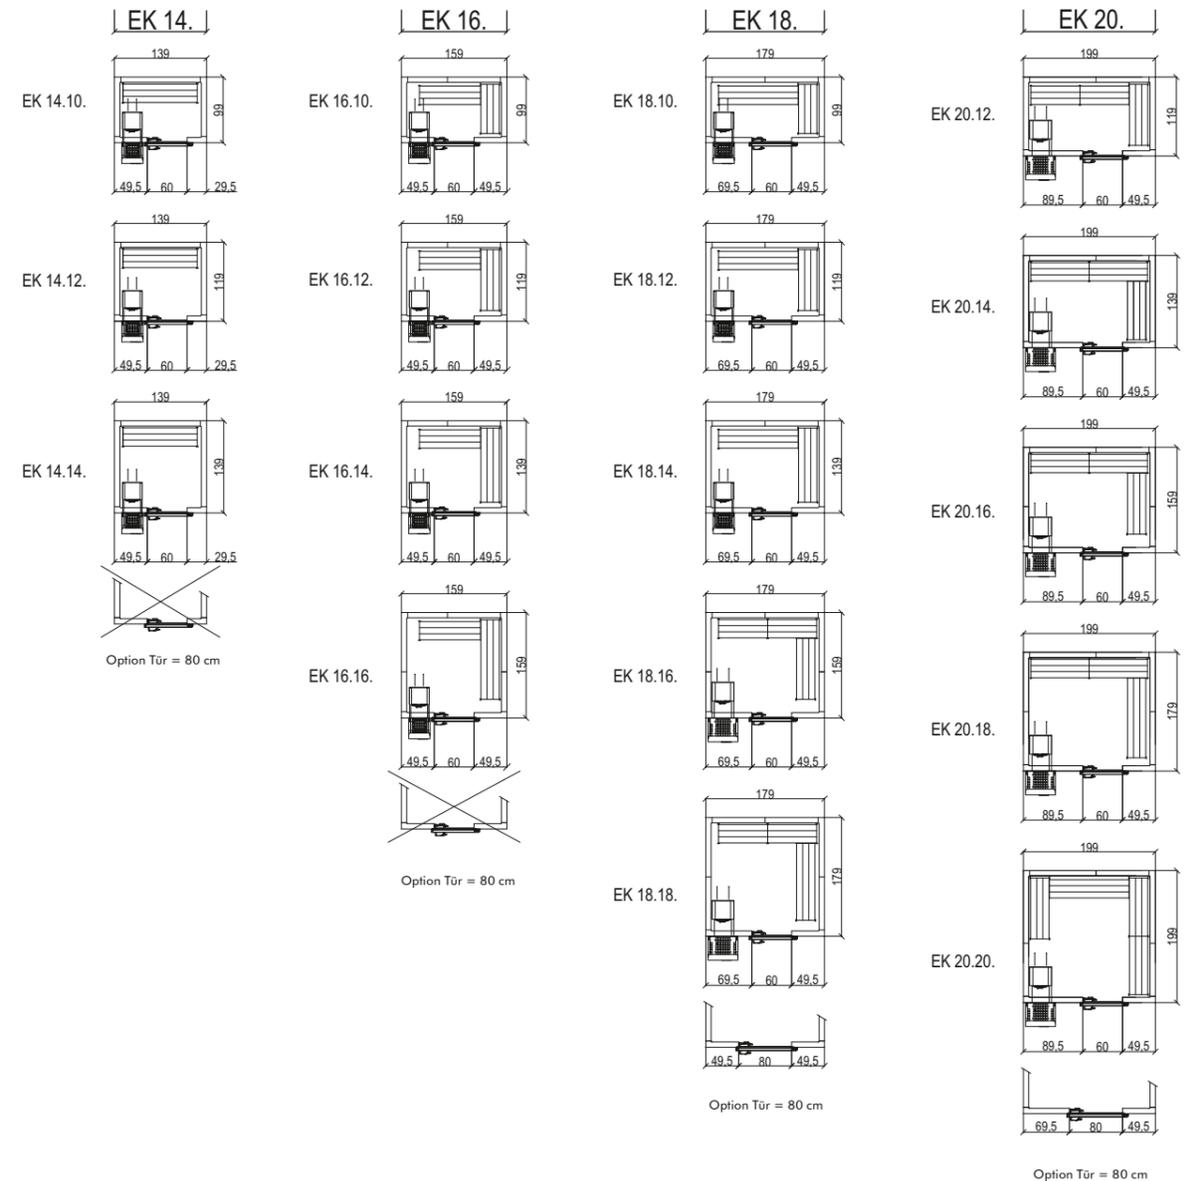

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
 Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# kleinkühlzellen


maße und preise



| MODELL      | B x L     | M <sup>3</sup> | LIGHT    |             | LIGHT + AGGREGAT |             | REGALE  |
|-------------|-----------|----------------|----------|-------------|------------------|-------------|---------|
|             |           |                | 0° - 4°C | -18° - 23°C | 0° - 4°C         | -18° - 23°C |         |
| EK 14.10.22 | 139 x 99  | 2,1            | 2.940 €  | 2.990 €     | 5.460 €          | 5.900 €     | 360 €   |
| EK 14.12.22 | 139 x 119 | 2,6            | 3.000 €  | 3.060 €     | 5.520 €          | 5.970 €     | 360 €   |
| EK 14.14.22 | 139 x 139 | 3,1            | 3.830 €  | 3.880 €     | 6.350 €          | 6.790 €     | 360 €   |
| EK 16.10.22 | 159 x 99  | 2,4            | 3.170 €  | 3.230 €     | 5.690 €          | 6.140 €     | 610 €   |
| EK 16.12.22 | 159 x 119 | 3,0            | 3.240 €  | 3.300 €     | 5.690 €          | 6.210 €     | 630 €   |
| EK 16.14.22 | 159 x 139 | 3,6            | 4.070 €  | 4.130 €     | 6.590 €          | 7.040 €     | 660 €   |
| EK 16.16.22 | 159 x 159 | 4,2            | 4.190 €  | 4.240 €     | 6.710 €          | 7.150 €     | 690 €   |
| EK 18.10.22 | 179 x 99  | 2,7            | 3.270 €  | 3.320 €     | 5.790 €          | 6.230 €     | 630 €   |
| EK 18.12.22 | 179 x 119 | 3,4            | 3.330 €  | 3.390 €     | 5.850 €          | 6.300 €     | 660 €   |
| EK 18.14.22 | 179 x 139 | 4,1            | 4.180 €  | 4.350 €     | 6.700 €          | 7.260 €     | 690 €   |
| EK 18.16.22 | 179 x 159 | 4,7            | 4.300 €  | 4.470 €     | 6.820 €          | 7.600 €     | 710 €   |
| EK 18.18.22 | 179 x 179 | 5,4            | 4.420 €  | 4.470 €     | 6.940 €          | 7.600 €     | 740 €   |
| EK 20.12.22 | 199 x 119 | 3,8            | 3.440 €  | 3.490 €     | 5.960 €          | 6.400 €     | 690 €   |
| EK 20.14.22 | 199 x 139 | 4,6            | 4.290 €  | 4.350 €     | 6.810 €          | 7.480 €     | 830 €   |
| EK 20.16.22 | 199 x 159 | 5,3            | 4.420 €  | 4.470 €     | 6.940 €          | 7.600 €     | 860 €   |
| EK 20.18.22 | 199 x 179 | 6,1            | 4.540 €  | 4.600 €     | 7.060 €          | 7.730 €     | 880 €   |
| EK 20.20.22 | 199 x 199 | 6,8            | 4.680 €  | 4.740 €     | 7.200 €          | 7.900 €     | 1.150 € |
| EK 22.14.22 | 219 x 139 | 5,1            | 4.420 €  | 4.420 €     | 6.940 €          | 7.610 €     | 860 €   |
| EK 22.16.22 | 219 x 159 | 5,9            | 4.550 €  | 4.550 €     | 7.070 €          | 7.740 €     | 880 €   |
| EK 22.18.22 | 219 x 179 | 6,7            | 4.680 €  | 4.680 €     | 7.200 €          | 7.890 €     | 910 €   |
| EK 22.20.22 | 219 x 199 | 7,5            | 4.820 €  | 4.820 €     | 7.340 €          | 8.040 €     | 1.200 € |
| EK 22.22.22 | 219 x 219 | 8,4            | 5.290 €  | 5.290 €     | 7.810 €          | 8.510 €     | 1.260 € |
| EK 24.14.22 | 239 x 139 | 5,6            | 4.520 €  | 4.520 €     | 7.040 €          | 7.710 €     | 880 €   |
| EK 24.16.22 | 239 x 159 | 6,5            | 4.660 €  | 4.660 €     | 7.180 €          | 7.870 €     | 910 €   |
| EK 24.18.22 | 239 x 179 | 7,4            | 4.790 €  | 4.790 €     | 7.310 €          | 8.000 €     | 940 €   |
| EK 24.20.22 | 239 x 199 | 8,3            | 4.930 €  | 4.930 €     | 7.450 €          | 8.150 €     | 1.230 € |
| EK 24.22.22 | 239 x 219 | 9,2            | 5.410 €  | 5.410 €     | 7.980 €          | 8.630 €     | 1.280 € |
| EK 24.24.22 | 239 x 239 | 10,1           | 5.520 €  | 5.520 €     | 8.090 €          | 8.940 €     | 1.450 € |
| EK 26.14.22 | 259 x 139 | 6,1            | 4.680 €  | 4.680 €     | 7.200 €          | 7.860 €     | 910 €   |
| EK 26.16.22 | 259 x 159 | 7,1            | 4.810 €  | 4.810 €     | 7.330 €          | 8.030 €     | 940 €   |
| EK 26.18.22 | 259 x 179 | 8,0            | 4.960 €  | 4.960 €     | 7.480 €          | 8.180 €     | 1.070 € |
| EK 26.20.22 | 259 x 199 | 9,0            | 5.100 €  | 5.100 €     | 7.670 €          | 8.320 €     | 1.240 € |
| EK 26.22.22 | 259 x 219 | 10,0           | 5.610 €  | 5.610 €     | 8.180 €          | 9.030 €     | 1.300 € |
| EK 26.24.22 | 259 x 239 | 11,0           | 5.720 €  | 5.720 €     | 8.290 €          | 9.140 €     | 1.350 € |
| EK 26.26.22 | 259 x 259 | 12,0           | 6.190 €  | 6.190 €     | 8.920 €          | 9.610 €     | 1.400 € |

# kleinkühlzellen

zeichnungen

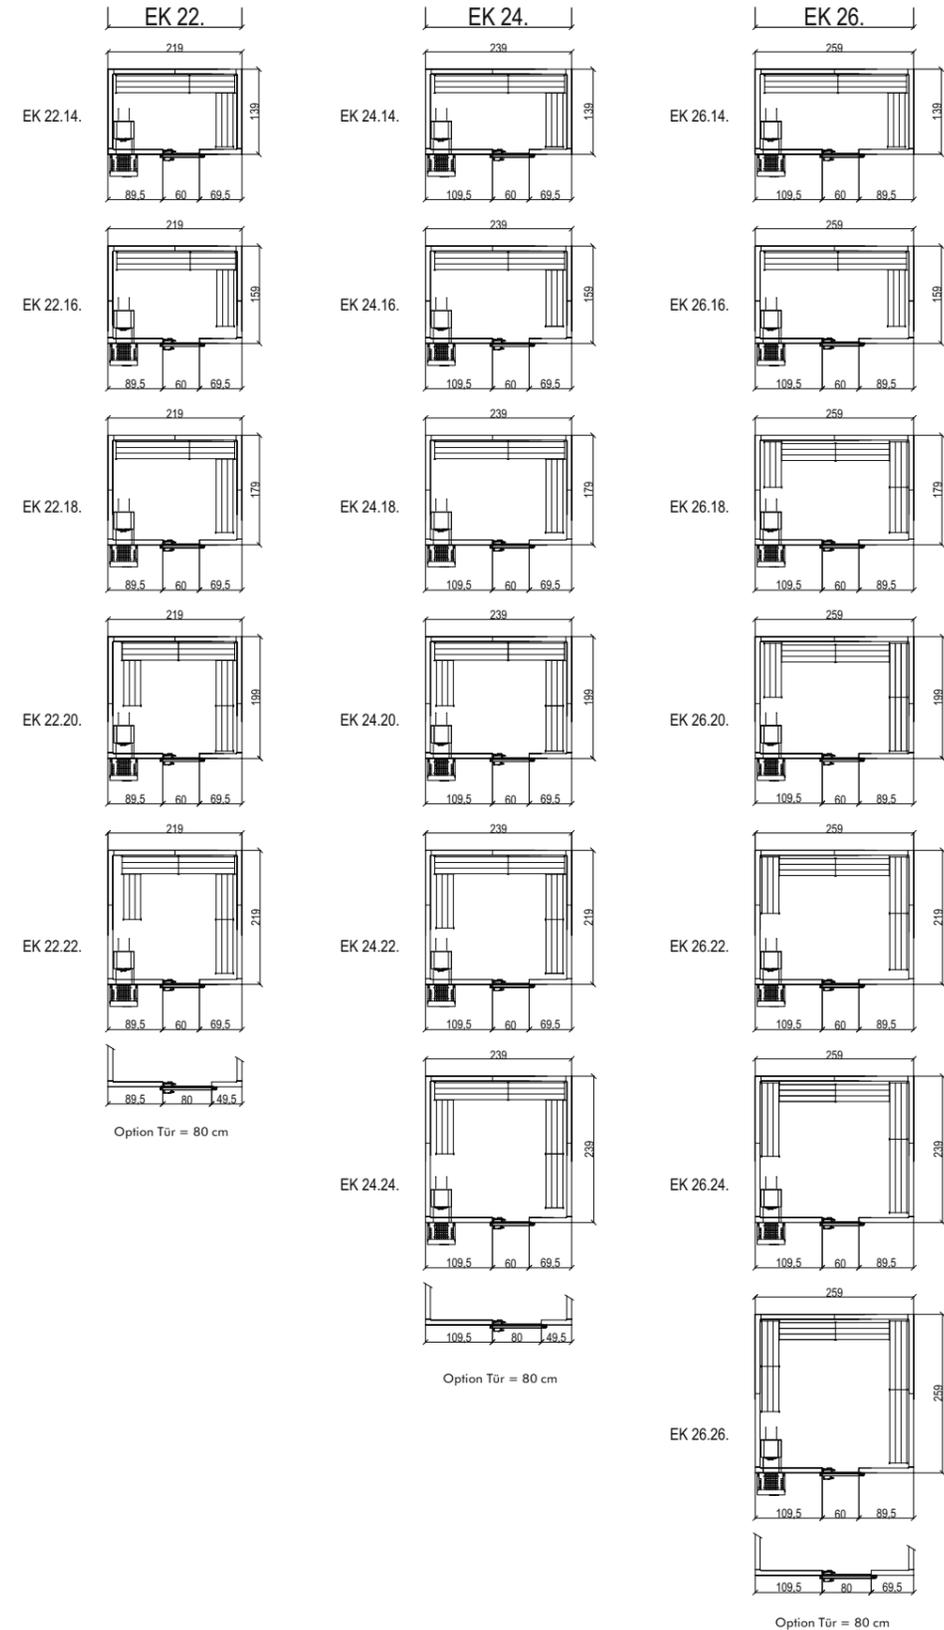

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
 Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# kleinkühlzellen

zubehör



## STREIFENVORHÄNGE

60 x 180 ST20 PK

275 €

60 x 200 ST20 PK

280 €

80 x 180 ST20 PK

320 €

80 x 200 ST20 PK


335 €



## BESCHICHTUNG

Edelstahl WS 1.4301 scotch-brite (nur Außenseite)

75 €



## EDELSTAHLBODEN

Edelstahlboden WS 1.4301 5WL

90 €



## ENTLÜFTUNGSVENTILE

0° + 5° C      D = 80    max = 110 m<sup>3</sup>

45 €

-20° C      D = 80    max = 87 m<sup>3</sup>

75 €



## BODENBELÜFTUNGSPROFIL

aus PVC, dabei sinkt die Tragfähigkeit des Bodens um 30 %

10 €



## DECKENLEUCHE

LED 20W L = 67 cm, IP65, 6500K

70 €

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten  
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

# kühlzellen

entnahmefronten

## EIN- UND ANBAU-ENTNAHMEFRONT

zum Anbau an bauseitige Kühlhäuser/Kühlzellen

a. A.



Isolierkorpus mit offener Rückwand und Isolierstegen zur Befestigung der Roste und Teleskopschienen. Kann beliebig weit in den Kühlraum eingeschoben werden.

Lieferbar 1- bis 5-teilig oben Türen mit Rosten, darunter Teleskopzüge mit hinten niedrigen Zieherkästen, so dass vom Kühlhaus Bierkästen eingeschoben werden können.

Abmessungen: variieren je nach Art und Größe der Einbauten

Kühlung: erfolgt über den umgebenden Kühlraum

3-teilige Entnahmefront



2-teilige Entnahmefront

# transportschäden

## informationen

### WICHTIGE INFORMATION ZU TRANSPORTSCHÄDEN

Kontrollieren Sie die Ware im Beisein des Paketdienstes/Speditors bei der Warenannahme.

Im Falle eines Transportschadens setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem zuständigen Sachbearbeiter in Verbindung.

### VERPACKUNG BESCHÄDIGT:

Vermerken Sie den Schaden in Gegenwart des anliefernden Fahrers auf dem Frachtbrief und lassen Sie sich diesen quittieren. Erstellen Sie sofern möglich eine Fotodokumentation.

Äußerlich erkennbare Schäden müssen unverzüglich gemeldet werden.

### VERPACKUNG UNBESCHÄDIGT, ABER INHALT BESCHÄDIGT:

Kontaktieren Sie den zuständigen Sachbearbeiter sofort nach Erkennen der Beschädigung. Erstellen Sie auch hier wenn möglich eine Fotodokumentation.

Verdeckte Schäden müssen max. innerhalb von 7 Tagen gemeldet werden. Wir versuchen dann für Sie den Schaden bei der Spedition geltend zu machen.

### BITTE BEACHTEN:

Sobald Sie die Annahme der Ware quittiert haben kehrt sich die Beweislast um und der Nachweis eines Transportschadens liegt bei Ihnen.

# agb

## allgemeine geschäfts- und lieferbedingungen

### Allgemeines

1. Unsere Geschäfts- und Lieferbedingungen liegen allen Geschäftsvorgängen, Verkäufen und sonstigen Rechtsgeschäften zwischen hafa und deren Kunden zugrunde. Abweichende Vereinbarungen, wie z.B. Einkaufsbedingungen des Kunden, müssen durch uns schriftlich bestätigt werden, um rechtsverbindlich zu werden.  
2. Rechtsverbindlich sind die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gegenüber Kunden, die Unternehmer gem. § 14 BGB und juristische Personen des öffentlichen Rechts sind.  
3. Innerhalb andauernder Geschäftsbeziehung mit dem Kunden gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen als anerkannt, ohne den Kunden bei jedem Einzelauftrag darauf hinweisen zu müssen.

### Angebote und Auftragsbestätigung

1. Unsere Angebote sowie mündliche Aussagen/Vereinbarungen unserer Mitarbeiter sind freibleibend bis zur schriftlichen Bestätigung durch uns, das gleiche gilt für Angaben wie z.B. Preise, Maßangaben, technische Ausführungen u.ä. in Katalogen, Prospekten oder sonstigen Veröffentlichungen.  
2. Der Kunde verpflichtet sich erhaltene Auftragsbestätigungen und Freigabezeichnungen innerhalb von 24 Stunden zu überprüfen und per Unterschrift die Richtigkeit zu bestätigen. Erst nach erfolgter Bestätigung beginnt die Auftragsbearbeitung und die Laufzeit des Liefertermins.  
3. Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor, soweit diese handelsübliche, unwesentliche Änderungen betreffen, insbesondere eine Verbesserung der Ware darstellen. Jedoch verpflichtet uns das nicht, die Veränderungen an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.  
4. Unser Eigentums- und Urheberrecht behalten wir uns vor für alle Inhalte von Angeboten, Kostenvorschlägen, Auftragsbestätigungen, Zeichnungen sowie digitalen Daten und sonstigen Unterlagen. Eine Weitergabe an Dritte bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung.  
5. Gegenüber dem Käufer steht hafa ein Rücktritt vom Vertrag ohne Pflicht auf Schadenersatz für den Fall zu, wenn die ordnungsgemäße Erfüllung des Auftrages aufgrund von Umständen des Vorlieferanten, wie z.B. Lieferfähigkeit, Preisstellung oder Veränderung der Qualität sich wesentlich verändert hat.  
6. Von uns gelieferte Standardartikel werden nur nach vorheriger Zustimmung von hafa und gegen Berechnung von 15 % des Nettowarenwertes, mindestens jedoch 20,- €, zurückgenommen, sofern sich der Artikel, nach unserer Überprüfung, in einem neuwertigen, wiederverkaufsfähigen Zustand befindet. Die Rücksendekosten trägt der Käufer.

### Preise

1. Unsere Preise verstehen sich unverpackt ab Werk in Euro, zusätzlich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Anfallende Nebenkosten wie Fracht, Verpackung, Zoll, Versicherung u.ä. sind vom Kunden gesondert zu tragen.  
2. Bei Stornierung eines freigegebenen Auftrages müssen alle bisher angefallenen Material- und Arbeitskosten vom Kunden getragen werden. Bei Sonderkonstruktionen sind außerdem anfallende Entsorgungskosten vom Kunden zu übernehmen.

### Zahlungsbedingungen

1. Die Zahlungen sind gemäß der vereinbarten Zahlungsbedingungen zu leisten.  
2. Zahlungen per Wechsel bedürfen unserer vorherigen Zustimmung. Wechsel und Schecks gelten erst ab dem Valutierungsdatum (Gutschrift auf unserem Bankkonto) als geleistete Zahlung. Anfallende Nebenkosten der getätigten Zahlungsweisen gehen zu Lasten des Kunden.  
3. Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungszieles sind wir berechtigt, Verzugszinsen gem. § 288 Abs. 2 zu berechnen, mindestens jedoch in Höhe der Sätze, die wir selbst für von uns in Anspruch genommene Kontokorrentkredite zahlen müssen.  
4. Der Kunde hat nicht das Recht, Zahlungen zurück zu behalten oder aufzurechnen gegen etwaige von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgestellte Gegenansprüche.  
5. Zahlungsschwierigkeiten oder ein bevorstehendes Insolvenzverfahren gem. InsO ist uns vom Kunden bekannt zu geben. Kommt der Kunde dieser Verpflichtung nicht nach, so gilt als vereinbart ein pauschalierter Schadenersatz in Höhe von 5.000,- €. Die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt hafa vorbehalten. Sollten uns Hinweise dazu bekannt sein, so sind wir berechtigt, unsere offenen Forderungen sofort fällig zu stellen und noch offene Aufträge und Lieferungen nur gegen Vorauskasse abzuwickeln.  
6. Nach Verstreichen der gesetzten Zahlungsfrist, oder Bekanntwerden von Zahlungsschwierigkeiten des Kunden, jedoch spätestens 60 Tage ab Rechnungsdatum sind wir berechtigt, die offenen Forderungen dem Inkassobüro unseres Warenkreditversicherers zu übergeben. Die hier entstehenden Zusatzkosten gehen zu Lasten des Kunden.

### Lieferung und Lieferzeit

1. Jede Lieferung erfolgt auf Gefahr des Käufers. Dies gilt ebenso bei Lieferung frei Haus/Hof, wenn wir die Transportkosten (Transport Fremdspediteur/eigene Leute) tragen, sobald die Ware die Versandstelle verlassen hat.  
2. Für Transportschäden wird von uns nicht gehaftet. Die Ware ist sofort im Beisein des Frachtführers auf Schäden, Fehlmenngen oder Falschlieferung zu untersuchen. Sollten Mängel vorhanden sein, so sind diese auf den Frachtpapieren detailliert zu vermerken und vom Frachtführer mit Unterschrift, Datum und Autokennzeichen zu bestätigen. Der Schaden muss unverzüglich bei uns gemeldet werden. Andernfalls gilt die Lieferung als genehmigt. Nicht erkennbare Mängel und verdeckte Schäden sind unverzüglich nach Feststellung spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Wareneingang bei uns zu melden.  
3. Die Art der Beförderung, das Versandmittel, der Transportweg, sowie die Auswahl des notwendigen Verpackungsmaterials sind unserer Wahl überlassen, unter Ausschluss jeglicher Haftung. Auf Kundenwunsch und auf dessen Kosten wird die Lieferung gegen mögliche versicherbare Risiken versichert.  
4. Für uns sind nur schriftliche Liefertermine verbindlich, wenn vom Kunden alle notwendigen Unterlagen wie z.B. Freigabezeichnung u.ä. termingerecht bei uns eingegangen sind. Für nachträglich nach vom Kunden zu berücksichtigende Änderungen sind von diesem Lieferzeitverlängerungen und Mehrkosten zu tragen.  
5. Werden wir aufgrund unvorhersehbarer Umstände wie Betriebsstörungen, Streik, Lieferverzögerung des Vorlieferanten u.ä. an der Einhaltung des Liefertermins gehindert, so verlängert sich die Lieferfrist in angemessener Weise. Wird wegen dieser Umstände die Lieferung unmöglich oder unzumutbar, so können wir teilweise oder ganz vom Vertrag zurücktreten.  
6. Schadenersatzansprüche wegen einer Verzögerung oder Entfallen der Lieferverpflichtung, gleich aus welchem Rechtsgrund, bestehen nicht, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bewiesen ist. Des Weiteren beschränkt sich ein Schadenersatzanspruch auf den tatsächlich nachweisbaren Schaden, höchstens jedoch maximal 5 % des Nettowarenwertes der noch ausstehenden Lieferung.  
7. Verzögert sich die Lieferfrist durch schuldhaftes Verhalten des Käufers (z.B. Annahmeverweigerung oder verspätete Abnahme) so gilt die Kaufsache ab Versandbereitstellung als ordnungsgemäß angenommen und die Gefahr geht auf den Käufer über. Bei Zahlungsverzug des Kunden ruht unsere Lieferverpflichtung.  
8. Für auf Abruf erteilte Bestellungen gilt eine Abnahmeverpflichtung für den Käufer spätestens 3 Monate nach Erteilung der Bestellung. Bei Fristüberschreitung ist hafa berechtigt, nach vorheriger Ankündigung die Auftragsware ausliefern.  
9. Werden Abnahmefristen vom Käufer überschritten, so ist hafa berechtigt, entstehende Lagerkosten an den Käufer weiterzuberechnen.

### Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Fa. hafa kühlmöbel gmbh Eigentümer der gelieferten Sache. Der Eigentumsvorbehalt gilt bei laufender Rechnung als Sicherung unserer Forderung, auch dann, wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.  
2. Eine Weiterbe- und -verarbeitung der in unserem Eigentum stehenden Waren erfolgt stets in unserem Auftrag und zwar unentgeltlich und ohne Verpflichtungen unsererseits. Wird der gelieferte Gegenstand vom Kunden mit anderen Waren vermischt, vermengt oder verbunden, so erhalten wir an dem daraus entstandenen Produkt einen Miteigentumsanteil wertanteilmäßig gem. des Rechnungswertes.  
3. Die Vorbehaltsware kann der Kunde im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiterveräußern, soweit er den verlängerten Eigentumsvorbehalt gegenüber seinem Kunden sicherstellt.  
4. Der Kunde tritt alle ihm zustehenden Forderungen, die Vorbehaltsware betreffend, sowie den entsprechenden Forderungsteil an dem Miteigentumsanteil, an uns ab und wir nehmen die Abtretung an.  
5. Wir ermächtigen Kunden widerruflich, an uns abgetretene Forderungen einzuziehen. Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht nach, kann der Widerruf durch uns erfolgen. Weiterhin verpflichtet sich der Kunde in diesem Fall auf unser Verlangen die Abtretung gegenüber seinem Kunden bekannt zu geben. Dies berechtigt uns dann, die Abtretung der Forderung und etwaige auf uns übertragene Sicherungsrechte gegenüber dem Besteller unseres Kunden offen zu legen. Anfallende Kosten aus der Verwertung und Rechtsverfolgung der abgetretenen Forderungen und Sicherungsrechte gehen zu Lasten des Kunden.  
6. Bei bereits getätigten oder bevorstehenden Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware oder Forderungen, verpflichtet sich unser Kunde, uns unverzüglich zu benachrichtigen, sowie dem Dritten gegenüber auf unser Eigentum hinzuweisen.  
7. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, wie Zahlungsverzug, Insolvenzanmeldung u.ä., sind wir berechtigt, unseren Eigentumsvorbehalt geltend zu machen und sofortige Herausgabe zu verlangen, oder gegebenenfalls die Abtretung der Herausgabeanspruch des Kunden gegenüber Dritten geltend zu machen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts begründet nicht den Rücktritt vom Vertrag.  
8. Ist der Wert der geleisteten Sicherheit um mehr als 20 % über der geschuldeten Forderung, so sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe von Sicherheiten unserer Wahl verpflichtet.

### Mängelansprüche/Gewährleistung

1. Die Gewährleistung erfolgt für die Fehlerfreiheit entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Fehler dar. Die gesetzlichen Bestimmungen bei mangelhafter Lieferung bilden die Abwicklungsgrundlage für den Kunden, es sei denn, es ergibt sich aus den nachfolgenden Punkten eine Abweichung.  
2. Bei Gefahrübergang der Ware an unseren Kunden haften wir dafür, dass unsere Produkte nicht mit Fehlern behaftet sind, die den Wert oder die Tauglichkeit dem gewöhnlichen oder dem Vertrag nach vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern.  
3. Der Liefergegenstand ist bei Ablieferung und vor Weiterveräußerung unverzüglich auf offensichtliche Mängel gemäß § 377 HGB zu überprüfen. Dabei festgestellte Mängel sind sofort schriftlich bei uns zu melden. Nach Eingang der Fehlermeldung wird die Art der Nacherfüllung von uns festgelegt, hier verpflichtet sich der Kunde eine angemessene Frist zu setzen. Unsere Haftung beschränkt sich nach unserer Wahl auf kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nachbesserung durch uns oder unseren beauftragten Erfüllungsgehilfen zweimal fehl, so steht dem Kunden der Rücktritt vom Vertrag oder Minderung des Kaufpreises zu.  
4. Für Fremderzeugnisse, die wesentlicher Bestandteil des Liefergegenstandes sind, beschränkt sich unsere Haftung auf die Abtretung der Ansprüche, die uns gegenüber vom Lieferer des Fremderzeugnisses zustehen.  
5. Die zweijährige Frist gem. § 438 Abs.1 Nr. 3 BGB für die Geltendmachung von Mängelansprüchen wird auf ein Jahr reduziert, Laufzeitbeginn ist die Übergabe des Liefergegenstandes. Bei einem Werkvertrag beginnt die Laufzeit mit Abnahme des Gewerkes, reduziert auf ein Jahr.  
6. Die ordnungsgemäße Gewährleistungs-/Garantieabwicklung bedingt die unbedingte Einhaltung der Garantiebedingungen der Fa. hafa kühlmöbel gmbh.  
7. Wird uns von unserem Kunden nicht die erforderliche Zeit oder Gelegenheit gegeben, die nach unserem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen oder Ersatzlieferungen vorzunehmen, so sind wir von der Haftung für solche Schäden befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit, des Lebens oder der Gesundheit, zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, oder wenn wir mit der Beseitigung des Mangels erheblich im Verzug sind, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst oder durch fach-/sachkundige Dritte beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der notwendigen Kosten (Selbstkosten) zu verlangen. Voraussetzung ist jedoch unbedingt unsere vorherige Verständigung.  
8. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden, die der Kunde selbst verschuldet hat durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebnahme, nachlässige oder unsachgemäße Behandlung, Beschädigungen der Oberflächen und dadurch entstehende Korrosionen, ungeeignete Betriebsmittel, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, Nichtbeachtung der Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitungen, unsachgemäße Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten durch den Kunden oder von ihm beauftragten Dritten und aus Einwirkungen von Teilen fremder Herkunft, sowie natürlicher Abnutzung.  
9. Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass keine Gewährleistungspflicht vorliegt, wenn sich Verschleißteile, wie z.B. Dichtungen, Türverschlüsse, Scharniere u.ä. abnutzen. Gasmittefüllungen und Leuchtmittel sind von der Gewährleistung ausgeschlossen, ebenso werden keine Schäden, die durch Temperatur-/Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit, Raumtemperaturen über 35°C oder unsachgemäße Handhabung entstehen, übernommen. Schäden, die durch Weiternutzung trotz aufgetretenen Mangels entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.  
10. Eingesetzte Personen zur Überprüfung/Feststellung eines Mangels sind nicht befugt, Mängel anzuerkennen oder für uns verbindliche Erklärungen abzugeben.  
11. Für mangelhafte Lieferung, mangelhafte Nachbesserung oder Ersatzlieferung, auch bei Folgeschaden stehen dem Kunden keine Schadenersatzansprüche oder weitergehende Rechte zu. Nur bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlicher Vorgehensweise durch uns können Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden.

### Verordnung Elektrogeräte

Unsere Geräte sind ausschließlich für die gewerbliche Nutzung bestimmt und es erfolgt gem. ElektroaltgeräteVO somit keine Rücknahme.

### Gerichtsstand und Schlussbestimmung

1. Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ist in 92224 Amberg, soweit unser Kunde Kaufmann i.S. des Handelsrechts oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.  
2. Als vereinbart gilt deutsches Recht, das UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen. Internationale Geschäfte bedingen gesonderte Vertragsvereinbarungen.  
3. Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen ganz oder teilweise unwirksam werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die komplett oder nur teilweise unwirksamen Bestimmungen zu ersetzen.

**hefa**  
**INNOVATIVE**  
**KÜHLMÖBEL**

Ludwig-Erhard-Straße 1  
92237 Sulzbach-Rosenberg  
Germany  
Tel: +49 9661 1050-0  
Fax: +49 9661 1050-30  
eMail: [info@hefa-online.com](mailto:info@hefa-online.com)

[www.hefa-online.com](http://www.hefa-online.com)

