

lagerkühlmöbel



lagerkühlmöbel

produktinformation

FASSKÜHLER



MINIMAX



GKS 1100



Die Besonderheit der patentierten hefa-Lagerkühlmöbel besteht in ihrer werkzeuglosen und verschleißfreien Zerlegbarkeit, da keine Verschlüsse oder andere metallische Verbindungselemente benötigt werden. Die Oberflächen erhalten Sie wahlweise in verzinkter, beschichteter oder Edelstahl-Ausführung.

Die Türen haben eine leicht zu reinigende Hygiene-Gummidichtung und einen hochwertigen Kantenverschluss, der auf Wunsch auch absperbar sein kann. Serienmäßig sind die Türen komplett geschäumt, können optional auch mit Isolierglasscheiben ausgestattet werden.

Das Gewicht der Fässer wird gleichmäßig verteilt auf den Boden übertragen, da statt der üblichen Stellfüße sog. Stellschienen aus Edelstahl die entstehenden Kräfte aufnehmen. In diese Schienen sind Stellfüße eingearbeitet, welche Unebenheiten von bis zu 20 mm ausgleichen.

Der hohe Qualitätsstandard unserer Isolierkorpuse wird selbstverständlich im Bereich der passenden Kältesätze fortgesetzt. Diese können zu Reparaturzwecken einfach abgenommen werden. Bei Bedarf können unsere Lagerkühlmöbel auch mit seitlich angebrachten Kältesätzen gebaut werden. Die Oberfläche wird ebenso wie die Kälteleistung den Kühlkorpussen angepasst. Temperaturbereich + 2° / + 10° C.

Für beengte Platzverhältnisse bietet sich eine besonders elegante Lösung in Form von faltbaren Türen an. (auf Anfrage)



lagerkühlmöbel

produktinformation

WKS



Unsere Wildkühlshränke stellen die ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für Wild dar. Die mitgelieferte 3-seitige Rohrbahn mit Aufsteckrohr und Kette garantieren eine einfache Bestückung und effektive Lagerung. Durch das verschleißfreie Zerlegen und wieder Aufbauen kann der WKS außerhalb der Jagdsaison platzsparend untergebracht werden.

Der gesamte Korpus besteht aus leicht montierbaren Isolierelementen im patentierten Steck-Schnapp-System. Dieses ermöglicht einen sehr leichten Zusammenbau und eine oftmalige Zerlegung, keine Verschlüsse oder andere metallische Verbindungselemente benötigt werden.

Die Türen haben eine leicht zu reinigende Hygiene-Gummidichtung und einen hochwertigen Kantenverschluss, der auf Wunsch auch absperbar sein kann. Serienmäßig sind die Türen komplett geschäumt, können optional auch mit Isolierglasscheiben ausgestattet werden.

Der hohe Qualitätsstandard unserer Isolierkorpuse wird selbstverständlich im Bereich der passenden Kältesätze fortgesetzt. Diese können zu Reparaturzwecken einfach abgenommen werden. Bei Bedarf können unsere Lagerkühlmöbel auch mit seitlich angebrachten Kältesätzen gebaut werden. Die Oberfläche wird ebenso wie die Kälteleistung den Kühlkorpussen angepasst. Temperaturbereich + 2° / + 10° C.

fasskühler

einreihig

- Anlieferung in Einzelteilen
- Türen optional absperierbar
- Stellschienen mit höhenverstellbaren Füßen
- Digitalthermostat mit kapazitivem Touchdisplay
- automatische Tauwasserverdunstung
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



FK 2

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 4 St. 30-l-KEG-Fässer
oder 2 St. 50-l-KEG-Fässer
oder 9 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten



FK 3

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 6 St. 30-l-KEG-Fässer
oder 3 St. 50-l-KEG-Fässer
oder 12 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten



FK 4L

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 8 St. 30-l-KEG-Fässer
oder 4 St. 50-l-KEG-Fässer
oder 15 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten



FK 5.2

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 10 St. 30-l-KEG-Fässer
oder 5 St. 50-l-KEG-Fässer
oder 21 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten



FK 5.3

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 10 St. 30-l-KEG-Fässer
oder 5 St. 50-l-KEG-Fässer
oder 21 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten

TYP 1

1.965 €

2.120 €

120 €

TYP 3

2.165 €

2.320 €

120 €

2.065 €

2.220 €

175 €

2.175 €

2.330 €

235 €

2.335 €

2.490 €

295 €

2.475 €

2.630 €

295 €

2.310 €

2.465 €

175 €

2.465 €

2.620 €

235 €

2.680 €

2.835 €


295 €

2.835 €


2.990 €

295 €


FK 2




FK 3

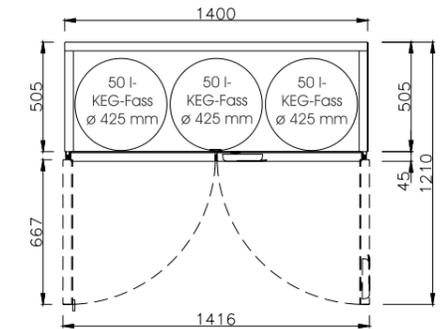


FK 4 L

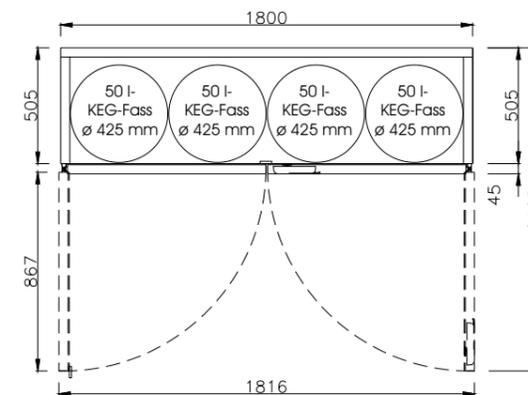


FK 5 / 2-TÜRIG

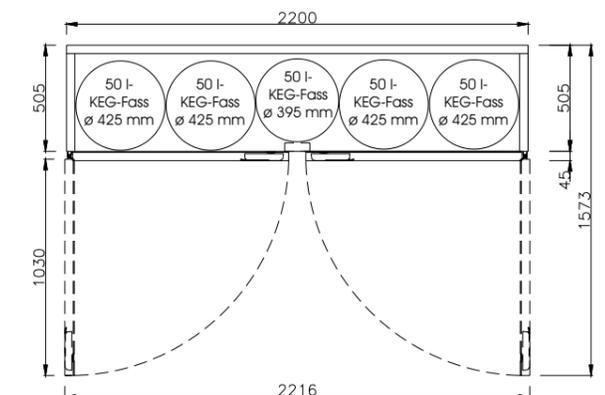

FK 5 / 3-TÜRIG

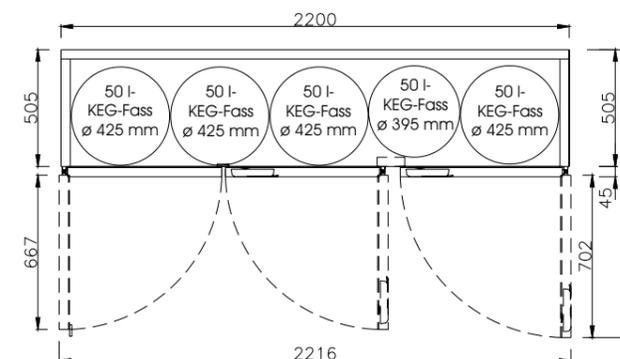

SCHNITT FASSKÜHLER EINREIHIG

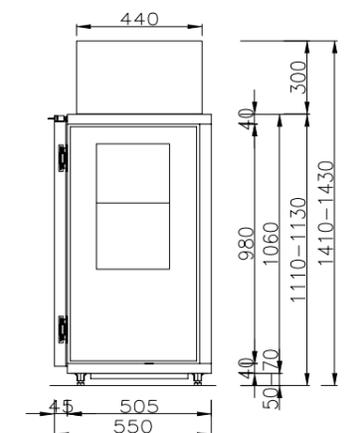

fasskühler

zweireihig

- Anlieferung in Einzelteilen
- Türen optional absperierbar
- Stellschienen mit höhenverstellbaren Füßen
- Digitalthermostat mit kapazitivem Touchdisplay
- automatische Tauwasserverdunstung
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



FK 4

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 8 St. 30-l-KEG-Fässer
oder 4 St. 50-l-KEG-Fässer
oder 18 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten



FK 6

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 12 St. 30-l-KEG-Fässer
oder 6 St. 50-l-KEG-Fässer
oder 18 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten



FK 8

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 12 St. 30-l-KEG-Fässer
oder 8 St. 50-l-KEG-Fässer
oder 30 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten



FK 10.2

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 16 St. 30-l-KEG-Fässer
oder 10 St. 50-l-KEG-Fässer
oder 42 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten



FK 10.3

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 16 St. 30-l-KEG-Fässer
oder 10 St. 50-l-KEG-Fässer
oder 42 NRW-Bierkästen

Fassrutschleisten

TYP 1

2.100 €

2.255 €

205 €

TYP 3

2.360 €

2.515 €

205 €

2.230 €

2.385 €

305 €

2.545 €

2.700 €

305 €

2.485 €

2.530 €

405 €

2.855 €

2.905 €

405 €

2.655 €

2.700 €

510 €

3.085 €

3.135 €

510 €

2.795 €

2.840 €

510 €


3.245 €

3.295 €


510 €

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.


FK 4




FK 6




FK 8

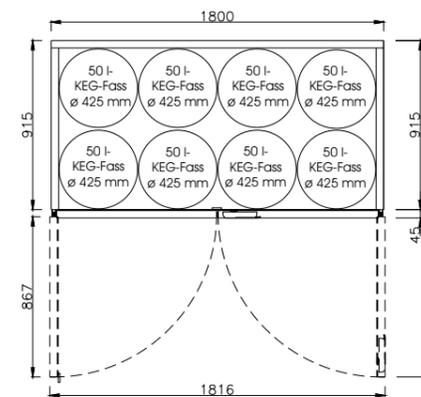


FK 10 / 2-TÜRIG

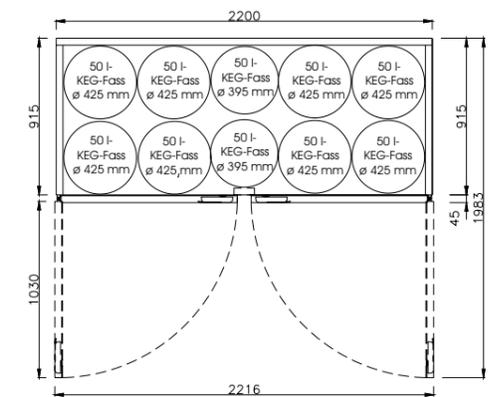

FK 10 / 3-TÜRIG

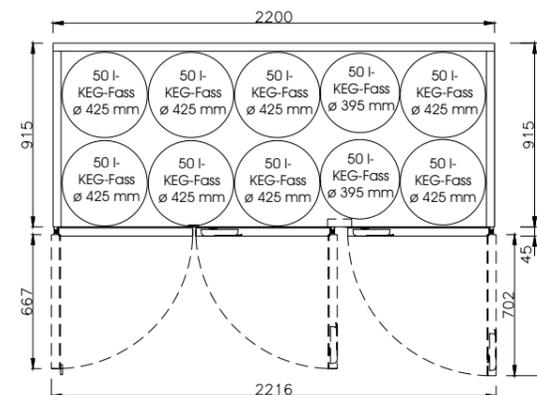

SCHNITT FASSKÜHLER ZWEIREIHIG

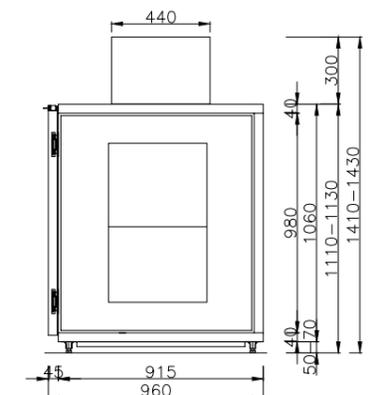

minimax

das kleine platzwunder für niedrige keller

- Der Steckerfertige Kältesatz kann bei Bedarf auch seitlich angebracht werden
- Durch seine Ausführung mit 2 Türen ist das Öffnen und Einbringen des Kühlgutes kein Problem mehr
- absperrender Kantenverschluss optional
- Der MiniMax hat eine Breite von genau 1 m. Die Höhe kann von 1,55 bis 1,57 m variiert werden. Für eine Reihe Fässer/Kästen ist er 50,5 cm tief. Für zwei Reihen Fässer/Kästen hintereinander beträgt die Tiefe 91,5 cm
- Mit dem optional lieferbaren Zwischenrost lässt sich der große Stauraum noch besser nutzen
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



MINIMAX 1

Kältesatz oben
Kältesatz seitlich rechts

für 6 St. 30-l-KEG-Fässer,
oder 4 St. 50-l-KEG-Fässer,
oder 9 St. NRW-Bierkästen,
oder 12 St. Euro-Bierkästen.

Fassrutschleisten



MINIMAX 2

Kältesatz oben
Kältesatz seitlich rechts

für 12 St. 30-l-KEG-Fässer,
oder 8 St. 50-l-KEG-Fässer,
oder 18 St. NRW-Bierkästen,
oder 18 St. Euro-Bierkästen.

Fassrutschleisten



ZUBEHÖR

Fassrutschleisten MiniMax 1

Fassrutschleisten MiniMax 2

Zwischenrost MiniMax 1




Zwischenrost MiniMax 2

900 x 400 mm
Belastung max. 150 kg






absperrender Kantenverschluss



MINIMAX 1

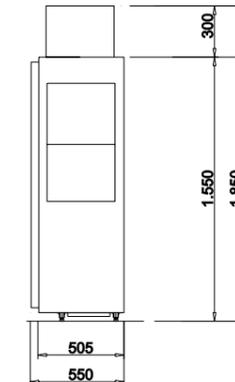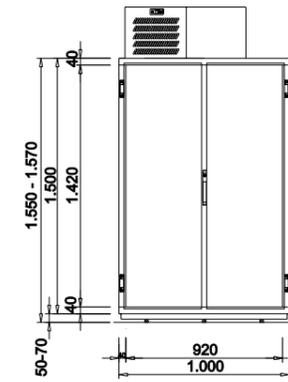

MINIMAX 2

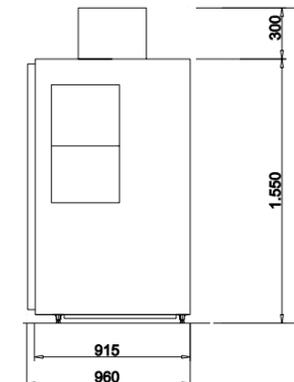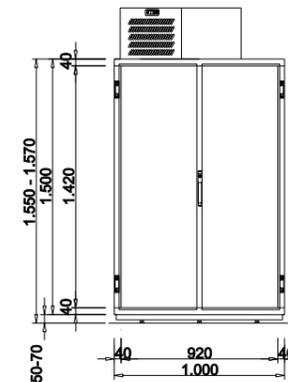


KÄLTESATZ H 04



- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 694 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

KÄLTESATZ V 04

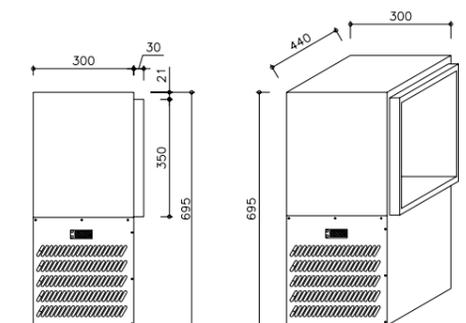

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten
Preise in € zzgl. ges. MwSt.

	TYP 1	TYP 3
Kältesatz oben	2.215 €	2.490 €
Kältesatz seitlich rechts	2.260 €	2.540 €
Fassrutschleisten	120 €	120 €
Fassrutschleisten MiniMax 1	120 €	120 €
Fassrutschleisten MiniMax 2	205 €	205 €
Zwischenrost MiniMax 1	240 €	240 €
Zwischenrost MiniMax 2	280 €	280 €
absperrender Kantenverschluss	20 €	20 €

getränkekühlschrank

zerlegbar

- Anlieferung in Einzelteilen
- Türen optional absperribar
- Stellschienen mit höhenverstellbaren Füßen
- Isolierglaseinsatz optional
- Digitalthermostat mit kapazitivem Touchdisplay
- automatische Tauwasserverdunstung
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



GKS 1100

Kältesatz oben

Kältesatz seitlich rechts

für 6 St. 30-l-KEG-Fässer,
oder 4 St. 50-l-KEG-Fässer,
oder 9 St. NRW-Bierkästen,
oder 12 St. Euro-Bierkästen.

Fassrutschleisten

ZUBEHÖR

Zwischenrost

1.000 x 800 mm
Belastung max. 150 kg
fest eingebaut



absperribarer Kantenverschluss



Isolierglasscheibe

eingebaut in Tür, Seiten- oder
Rückwand

TYP 1

2.395 €

2.480 €

310 €

MP 20 €

a. A

TYP 3

2.915 €





3.020 €

305 €



305 €

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

GKS 1100

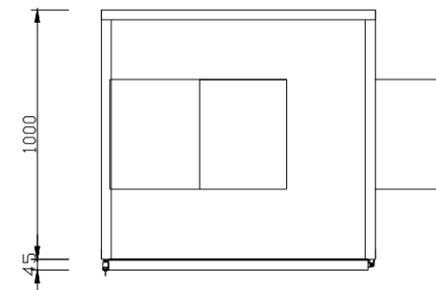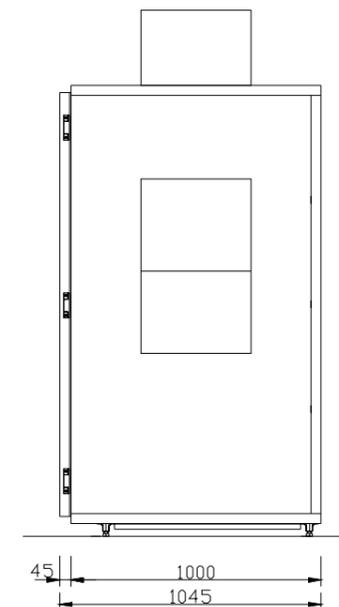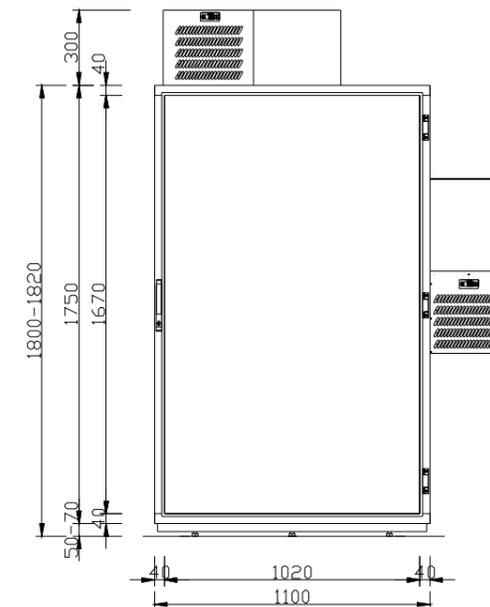


KÄLTESATZ H 04



- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 694 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

KÄLTESATZ V 04

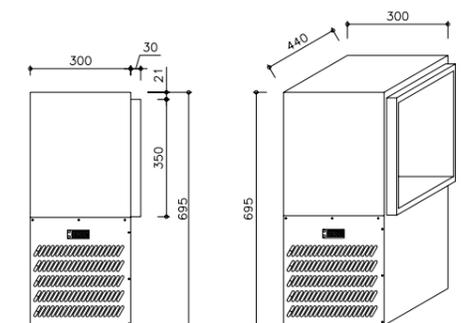

wildkühlschrank

zerlegbar

- incl. 3-seitiger Rohrbahn und Aufsteckrohr mit Kette
- Kältesatz: Temperaturbereich + 2° / + 10° C
- Digitalthermostat
- automatische Abtauung
- automatische Tauwasserverdunstung
- Verdampfer spezialbeschichtet
- absperbarer Kantenverschluss optional
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



WKS 770 H

- Kältesatz oben
- Kältesatz seitlich rechts

WKS 1100

- Kältesatz oben
- Kältesatz seitlich rechts

WKS 1100 H 1-TÜRIG

- Kältesatz oben
- Kältesatz seitlich rechts



WKS 1100 H 2-TÜRIG

- Kältesatz oben
- Kältesatz seitlich rechts



OPTIONEN

Edelstahlschweißwanne	280 €	280 €
Edelstahlverdampfer	MP 685 €	685 €
Winterregelung mittels Ölsumpfheizung	MP 220 €	220 €
Winterregelung mittels Ölsumpfheizung und Verflüssiger-Lüftersteuerung	MP 695 €	695 €
Isolierglas eingebaut in Tür, Seite oder Rückwand	a. A.	a. A.
absperbarer Kantenverschluss	MP 20 €	20 €



TYP 2 TYP 3

2.905 €	3.115 €
2.935 €	3.155 €


2.960 €	3.305 €
3.050 €	3.405 €

3.075 €	3.465 €
3.165 €	3.565 €



3.285 €	3.675 €
3.380 €	3.780 €

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.


WKS 1100

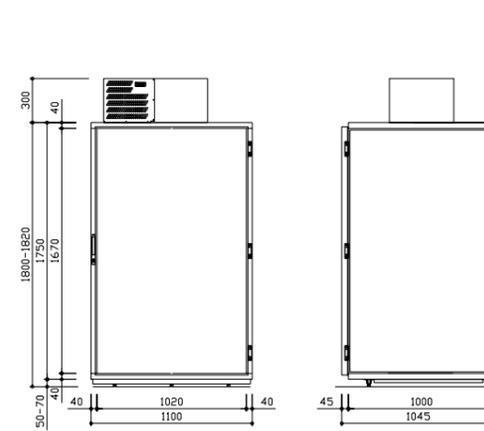


WKS 1100 H

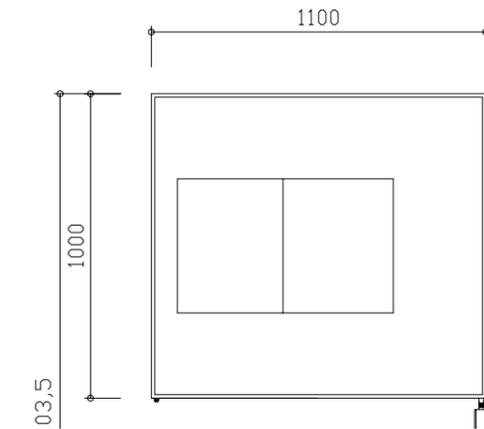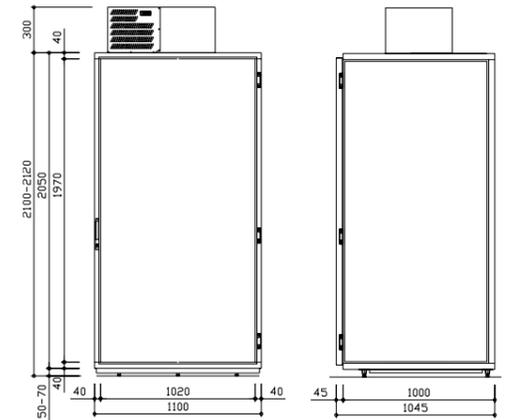

WKS 770 H

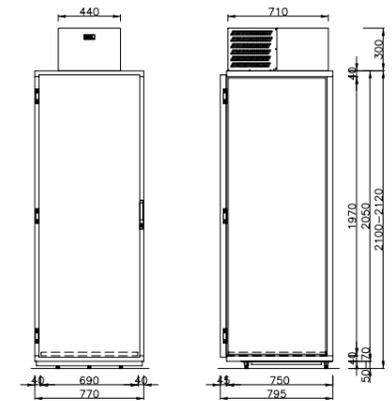


KÄLTESATZ H 04

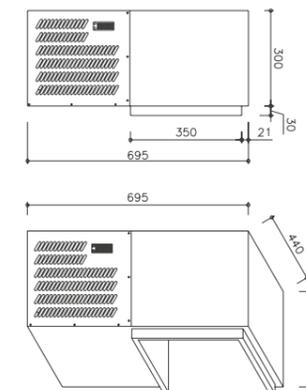


- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 694 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

KÄLTESATZ V 04

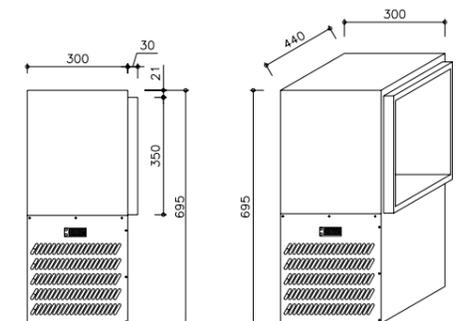

kältesätze

für lagerkühlmöbel



KÄLTESÄTZE H 03

(Aufsatzgerät)

Steckerfertiger Kältesatz
passend für FK 2-6 und MiniMax 1/2

Digitalthermostat, autom. TW-Verdunstung
Temperatur voreingestellt: +6°/+8° C
Kälteleistung: 390 W/-10° VT
Kältemittel: R 134a
Leistungsaufnahme: 294 W
Strom: 230 V/ 1,75 A
Ausschnittmaß: 355 x 410 mm



KÄLTESÄTZE H 04

(Aufsatzgerät)

Steckerfertiger Kältesatz
passend für FK 8-10 und MiniMax 2,
GKS und WKS

Digitalthermostat, autom. TW-Verdunstung
Temperatur voreingestellt: +6°/+8° C
Kälteleistung: 694 W/-10° VT
Kältemittel: R 134a
Leistungsaufnahme: 485 W
Strom: 230 V/ 3,6 A
Ausschnittmaß: 355 x 410 mm



KÄLTESÄTZE VR 04

(Aufsatzgerät)

Steckerfertiger Kältesatz
Leistung wie Modell H 04
(Kältesatz seitlich links auf Anfrage MP)



RAUM- UND BEGLEITKÜHLER

passend für alle Fasskühler

OPTIONAL FÜR KÄLTESÄTZE

Edelstahlverdampfer
empfohlen für WKS und Konfiskatkühler

Winterregelung mittels Ölsumpfheizung

Winterregelung mittels Ölsumpfheizung
und Verflüssiger-Lüftersteuerung

tropentaugliches Aggregat
für Umgebungstemperaturen bis +43° C

	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 4
Kältesatz H 03	1.160 €	1.175 €	1.205 €	1.265 €
Kältesatz H 04	1.270 €	1.285 €	1.310 €	1.375 €
Kältesatz VR 04	1.315 €	1.330 €	1.360 €	1.425 €
Raum- und Begleitkühler	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
Edelstahlverdampfer	MP 685 €	685 €	685 €	685 €
Winterregelung Ölsumpfheizung	MP 220 €	220 €	220 €	220 €
Winterregelung Ölsumpfheizung und Verflüssiger-Lüftersteuerung	MP 695 €	695 €	695 €	695 €
tropentaugliches Aggregat	MP 235 €	235 €	235 €	235 €

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

minibox

produktinformation



Die MiniBox ist die ideale preisgünstige Alternative zur Kühlzelle.

Der große Innenraum ermöglicht eine optimale Nutzung durch das Aufstellen von Regalen für nahezu jeden Einsatz im positiven Temperaturbereich.

Die Elemente sind hochdruckverschäumt (100% FCKW-frei) und verfügen durch die ausgeklügelte Technik über eine hervorragende Stabilität.

Der gesamte Korpus besteht aus leicht montierbaren Isolierelementen im patentierten Steck-Schnapp-System. Dieses ermöglicht einen sehr leichten Zusammenbau und eine oftmalige Zerlegung, da weder Schösser noch sonstige bewegliche Verschleißteile verwendet werden.

Die Türen haben eine leicht wechselbare Hygiene-Gummidichtung und einen hochwertigen Kantenverschluss, der auf Wunsch auch absperrbar sein kann. Serienmäßig ist die Tür ganz geschäumt und kann optional auch mit einer Isolierglasscheibe ausgestattet werden.

Der hohe Qualitätsstandard unserer Isoliertkorpusse wird selbstverständlich im Bereich der passenden Kältesätze fortgesetzt. Dieser kann zu Reparaturzwecken einfach abgenommen werden. Für die Aufstellung der MiniBox in niedrigeren Räumen kann der Kältesatz auch seitlich angebracht werden. Temperaturbereich + 2° / +10° C.

Die einzigartige Besonderheit der MiniBox ist ihre Dekorfähigkeit. Durch das patentierte Profilsystem können fast alle Dekore nach Kundenwunsch auf der Außenseite eingeschäumt werden.

minibox

modellreihe 10

- Minikühlzelle für Pluskühlung
- häufige Zerlegbarkeit und Aufbau ohne Werkzeug
- 4 Modellvarianten
- dekorfähig auf Anfrage
- Kältesatz passend zur Box
- absperrender Kantenverschluss optional

- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



MINIBOX 10.09

Kältesatz oben
Kältesatz seitlich rechts

Dekoroberfläche (TYP 5) auf Wunsch
Bodenausgleichschienen mit höhenverstellbaren Füßen



MINIBOX 10.11

Kältesatz oben
Kältesatz seitlich rechts

Dekoroberfläche (TYP 5) auf Wunsch
Bodenausgleichschienen mit höhenverstellbaren Füßen

TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

2.370 € 2.535 € 2.860 € 3.170 €
2.450 € 2.630 € 2.970 € 3.295 €


a. A. a. A. a. A. a. A.
70 € 70 € 70 € 70 €

2.450 € 2.625 € 2.995 € 3.340 €
2.530 € 2.715 € 3.110 € 3.465 €



a. A. a. A. a. A. a. A.
70 € 70 € 70 € 70 €

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.


MINIBOX 10.09



MINIBOX 10.11

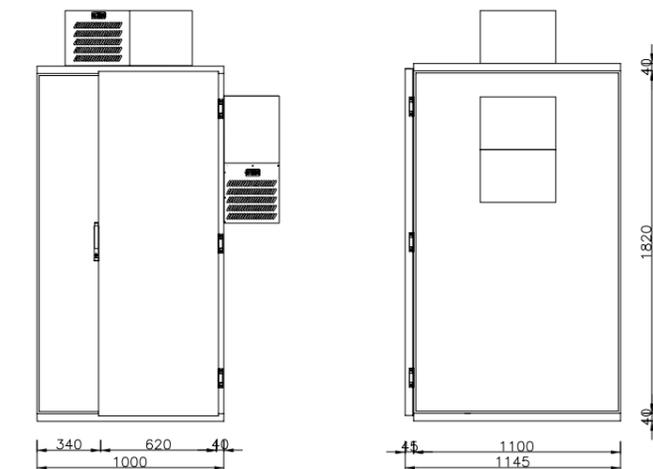


KÄLTESATZ H 04

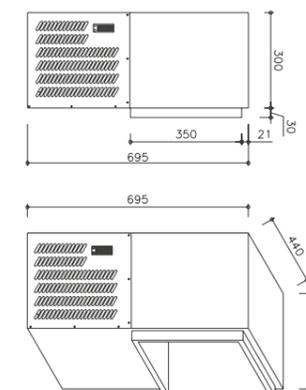

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 694 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

KÄLTESATZ V 04

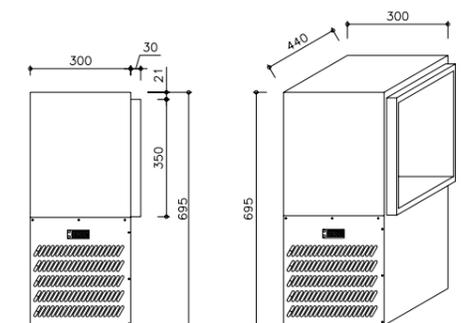

minibox

modellreihe 13

- Minikühlzelle für Pluskühlung
- häufige Zerlegbarkeit und Aufbau ohne Werkzeug
- 4 Modellvarianten
- dekorfähig auf Anfrage
- Kältesatz passend zur Box
- absperbarer Kantenschluss optional

- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



MINIBOX 13.09

Kältesatz oben
Kältesatz seitlich rechts

Dekoroberfläche (TYP 5) auf Wunsch
Bodenausgleichschienen mit höhenverstellbaren Füßen



MINIBOX 13.11

Kältesatz oben
Kältesatz seitlich rechts

Dekoroberfläche (TYP 5) auf Wunsch
Bodenausgleichschienen mit höhenverstellbaren Füßen

TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

2.545 € 2.745 € 3.120 € 3.485 €
2.625 € 2.840 € 3.230 € 3.610 €


a. A. a. A. a. A. a. A.
95 € 95 € 95 € 95 €

2.630 € 2.855 € 3.275 € 3.675 €
2.715 € 2.945 € 3.385 € 3.795 €


a. A. a. A. a. A. a. A.
95 € 95 € 95 € 95 €

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.


MINIBOX 13.09

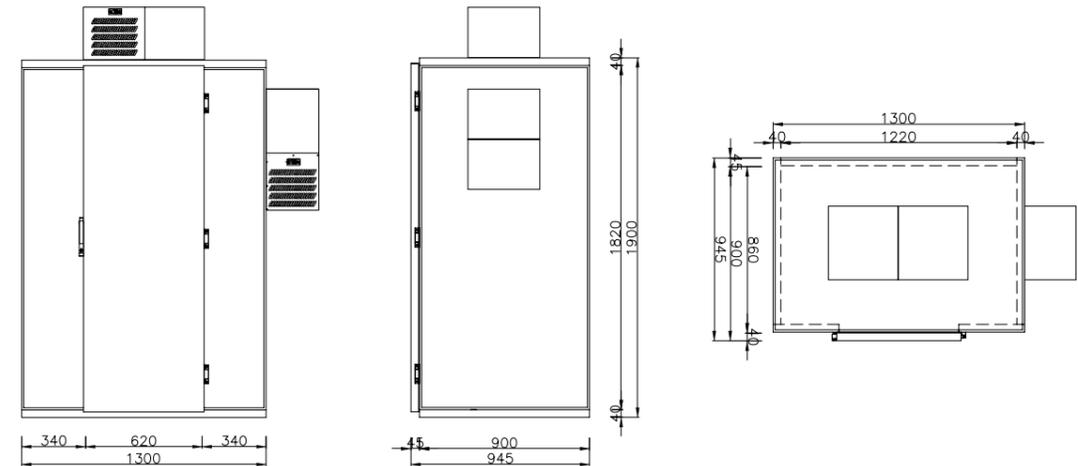

MINIBOX 13.11

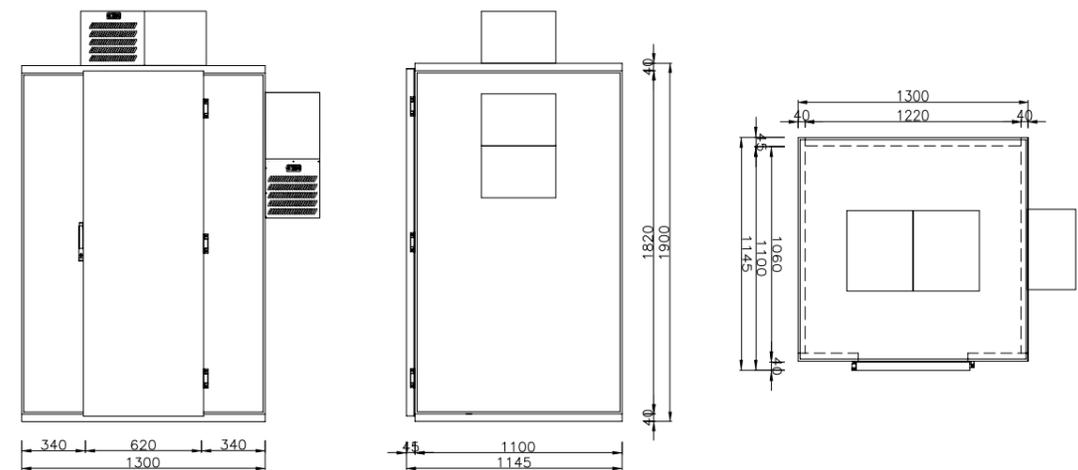


KÄLTESATZ H 04

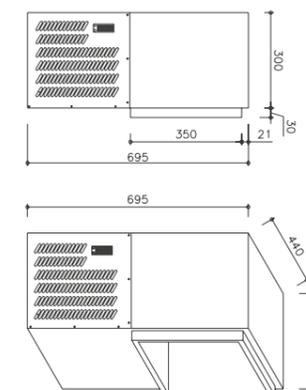

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 694 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

KÄLTESATZ V 04

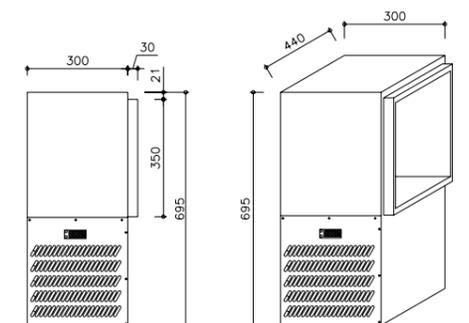

konfiskat- und produktinformationen

AK 120/2 V

Konfiskat-/Nassmüllkühler mit Einfüllklappe im Deckel und seitlich angebrachtem Kältesatz für zwei 120-l-Tonnen



KK 240/2 V

Konfiskat-/Nassmüllkühler ohne Einfüllklappen mit seitlich angebrachtem Kältesatz für zwei 240-l-Tonnen



KK 240/3 H

Konfiskat-/Nassmüllkühler ohne Einfüllklappen mit oben aufgesetztem Kältesatz für drei 240-l-Tonnen



nassmüllkühler produktinformationen

AK UND KK

Die hygienische Lagerung von Abfällen ist insbesondere im Lebensmittelbereich von großer Bedeutung und gesetzlich u.a. durch das Bundesimmissionschutzgesetz und die Reststoffbestimmungsverordnung geregelt. Danach ist die Lagerung vieler organischer und anorganischer Abfälle bei Temperaturen unter 5° C vorgeschrieben.

hefa-Konfiskatkühler gibt es serienmäßig für 1 bis 4 Stück 120-Liter-Abfalltonnen und 1 bis 3 Stück 240-Liter-Abfalltonnen.

Der Isolierkorpus im patentierten Steck-Schnapp-System ist 100% FCKW-frei und frei von halogenierten Ersatztreibstoffen mit wassergetriebenem PU-Schaum unter Hochdruck (200 bar) geschäumt. Isolierstärke 40 mm. Alle Elemente sind kältebrückenfrei verarbeitet.

PVC-Profile im patentierten Steck-Schnapp-System zur verschleißfreien und umfassenden Verbindung der Korpuselemente sorgen für besondere Stabilität.

Die Türen und Einfüllklappen der Kühler besitzen eine umlaufende und für Reinigungszwecke leicht zu entnehmende Hygiene-Gummidichtung.

Drei Ausführungen in verschiedenen Materialien bieten eine hohe Flexibilität bei den Einsatzbereichen.

In Edelstahl-Rutschleisten eingearbeitete, höhenverstellbare Stellfüße mit einem Stellbereich von 20 mm verteilen die Auflast gleichmäßig auf den ganzen Boden.

Die Kälteaggregate besitzen Verdampfer mit extra starker Beschichtung, optional auch Edelstahlverdampfer, Digitalthermostat mit Temperaturanzeige, automatischer Abtauung und automatischer Tauwasserverdunstung. Die optionale Winterregelung ermöglicht eine Aufstellung im Freien.

abfallkühler

mit einfüllklappen für 120-l-tonne

- Konfiskat-/Nassmüllkühler für 1-4 Tonnen à 120 l
- incl. Auffahrrampe
- Türen und Deckel optional absperierbar
- Kältesatz seitlich angebracht
- Verdampfer spezialbeschichtet, optional Edelstahlverdampfer
- automatische Tauwasserverdunstung
- Winterregelung gegen Mehrpreis
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



AK 120/1

Kältesatz seitlich rechts

für 1 St. 120-l-Tonne



AK 120/2

Kältesatz seitlich rechts

für 2 St. 120-l-Tonnen



AK 120/3

Kältesatz seitlich rechts

für 3 St. 120-l-Tonnen



AK 120/4

Kältesatz seitlich rechts

für 4 St. 120-l-Tonnen

TYP 1 TYP 3 TYP 4


2.200 € 2.430 € 2.605 €

2.710 € 3.045 € 3.260 €



3.275 € 3.735 € 4.015 €

3.775 € 4.415 € 4.665 €



AK 120/1





SCHNITT





AK 120/2




AK 120/3

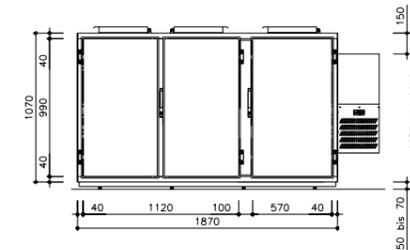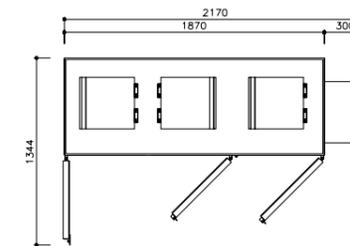

AK 120/4

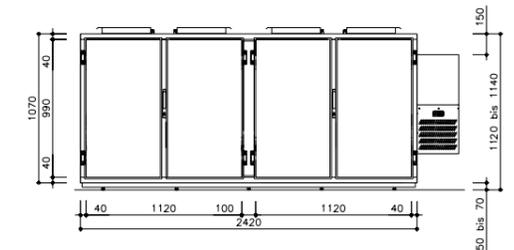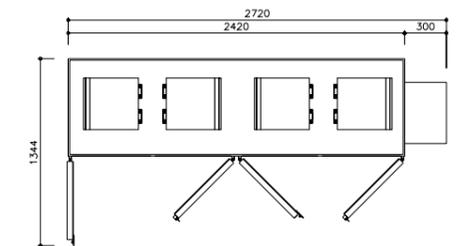

KÄLTESATZ V 04

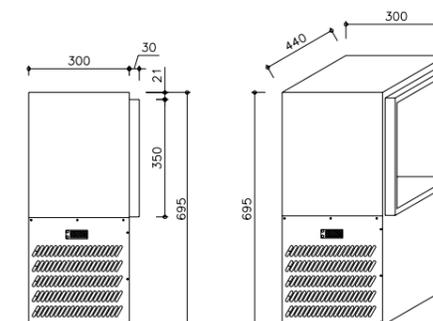

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 694 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten
 Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

abfallkühler

mit einfüllklappen für 120-l-tonne

- Konfiskat-/Nassmüllkühler für 1-3 Tonnen à 240 l
- incl. Auffahrrampe
- Türen und Deckel optional absperrrbar
- Kältesatz seitlich angebracht
- Verdampfer spezialbeschichtet, optional Edelstahlverdampfer
- automatische Tauwasser-Verdunstung
- Winterregelung gegen Mehrpreis
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



AK 240/1

Kältesatz seitlich rechts

für 1 St. 240-l-Tonne



AK 240/2

Kältesatz seitlich rechts

für 2 St. 240-l-Tonnen



AK 240/3

Kältesatz seitlich rechts


für 3 St. 240-l-Tonnen

ZUBEHÖR


	MP	TYP 1	TYP 3	TYP 4
Edelstahlverdampfer	MP	685 €	685 €	685 €
Winterregelung mittels Ölumpfheizung	MP	220 €	220 €	220 €
Winterregelung mittels Ölumpfheizung und Verflüssiger-Lüftersteuerung	MP	695 €	695 €	695 €
absperrrbarer Kantenverschluss	MP	20 €	20 €	20 €
absperrrbarer Deckel	MP	85 €	85 €	85 €

	TYP 1	TYP 3	TYP 4
AK 240/1	2.370 €	2.700 €	2.930 €
AK 240/2	2.960 €	3.435 €	3.735 €
AK 240/3	3.655 €	4.310 €	4.715 €



AK 240/1





SCHNITT




AK 240/2

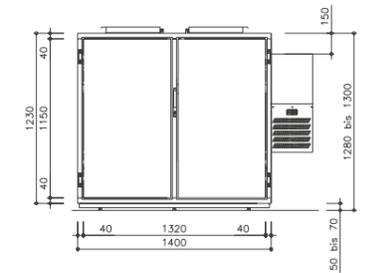

AK 240/3

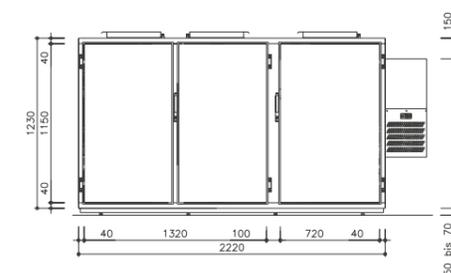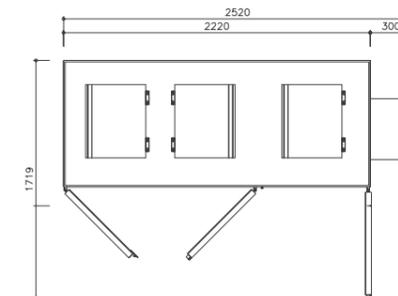

KÄLTESATZ V 04

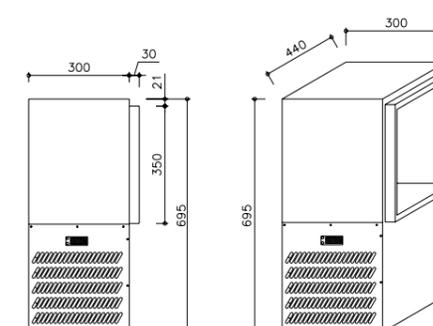

- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 694 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten
 Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

konfiskatkühler

für 120-l-Tonnen

- Konfiskat-/Nassmüllkühler für 2-4 Tonnen à 120 l
- incl. Auffahrrampe
- Türen optional absperierbar
- Kältesatz oben aufgesetzt, optional seitlich angebracht
- Verdampfer spezialbeschichtet, optional Edelstahlverdampfer
- Digitalthermostat mit kapazitivem Touchdisplay
- automatische Tauwasserverdunstung
- Winterregelung gegen Mehrpreis
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



KK 120/1 VR

Kältesatz nur seitlich rechts möglich

für 1 St. 120-l-Tonne



KK 120/2

Kältesatz oben
Kältesatz seitlich rechts

für 2 St. 120-l-Tonnen



KK 120/3

Kältesatz oben
Kältesatz seitlich rechts

für 3 St. 120-l-Tonnen



KK 120/4

Kältesatz oben
Kältesatz seitlich rechts

für 4 St. 120-l-Tonnen

TYP 1 TYP 3 TYP 4

2.200 € 2.430 € 2.605 €

2.405 € 2.715 € 2.930 €

2.450 € 2.765 € 2.985 €

2.845 € 3.265 € 3.545 €



2.885 € 3.315 € 3.595 €

3.205 € 3.810 € 4.055 €


3.250 € 3.860 € 4.105 €

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.



KK 120/1 VR





SCHNITT





KK 120/2

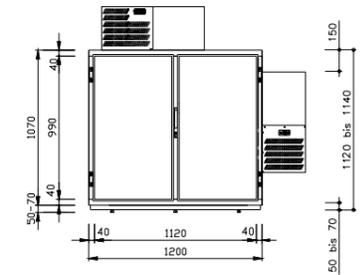



KK 120/3

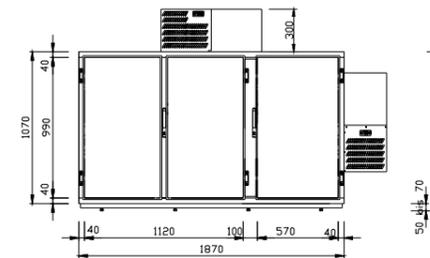

KK 120/4

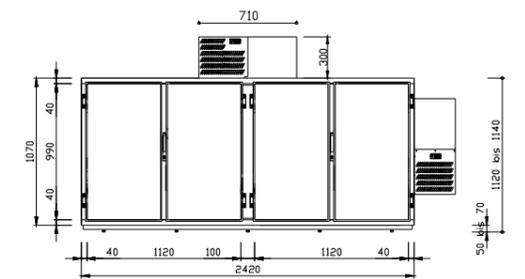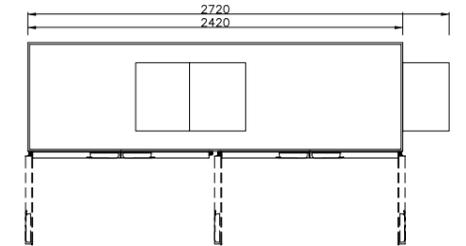


KÄLTESATZ H 04



- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtaugung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 694 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage

KÄLTESATZ V 04

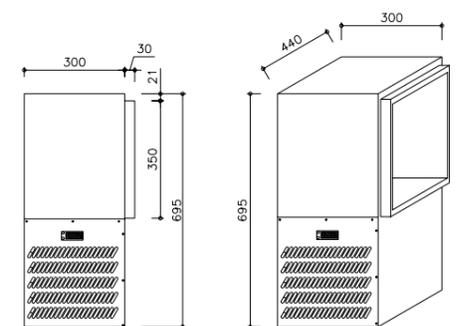

konfiskatkühler

für 240-l-Tonnen

- Konfiskat-/Nassmüllkühler für 1-3 Tonnen à 240 l
- incl. Auffahrrampe
- Türen optional absperrbar
- Kältesatz oben aufgesetzt, optional seitlich angebracht
- Verdampfer spezialbeschichtet, optional Edelstahlverdampfer
- Digitalthermostat mit kapazitivem Touchdisplay
- automatische Tauwasserverdunstung
- Winterregelung gegen Mehrpreis
- Typ 1: verzinktes Stahlblech
- Typ 2: Novis
- Typ 3: Edelstahl WS 1.4016
- Typ 4: Edelstahl WS 1.4301



KK 240/1

Kältesatz oben
Kältesatz seitlich rechts
für 1 St. 120-l-Tonnen



KK 240/2

Kältesatz oben
Kältesatz seitlich rechts
für 2 St. 120-l-Tonnen



KK 240/3

Kältesatz oben
Kältesatz seitlich rechts
für 3 St. 120-l-Tonnen

ZUBEHÖR


	MP	TYP 1	TYP 3	TYP 4
Edelstahlverdampfer	MP	685 €	685 €	685 €
Winterregelung mittels Ölsumpfheizung	MP	220 €	220 €	220 €
Winterregelung mittels Ölsumpfheizung und Verflüssiger-Lüftersteuerung	MP	695 €	695 €	695 €
absperrbarer Kantenverschluss	MP	20 €	20 €	20 €

	TYP 1	TYP 3	TYP 4
Kältesatz oben	2.185 €	2.500 €	2.750 €
Kältesatz seitlich rechts	2.230 €	2.550 €	2.770 €


Kältesatz oben	2.640 €	3.075 €	3.360 €
Kältesatz seitlich rechts	2.685 €	3.125 €	3.410 €

Kältesatz oben	3.195 €	3.800 €	4.180 €
Kältesatz seitlich rechts	3.240 €	3.850 €	4.235 €


KK 240/1

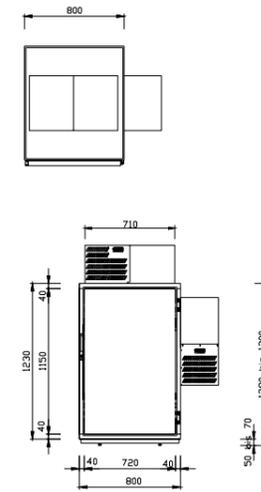

KK 240/3

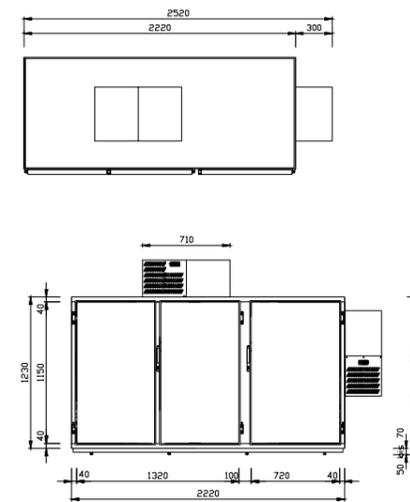


KÄLTESATZ H 04

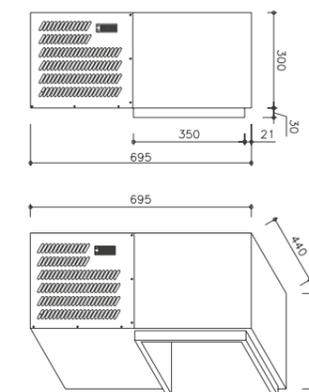


- Verdampfer beschichtet
- Digitalthermostat, incl. automatische Abtauung
- automatische TW-Verdunstung
- Leistungsaufnahme 485 W
- Kälteleistung 694 W/-10° VT
- Spannung 230 V/3,6 A
- Kältemittel R 134a
- Winterregelung auf Anfrage


KK 240/2

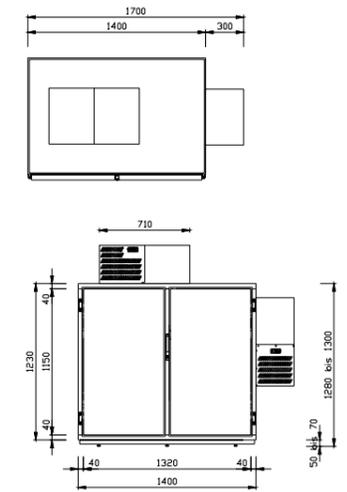

SCHNITT



KÄLTESATZ V 04

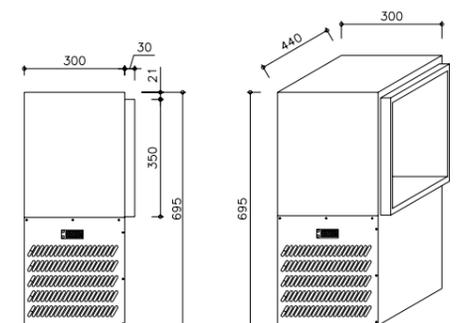

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.